

AUTOMOTIVE

'25-'26

DE

EN



TOUGH JOB

TOUGHER TAPE



04

ÜBER UNS
ABOUT US

GEWEBEBÄNDER
DUCT TAPES

05

07

FIXIERBÄNDER
MOUNTING TAPES

ABDICHTUNGSBÄNDER
SEALING TAPES

13

14

ABDECKBÄNDER
MASKING TAPES

SICHERHEIT UND MARKIERUNG
SAFETY AND MARKING

17

19

SPEZIALITÄTEN
SPECIALTIES

ISOLIERBÄNDER
INSULATING TAPES

22

27

VERPACKEN
PACKAGING

KLEBEBÄNDER IN BLISTERPACK
TAPES IN BLISTER PACKS

31

39

FARBENZUBEHÖR
NON-PAINT ARTICLES

P.O.S. MATERIAL
P.O.S. MATERIAL

44





20 Jahre
Erfahrung
*20 years
of experience*



Gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis
*Good price/quality-
ratio*



Viele Produktions- und
Verpackungsmöglichkeiten
*Extensive production and
packaging possibilities*



Flexibele und effiziente
Dienstleistung
*Flexible and smooth
services*



Export in mehr als
35 Länder
*Export to more than
35 countries*



Willkommen bei HPX!

HPX bietet Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen, selbstklebenden Klebebändern für den professionellen Endverbraucher.

Seit der Gründung im Jahr 2004 hat HPX in mehr als 35 Ländern eine zuverlässige Markenbekanntheit aufgebaut. Als belgischer Hersteller sind wir stolz auf unsere langjährige **Markterfahrung**, die den Bedarf verschiedener Märkte wie Bau, Elektro, Farbe, Automobil und Eisenwaren deckt.

Qualität steht bei HPX absolut im Mittelpunkt. Deshalb streben wir ständig nach professioneller, nachhaltiger **Qualität** in unserer Produktauswahl. Unser Erfolg beruht unter anderem auf dem innovativen Ausbau unserer Klebebandleistung und dem starken Vertrauensverhältnis zu unseren Geschäftspartnern.

Darüber hinaus legt HPX großen Wert auf **Marktkennntnis** und **technische Beratung**. Unser Team steht Ihnen jederzeit gern mit Produktschulung, Labortests und technischer Unterstützung zur Verfügung. Unsere Kunden verdienen den besten Service – so finden Sie das beste Produkt für die richtige Anwendung!

Entdecken Sie unsere breite Produktpalette an maßgeschneiderten Klebelösungen und lassen Sie sich von unserer Qualität überzeugen.

Welcome to HPX!

HPX offers you a wide selection of high-quality, self-adhesive tapes developed for professional end-users.

Since its establishment in 2004, HPX has built a reliable brand awareness in more than 35 countries. As a Belgian manufacturer, we are proud of our years of **market experience** responding to the needs of various markets including construction, electrics, paint, automotive and hardware.

Quality is absolutely key at HPX. We therefore constantly strive to ensure professional, consistent **quality** across our entire product range. We also owe our strong growth to the innovative expansion of our tape performance and the strong trust relationship with our business partners.

Moreover, HPX strongly invests in **market knowledge** and **technical advice**. Our team is there to help with product training, laboratory tests and technical support. Our customers deserve the best service - so you can find the best product for the right application!

Discover our wide product range of self-adhesive customized solutions and let our quality convince you.



Mehr
Informationen?
Scannen Sie
den QR-Code!



More
information?
Scan the
QR code!



HPX 6200 REPAIR TAPE

6200

- Sehr starkes, universelles, hochwertiges Gewebepband mit hoher Klebekraft
- Geeignet für die Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Gartenschläuchen, usw.
- Von Hand einreißbar
- Wasserdicht und witterungsbeständig
- Very strong, universal, high quality cloth tape with high adhesive strength
- Suitable for securing and repairing pipes, tubes, garden hoses, etc.
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CS5010	48 mm	10 m	silber/silver	12	5425014220537
CB5010	48 mm	10 m	schwarz/black	12	5425014220513
CS5025	48 mm	25 m	silber/silver	30	8711347114610
CB5025	48 mm	25 m	schwarz/black	30	8711347114573
CW5025	48 mm	25 m	weiß/white	30	5425014220018
CY5025	48 mm	25 m	gelb/yellow	30	5425014220674
CR5025	48 mm	25 m	rot/red	30	5425014220681
CL5025	48 mm	25 m	hellblau/light blue	30	5425014220698
CD5025	48 mm	25 m	dunkelblau/dark blue	30	5425014220704
CG5025	48 mm	25 m	olivgrün/olive green	30	5425014220711
CS5050	48 mm	50 m	silber/silver	18	8711347114634
CB5050	48 mm	50 m	schwarz/black	18	8711347114597
CS7550	75 mm	50 m	silber/silver	12	5425014224665
CB7550	75 mm	50 m	schwarz/black	12	5425014224740
CS10050	100 mm	50 m	silber/silver	12	5425014224764
CB10050	100 mm	50 m	schwarz/black	12	5425014222975

Klebeschicht: Naturkautschuk
Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
Temperaturbeständigkeit: 60°C
 (vorübergehend bis 80°C)
Zugfestigkeit: 183 N/25 mm
Klebkraft: 13 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C
 for short periods)
Tensile strength: 183 N/25 mm
Adhesive strength: 13 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

DUCT TAPE 2200

2200


- Premium Gewebepband mit hoher Klebekraft
- Gute Haftung auf den meisten Untergründen
- Vielseitig: verpacken, bündeln, abdichten, provisorische Reparaturen, usw.
- Von Hand einreißbar
- Premium duct tape with high adhesion
- Good adhesion to many surfaces
- Versatile: packaging, bundling, sealing, temporary reparations, etc.
- Hand tearable

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PD4825	48 mm	25 m	silber/silver	20	5425014225556
PD4850	48 mm	50 m	silber/silver	20	5425014225501
PE4850	48 mm	50 m	schwarz/black	20	5425014225266
PD7550	75 mm	50 m	silber/silver	12	5425014225525

Klebeschicht: Naturkautschuk
Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
Temperaturbeständigkeit: 60°C
 (vorübergehend bis 70°C)
Zugfestigkeit: 147 N/25 mm
Klebkraft: 11 N/25 mm
Dicke: 0,24 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 70°C
 for short periods)
Tensile strength: 147 N/25 mm
Adhesive strength: 11 N/25 mm
Thickness: 0,24 mm



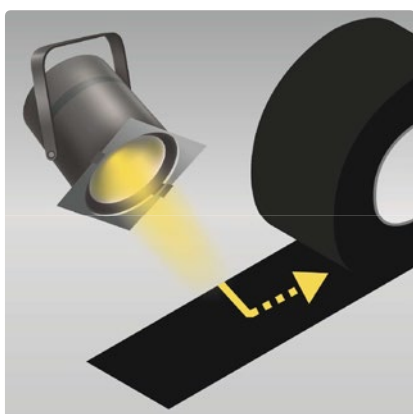

GAFFER TAPE MATT BLACK

6400

- Hochwertiges Leinenklebeband mit mattschwarzer Oberfläche
- Geeignet für den Einsatz in Studios und Theatern: keine Lichtreflexion
- Starke Haftung und wetterfest
- Auch nach langer Zeit rückstandsfrei entfernbar

- High quality cloth tape with a matt black surface
- Suitable for use in studios and theatres: no light reflection
- Strong adhesion and weather resistant
- Leaves no adhesive residues when being removed after long term use

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
GB5025	48 mm	25 m	mattschwarz/matt black	30	5425014220032
GB4850	48 mm	50 m	mattschwarz/matt black	18	5407004560939

Klebeschicht: Naturkautschuk
Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
Temperaturbeständigkeit: 60°C (vorübergehend bis 80°C)
Zugfestigkeit: 157 N/25 mm
Klebkraft: 10 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 157 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

ALL WEATHER TAPE

6800

- Unauffällige Verstärkung und Reparatur von Glasbruch, Gewächshäusern und Segeln
- Geeignet für alle Wetterbedingungen
- UV-beständig
- Von Hand einreißbar
- Geeignet für die meisten Oberflächen, einschließlich PVC und PE

- Inconspicuous reinforcement and repair of broken glass, greenhouses and canvases
- Suitable for all weather conditions
- UV-resistant
- Hand tearable
- Suitable for most types of substrates, including PVC and PE

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AT4805	48 mm	5 m	transparent/transparent	24	5425014228199
AT4825	48 mm	25 m	transparent/transparent	36	5425014228205

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Polyethylen
Temperaturbeständigkeit: 80°C
Zugfestigkeit: 39 N/25 mm
Klebkraft: 10 N/25 mm
Dicke: 0,17 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 39 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,17 mm

Mehr
Informationen?
Scannen Sie
den QR-Code!



More
information?
Scan the
QR code!






Mehr
Informationen?
Scannen Sie
den QR-Code!



More
information?
Scan the
QR code!

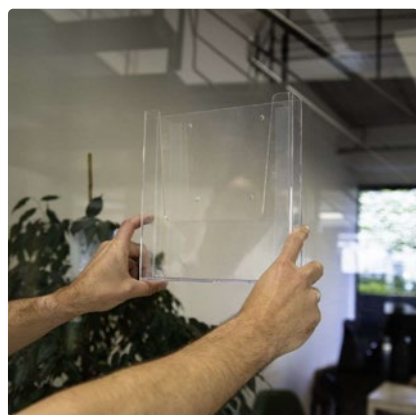

MAXPOWER TRANSPARENT

3000

- Doppelseitiges Acrylklebeband, 100% transparent, mit hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für die Befestigung verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Auch geeignet für schwere Belastungen
- Feuchtigkeitsbeständig
- Für Innen- und Außengebrauch
- Ersetzt Schrauben, Blindniete, schweißen oder flüssige Klebstoffe
- Double sided, 100% transparent, high strength acrylic tape
- Highly suitable for mounting all types of objects
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Suitable for heavy loads
- Resistant to moisture
- For both indoor and outdoor use
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
HT1902	19 mm	2 m	transparent/transparent	20	5425014224627
HT1905	19 mm	5 m	transparent/transparent	20	5425014229745
HT1916	19 mm	16,5 m	transparent/transparent	10	5425014223897

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Acrylschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 93°C
 (vorübergehend bis 150°C)
Klebkraft: 37 N/25 mm
Dicke: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C
 for short periods)
Adhesive strength: 37 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm

MAXPOWER OUTDOOR

3100



Mehr
Informationen?
Scannen Sie
den QR-Code!



More
information?
Scan the
QR code!



- Doppelseitiges Acrylklebeband mit hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für die Befestigung verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Auch geeignet für schwere Belastungen
- Feuchtigkeitsbeständig
- Für Innen- und Außengebrauch
- Ersetzt Schrauben, Blindniete, schweißen oder flüssige Klebstoffe
- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Highly suitable for mounting different kinds of objects
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Suitable for heavy loads
- Resistant to moisture
- For both indoor and outdoor use
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
OT2502	25 mm	1,5 m	schwarz/black	20	5425014226850
OT1905	19 mm	5 m	schwarz/black	10	5425014229868
OT1916	19 mm	16,5 m	schwarz/black	10	5425014229882

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Acrylschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 93°C
 (vorübergehend bis 150°C)
Klebkraft: 53 N/25 mm
Dicke: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C
 for short periods)
Adhesive strength: 53 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm

HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200

3200

- Doppelseitiges Acrylband mit sehr hoher Klebekraft
- Geeignet für (schwere) Zierleisten, Embleme, Verstärkungsstücke, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Lösungsmittelbeständig
- Gut korrigierbar
- Ersetzt Schrauben, Blindniete, schweißen oder flüssige Klebstoffe
- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Specially designed for (heavy) trims, signs, strengtheners, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Solvent resistant
- Repositionable
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HSA002	6 mm	10 m	schwarz/black	10	5425014221596
HSA003	9 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347114269
HSA004	12 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347114283
HSA005	19 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347114306
HSA006	25 mm	10 m	schwarz/black	10	5425014221602

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Acrylschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 93°C
 (vorübergehend bis 150°C)
Klebkraft: 53 N/25 mm
Dicke: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 53 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm

SIDE MOULDING TAPE

2400

- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebekraft
- Mit MSE-Technologie
- Sehr gute Haftung auf Klarlack und Kunststoffen
- Geeignet für die Befestigung verschiedener Objekte, sowie Zierleisten, Embleme, usw.
- Wetterfest, geeignet für langfristigen Außengebrauch
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Lösungsmittelbeständig
- Double sided foam tape with high adhesive strength
- With MSE-technology
- Very good adhesion to clear coating and plastics
- Suitable for mounting all kinds of objects, such as: trims, signs, etc.
- Weather resistant, suitable for long term outdoor use
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Solvent resistant

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC03	9 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347300006
ZC04	12 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347400003
ZC05	19 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347500000
ZC06	25 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347600007

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Polyethylenschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 120°C
Klebkraft: 25 N/25 mm
Dicke: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm



Mehr Informationen?
Scannen Sie den QR-Code!



More information?
Scan the QR code!



Mehr Informationen?
Scannen Sie den QR-Code!



More information?
Scan the QR code!





DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK

2800

- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebekraft
- Geeignet für eine permanente Befestigung verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Für Innen- und Außengebrauch
- UV- und lösungsmittelbeständig
- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Suitable for permanent fixation of all kinds of objects
- Good adhesion to glass, wood, metal and most plastics
- Indoor and outdoor use
- UV and solvent resistant

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DM1210	12 mm	10 m	schwarz/black	20	5425014223958
DM1910	19 mm	10 m	schwarz/black	24	5425014223972
DM1950	19 mm	50 m	schwarz/black	12	5425014223996

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Polyethylenschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 120°C
Klebkraft: 20 N/25 mm
Dicke: 0,95 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,95 mm

ULTRA MOUNT TAPE

1600



Mehr
Informationen?
Scannen Sie
den QR-Code!



More
information?
Scan the
QR code!



- Transparentes, doppelseitiges Klebeband mit hoher Klebekraft
- Sehr temperatur-, UV- und feuchtigkeitsbeständig
- Für die Befestigung von Namensschildern, Strips, usw.
- Geeignet für ABS, Polyester und EPDM
- Transparent, double sided adhesive tape with high adhesive strength
- Very resistant to moisture, UV and high temperatures
- For fitting name plates, strips, etc.
- Suitable for ABS, polyester and EPDM

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
UM1910	19 mm	10 m	transparent/transparent	20	5425014226119
UM1950	19 mm	50 m	transparent/transparent	10	5425014220247

Klebeschicht: modifiziertes Acrylat
Trägermaterial: Polyesterfilm
Temperaturbeständigkeit: 100°C
 (vorübergehend bis 200°C)
Klebkraft: 18 N/25 mm
Dicke: 0,20 mm

Adhesive: solvent-based acrylic
Carrier: polyester film
Maximum temperature: 100°C (up to 200° C for short periods)
Adhesive strength: 18 N/25 mm
Thickness: 0,20 mm



DOUBLE SIDED CARPET TAPE

1100

- Aus Gewebe hergestelltes Teppichbodenband
- Geeignet für die meisten Teppicharten
- Sehr hohe Klebekraft
- Geeignet für raue Oberflächen
- Von Hand einreißbar
- Carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- Very high adhesive strength
- Suitable for rough surfaces
- Hand tearable

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CT5025	50 mm	25 m	weiß/white	24	5425014224054



Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Baumwollgewebe
Temperaturbeständigkeit: 60°C
Zugfestigkeit: 80 N/25 mm
Klebkraft: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Dicke: 0,24 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: cotton cloth
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Thickness: 0,24 mm



DOUBLE SIDED TAPE

1200

- Aus Film hergestelltes, doppelseitiges Klebeband
- Zur allgemeinen Verwendung
- Geeignet für die Befestigung von Teppichen und Bodenbelägen
- Double sided tape manufactured from film
- Universal use
- Suitable for fixation of carpets and floor coverings

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CE5025	50 mm	25 m	weiß/white	24	5425014225440



Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Polypropylenfilm
Temperaturbeständigkeit: 60°C
Klebkraft: 14 N/25 mm
Dicke: 0,08 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polypropylene film
Maximum temperature: 60°C
Adhesive strength: 14 N/25 mm
Thickness: 0,08 mm

EMBLEM PRESS & MOUNT

1500

- Innovative Klebestreifen für die Wiederverwendung von Emblemen
- Billigere und zeitsparende Alternative zum Neukauf von Emblemen
- Permanente Haftung
- Witterungsbeständig
- Autowaschanlagenbeständig
- 5 Streifen pro Umschlag

- Innovative glue strip for the replacement of emblems
- Cheaper and time-saving alternative to the repurchase of emblems
- Permanent adhesion
- Weather resistant
- Car wash resistant
- 5 sheets per envelope



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
EP1020	100 mm	200 mm	transparent/transparent	50	5425014225822

Klebeschicht: Acrylat
Temperaturbeständigkeit: 120°C
 (vorübergehend bis 135°C)
Klebkraft: 24 N/25 mm
Dicke: 0,05 mm

Adhesive: acrylic
Maximum temperature: 120°C (up to 135°
 C for short periods)
Adhesive strength: 24 N/25 mm
Thickness: 0,05 mm

ZIP FIX

1800

- Selbstklebendes, sehr starkes Klettband
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie z. B. Automatten, Autogeräte, Audiogeräte, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Holz, Keramik und Kunststoff
- Auch geeignet für Außengebrauch

- Very strong self-adhesive hook and loop tape
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Good adhesion to metal, glass, wood, ceramics and plastics
- Also suitable for outdoor use



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
Z2005H	20 mm	5 m	schwarz/black	10	5425014220377
Z2005L	20 mm	5 m	schwarz/black	10	5425014220957
Z2025H	20 mm	25 m	schwarz/black	12	5425014224078
Z2025L	20 mm	25 m	schwarz/black	12	5425014224092

Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Polyamide
Temperaturbeständigkeit: 100°C
Dicke: 1,50 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyamide
Maximum temperature: 100°C
Thickness: 1,50 mm



DUO GRIP

1830

- Wiederverwendbarer Klettverschluss: eine optimale Haftung erhält man, indem man die Hakenstrukturen vollständig ineinander drückt
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie z. B. Automatten, Autogeräte, Audiogeräte, usw.
- Bis zu fünfmal größere Belastung möglich als bei klassischen "Haken-und-Ösen"-Verbindungen

- Resecurable click-fastening action: the best attachment is obtained by pressing the hook structures fully together
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Can withstand loads up to five times greater than with traditional "hook and loop" connections

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DG2502	25 mm	2 m	schwarz/black	10	5425014220759

Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Polyamide
Temperaturbeständigkeit: 93°C
Dicke: 5,40 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyamide
Maximum temperature: 93°C
Thickness: 5,40 mm

BACKGRIP

1840

- Dreidimensionaler Folienbefestiger aus PP
- Die mikrostrukturelle Oberfläche haftet auf den meisten Geweben, sogar auf den feinsten Strukturen
- Flammhemmend
- Keine Beschädigung empfindlicher Kabel
- Kein Einklemmen von Kabeln
- Schnell und einfach anzubringen

- 3-dimensional film fastener in PP
- The micro-structured surface makes a strong connection to the woven surface
- Flame retardant
- Does not damage fragile cables
- Does not pinch cables
- Quick and easy to install

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BG1605	16 mm	5 m	schwarz/black	24	5407004561615

Trägermaterial: Polypropylen
Temperaturbeständigkeit: 100°C
Dicke: 0,90 mm

Carrier: polypropylene
Maximum temperature: 100°C
Thickness: 0,90 mm

Mehr
Informationen?
Scannen Sie
den QR-Code!



More
information?
Scan the
QR code!





BUTYL SEALING TAPE

8000

- Abdichtungsband gegen Wasser, Staub und Zug für Autos und Wohnwagen (Kotflügel, Zier- und Türleisten), Häuser (Abdichtung von Lichtkuppeln, Fußleisten, Regenrinnen und Fensterrahmen) und Boote (Abdichtung zwischen Metall, Holz und Kunststoff)
- Nachhaltig, elastisch und verschleißfest
- Möglichkeit zum maschinell Bohren
- Auch geeignet als Knetmasse für Löcher, Ecken und Fugen

- Sealing tape against water, dust and draughts for cars and caravans (mudguards, ornamental and door frames), houses (sealing skylights, baseboards, gutters and window frames) and boats (seals between metal, wood and plastics)
- Sustainable, elastic and wear resistant
- Can be drilled by machine
- Also suitable as a soft material for holes, corners and joints

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
BU2003	20 mm	3 m	grau/grey	12	5425014223378

Klebeschicht: Butylkautschuk
Trägermaterial: Butyl
Temperaturbeständigkeit: 90°C
Klebkraft: 20 N/25 mm
Dicke: 2,00 mm

Adhesive: butyl rubber
Carrier: butyl
Maximum temperature: 90°C
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 2,00 mm

POWER SEALING TAPE

8100

- Abdichtungsband mit sehr hoher Klebkraft
- Geeignet für mehrere Anwendungen und Reparaturen
- Hervorragende Dichtungseigenschaften und stark anpassungsfähig
- Für Innen- und Außengebrauch
- Wasserfest und witterungsbeständig

- Adhesive sealing tape with high adhesive strength
- Suitable for multiple applications and repairs
- Excellent sealing properties and strong adaptability
- Indoor and outdoor use
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
PS3802	38 mm	1,5 m	semi-transp./semi-transp.	20	5425014227277

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Acrylschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 93°C (vorübergehend bis 150°C)
Klebkraft: 100 N/25 mm
Dicke: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 100 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm

Mehr
Informationen?
Scannen Sie
den QR-Code!



More
information?
Scan the
QR code!



MASKING 4100 AUTOMOTIVE 110°C

4100



- Hochwertiges Abdeckband in Karosseriequalität
- Geeignet für das Abdecken verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Hinterlässt keine Klebereste beim Gebrauch bis zu 110°C
- Lösungsmittelbeständig
- Nicht UV-beständig (beim Außengebrauch innerhalb 8 Stunden nach Anbringung entfernen)
- High quality masking tape in automotive quality
- Suitable for masking all types of objects
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Does not leave any adhesive residues at temperatures up to 110°C
- Solvent resistant
- Not UV-resistant (when used outside, remove within 8 hours after application)

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
MT1950	19 mm	50 m	beige/beige	48	n/a
MT2550	25 mm	50 m	beige/beige	36	n/a
MT3850	38 mm	50 m	beige/beige	24	n/a
MT5050	50 mm	50 m	beige/beige	24	n/a

Klebeschicht: Naturkautschuk
Trägermaterial: Krepppapier
Temperaturbeständigkeit: 100°C
(vorübergehend bis 110°C)
Zugfestigkeit: 87,5 N/25 mm
Klebkraft: 5,5 N/25 mm
Dicke: 0,13 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: crepe paper
Maximum temperature: 100°C (up to 110°
C for short periods)
Tensile strength: 87,5 N/25 mm
Adhesive strength: 5,5 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm

MASKING 4050 PAINT PRO 60°C

4050



- Abdeckband in Malerqualität
- Geeignet für Autos, Haushalt und Industrie
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Hinterlässt keine Klebereste beim Gebrauch bis zu 60°C
- Lösungsmittelbeständig
- Nicht UV-beständig (beim Außengebrauch innerhalb 8 Stunden nach Anbringung entfernen)
- Masking tape, in painting quality
- Suitable for automotive, DIY and industrial use
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Does not leave any adhesive residues when used up to 60°C
- Solvent resistant
- Not UV-resistant (when used outside, remove within 8 hours after application)

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
MA1950	19 mm	50 m	cremeweiß/cream	48	8711347173259
MA2550	25 mm	50 m	cremeweiß/cream	36	8711347178773
MA3050	30 mm	50 m	cremeweiß/cream	40	5425014227871
MA3850	38 mm	50 m	cremeweiß/cream	24	8711347179060
MA5050	50 mm	50 m	cremeweiß/cream	24	8711347173273

Klebeschicht: Naturkautschuk
Trägermaterial: Krepppapier
Temperaturbeständigkeit: 60°C
(vorübergehend bis 80°C)
Zugfestigkeit: 90 N/25 mm
Klebkraft: 5 N/25 mm
Dicke: 0,13 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: crepe paper
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C
for short periods)
Tensile strength: 90 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm

MASKING 4400 FINE LINE

4400



- Hochwertiges, "goldfarbenes" Abdeckband für extrem scharfe Kanten
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Lösungsmittelbeständig
- UV-beständig, auf den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernbar innerhalb 4 Monate
- Auch geeignet als FineLine Tape für Karosserieanwendungen

- High quality "gold" masking tape, for extremely sharp edges
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Solvent resistant
- UV-resistant, does not leave any residues on most substrates if removed within 4 months of application
- Also suitable as a fine line tape for automotive applications

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
FP2525	25 mm	25 m	orange/orange	45	5425014223231
FP0950	9 mm	50 m	orange/orange	24	5407004564784
FP1950	18 mm	50 m	orange/orange	48	5425014224719
FP2550	24 mm	50 m	orange/orange	36	5425014220858
FP3850	36 mm	50 m	orange/orange	24	5425014220841
FP5050	48 mm	50 m	orange/orange	16	5425014223484

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Japanpapier
Temperaturbeständigkeit: 100°C
(vorübergehend bis 150°C)
Zugfestigkeit: 75 N/25 mm
Klebkraft: 4 N/25 mm
Dicke: 0,09 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 100°C (up to 150° C for short periods)
Tensile strength: 75 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,09 mm

MASKING 4900 EXTRA STRONG

4900



- UV-Abdeckklebeband für etwas rauere Oberflächen
- Für Innen- und Außengebrauch
- Ausgezeichnete Haftkraft
- Auch geeignet für hohe Temperaturen (bis zu +120°C/1h)
- Gute Haftung auf allerlei Untergründen
- Rückstandsfrei entfernbar innerhalb 6 Monate

- UV masking tape for slightly rough surfaces
- For both indoor and outdoor use
- Excellent holding power
- High temperature applications (up to +120°C/1h)
- Good adhesion on all kind of substrate
- Can be used for clean and residue free removal up to 6 months

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
EW2550	24 mm	50 m	hellblau/light blue	36	5407004561479
EW3850	36 mm	50 m	hellblau/light blue	24	5407004561493
EW5050	48 mm	50 m	hellblau/light blue	16	5407004561516

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Japanpapier
Temperaturbeständigkeit: 120°C
Zugfestigkeit: 117 N/25 mm
Klebkraft: 6 N/25 mm
Dicke: 0,11 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 117 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,11 mm



TRIM MASKING TAPE

4950

- Abdeckband für Gummiteile rund um Autofenster
- Geeignet für fast alle Wagentypen
- Perforiert, leicht reißbar
- Hohe Klebekraft
- Pad = 9 + 11 mm

- Trim masking tape for rubber parts around car windows
- Suitable for practically all types of cars
- Perforated, easily tearable
- High adhesive strength
- Pad = 9 + 11 mm

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TM1010	45 mm	10 m	hellblau/light blue	36	5425014220773

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Japanpapier
Temperaturbeständigkeit: 120°C
Zugfestigkeit: 117 N/25 mm
Klebkraft: 6 N/25 mm
Dicke: 0,11 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 117 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,11 mm



FINE LINE TAPE

7500

- Sehr dünnes, blaues Vinylband für kritische Abdeckenwendungen
- Dehnbar und flexibel für scharfe Farbkanten in scharfen Kurven und Ecken
- Geeignet für Custom- und Airbrushlackierung, Lackierkabinen, Ofentrocknung, Design- und Zweifarbenlackierung in der Automobilindustrie
- Maskieren von z.B. Logos, Nieten, Karosserienähten, usw.
- Maskieren von Metall-, Kunststoff- und Gummioberflächen
- Hitzebeständig bis zu 150°C
- Rückstandsfrei in einem Stück entfernbar

- Very thin, blue vinyl tape for critical masking applications
- Stretchable and flexible for accurate paint edges in sharp curves and edges
- Suitable for airbrushing, custom painting, spray booths, oven drying, design, and two-tone painting in the automotive industry
- Masking of logos, rivets, car body seams, etc.
- Masking of metal, plastic, and rubber surfaces
- Heat-resistant up to 150°C
- Removable in one piece without leaving any adhesive residue

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
FL0333	3 mm	33 m	blau/blue	40	8711347114658
FL0633	6 mm	33 m	blau/blue	36	8711347114672
FL0933	9 mm	33 m	blau/blue	40	5425014225808
FL1233	12 mm	33 m	blau/blue	20	8711347114696

Klebeschicht: Naturkautschuk
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 150°C
Klebkraft: 6,5 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 150°C
Adhesive strength: 6,5 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm



Mehr
Informationen?
Scannen Sie
den QR-Code!



More
information?
Scan the
QR code!


SAFETY TAPE

9000



- Selbstklebendes Sicherheitsband
- Geeignet für (Boden)Markierungen
- Mit extra Beschichtung für ein dauerhaftes Ergebnis
- Self-adhesive safety tape
- Suitable for (floor) markings
- With extra coating for durable result

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HW5033	50 mm	33 m	gelb-schwarz/yellow-black	36	5425014220308
RW5033	50 mm	33 m	rot-weiß/red-white	36	5425014221695

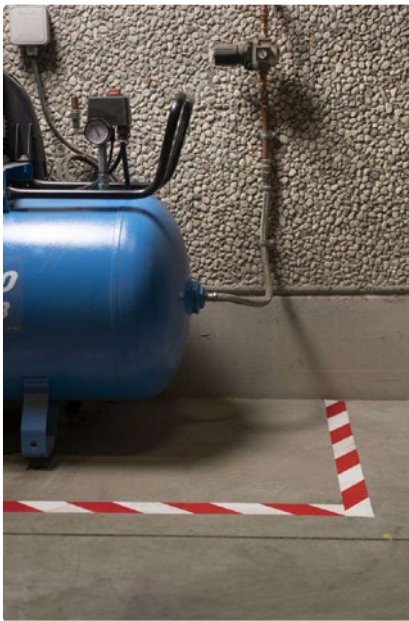

Klebeschicht: Kautschuk
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 80°C
Zugfestigkeit: 80 N/25 mm
Klebkraft: 3 N/25 mm
Dicke: 0,17 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 3 N/25 mm
Thickness: 0,17 mm

BARRIER TAPE

9300



- Weiß/rot bedrucktes Absperrband
- Gute Sichtbarkeit
- UV- und kratzbeständige Tinte
- White/red barrier tape
- Good visibility
- UV and scratch resistant ink

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
B50100	50 mm	100 m	rot-weiß/red-white	36	5425014223835
B70100	70 mm	500 m	rot-weiß/red-white	12	5425014222869

Trägermaterial: Polyethylen
Dicke: 0,03 mm

Carrier: polyethylene
Thickness: 0,03 mm





SUPER BARRIER TAPE

9400

- Sehr starkes, hochwertiges Absperrband aus umweltfreundlichem Spezialpolyethylen (mind. 80% recycelt)
- Extrem reißfest
- Beständig gegen zahlreiche Einflüsse, sowie UV-Strahlung, Hitze, Kälte und Feuchtigkeit
- Verpackt in einer einfach zu verwendenden Spenderbox
- Beidseitig rot-weiß bedruckt
- Very strong, high-quality barrier tape made from eco-friendly special polyethylene (min. 80% recycled)
- Extremely tear resistant
- Resistant to numerous influences, including UV rays, heat, cold and humidity
- Packed in a easy to use dispenser box
- White/red blocks printed on both sides

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BS80100	80 mm	500 m	rot-weiß/red-white	10	5407004561455

Trägermaterial: Polyethylen
Dicke: 0,03 mm

Carrier: polyethylene
Thickness: 0,03 mm

SAFETY GRIP

9600

- Rutschschutz auf glatten Oberflächen
- Sowohl für Industrieanwendungen als im Haushalt verwendbar
- Hohe Klebekraft
- Öl- und wasserbeständig
- Für den Innen- und Außenbereich
- Anti-slip protection on smooth surfaces
- Suitable for both industrial applications and home use
- High adhesion
- Resistant to oil and water
- For both indoor and outdoor use

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
SB2505	25 mm	5 m	schwarz/black	36	5425014224986
SB2518	25 mm	18 m	schwarz/black	12	5425014224177
SC2518	25 mm	18 m	semi-transp./semi-transp.	12	5425014225020
SY2518	25 mm	18 m	gelb-schwarz/yellow-black	12	5425014224191
SB3618	36 mm	18 m	schwarz/black	12	5407004567105
SB5005	50 mm	5 m	schwarz/black	16	5407004561592
SB5018	50 mm	18 m	schwarz/black	12	5425014224214
SY5018	50 mm	18 m	gelb-schwarz/yellow-black	12	5425014225228

Klebeschicht: modifiziertes Acrylat
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 50°C
Zugfestigkeit: > 40 N/25 mm
Klebkraft: 15 N/25 mm
Dicke: 0,90 mm

Adhesive: solvent-based acrylic
Carrier: PVC
Maximum temperature: 50°C
Tensile strength: > 40 N/25 mm
Adhesive strength: 15 N/25 mm
Thickness: 0,90 mm



CAR PAINT PROTECTION FILM

7600



Mehr
Informationen?
Scannen Sie
den QR-Code!



More
information?
Scan the
QR code!

- Transparenter Schutzfilm gegen Steinschlag und Kratzer
- Auch geeignet für Auto- und Busfenster
- Vergilbt nicht, langfristig UV-beständig
- Beständig gegen Hochdruckreinigung
- Entfernbare ohne Beschädigung
- OEM-Qualität

- Transparent protective film against chippings and scratches
- Also suitable for car and bus windows
- Does not yellow, prolonged resistance to UV
- Resistant to high pressure cleaning
- Removable without damage
- OEM quality

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PP1012	100 mm	1,2 m	transparent/transparent	10	5407004565170
PP1002	100 mm	2 m	transparent/transparent	12	5425014223354
PP1502	150 mm	2 m	transparent/transparent	12	5425014223453



Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Polyurethänefilm
Temperaturbeständigkeit: 85°C
Zugfestigkeit: 75 N/25 mm
Klebkraft: 17 N/25 mm
Dicke: 0,19 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyurethane film
Maximum temperature: 85°C
Tensile strength: 75 N/25 mm
Adhesive strength: 17 N/25 mm
Thickness: 0,19 mm

BLACK PROTECTION FILM

7650



- Selbstklebender Schutzfilm
- Bestimmt für den Schutz und Dekoration von Fensterepfosten, Stoßstangen, usw.
- Einfach anzubringen, nass und trocken
- Einfach in die gewünschte Form zu schneiden
- Langfristig widerstandsbeständig bei Außengebrauch
- OEM-Qualität

- Self-adhesive protective film
- Intended for protecting and decorating window uprights, bumpers, etc.
- Easy to apply, both wet and dry
- Can be easily cut to the desired shape
- Prolonged stability in outdoor use
- OEM quality

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BP1505	150 mm	5 m	schwarz/black	12	5425014223798



Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Vinyl
Temperaturbeständigkeit: 140°C
Klebkraft: 15 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: vinyl
Maximum temperature: 140°C
Adhesive strength: 15 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm

BODYWORK COVER PADS

7660

- Selbstklebende Pads zum Abdichten von Karosserielöchern
- Universelle, gewichtssparende Alternative zu markenspezifischen Stopfen
- Schutz vor Feuchtigkeit, Luft und Staub
- Schnelle und einfache Anwendung
- OEM-Qualitätsstandard
- 6 Pads ø 20 mm, 6 Pads ø 25 mm, 6 Pads ø 40 mm

- Self-adhesive pads for sealing bodywork holes
- Universal, weight-saving alternative to brand-specific plugs
- Protection against moisture, air and dust
- Quick and easy application
- OEM quality standard
- 6 pads ø 20 mm, 6 pads ø 25 mm, 6 pads ø 40 mm

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HC1000			schwarz/black	20	5407004567143

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Vinyl
Temperaturbeständigkeit: 140°C
Klebkraft: 13 N/25 mm
Dicke: 0,35 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: vinyl
Maximum temperature: 140°C
Adhesive strength: 13 N/25 mm
Thickness: 0,35 mm



ALU TAPE

8300

- Aluminiumband zur Reparatur und Verbindung von Metall
- Geeignet für eine kurz- oder langfristige Verbindung unter extremen Umständen
- Auch verwendbar bei niedrigen Temperaturen
- Sehr nachhaltig

- Aluminium tape for repairing and binding of metal
- Suitable for temporary or permanent bonding under extreme circumstances
- Can also be used at low temperature
- Excellent durability



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AL5010	50 mm	10 m	aluminium/aluminium	54	5407004560113
AL5050	50 mm	50 m	aluminium/aluminium	24	5425014223026
AL7550	75 mm	50 m	aluminium/aluminium	16	5425014224238

Klebeschicht: modifiziertes Acrylat

Trägermaterial: Aluminium

Temperaturbeständigkeit: 120°C

Zugfestigkeit: 55 N/25 mm

Klebkraft: 20 N/25 mm

Dicke: 0,08 mm

Adhesive: solvent-based acrylic

Carrier: aluminium

Maximum temperature: 120°C

Tensile strength: 55 N/25 mm

Adhesive strength: 20 N/25 mm

Thickness: 0,08 mm

REINFORCED ALUMINIUM TAPE

8400

- Glasfaserverstärktes Aluminiumband mit geringer Wasserdampfdurchlässigkeit
- Geeignet für allgemeine Reparatur-, Abdichtungs- und Wartungsarbeiten
- Dampf- und luftdichte Verarbeitung von Metallrohren, Paneelen, Lüftungsanlagen usw.

- Glass-fibre reinforced aluminium tape with low water vapour permeability
- Suitable for general repair, sealing and maintenance applications
- Vapour and airtight finishing of metal pipes, panels, ventilation ducts, etc.



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
RA5050	50 mm	50 m	aluminium/aluminium	24	5407004564586

Klebeschicht: modifiziertes Acrylat

Trägermaterial: glasfaserverstärkte Aluminiumfolie

Temperaturbeständigkeit: 120°C

Zugfestigkeit: 120 N/25 mm

Klebkraft: 25 N/25 mm

Dicke: 0,05 mm

Adhesive: solvent-based acrylic

Carrier: glass-fibre reinforced aluminium foil

Maximum temperature: 120°C

Tensile strength: 120 N/25 mm

Adhesive strength: 25 N/25 mm

Thickness: 0,05 mm

INSULATION TAPE 5200

5200

- PVC-Isolierband
- Geeignet für elektrische Isolierung und viele andere Zwecke
- Flammhemmend
- PVC insulation tape
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of other applications
- Flame retardant



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
IB1510	15 mm	10 m	schwarz/black	120	5425014220933
IL1510	15 mm	10 m	blau/blue	120	5425014221152
IR1510	15 mm	10 m	rot/red	120	5425014221176
IV1510	15 mm	10 m	grün/green	120	5407004561943
IW1510	15 mm	10 m	weiß/white	120	5425014221213
IY1510	15 mm	10 m	gelb/yellow	120	5425014221206
IB1910	19 mm	10 m	schwarz/black	120	8711347114412
IC1910	19 mm	10 m	gemischt/assorted (10 St./pcs)	12	8711347179534
IE1910	19 mm	10 m	gelb-grün/yellow-green	120	5425014223156
IG1910	19 mm	10 m	grau/grey	120	8711347114535
IL1910	19 mm	10 m	blau/blue	120	5425014220445
IR1910	19 mm	10 m	rot/red	120	5425014220452
IW1910	19 mm	10 m	weiß/white	120	5425014220469
IY1910	19 mm	10 m	gelb/yellow	120	5425014220476
IB5010	50 mm	10 m	schwarz/black	24	5425014220209
IB5033	50 mm	33 m	schwarz/black	24	5425014220223
IG5033	50 mm	33 m	grau/grey	24	5425014229042
IB10033	100 mm	33 m	schwarz/black	12	5425014220230

Klebeschicht: Kautschuk
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 80°C
Zugfestigkeit: 62,5 N/25 mm
Klebkraft: 4 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm
Durchschlagsspannung: 6 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 62,5 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm
Breakdown voltage: 6 kV



INSULATION TAPE 52100

52100

- Geeignet für sowohl elektrische Isolierung als auch Stabilisierung, Schutz und Reparatur
- Flammhemmend (ausschließlich XB1910)
- Mit VDE-Genehmigung (ausschließlich XB1910)
- Von Hand einreißbar
- Suitable for electrical insulation and for strengthening, protecting and repairing
- Flame retardant (excl. XB1910)
- With VDE approval (excl. XB1910)
- Hand tearable

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
XB1910	19 mm	10 m	schwarz/black	200	5425014225303
IB1920	19 mm	20 m	schwarz/black	250	5425014223613
IC1920	19 mm	20 m	gemischt/assorted (10 St./pcs)	25	5425014223682
IE1920	19 mm	20 m	gelb-grün/yellow-green	250	5425014223637
IG1920	19 mm	20 m	grau/grey	250	5425014223651
IL1920	19 mm	20 m	blau/blue	250	5425014223620
IR1920	19 mm	20 m	rot/red	250	5425014223644
IU1920	19 mm	20 m	braun/brown	250	5425014223675
IW1920	19 mm	20 m	weiß/white	250	5425014223668

Klebeschicht: Kautschuk
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 90°C
Klebkraft: 4 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm

Durchschlagsspannung: 6 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 90°C
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm

Breakdown voltage: 6 kV

INSULATION TAPE 52400

52400

- PVC-Isolierband
- Geeignet für elektrische Isolierung und viele andere Zwecke
- Leicht verwendbar bei kalten Temperaturen
- PVC insulation tape
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of applications
- Excellent cold weather handling



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BI5010	50 mm	10 m	schwarz/black	100	5425014229073
GI5010	50 mm	10 m	grau/grey	100	5425014229158
LI5010	50 mm	10 m	blau/blue	100	5425014229172
RI5010	50 mm	10 m	rot/red	100	5425014229219
WI5010	50 mm	10 m	weiß/white	100	5425014229233
YI5010	50 mm	10 m	gelb/yellow	100	5425014229196
VI5010	50 mm	10 m	grün/green	100	5407004564463

Klebeschicht: Kautschuk
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 80°C
Klebkraft: 3 N/25 mm
Dicke: 0,19 mm

Durchschlagsspannung: 7 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Adhesive strength: 3 N/25 mm
Thickness: 0,19 mm

Breakdown voltage: 7 kV

PTFE TAPE GAS

7900

- PTFE-Band geeignet für das Abdichten von Gewindeanschlüssen aus Metall und Kunststoff
- Temperaturbeständig von -100°C bis zu +260°C
- Geeignet für Gas- und Wasserleitungen
- Gastec Qualitätssiegel

- PTFE tape suitable for sealing threaded connections made from metal or plastic
- Temperature range: -100°C up to +260°C
- Suitable for gas and water fittings
- Gastec quality label

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PT0012	12 mm	12 m	weiß (blister)/white (blister)	20	5425014227079
PT1212	12 mm	12 m	weiß/white	48	5425014221305

Klebeschicht: PTFE
Temperaturbeständigkeit: 260°C
Dicke: 0,10 mm

Adhesive: PTFE
Maximum temperature: 260°C
Thickness: 0,10 mm

SELF FUSION TAPE

52500

- Vulkanisierband, das nach dem Anbringen eine homogene Masse bildet, ohne Temperatur- oder Druckerhöhung
- Geeignet für die Isolierung und Abdichtung von Elektrokabeln, Schläuchen, usw.
- Für vorübergehende und definitive Reparaturen

- Vulcanising tape that forms a homogeneous mass after application, without the need for heat or pressure
- Suitable for insulating electric cables, sealing hoses, etc.
- For temporary and permanent repairs

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
SF1910	19 mm	10 m	schwarz/black	30	5425014220162
SF2510	25 mm	10 m	schwarz/black	44	5407004560526

Trägermaterial: Polyisobutylen
Temperaturbeständigkeit: 90°C
Zugfestigkeit: 2 MPa
Dicke: 0,50 mm
Durchschlagsspannung: 21 kV

Carrier: PIB rubber
Maximum temperature: 90°C
Tensile strength: 2 MPa
Thickness: 0,50 mm
Breakdown voltage: 21 kV






Mehr
Informationen?
Scannen Sie
den QR-Code!



More
information?
Scan the
QR code!

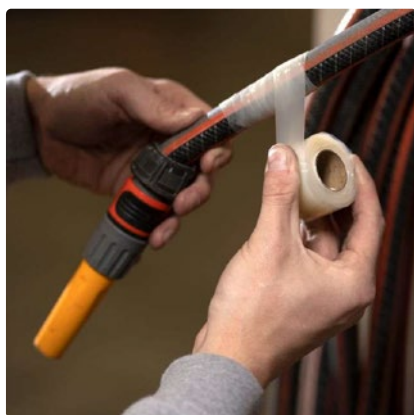

STRETCH & FUSE

52700

- Dauerhafte, wasserdichte Abdichtung
- Isolieren von Elektrokabeln
- Geeignet für alle Untergründe
- Hinterlässt keine Klebereste
- Benutzerfreundlich
- Druckfest bis 8 bar
- Permanent, waterproof sealing
- Insulation of electrical wires
- Suitable for all surfaces
- Leaves no residue
- Easy to use
- Pressure resistant up to 8 bar

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
SI2580	25 mm	1,80 m	transparent/transparent	8	5425014225860
SI2503	25 mm	3 m	transparent/transparent	6	5425014225884
SO2503	25 mm	3 m	rot/red	6	5425014225907
SZ2503	25 mm	3 m	schwarz/black	6	5425014225921

Trägermaterial: Silikone

Temperaturbeständigkeit: 200°C
(vorübergehend bis 260°C)

Zugfestigkeit: 5 MPa

Dicke: 0,50 mm

Durchschlagsspannung: 8 kV

Carrier: silicone

Maximum temperature: 200°C (up to 260°
C for short periods)

Tensile strength: 5 MPa

Thickness: 0,50 mm

Breakdown voltage: 8 kV

CABLE PROTECTION TAPE

52800

- Selbstklebendes Textilband
- Geeignet für das Bündeln und Schützen von Kabeln, wie z. B. im Auto, bei Stereoanlagen, usw.
- Lärmdämmend
- OEM-Qualität
- Self-adhesive textile tape
- Suitable for bundling and protecting cables, for example in cars, for sound systems, etc.
- Soundproofing
- OEM-quality

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TP1900	5 x 19 mm	10 m	schwarz/black	10	5407004561264
TP1925	19 mm	25 m	schwarz/black	20	5425014221732

Klebeschicht: Synthesekautschuk

Trägermaterial: Polyester

Temperaturbeständigkeit: 105°C

Zugfestigkeit: 80 N/25 mm

Klebkraft: 6,5 N/25 mm

Dicke: 0,30 mm

Adhesive: synthetic rubber

Carrier: polyester

Maximum temperature: 105°C

Tensile strength: 80 N/25 mm

Adhesive strength: 6,5 N/25 mm

Thickness: 0,30 mm



CLOTH INSULATION TAPE

- Leinenband hochwertiger Qualität
- Geeignet für das Bündeln und Schützen von Kabeln
- Garantiert einen flexiblen und dauerhaften Kabelschutz
- OEM-Qualität

- High quality linen cloth tape
- Suitable for bundling and protecting cables
- Guarantees a flexible and durable cable protection
- OEM-quality

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
LI1925	19 mm	25 m	schwarz/black	48	5425014221275

Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Viskose
Temperaturbeständigkeit: 105°C
Zugfestigkeit: 200 N/25 mm
Klebkraft: 9 N/25 mm
Dicke: 0,25 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: viscose
Maximum temperature: 105°C
Tensile strength: 200 N/25 mm
Adhesive strength: 9 N/25 mm
Thickness: 0,25 mm



PACKAGING TAPE (INDIVIDUAL)

5600



- Transparentes und braunes Verpackungsband
- Wenig Lärm
- Starke Qualität
- Enthält kein PVC

- Brown and transparent packaging tape
- Low noise
- Strong quality
- Does not contain PVC

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VB5066	50 mm	66 m	braun/brown	36	5425014224276
VT5066	50 mm	66 m	transparent/transparent	36	5425014224290



Klebeschicht: wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial: Polypropylenfilm
Temperaturbeständigkeit: 60°C
Zugfestigkeit: 150 N/25 mm
Klebkraft: 6 N/25 mm
Dicke: 0,06 mm

Adhesive: water-based acrylic
Carrier: polypropylene film
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 150 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,06 mm

PACKAGING TAPE FLATPACK (6 ROLLS)

5600



- Transparentes und braunes Verpackungsband
- Wenig Lärm
- Starke Qualität
- Enthält kein PVC

- Brown and transparent packaging tape
- Low noise
- Strong quality
- Does not contain PVC

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VB5066P	50 mm	66 m	braun/brown	6	5407004561677
VT5066P	50 mm	66 m	transparent/transparent	6	5407004561639



Klebeschicht: wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial: Polypropylenfilm
Temperaturbeständigkeit: 60°C
Zugfestigkeit: 150 N/25 mm
Klebkraft: 6 N/25 mm
Dicke: 0,06 mm

Adhesive: water-based acrylic
Carrier: polypropylene film
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 150 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,06 mm

PREMIUM PACKAGING TAPE

5700

- Transparentes, hochwertiges Premium-Verpackungsband
- Leise abrollbar und besonders reißfest
- Geeignet zum Einwickeln, Bündeln und Verschließen schwerer Kartons

- Transparent, high-quality premium packaging tape
- Low noise unwinding and high tear resistance
- Suitable for wrapping, bundling and sealing heavy boxes

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VH5066	50 mm	66 m	transparent/transparent	36	5407004563909

Klebeschicht: Naturkautschuk
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 70°C
Zugfestigkeit: > 90 N/25 mm
Klebkraft: 5 N/25 mm
Dicke: 0,05 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 70°C
Tensile strength: > 90 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,05 mm



SUPER STRONG FILAMENT TAPE

5750

- Filamentband mit kreuzgewebter Glasfaserverstärkung
- Bündelung, Verpackungsverstärkung und hochbelastbare Versiegelung
- Palettieren und Sichern von Transportgütern
- Extrem dauerhaft mit hoher Zugfestigkeit

- Filament tape with cross-woven glass fibre reinforcement
- Bundling, box reinforcing and heavy-duty sealing
- Palletising and securing transport loads
- Extremely durable with high tensile strength

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
FS5050	50 mm	50 m	transparent/transparent	36	5407004567167

Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Glasfaser BOPP
Zugfestigkeit: 490 N/25 mm
Klebkraft: 15 N/25 mm
Dicke: 0,13 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: glassfibre BOPP
Tensile strength: 490 N/25 mm
Adhesive strength: 15 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm



PAPER PACKAGING TAPE

5800

- Umweltfreundliches Papierverpackungsklebeband ohne Lösungsmittel
- Produkt gewonnen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung (FSC-zertifiziert)

- Eco-friendly paper packaging tape without solvents
- Product derived from responsibly managed forests (FSC-certified)

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VE4850	48 mm	50 m	braun/brown	36	5407004563350

Klebeschicht: Synthetikgummi

Trägermaterial: Kraftpapier

Temperaturbeständigkeit: 60°C

Zugfestigkeit: 112,5 N/25 mm

Klebkraft: 21 N/25 mm

Dicke: 0,11 mm

Adhesive: synthetic rubber

Carrier: kraft paper

Maximum temperature: 60°C

Tensile strength: 112,5 N/25 mm

Adhesive strength: 21 N/25 mm

Thickness: 0,11 mm

Mehr
Informationen?
Scannen Sie
den QR-Code!



More
information?
Scan the
QR code!



PACKAGING TAPE BREEKBAAR/FRAGILE

5900

- Verpackungsband mit Text

- Packaging tape with text

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VF5066	50 mm	66 m	orange-schwarz/orange-black	36	5407004561288

Klebeschicht: wasserbasiertes Acrylat

Trägermaterial: Polypropylenfilm

Temperaturbeständigkeit: 60°C

Zugfestigkeit: 112,5 N/25 mm

Klebkraft: 6 N/25 mm

Dicke: 0,05 mm

Adhesive: water-based acrylic

Carrier: polypropylene film

Maximum temperature: 60°C

Tensile strength: 112,5 N/25 mm

Adhesive strength: 6 N/25 mm

Thickness: 0,05 mm



TAPE DISPENSER

5920

- Klebebandspender mit Bremse, geeignet für Rollen von 50 mm x 66 m
- Tape dispenser with brake, suitable for rolls of 50 mm x 66 m

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DT0001	18 cm	27 cm		20	5425014224313



DOUBLE SIDED CARPET TAPE

1100

- Aus Gewebe hergestelltes, doppelseitiges Teppichbodenband
- Geeignet für die meisten Teppicharten
- Sehr hohe Klebekraft
- Geeignet für raue Oberflächen
- Von Hand einreißbar

- Double sided carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- Very high adhesive strength
- Suitable for rough surfaces
- Hand tearable

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CT5005	50 mm	5 m	weiß/white	24	5425014224726

Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Baumwollgewebe
Temperaturbeständigkeit: 60°C
Zugfestigkeit: 80 N/25 mm
Klebkraft: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Dicke: 0,24 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: cotton cloth
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Thickness: 0,24 mm



HPX 6200 REPAIR TAPE

6200

- Sehr starkes, universelles, hochwertiges Gewebepband mit hoher Klebekraft
- Geeignet für die Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Gartenschläuchen, usw.
- Von Hand einreißbar
- Wasserdicht und witterungsbeständig

- Very strong, universal, high quality cloth tape with high adhesive strength
- Suitable for securing and repairing pipes, tubes, garden hoses, etc.
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CS5005	48 mm	5 m	schwarz/black	24	8711347125944
CB5005	48 mm	5 m	silber/silver	24	8711347179695
CW5005	48 mm	5 m	weiß/white	24	5425014222241

Klebeschicht: Naturkautschuk
Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
Temperaturbeständigkeit: 60°C
(vorübergehend bis 80°C)
Zugfestigkeit: 183 N/25 mm
Klebkraft: 13 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 183 N/25 mm
Adhesive strength: 13 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm



Mehr
Informationen?
Scannen Sie
den QR-Code!



More
information?
Scan the
QR code!





Mehr
Informationen?
Scannen Sie
den QR-Code!



More
information?
Scan the
QR code!



HPX 6200 REPAIR TAPE - POCKET SIZE

6200

- Hochwertiges, einseitiges Gewebefband mit hoher Klebekraft
- Praktisches Taschenformat: passt in jeden Hosentaschen, Rucksäcken, Werkzeugkästen, Handschuhfächer, usw.
- Wasserdicht, witterungsbeständig und von Hand einreißbar
- Für den Innen- und Außenbereich
- Durable, single-sided cloth tape with high adhesive strength
- Handy pocket size: fits in every pocket, backpack, toolbox, glove compartment, etc.
- Waterproof, weather resistant and hand tearable
- Suitable for indoor and outdoor use

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CS4805	48 mm	5 m	silber/silver	20	5407004564715

Klebeschicht: Naturkautschuk

Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe

Temperaturbeständigkeit: 60°C
(vorübergehend bis 80°C)

Zugfestigkeit: 183 N/25 mm

Klebkraft: 13 N/25 mm

Dicke: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber

Carrier: PE coated cloth

Maximum temperature: 60°C (up to 80°C
for short periods)

Tensile strength: 183 N/25 mm

Adhesive strength: 13 N/25 mm

Thickness: 0,30 mm

HSA DOUBLE SIDED TAPE

3200

- Doppelseitiges Acrylband mit sehr hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für (schwere) Zierleisten, Embleme, Verstärkungsstücke, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Gut korrigierbar (15 Min)
- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Specially designed for (heavy) trims, signs, strengtheners, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Repositionable (15 min)

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HSA024	12 mm	2 m	schwarz/black	32	8711347125005
HSA025	19 mm	2 m	schwarz/black	30	8711347125029

Klebeschicht: Acrylat

Trägermaterial: Acrylschaumstoff

Temperaturbeständigkeit: 93°C
(vorübergehend bis 150°C)

Klebkraft: 53 N/25 mm

Dicke: 1,10 mm

Adhesive: acrylic

Carrier: acrylic foam

Maximum temperature: 93°C (up to 150°C
for short periods)

Adhesive strength: 53 N/25 mm

Thickness: 1,10 mm




Mehr
Informationen?
Scannen Sie
den QR-Code!



More
information?
Scan the
QR code!



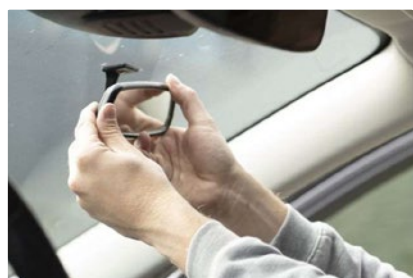

POWER BOND

3200

- Doppelseitiges Acrylpads mit sehr hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für Embleme, PDA/Handyhalterungen, Innenspiegel, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Gut korrigierbar (15 Min)
- 2 Pads 28 x 40 mm, 2 Pads 28 x 15 mm

- Double sided acrylic tape pads with very high adhesive strength
- Specially designed for signs, telephone holders, rearview mirrors, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Repositionable (15 min)
- 2 pads 28 x 40 mm, 2 pads 28 x 15 mm

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PB1000			schwarz/black	20	5425014220346

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Acrylschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 93°C
(vorübergehend bis 150°C)
Klebkraft: 53 N/25 mm
Dicke: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 53 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm

SIDE MOULDING TAPE

2400

- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für die Befestigung von Zierleisten, Emblemen, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Wetterfest, geeignet für langfristigen Außeneinsatz

- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Highly suitable for mounting all kinds of objects, such as: trims, signs, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Weather resistant, suitable for long term outdoor use

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC0023	12 mm	2 m	schwarz/black	32	8711347124985
ZC0025	19 mm	2 m	schwarz/black	30	8711347124947

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Polyethylenschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 120°C
Klebkraft: 25 N/25 mm
Dicke: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm

Mehr
Informationen?
Scannen Sie
den QR-Code!



More
information?
Scan the
QR code!





Mehr
Informationen?
Scannen Sie
den QR-Code!



More
information?
Scan the
QR code!



ULTRA MOUNT TAPE

1600

- Transparentes, doppelseitiges Klebeband mit sehr hoher Klebekraft
- Geeignet für die Befestigung von Spoilerteilen, Logos, Kunststoffaufklebern, usw.
- Geeignet für ABS, Polyester und EPDM
- Double sided, transparent adhesive tape with very high adhesive strength
- For fitting spoiler accessories, logos, plastic strips, etc.
- Suitable for ABS, polyester and EPDM

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC10	19 mm	1,5 m	transparent/transparent	20	8711347100002

Klebeschicht: modifiziertes Acrylat

Trägermaterial: Polyesterfilm

Temperaturbeständigkeit: 100°C
(vorübergehend bis 200°C)

Klebkraft: 18 N/25 mm

Dicke: 0,20 mm

Adhesive: solvent-based acrylic

Carrier: polyester film

Maximum temperature: 100°C (up to 200°
C for short periods)

Adhesive strength: 18 N/25 mm

Thickness: 0,20 mm

ZIP FIX

1815

- Selbstklebendes, sehr starkes Klettband
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie z. B. Automatten, Auto- und Audiogeräte, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Holz, Keramik und Kunststoff
- Auch geeignet für Außengebrauch
- Very strong, self-adhesive hook and loop tape
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Good adhesion to metal, glass, wood, ceramics and plastics
- Also suitable for outdoor use

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZF1000	20 mm	50 mm	schwarz/black	20	5425014220766
ZF2001	2 x 20 mm	1 m	schwarz/black	24	5425014222388

Klebeschicht: Synthesekautschuk

Trägermaterial: Polyamide

Temperaturbeständigkeit: 100°C

Dicke: 1,50 mm

Adhesive: synthetic rubber

Carrier: polyamide

Maximum temperature: 100°C

Thickness: 1,50 mm



DUO GRIP

1830



- Wiederverwendbarer Klettverschluss: eine optimale Haftung erhält man, indem man die Hakenstrukturen vollständig ineinander drückt
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie z. B. Automatten, Auto- und Audiogeräte, usw.
- Bis zu fünfmal größere Belastung möglich als bei klassischen "Haken-und-Ösen"-Verbindungen

- Resecurable click-fastening action: the best attachment is obtained by pressing the hook structures fully together
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Can withstand loads up to five times greater than with traditional "hook and loop" connections

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DG1000	25 mm	25 mm	schwarz/black	20	5425014220926
DG2500	25 mm	0,5 m	schwarz/black	20	5425014225488

Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Polyamid
Temperaturbeständigkeit: 93°C
Dicke: 5,40 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyamide
Maximum temperature: 93°C
Thickness: 5,40 mm



ALUMINIUM TAPE

8300

- Aluminiumband zur Reparatur und Verbindung von Metall
- Geeignet für eine kurz- oder langfristige Verbindung unter extremen Umständen
- Auch verwendbar bei niedrigen Temperaturen
- Sehr nachhaltig

- Aluminium tape for repairing and binding of metal
- Suitable for temporary or permanent bonding under extreme circumstances
- Can also be used at low temperature
- Excellent durability

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC30	50 mm	5 m	aluminium/aluminium	24	8711347320004

Klebeschicht: modifiziertes Acrylat
Trägermaterial: Aluminium
Temperaturbeständigkeit: 120°C
Zugfestigkeit: 55 N/25 mm
Klebkraft: 20 N/25 mm
Dicke: 0,08 mm

Adhesive: solvent-based acrylic
Carrier: aluminium
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 55 N/25 mm
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,08 mm



REFLECT TAPE

9710

- Selbstklebendes, reflektierendes Band
- Für bessere Sichtbarkeit und größere Sicherheit im Dunkeln und bei schlechtem Wetter
- Stark reflektierend
- Geeignet für die Markierung von Fahr- und Motorrädern, usw.

- Self-adhesive reflective tape
- For better visibility and greater safety in the dark or during bad weather
- Highly reflective
- Suitable for marking car accessories, bicycles, motorcycles, etc.

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
ZC11	19 mm	1,5 m	reflektierend gelb/reflective yellow	20	8711347110001

Klebeschicht: modifiziertes Acrylat
Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
Temperaturbeständigkeit:
Klebkraft: 15 N/25 mm
Dicke: 0,11 mm

Adhesive: solvent-based acrylic
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 82°C
Adhesive strength: 15 N/25 mm
Thickness: 0,11 mm

INSULATION TAPE 5200

5200

- Allzweck PVC-Isolierband
- Geeignet für elektrische Isolierung und viele andere Zwecke
- Flammhemmend

- PVC insulation tape for universal use
- Suitable for electrical insulation and for a wide variety of other applications
- Flame retardant

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
IT1910	19 mm	10 m	1 schwarz/black, 1 rot/red	20	8711347173297

Klebeschicht: Kautschuk
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 80°C
Zugfestigkeit: 62,5 N/25 mm
Klebkraft: 4 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm

Durchschlagsspannung: 6 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 62,5 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm

Breakdown voltage: 6 kV

SELF FUSION TAPE

52500



- Vulkanisierband, das nach dem Anbringen eine homogene Masse bildet, ohne Temperatur- oder Druckerhöhung
- Geeignet für die Isolierung und Abdichtung von Elektrokabeln, Schläuchen, usw.
- Für vorübergehende und definitive Reparaturen
- Vulcanising tape that forms a homogeneous mass after application, without the need for heat or pressure
- Suitable for insulating electric cables, sealing hoses, etc.
- For temporary and permanent repairs

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
SF2503	25 mm	3 m	schwarz/black	20	5425014220179



Trägermaterial: Polyisobutylen
Temperaturbeständigkeit: 90°C
Zugfestigkeit: 2 MPa
Dicke: 0,50 mm
Durchschlagspannung: 21 kV

Carrier: PIB rubber
Maximum temperature: 90°C
Tensile strength: 2 MPa
Thickness: 0,50 mm
Breakdown voltage: 21 kV

CABLE PROTECTION TAPE

52800



- Selbstklebendes Textilband
- Geeignet für das Bündeln und Schützen von Kabeln, wie z. B. im Auto, bei Stereoanlagen, usw.
- Lärmdämmend
- OEM-Qualität
- Self-adhesive textile tape
- Suitable for bundling and protecting cables, for example in cars, for sound systems, etc.
- Soundproofing
- OEM-quality

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TP1910	19 mm	10 m	schwarz/black	30	5425014220254



Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Polyester
Temperaturbeständigkeit: 105°C
Zugfestigkeit: 80 N/25 mm
Klebkraft: 6,5 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyester
Maximum temperature: 105°C
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 6,5 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

MIRROR REPAIR KIT

- Notreparatur zur Wiederherstellung der Spiegelfunktion
- Geeignet für jede Art PKW oder LKW
- Einfach zu schneiden, ohne Spezialwerkzeug
- Sollte nicht als dauerhaften Ersatz des ursprünglichen Spiegels verwendet werden!

- Emergency kit to repair the mirror function
- Suitable for cars, trucks and any other vehicle
- Easy to cut, no special tools needed
- Not to be used as permanent replacement of the original mirror!



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
MR1725	175 mm	250 mm	silver/silver	24	5407004562872

SPACHTELKLINGEN / FILLING KNIVES

9751

- Satz Metallspachtel
- Zum einfachen Auftragen und Glätten von Spachtel- und Füllmassen
- 5 x 10 cm, 8 x 13 cm, 10 x 13 cm, 12 x 13 cm
- Set of metal filling knives
- Easy application and smoothing of putty and fillers
- 5 x 10 cm, 8 x 13 cm, 10 x 13 cm, 12 x 13 cm

Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335924			Satz von 4 / set of 4	20	8711347125043

SPACHTELGUMMI / PUTTY RUBBER

9752

- Spachtelgummi zum einfachen Glätten von Polyester und Spachtelmasse
- Putty rubber for easily smoothing polyester and finishing putty

Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335956	7 cm	10 cm	Einzelverpackung / individual packaging	24	8711347172290
335959	7 cm	10 cm	Großverpackung / bulk packaging	20	542501422371

SCHLEIFPAPIERHALTER / SANDPAPER HOLDER

9753

- Schleifklotz aus Gummi
- Praktisches Werkzeug zum Schleifen bei Karosseriereparaturen
- Rubber sandpaper holder
- Handy tool for sanding during bodywork repairs

Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335925	7 cm	13 cm	schwarz/black	20	8711347125067

SCHLEIFSCHWAMM / SANDING BLOCK

9754

- Schleifblock zum einfachen Schleifen bei Karosseriereparaturen
- Sanding block for easy sanding during bodywork repairs

Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335962	10 cm	7 cm	feine Körnung / fine grit P240	20	8711347125067

SCHLEIFSCHWAMM / SANDING SPONGE

9757

- Schleifschwamm für scharfe Kanten und gebogene Oberflächen
- Sanding sponge for sharp edges and curved surfaces



Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335930	10 cm	12 cm	mittlere Körnung / medium grit P80	20	8711347125159

SCHLEIFPADS / SANDING PADS

9760

- Geeignet zum Polieren lackierter Oberflächen und zum Mattieren von Metall
- Suitable for polishing painted surfaces and matting metal



Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335947	23 cm	15 cm	feine Körnung / fine grit P1000	20	8711347125494
335948	23 cm	15 cm	mittlere Körnung / medium grit P400	20	8711347125517

STAHLBÜRSTEN / WIRE BRUSHES

9765

- Drahtbürste geeignet zum Entfernen von Rost auf Metall
- Wire brush suitable for removing rust from metal



Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335953	4 cm	29 cm	Holz / wood	20	8711347172030
335961	5 cm	25 cm	Kunststoff / plastic	24	5425014220827

AUTOLACKPINSEL / CAR PAINT BRUSHES

9767

- Geeignet für Autolackreparaturen
- Suitable for retouching car paintwork



Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335958	ø 4 / 6 / 8	18 cm	Satz von 3 / set of 3	40	8711347172351

QUASTE / BRUSHES

9770

- Entfettungsquast
- Degreasing brush

Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335934	50 mm	22 cm	PET + Naturfasern / natural fibres	12	8711347125234
335936	30 mm	20 cm	PET + Naturfasern / natural fibres	12	8711347125272

NAHTABDICHTUNGSPINSEL / SEAM SEALER BRUSH

9780

- Nahtabdichtungsbürste für Karosseriearbeiten
- Seam sealer brush suitable for car bodywork
- Professionell und langlebig
- Professional and durable

Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335939	30 mm	20 cm	Nylon / nylon	12	3177801172308

STAUBBINDETÜCHER / TACK RAGS

9782

- Staubbindetücher zur Staubentfernung vor dem Lackieren
- Tack rags for removing dust before painting

Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335946	43 cm	75 cm	2 Tücher / rags	20	8711347125470

ROSTRADIERER / RUST ERASER

9785

- Rostradierer mit Nylonfasern zur Rostentfernung vor Lackreparaturen
- Rust eraser with nylon fibers to remove rust before paintwork repairs
- Einschließlich zwei Ersatz-Nylonstiften
- Including two spare nylon pins

Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335957	ø 15 mm	12 cm	1 Stift / 1 pen	20	8711347172313



SCHLEIFPAPIER / ABRASIVE PAPER

9790

- Trocken- und Nassschliff von Holz, Farbe, Lack, Spachtelmasse und Metall

Kornung 60 - 180

- Aluminiumoxid
- Klebeschicht: Harzkleber
- Beschichtung: halb geschlossen

Kornung 240 - 2000

- Siliziumkarbid
- Klebeschicht: Vollharz
- Beschichtung: halb geschlossen

- Dry and wet sanding of wood, paint, varnish, fillers and metal

Grit 60 - 180

- Aluminum oxide
- Adhesive: resin glue
- Coating: half closed

Grit 240 - 2000

- Silicon carbide
- Adhesive: full resin
- Coating: half closed

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-Code EAN code
135928	230 mm	280 mm	P60	50	8711347121410
135929	230 mm	280 mm	P80	50	8711347121434
135930	230 mm	280 mm	P120	50	8711347121458
135931	230 mm	280 mm	P180	50	8711347121472
135932	230 mm	280 mm	P240	50	8711347121496
135933	230 mm	280 mm	P400	50	8711347121519
135934	230 mm	280 mm	P600	50	8711347121533
135935	230 mm	280 mm	P1000	50	8711347121557
135936	230 mm	280 mm	P1200	50	8711347121571
135939	230 mm	280 mm	P2000	50	5425014226294

SCHLEIFPAPIER-SET / SET OF ABRASIVE PAPER

9790

- Praktisches vierteiliges Schleifpapier-Set
- Platzsparendes Display D09916 verfügbar
- Handy four-piece abrasive paper set
- Space-saving display rack D09916 available



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-Code EAN code
235920	230 mm	280 mm	P80 x 1/P120 x 2/P180 x 1	24	8711347124749
235929	230 mm	280 mm	P80 x 4	24	8711347124787
235930	230 mm	280 mm	P120 x 4	24	8711347124800
235931	230 mm	280 mm	P180 x 4	24	8711347124824
235932	230 mm	280 mm	P240 x 4	24	8711347124862
235933	230 mm	280 mm	P400 x 4	24	8711347124886
235934	230 mm	280 mm	P600 x 4	24	8711347124909
235935	230 mm	280 mm	P1000 x 4	24	8711347124923
235936	230 mm	280 mm	P1200 x 4	24	5425014222999
235939	230 mm	280 mm	P2000 x 4	24	5425014226317
235940	230 mm	280 mm	P240 x 1/P400 x 2/P600 x 1	24	8711347124848

TAPE & STRIPING REMOVER / TAPE & STRIPING REMOVER

9800

- Kunststoffscheibe zum Entfernen von Zierleisten und Kleberückständen von Aufklebern und doppelseitigem Klebeband
- Einschließlich Adapter (M8 x 1.0)
- Ideale Drehzahl: 1.200 U/min
- Zeitsparend und beschädigt den Untergrund nicht
- Synthetic disk suitable for removing trims and glue residues from stickers and double-sided tape
- Adaptor included (M8 x 1.0)
- Ideal speed: 1.200 RPM
- Time-saving and does not damage the substrate

Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
ZCRE04	15 mm	ø 89 mm	glatte Scheibe / smooth disc	20	5425014221756
ZCRE07	27 mm	ø 100 mm	gezahnte Scheibe / toothed disc	20	5425014223071



Mehr
Informationen?
Scannen Sie
den QR-Code!



More
information?
Scan the
QR code!





DP0026



D09960

D09940



DP0070



OT1905



DP0062

APBG1605



WB0001



RM00037



D0022



P.O.S. CATALOG/KATALOG P.O.S.

Um die Sichtbarkeit der HPX-Produkte in Ihrem Geschäft zu erhöhen, stehen Ihnen verschiedene Displays zur Auswahl. Wenn Sie darüber mehr erfahren möchten, können Sie gern jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen oder laden Sie den P.O.S. Katalog über untenstehenden QR-Code herunter.

If you want to increase visibility of the HPX products in your store, there are several displays at your disposal. If you would like to obtain more information about these point of sale possibilities, you can always contact us or download the P.O.S. catalog using the QR-code below.



AUTOMOTIVE KONZEPTE/ CONCEPTS



●●● : besonders geeignet/highly suitable | ●● : geeignet/suitable | ● : mäßig geeignet/moderately suitable | X : nicht geeignet/unsuitable

GEWEBEBÄNDER DUCT TAPES		Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunst- stoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use	UV-beständig UV resistant
HPX 6200 REPAIR TAPE	6200	5, 31, 32	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	einige Tage couple of days
DUCT TAPE 2200	2200	5	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	einige Tage couple of days
GAFFER TAPE MATT BLACK	6400	6	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	einige Tage couple of days
ALL WEATHER TAPE	6800	6	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●●●	verlängert prolonged

FIXIERBÄNDER MOUNTING TAPES		Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunst- stoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use	Belastung Load
MAX POWER TRANSPARENT	3000	7	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
MAX POWER OUTDOOR	3100	7	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200	3200	8, 32	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
SIDE MOULDING TAPE	2400	8, 33	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK	2800	9	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
ULTRA MOUNT TAPE	1600	9, 34	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED CARPET TAPE	1100	10, 31	●●●	●●●	●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
DOUBLE SIDED TAPE	1200	10	n.a. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.a. n.a.	●	●●●	X	X
EMBLEM PRESS & MOUNT	1500	11	n.a. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.a. n.a.	●●	●●●	X	X
ZIP FIX	1800	11, 34	●●	●●	●	●●	●●	X	●●●	●●●	●
DUO GRIP	1830	12, 35	●●●	●●●	●	●●●	●	X	●●●	●●●	●●
BACKGRIP	1840	12	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●

Diese Produktinformationen sind nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Die obengenannten Daten stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Ohne Unterzeichnung gründlicher Tests ist Option Tape Specialties N.V. nicht verantwortlich für Produktversagen.

ABDICHTUNGSBÄNDER SEALING TAPES		Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
BUTYL SEALING TAPE	8000	13	● ●	● ●	●	●	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●
POWER SEALING TAPE	8100	13	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●

ABDECKBÄNDER MASKING TAPES		Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
MASKING 4100 AUTOMOTIVE 110°C	4100	14	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	8 Stunden 8 hours	8 Stunden 8 hours
MASKING 4050 PAINT PRO 60°C	4050	14	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	2 Tage 2 days	8 Stunden 8 hours
MASKING 4400 FINE LINE	4400	15	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	X	4 Monate 4 months	4 Monate 4 months
MASKING 4900 EXTRA STRONG	4900	15	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	6 Monate 6 months	6 Monate 6 months
TRIM MASKING TAPE	4950	16	● ● ●	● ● ●	X	● ● ●	X	6 Monate 6 months	6 Monate 6 months
FINE LINE TAPE	7500	16	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	X	2 Wochen 2 weeks	X

SICHERHEIT UND MARKIERUNG SAFETY AND MARKING		Seite(n) Page(s)	Glatte Untergründe Smooth surfaces	Poröse Untergründe Porous surfaces	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
SAFETY TAPE	9000	17	● ● ●	●	● ● ●	● ● ●
BARRIER TAPE	9300	17	n.a. n.a.	n.a. n.a.	● ● ●	● ● ●
SUPER BARRIER TAPE	9400	18	n.a. n.a.	n.a. n.a.	● ● ●	● ● ●
SAFETY GRIP	9600	18	● ● ●	●	● ● ●	● ● ●

SPEZIALITÄTEN SPECIALTIES		Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
CAR PAINT PROTECTION FILM	7600	19	● ● ●	● ●	X	X	● ● ●	X	● ● ●	● ● ●
BLACK PROTECTION FILM	7650	19	● ● ●	● ●	X	X	● ● ●	X	● ● ●	● ● ●
BODYWORK COVER PADS	7660	20	● ● ●	● ●	X	X	● ● ●	X	● ● ●	● ● ●
ALU TAPE	8300	21, 35	● ● ●	● ● ●	●	●	X	X	● ● ●	● ● ●
REINFORCED ALUMINIUM TAPE	8400	21	● ● ●	● ● ●	●	●	X	X	● ● ●	● ● ●

ISOLIERBÄNDER INSULATING TAPES		Seite(n) Page(s)	Dicke Thickness	Durchschlagsspannung Breakdown voltage	Temperaturbeständigkeit Maximum temperature	Flammhemmend Flame retardant	Druckklasse Pressure class	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
INSULATION TAPE 5200	5200	22, 36	0,15 mm	6 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	● ● ●	● ● ●
INSULATION TAPE 52100	52100	23	0,15 mm	6 kV	+90°C	ja yes	n.a. n.a.	● ● ●	● ● ●
INSULATION TAPE 52400	52400	23	0,19 mm	7 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	● ● ●	● ● ●
PTFE TAPE GAS	7900	24	0,10 mm	n.a. n.a.	+260°C	n.a. n.a.	0,2 bar	● ● ●	● ● ●
SELF FUSION TAPE	52500	24, 37	0,50 mm	21 kV	+90°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	● ● ●	●
STRETCH & FUSE	52700	25	0,50 mm	8 kV	+200°C (vorübergehend/ temporary: +260°C)	n.a. n.a.	8 bar	● ● ●	● ● ●
CABLE PROTECTION TAPE	52800	25, 37	0,30 mm	n.a. n.a.	+105°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	● ● ●	X
CLOTH INSULATION	52900	26	0,25 mm	n.a. n.a.	+105°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	● ● ●	X



Offices & Production site
Temse - Belgium

www.hpx.eu - info@hpx.eu