

'25-'26

DE

EN



**TOUGH JOB**  
**TOUGHER TAPE**





04

ÜBER UNS  
ABOUT US

GEWEBEBÄNDER  
DUCT TAPES

06



11

FIXIERBÄNDER  
MOUNTING TAPES

ABDICHTUNGSBÄNDER  
SEALING TAPES

21



23


NACHHALTIG LUFTDICHT BAUEN  
DURABLE AIRTIGHT PRODUCTS

ABDECKBÄNDER  
MASKING TAPES

27




38

SICHERHEIT UND MARKIERUNG  
SAFETY AND MARKING

SPEZIALITÄTEN  
SPECIALTIES

42



47

ISOLIERBÄNDER  
INSULATING TAPES

VERPACKEN  
PACKAGING

53



57

KLEBEBÄNDER IN BLISTERPACK  
TAPES IN BLISTER PACKS

FARBENZUBEHÖR  
NON-PAINT ARTICLES

66



67

P.O.S. MATERIAL  
P.O.S. MATERIAL




20 Jahre  
Erfahrung  
*20 years  
of experience*



Gutes Preis-  
Leistungs-Verhältnis  
*Good price/quality-  
ratio*



Viele Produktions- und  
Verpackungsmöglichkeiten  
*Extensive production and  
packaging possibilities*



Flexibele und effiziente  
Dienstleistung  
*Flexible and smooth  
services*



Export in mehr als  
35 Länder  
*Export to more than  
35 countries*



## Willkommen bei HPX!

HPX bietet Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen, selbstklebenden Klebebändern für den professionellen Endverbraucher.

Seit der Gründung im Jahr 2004 hat HPX in mehr als 35 Ländern eine zuverlässige Markenbekanntheit aufgebaut. Als belgischer Hersteller sind wir stolz auf unsere langjährige **Markterfahrung**, die den Bedarf verschiedener Märkte wie Bau, Elektro, Farbe, Automobil und Eisenwaren deckt.

Qualität steht bei HPX absolut im Mittelpunkt. Deshalb streben wir ständig nach professioneller, nachhaltiger **Qualität** in unserer Produktauswahl. Unser Erfolg beruht unter anderem auf dem innovativen Ausbau unserer Klebebandleistung und dem starken Vertrauensverhältnis zu unseren Geschäftspartnern.

Darüber hinaus legt HPX großen Wert auf **Marktkennntnis** und **technische Beratung**. Unser Team steht Ihnen jederzeit gern mit Produktschulung, Labortests und technischer Unterstützung zur Verfügung. Unsere Kunden verdienen den besten Service – so finden Sie das beste Produkt für die richtige Anwendung!

Entdecken Sie unsere breite Produktpalette an maßgeschneiderten Klebelösungen und lassen Sie sich von unserer Qualität überzeugen.

## Welcome to HPX!

HPX offers you a wide selection of high-quality, self-adhesive tapes developed for professional end-users.

Since its establishment in 2004, HPX has built a reliable brand awareness in more than 35 countries. As a Belgian manufacturer, we are proud of our years of **market experience** responding to the needs of various markets including construction, electrics, paint, automotive and hardware.

Quality is absolutely key at HPX. We therefore constantly strive to ensure professional, consistent **quality** across our entire product range. We also owe our strong growth to the innovative expansion of our tape performance and the strong trust relationship with our business partners.

Moreover, HPX strongly invests in **market knowledge** and **technical advice**. Our team is there to help with product training, laboratory tests and technical support. Our customers deserve the best service - so you can find the best product for the right application!

Discover our wide product range of self-adhesive customized solutions and let our quality convince you.

## HPX kümmert sich um die Natur

Die Klebebandindustrie spielt eine wichtige Rolle im Hinblick auf den Bedarf verschiedener Sektoren. HPX legt daher großen Wert auf **Nachhaltigkeit** und **Umweltbewusstsein**. Wir fokussieren uns aktiv auf Erneuerbarkeit, Recycling und Abfallvermeidung in unseren täglichen Prozessen.

Wir engagieren uns weiterhin für eine Produktentwicklung mit **nachhaltigen Materialien**, die leicht zu recyceln sind. So stellen wir bei HPX unter anderem unsere Verpackungen von PVC auf Polyethylen und Karton um.

HPX fördert auch die Entwicklung von **wiederverwendbaren Materialien**. Unser ökologisches, selbstklebendes Abdeckpapier ersetzt also nicht nur Plastikfolien - es ist auch wiederverwendbar! Mit solchen nachhaltigen Initiativen beteiligen wir uns am Kampf gegen Verschwendung und Raubbau an Rohstoffen.

Dank unserer Investitionen in **erneuerbare Solarenergie** und **Regenwassernutzung** können wir unseren Energie- und Wasserverbrauch effizient steuern. Unsere Vision für eine grünere Zukunft ist es, uns weiterhin auf neue Möglichkeiten zu konzentrieren, um unsere Produkte und Prozesse zu verbessern im Sinne einer nachhaltigeren Welt.

## HPX takes care of nature

The tape industry plays an important role in the needs of various sectors. HPX therefore attaches great importance to **sustainability** and **environmental awareness**. We actively focus on renewability, recycling and waste reduction in our daily processes.

We remain committed to product development with **sustainable materials** that are easy to recycle. For instance, at HPX we are making the switch from PVC to polyethylene and cardboard in our packaging.

HPX also stimulates the development of **reusable materials**. Our ecological, self-adhesive masking paper thus not only replaces plastic masking films - it is also reusable! With such sustainable initiatives, we join the fight against waste and overexploitation of resources.

Thanks to investments in **renewable solar energy** and **rainwater recovery**, we manage our energy and water consumption efficiently. Our vision for a greener future is to continue focusing on new ways to keep improving our products and processes for a more sustainable world.



Verwendung von  
nachhaltigen Materialien  
*Use of sustainable  
materials*



Abfallvermeidung in  
unseren Prozessen  
*Waste reduction in  
our processes*



Erneuerbare  
Solarenergie  
*Renewable  
solar energy*



Regenwasser-  
nutzung  
*Rainwater  
recovery*





Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!



### HPX 6200 REPAIR TAPE

6200

- Sehr starkes, universelles, hochwertiges Gewebiband mit hoher Klebekraft
- Geeignet für die Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Gartenschläuchen, usw.
- Von Hand einreißbar
- Wasserdicht und witterungsbeständig
- Very strong, universal, high quality cloth tape with high adhesive strength
- Suitable for securing and repairing pipes, tubes, garden hoses, etc.
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour      | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|
| CS5010               | 48 mm           | 10 m            | silber/silver        | 12          | 5425014220537        |
| CB5010               | 48 mm           | 10 m            | schwarz/black        | 12          | 5425014220513        |
| CS5025               | 48 mm           | 25 m            | silber/silver        | 30          | 8711347114610        |
| CB5025               | 48 mm           | 25 m            | schwarz/black        | 30          | 8711347114573        |
| CW5025               | 48 mm           | 25 m            | weiß/white           | 30          | 5425014220018        |
| CY5025               | 48 mm           | 25 m            | gelb/yellow          | 30          | 5425014220674        |
| CR5025               | 48 mm           | 25 m            | rot/red              | 30          | 5425014220681        |
| CL5025               | 48 mm           | 25 m            | hellblau/light blue  | 30          | 5425014220698        |
| CD5025               | 48 mm           | 25 m            | dunkelblau/dark blue | 30          | 5425014220704        |
| CG5025               | 48 mm           | 25 m            | olivgrün/olive green | 30          | 5425014220711        |
| CS5050               | 48 mm           | 50 m            | silber/silver        | 18          | 8711347114634        |
| CB5050               | 48 mm           | 50 m            | schwarz/black        | 18          | 8711347114597        |
| CS7550               | 75 mm           | 50 m            | silber/silver        | 12          | 5425014224665        |
| CB7550               | 75 mm           | 50 m            | schwarz/black        | 12          | 5425014224740        |
| CS10050              | 100 mm          | 50 m            | silber/silver        | 12          | 5425014224764        |
| CB10050              | 100 mm          | 50 m            | schwarz/black        | 12          | 5425014222975        |

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
 (vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 183 N/25 mm  
**Klebkraft:** 13 N/25 mm  
**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C  
 for short periods)  
**Tensile strength:** 183 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 13 N/25 mm  
**Thickness:** 0,30 mm

### PRO DUCT TAPE ORANGE


2000

- Oranges, universelles Reparaturband
- Temporäre Befestigung und Reparatur
- Von Hand einreißbar
- Wasserdicht und witterungsbeständig
- Orange, universal repair tape
- Suitable for temporary fixation and repairs
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| EO3825               | 38 mm           | 25 m            | orange/orange   | 48          | 5407004564876        |
| EO5025               | 48 mm           | 25 m            | orange/orange   | 36          | 5425014224603        |
| EO4850               | 48 mm           | 50 m            | orange/orange   | 24          | 5407004561370        |

**Klebeschicht:** Synthetikautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 75°C  
**Zugfestigkeit:** 95 N/25 mm  
**Klebkraft:** 24 N/25 mm  
**Dicke:** 0,20 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 75°C  
**Tensile strength:** 95 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 24 N/25 mm  
**Thickness:** 0,20 mm

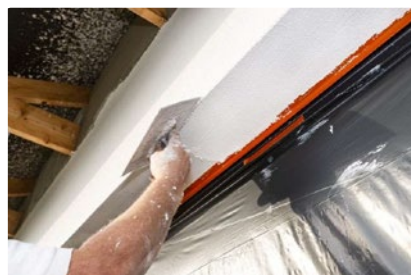

## DUCT TAPE 2300 PERFORMANCE PLUS

2300

- Professionelles, flexibles Gewebepband mit hoher Anfangsklebkraft
- Geeignet für raue Untergründe wie Putz und Stein
- Verstärkt mit PET-Gewebe für eine hohe Reißfestigkeit
- Allgemeine Wartung, Verpacken, Abdecken, Bündeln, usw.
- Professional, flexible duct tape with high initial tack
- Suitable for rough substrates such as plaster and stone
- Reinforced with PET fabric for high tear resistance
- General maintenance, packaging, sealing, bundling, etc.

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| PG4850               | 48 mm           | 50 m            | silber/silver   | 24          | 5407004564753        |

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** Polyethylenfilm  
**Temperaturbeständigkeit:** 93°C  
**Zugfestigkeit:** 79 N/25 mm  
**Klebkraft:** 12 N/25 mm  
**Dicke:** 0,20 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE film  
**Maximum temperature:** 93°C  
**Tensile strength:** 79 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 12 N/25 mm  
**Thickness:** 0,20 mm



## DUCT TAPE 2200

2200

- Premium Gewebepband mit hoher Klebkraft
- Gute Haftung auf den meisten Untergründen
- Vielseitig: verpacken, bündeln, abdichten, provisorische Reparaturen, usw.
- Von Hand einreißbar
- Premium duct tape with high adhesion
- Good adhesion to many surfaces
- Versatile: packaging, bundling, sealing, temporary repairs, etc.
- Hand tearable

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| PD4825               | 48 mm           | 25 m            | silber/silver   | 20          | 5425014225556        |
| PD4850               | 48 mm           | 50 m            | silber/silver   | 20          | 5425014225501        |
| PE4850               | 48 mm           | 50 m            | schwarz/black   | 20          | 5425014225266        |
| PD7550               | 75 mm           | 50 m            | silber/silver   | 12          | 5425014225525        |

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
(vorübergehend bis 70°C)  
**Zugfestigkeit:** 147 N/25 mm  
**Klebkraft:** 11 N/25 mm  
**Dicke:** 0,24 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 70°C for short periods)  
**Tensile strength:** 147 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 11 N/25 mm  
**Thickness:** 0,24 mm



## DUCT TAPE 1900

1900

- Universelles Gewebeband
- Vielseitig: verpacken, bündeln, abdichten, provisorische Reparaturen, usw.
- Von Hand einreißbar

- Universal duct tape
- Versatile: packaging, bundling, sealing, temporary reparations, etc.
- Hand tearable



| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| DC5050   | 48 mm  | 50 m   | silber/silver | 24    | 5425014223316 |
| DN5050   | 48 mm  | 50 m   | schwarz/black | 24    | 5407004565545 |
| DC7550   | 75 mm  | 50 m   | silber/silver | 16    | 5425014224689 |



**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 75°C  
**Zugfestigkeit:** 75 N/25 mm  
**Klebkraft:** 20 N/25 mm  
**Dicke:** 0,17 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 75°C  
**Tensile strength:** 75 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 20 N/25 mm  
**Thickness:** 0,17 mm

## GAFFER TAPE MATT BLACK


6400

- Hochwertiges Leinenklebeband mit mattschwarzer Oberfläche
- Geeignet für den Einsatz in Studios und Theatern: keine Lichtreflexion
- Starke Haftung und wetterfest
- Auch nach langer Zeit rückstandsfrei entfernbar

- High quality cloth tape with a matt black surface
- Suitable for use in studios and theatres: no light reflection
- Strong adhesion and weather resistant
- Leaves no adhesive residues when being removed after long term use



| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                  | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                 | Pack. | EAN code      |
| GB5025   | 48 mm  | 25 m   | mattschwarz/matt black | 30    | 5425014220032 |
| GB4850   | 48 mm  | 50 m   | mattschwarz/matt black | 18    | 5407004560939 |

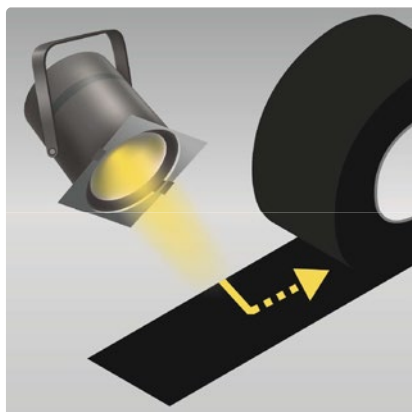

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C (vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 157 N/25 mm  
**Klebkraft:** 10 N/25 mm  
**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C for short periods)  
**Tensile strength:** 157 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 10 N/25 mm  
**Thickness:** 0,30 mm


**GAFFER TAPE FLUO**

6100

- Hochwertiges Leinenklebeband mit fluoreszierender Oberfläche
- Geeignet für den Einsatz in Studios und Theatern: keine Lichtreflexion
- Starke Haftung und wetterfest
- Auch nach langer Zeit rückstandsfrei entfernbar
- High quality cloth tape with a fluo surface
- Suitable for use in studios and theatres: no light reflection
- Strong adhesion and weather resistant
- Leaves no adhesive residues when being removed after long term use

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour         | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| FR2525               | 25 mm           | 25 m            | fluo rosa/fluo pink     | 60          | 5407004565231        |
| FR5025               | 50 mm           | 25 m            | fluo rosa/fluo pink     | 30          | 5407004565194        |
| FO2525               | 25 mm           | 25 m            | fluo orange/fluo orange | 60          | 5407004565248        |
| FO5025               | 50 mm           | 25 m            | fluo orange/fluo orange | 30          | 5407004565200        |
| FG2525               | 25 mm           | 25 m            | fluo grün/fluo green    | 60          | 5407004565255        |
| FG5025               | 50 mm           | 25 m            | fluo grün/fluo green    | 30          | 5407004565217        |
| FY2525               | 25 mm           | 25 m            | fluo gelb/fluo yellow   | 60          | 5407004565262        |
| FY5025               | 50 mm           | 25 m            | fluo gelb/fluo yellow   | 30          | 5407004565224        |

**Klebeschicht:** Naturkautschuk

**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe

**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
(vorübergehend bis 80°C)

**Zugfestigkeit:** 147 N/25 mm

**Klebkraft:** 8 N/25 mm

**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** natural rubber

**Carrier:** PE coated cloth

**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C  
for short periods)

**Tensile strength:** 147 N/25 mm

**Adhesive strength:** 8 N/25 mm

**Thickness:** 0,30 mm

**GAFFER 6000 TAPE 'SOUND AND LIGHT'**

6000

- Gafferband höchster Qualität
- Audiovisuelle Anwendungen: ideal für fixieren und abkleben von Leitungen und Kabeln
- Hohe Klebekraft, einfach von Hand einreißbar
- Leicht zu entfernen, hinterlässt keine Klebereste
- Highest quality Gaffer Tape
- Audiovisual applications: ideal for securing and taping up tubes and cables
- High adhesive strength, hand tearable
- Easy to remove, does not leave any residues



| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| AB1950               | 19 mm           | 50 m            | schwarz/black   | 48          | 5425014224337        |
| AB2550               | 25 mm           | 50 m            | schwarz/black   | 36          | 5425014224351        |
| AB3850               | 38 mm           | 50 m            | schwarz/black   | 24          | 5425014223552        |
| AB5025               | 50 mm           | 25 m            | schwarz/black   | 30          | 5425014223491        |
| AB5050               | 50 mm           | 50 m            | schwarz/black   | 18          | 5425014223194        |
| AB10050              | 100 mm          | 50 m            | schwarz/black   | 12          | 5425014223873        |
| AW1950               | 19 mm           | 50 m            | weiß/white      | 48          | 5425014223774        |
| AW2550               | 25 mm           | 50 m            | weiß/white      | 36          | 5425014224498        |
| AW3850               | 38 mm           | 50 m            | weiß/white      | 24          | 5425014223590        |
| AW5025               | 50 mm           | 25 m            | weiß/white      | 30          | 5425014223538        |
| AW5050               | 50 mm           | 50 m            | weiß/white      | 18          | 5425014223408        |
| AW10050              | 100 mm          | 50 m            | weiß/white      | 12          | 5425014224535        |

**Klebeschicht:** Naturkautschuk

**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe

**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
(vorübergehend bis 80°C)

**Zugfestigkeit:** 195 N/25 mm

**Klebkraft:** 9 N/25 mm

**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** natural rubber

**Carrier:** PE coated cloth

**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C  
for short periods)

**Tensile strength:** 195 N/25 mm

**Adhesive strength:** 9 N/25 mm

**Thickness:** 0,30 mm



Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!



### ALL WEATHER TAPE

6800

- Unauffällige Verstärkung und Reparatur von Glasbruch, Gewächshäusern und Segeln
- Geeignet für alle Wetterbedingungen
- UV-beständig
- Von Hand einreißbar
- Geeignet für die meisten Oberflächen, einschließlich PVC und PE
- Inconspicuous reinforcement and repair of broken glass, greenhouses and canvases
- Suitable for all weather conditions
- UV-resistant
- Hand tearable
- Suitable for most types of substrates, including PVC and PE

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                   | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                  | Pack. | EAN code      |
| AT4805   | 48 mm  | 5 m    | transparent/transparent | 24    | 5425014228199 |
| AT4825   | 48 mm  | 25 m   | transparent/transparent | 36    | 5425014228205 |

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Polyethylen  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Zugfestigkeit:** 39 N/25 mm  
**Klebkraft:** 10 N/25 mm  
**Dicke:** 0,17 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** polyethylene  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Tensile strength:** 39 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 10 N/25 mm  
**Thickness:** 0,17 mm

### AGRITAPE

6900



- Wasserabweisendes PVC-Band mit hoher Haftkraft
- Zur Reparatur von landwirtschaftlichen Kunststoffen und Folien, zur Bündelung und Kennzeichnung von Kabeln, zur elektrischen Isolierung, usw.
- Sehr elastisch und dehnbar, hohe Reißfestigkeit
- Flammhemmend
- UV-beständig
- Von Hand einreißbar
- Water-repellent PVC tape with high adhesive power
- For repairing agricultural plastic and film, bundling and labeling of cables, electrical insulation, etc.
- Very elastic and stretchable, high tear resistance
- Flame retardant
- UV-resistant
- Hand tearable

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| KB5010   | 50 mm  | 10 m   | schwarz/black | 48    | 5407004561059 |
| KW5010   | 50 mm  | 10 m   | weiß/white    | 48    | 5407004561097 |
| KB10010  | 100 mm | 10 m   | schwarz/black | 24    | 5407004561073 |
| KW10010  | 100 mm | 10 m   | weiß/white    | 24    | 5407004561110 |

**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Zugfestigkeit:** 45 N/25 mm  
**Klebkraft:** 2,5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,18 mm

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Tensile strength:** 45 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 2,5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,18 mm






Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!

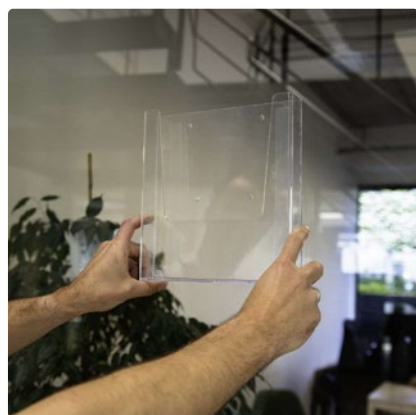

### MAXPOWER TRANSPARENT

3000

- Doppelseitiges Acrylklebeband, 100% transparent, mit hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für die Befestigung verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Auch geeignet für schwere Belastungen
- Feuchtigkeitsbeständig
- Für Innen- und Außengebrauch
- Ersetzt Schrauben, Blindniete, schweißen oder flüssige Klebstoffe
- Double sided, 100% transparent, high strength acrylic tape
- Highly suitable for mounting all types of objects
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Suitable for heavy loads
- Resistant to moisture
- For both indoor and outdoor use
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour         | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| HT1902               | 19 mm           | 2 m             | transparent/transparent | 20          | 5425014224627        |
| HT1905               | 19 mm           | 5 m             | transparent/transparent | 20          | 5425014229745        |
| HT1916               | 19 mm           | 16,5 m          | transparent/transparent | 10          | 5425014223897        |

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Acrylschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 93°C  
 (vorübergehend bis 150°C)  
**Klebkraft:** 37 N/25 mm  
**Dicke:** 1,00 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** acrylic foam  
**Maximum temperature:** 93°C (up to 150°C  
 for short periods)  
**Adhesive strength:** 37 N/25 mm  
**Thickness:** 1,00 mm

### MAXPOWER OUTDOOR

3100



Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!



- Doppelseitiges Acrylklebeband mit hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für die Befestigung verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Auch geeignet für schwere Belastungen
- Feuchtigkeitsbeständig
- Für Innen- und Außengebrauch
- Ersetzt Schrauben, Blindniete, schweißen oder flüssige Klebstoffe
- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Highly suitable for mounting different kinds of objects
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Suitable for heavy loads
- Resistant to moisture
- For both indoor and outdoor use
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| OT2502               | 25 mm           | 1,5 m           | schwarz/black   | 20          | 5425014226850        |
| OT1905               | 19 mm           | 5 m             | schwarz/black   | 10          | 5425014229868        |
| OT1916               | 19 mm           | 16,5 m          | schwarz/black   | 10          | 5425014229882        |

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Acrylschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 93°C  
 (vorübergehend bis 150°C)  
**Klebkraft:** 53 N/25 mm  
**Dicke:** 1,10 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** acrylic foam  
**Maximum temperature:** 93°C (up to 150°C  
 for short periods)  
**Adhesive strength:** 53 N/25 mm  
**Thickness:** 1,10 mm

## HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200

3200

- Doppelseitiges Acrylband mit sehr hoher Klebkraft
- Geeignet für (schwere) Zierleisten, Embleme, Verstärkungsstücke, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Lösungsmittelbeständig
- Gut korrigierbar
- Ersetzt Schrauben, Blindniete, schweißen oder flüssige Klebstoffe
- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Specially designed for (heavy) trims, signs, strengtheners, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Solvent resistant
- Repositionable
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| HSA002   | 6 mm   | 10 m   | schwarz/black | 10    | 5425014221596 |
| HSA003   | 9 mm   | 10 m   | schwarz/black | 10    | 8711347114269 |
| HSA004   | 12 mm  | 10 m   | schwarz/black | 10    | 8711347114283 |
| HSA005   | 19 mm  | 10 m   | schwarz/black | 10    | 8711347114306 |
| HSA006   | 25 mm  | 10 m   | schwarz/black | 10    | 5425014221602 |

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Acrylschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 93°C  
(vorübergehend bis 150°C)  
**Klebkraft:** 53 N/25 mm  
**Dicke:** 1,10 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** acrylic foam  
**Maximum temperature:** 93°C (up to 150°C for short periods)  
**Adhesive strength:** 53 N/25 mm  
**Thickness:** 1,10 mm

## SIDE MOULDING TAPE

2400

- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebkraft
- Mit MSE-Technologie
- Sehr gute Haftung auf Klarlack und Kunststoffen
- Geeignet für die Befestigung verschiedener Objekte, sowie Zierleisten, Embleme, usw.
- Wetterfest, geeignet für langfristigen Außengebrauch
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Lösungsmittelbeständig
- Double sided foam tape with high adhesive strength
- With MSE-technology
- Very good adhesion to clear coating and plastics
- Suitable for mounting all kinds of objects, such as: trims, signs, etc.
- Weather resistant, suitable for long term outdoor use
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Solvent resistant

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| ZC03     | 9 mm   | 10 m   | schwarz/black | 10    | 8711347300006 |
| ZC04     | 12 mm  | 10 m   | schwarz/black | 10    | 8711347400003 |
| ZC05     | 19 mm  | 10 m   | schwarz/black | 10    | 8711347500000 |
| ZC06     | 25 mm  | 10 m   | schwarz/black | 10    | 8711347600007 |

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Polyethylenschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Klebkraft:** 25 N/25 mm  
**Dicke:** 1,00 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** polyethylene foam  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Adhesive strength:** 25 N/25 mm  
**Thickness:** 1,00 mm



Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!




Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!



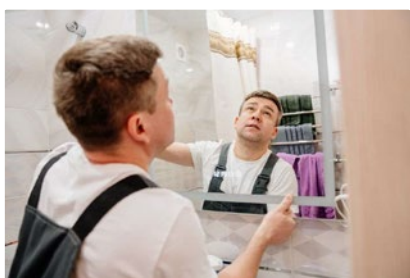

## MIRROR MOUNTING TAPE

2500

- Doppelseitiges Montageband
- Besonders geschickt für die Befestigung von Spiegeln, Haken, Kabelrinnen, usw.
- Für Innen- und Außengebrauch
- Geeignete Untergründe sind Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Es ist empfehlenswert 65 cm<sup>2</sup> Montageband pro Kilo Spiegelgewicht zu verwenden

- Double sided mounting tape
- Especially suitable for fitting mirrors, hooks, cable ducts, etc.
- For indoor and outdoor use
- Suitable substrates are glass, wood, metal and plastics
- For each kilo of mirror weight, it is recommended to use 65 cm<sup>2</sup> of tape

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe      | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour     | Pack. | EAN code      |
| DS1905   | 19 mm  | 5 m    | weiß/white | 24    | 5425014220124 |
| DS1925   | 19 mm  | 25 m   | weiß/white | 10    | 5425014222531 |

**Klebeschicht:** Acrylat

**Trägermaterial:** Polyethylenschaumstoff

**Temperaturbeständigkeit:** 120°C

**Klebkraft:** 20 N/25 mm

**Dicke:** 1,10 mm

**Adhesive:** acrylic

**Carrier:** polyethylene foam

**Maximum temperature:** 120°C

**Adhesive strength:** 20 N/25 mm

**Thickness:** 1,10 mm

## DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE 3MM

2600

- Doppelseitiges Schaumstoffband
- Geeignet für die Befestigung unterschiedlicher Objekte, sowie z. B. Paneele
- Geeignet für unregelmäßige Oberflächen
- Hohe Anfangshaftung dank der Synthesekautschuk-Klebmasse

- Double sided foam tape
- Suitable for the fixation of all kinds of objects, e.g. panels
- Fits well to irregular surfaces
- High initial tack thanks to the synthetic rubber glueing

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|----------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour               | Pack. | EAN code      |
| DA1225   | 12 mm  | 25 m   | anthrazit/anthracite | 20    | 5425014223910 |
| DW1925   | 19 mm  | 25 m   | weiß/white           | 12    | 5425014223934 |

**Klebeschicht:** Synthesekautschuk

**Trägermaterial:** Polyethylenschaumstoff

**Temperaturbeständigkeit:** 80°C

**Klebkraft:** 25 N/25 mm

**Dicke:** 3,00 mm

**Adhesive:** synthetic rubber

**Carrier:** polyethylene foam

**Maximum temperature:** 80°C

**Adhesive strength:** 25 N/25 mm

**Thickness:** 3,00 mm





## DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE


2700

- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebkraft
- Geeignet für eine permanente Befestigung verschiedener Objekte
- Haftet auch auf raue Oberflächen
- Für Innen- und Außengebrauch
- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Suitable for permanent fixation of all kinds of objects
- Adheres to irregular surfaces
- Indoor and outdoor use

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe      | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour     | Pack. | EAN code      |
| MW1950   | 19 mm  | 50 m   | weiß/white | 12    | 5425014229349 |

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** Polyethylenschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Klebkraft:** 16 N/25 mm  
**Dicke:** 1,10 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** polyethylene foam  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Adhesive strength:** 16 N/25 mm  
**Thickness:** 1,10 mm

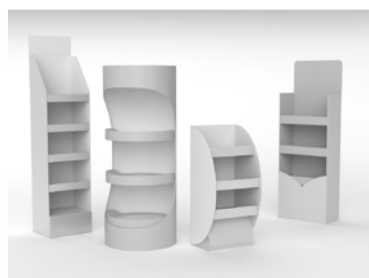

## DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK

2800

- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebkraft
- Geeignet für eine permanente Befestigung verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Für Innen- und Außengebrauch
- UV- und lösungsmittelbeständig
- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Suitable for permanent fixation of all kinds of objects
- Good adhesion to glass, wood, metal and most plastics
- Indoor and outdoor use
- UV and solvent resistant

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| DM1210   | 12 mm  | 10 m   | schwarz/black | 20    | 5425014223958 |
| DM1910   | 19 mm  | 10 m   | schwarz/black | 24    | 5425014223972 |
| DM1950   | 19 mm  | 50 m   | schwarz/black | 12    | 5425014223996 |

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Polyethylenschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Klebkraft:** 20 N/25 mm  
**Dicke:** 0,95 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** polyethylene foam  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Adhesive strength:** 20 N/25 mm  
**Thickness:** 0,95 mm





Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!



### ULTRA MOUNT TAPE

1600

- Transparentes, doppelseitiges Klebeband mit hoher Klebkraft
- Sehr temperatur-, UV- und feuchtigkeitsbeständig
- Für die Befestigung von Namensschildern, Strips, usw.
- Geeignet für ABS, Polyester und EPDM
- Transparent, double sided adhesive tape with high adhesive strength
- Very resistant to moisture, UV and high temperatures
- For fitting name plates, strips, etc.
- Suitable for ABS, polyester and EPDM

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                   | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                  | Pack. | EAN code      |
| UM1910   | 19 mm  | 10 m   | transparent/transparent | 20    | 5425014226119 |
| UM1950   | 19 mm  | 50 m   | transparent/transparent | 10    | 5425014220247 |

**Klebeschicht:** modifiziertes Acrylat

**Trägermaterial:** Polyesterfilm

**Temperaturbeständigkeit:** 100°C  
(vorübergehend bis 200°C)

**Klebkraft:** 18 N/25 mm

**Dicke:** 0,20 mm

**Adhesive:** solvent-based acrylic

**Carrier:** polyester film

**Maximum temperature:** 100°C (up to 200°  
C for short periods)

**Adhesive strength:** 18 N/25 mm

**Thickness:** 0,20 mm

### MULTI TACK DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE

1700

- Perfekt geeignet für eine schnelle und leichte Befestigung von Fußleisten, Briefkästen, Paneele, Fliesen, usw.
- Hochfestes, doppelseitiges Klebeband für Innen- und Außengebrauch; geeignet für glatte, raue und poröse Oberflächen
- Befestigung ohne Nägel oder Schrauben
- Mit verstärktem Gewebe
- Auch geeignet für dekorative Ornamente und Rahmen aus Polyurethan- und Styroporschaumstoff
- Gute Haftung auf thermoplastischen Kunststoffen, sowie PE und PP
- Perfect for fast and easy mounting of baseboards, letterboxes, sheet material, tiles, etc.
- Extra strong, double sided mounting tape for indoor and outdoor use, suitable for smooth, rough and porous surfaces
- Mounting without nails or screws
- With reinforced fabric
- Also suitable for decorative ornaments and frames made of polyurethane and polystyrene foam
- Good adhesion on LSE plastics such as PE and PP

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                     | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                    | Pack. | EAN code      |
| PA1925   | 19 mm  | 25 m   | semi-transp./semi-transp. | 10    | 5407004562056 |

**Klebeschicht:** Synthetikgummi

**Trägermaterial:** Polyesterfilm

**Temperaturbeständigkeit:** 75°C

**Klebkraft:** 55 N/25 mm

**Dicke:** 0,80 mm

**Adhesive:** synthetic rubber

**Carrier:** polyester film

**Maximum temperature:** 75°C

**Adhesive strength:** 55 N/25 mm

**Thickness:** 0,80 mm



Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!





Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!

## MULTI TACK DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE - LED PROFILE

1700

- Perfekt geeignet für eine schnelle, leichte Befestigung von LED-Profilen
- Hochfestes, doppelseitiges Klebeband für Innen- und Außengebrauch; geeignet für glatte, raue und poröse Oberflächen
- Befestigung ohne Nägel oder Schrauben
- Mit verstärktem Gewebe
- Gute Haftung auf thermoplastischen Kunststoffen, sowie PE und PP
- Perfect for fast and easy mounting of LED-profiles
- Extra strong, double sided mounting tape for indoor and outdoor use, suitable for smooth, rough and porous surfaces
- Mounting without nails or screws
- With reinforced fabric
- Good adhesion on LSE plastics such as PE and PP

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                     | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                    | Pack. | EAN code      |
| PA1205   | 12 mm  | 5 m    | semi-transp./semi-transp. | 10    | 5407004563336 |
| PA1225   | 12 mm  | 25 m   | semi-transp./semi-transp. | 10    | 5407004563060 |



**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Polyesterfilm  
**Temperaturbeständigkeit:** 75°C  
**Klebkraft:** 55 N/25 mm  
**Dicke:** 0,80 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** polyester film  
**Maximum temperature:** 75°C  
**Adhesive strength:** 55 N/25 mm  
**Thickness:** 0,80 mm

## DOUBLE SIDED CARPET TAPE

1100

- Aus Gewebe hergestelltes Teppichbodenband
- Geeignet für die meisten Teppicharten
- Sehr hohe Klebekraft
- Geeignet für raue Oberflächen
- Von Hand einreißbar
- Carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- Very high adhesive strength
- Suitable for rough surfaces
- Hand tearable



| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe      | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour     | Pack. | EAN code      |
| CT5025   | 50 mm  | 25 m   | weiß/white | 24    | 5425014224054 |



**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Baumwollgewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 80 N/25 mm  
**Klebkraft:** 27 N/25 mm - 35 N/25mm  
**Dicke:** 0,24 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** cotton cloth  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 80 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 27 N/25 mm - 35 N/25mm  
**Thickness:** 0,24 mm



## DOUBLE SIDED TAPE

1200

- Aus Film hergestelltes, doppelseitiges Klebeband
- Zur allgemeinen Verwendung
- Geeignet für die Befestigung von Teppichen und Bodenbelägen

- Double sided tape manufactured from film
- Universal use
- Suitable for fixation of carpets and floor coverings

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe      | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour     | Pack. | EAN code      |
| CE5025   | 50 mm  | 25 m   | weiß/white | 24    | 5425014225440 |



**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Polypropylenfilm  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Klebkraft:** 14 N/25 mm  
**Dicke:** 0,08 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** polypropylene film  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Adhesive strength:** 14 N/25 mm  
**Thickness:** 0,08 mm

## DOUBLE SIDED PAPER TAPE

1300

- Doppelseitiges Papierklebeband extra dünn mit hoher Klebkraft
- Geeignet für allgemeines Verkleben, Verschließen von Beuteln und Umschlägen, Einkleben von Bildern, Schaumlaminierung, usw.
- Montage von Verkaufsdisplays
- Von Hand einreißbar

- High tack double sided paper tape extra thin
- Suitable for general bonding, sealing bags and envelopes, pasting pictures, foam lamination, etc.
- Assembling point-of-sales displays
- Hand tearable



| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                     | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                    | Pack. | EAN code      |
| TT1250   | 12 mm  | 50 m   | semi-transp./semi-transp. | 100   | 5407004562094 |
| TT1550   | 15 mm  | 50 m   | semi-transp./semi-transp. | 80    | 5407004562117 |
| TT1950   | 19 mm  | 50 m   | semi-transp./semi-transp. | 65    | 5407004562131 |

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Vlies  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Klebkraft:** 29 N/25 mm  
**Dicke:** 0,10 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** non-woven  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Adhesive strength:** 29 N/25 mm  
**Thickness:** 0,10 mm

## EXPO CARPET TAPE


1400



- Aus Gewebe hergestelltes Teppichbodenband
- Geeignet für die meisten Teppicharten
- Für eine temporäre Verwendung auf Messen und Veranstaltungen
- Rückstandsfrei entfernbar von den meisten Oberflächen
- Geeignet für raue Oberflächen
- Von Hand einreißbar

- Carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- For temporary use at trade fairs and events
- Removable without any residue on most surfaces
- Suitable for rough surfaces
- Hand tearable

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                   | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                  | Pack. | EAN code      |
| EX3825   | 38 mm  | 25 m   | transparent/transparent | 30    | 5425014229387 |

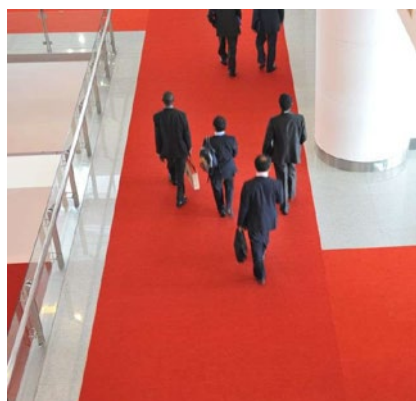

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Baumwollgewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 75°C  
**Zugfestigkeit:** 80 N/25 mm  
**Klebkraft:** 10 N/25 mm - 20 N/25 mm  
**Dicke:** 0,23 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** cotton cloth  
**Maximum temperature:** 75°C  
**Tensile strength:** 80 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 10 N/25 mm - 20 N/25 mm  
**Thickness:** 0,23 mm

## EMBLEM PRESS & MOUNT

1500



- Innovative Klebestreifen für die Wiederverwendung von Emblemen
- Billigere und zeitsparende Alternative zum Neukauf von Emblemen
- Permanente Haftung
- Witterungsbeständig
- Autowaschanlagenbeständig
- 5 Streifen pro Umschlag

- Innovative glue strip for the replacement of emblems
- Cheaper and time-saving alternative to the repurchase of emblems
- Permanent adhesion
- Weather resistant
- Car wash resistant
- 5 sheets per envelope

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                   | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                  | Pack. | EAN code      |
| EP1020   | 100 mm | 200 mm | transparent/transparent | 50    | 5425014225822 |



**Klebeschicht:** Acrylat  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C (vorübergehend bis 135°C)  
**Klebkraft:** 24 N/25 mm  
**Dicke:** 0,05 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Maximum temperature:** 120°C (up to 135°C for short periods)  
**Adhesive strength:** 24 N/25 mm  
**Thickness:** 0,05 mm



### ZIP FIX

1800

- Selbstklebendes, sehr starkes Klettband
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie z. B. Automatten, Autogeräte, Audiogeräte, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Holz, Keramik und Kunststoff
- Auch geeignet für Außengebrauch

- Very strong self-adhesive hook and loop tape
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Good adhesion to metal, glass, wood, ceramics and plastics
- Also suitable for outdoor use

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| Z2005H               | 20 mm           | 5 m             | schwarz/black   | 10          | 5425014220377        |
| Z2005L               | 20 mm           | 5 m             | schwarz/black   | 10          | 5425014220957        |
| Z2025H               | 20 mm           | 25 m            | schwarz/black   | 12          | 5425014224078        |
| Z2025L               | 20 mm           | 25 m            | schwarz/black   | 12          | 5425014224092        |

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Polyamide  
**Temperaturbeständigkeit:** 100°C  
**Dicke:** 1,50 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** polyamide  
**Maximum temperature:** 100°C  
**Thickness:** 1,50 mm



### DUO GRIP

1830

- Wiederverwendbarer Klettverschluss: eine optimale Haftung erhält man, indem man die Hakenstrukturen vollständig ineinander drückt
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie z. B. Automatten, Autogeräte, Audiogeräte, usw.
- Bis zu fünfmal größere Belastung möglich als bei klassischen "Haken-und-Ösen"-Verbindungen

- Resecurable click-fastening action: the best attachment is obtained by pressing the hook structures fully together
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Can withstand loads up to five times greater than with traditional "hook and loop" connections

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| DG2502               | 25 mm           | 2 m             | schwarz/black   | 10          | 5425014220759        |

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Polyamide  
**Temperaturbeständigkeit:** 93°C  
**Dicke:** 5,40 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** polyamide  
**Maximum temperature:** 93°C  
**Thickness:** 5,40 mm



Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!



## BACKGRIP

1840

- Dreidimensionaler Folienbefestiger aus PP
- Die mikrostrukturelle Oberfläche haftet auf den meisten Geweben, sogar auf den feinsten Strukturen
- Flammhemmend
- Keine Beschädigung empfindlicher Kabel
- Kein Einklemmen von Kabeln
- Schnell und einfach anzubringen

- 3-dimensional film fastner in PP
- The micro-structured surface makes a strong connection to the woven surface
- Flame retardant
- Does not damage fragile cables
- Does not pinch cables
- Quick and easy to install

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| BG1605   | 16 mm  | 5 m    | schwarz/black | 24    | 5407004561615 |

**Trägermaterial:** Polypropylen  
**Temperaturbeständigkeit:** 100°C  
**Dicke:** 0,90 mm

**Carrier:** polypropylene  
**Maximum temperature:** 100°C  
**Thickness:** 0,90 mm



## BUTYL SEALING TAPE

8000

- Abdichtungsband gegen Wasser, Staub und Zug für Autos und Wohnwagen (Kotflügel, Zier- und Türleisten), Häuser (Abdichtung von Lichtkuppeln, Fußleisten, Regenrinnen und Fensterrahmen) und Boote (Abdichtung zwischen Metall, Holz und Kunststoff)
- Nachhaltig, elastisch und verschleißfest
- Möglichkeit zum maschinell Bohren
- Auch geeignet als Knetmasse für Löcher, Ecken und Fugen

- Sealing tape against water, dust and draughts for cars and caravans (mudguards, ornamental and door frames), houses (sealing skylights, baseboards, gutters and window frames) and boats (seals between metal, wood and plastics)
- Sustainable, elastic and wear resistant
- Can be drilled by machine
- Also suitable as a soft material for holes, corners and joints

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe     | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-----------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour    | Pack. | EAN code      |
| BU2003   | 20 mm  | 3 m    | grau/grey | 12    | 5425014223378 |

**Klebeschicht:** Butylkautschuk  
**Trägermaterial:** Butyl  
**Temperaturbeständigkeit:** 90°C  
**Klebkraft:** 20 N/25 mm  
**Dicke:** 2,00 mm

**Adhesive:** butyl rubber  
**Carrier:** butyl  
**Maximum temperature:** 90°C  
**Adhesive strength:** 20 N/25 mm  
**Thickness:** 2,00 mm

## POWER SEALING TAPE

8100



Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!



- Abdichtungsband mit sehr hoher Klebkraft
- Geeignet für mehrere Anwendungen und Reparaturen
- Hervorragende Dichtungseigenschaften und stark anpassungsfähig
- Für Innen- und Außengebrauch
- Wasserfest und witterungsbeständig

- Adhesive sealing tape with high adhesive strength
- Suitable for multiple applications and repairs
- Excellent sealing properties and strong adaptability
- Indoor and outdoor use
- Waterproof and weather resistant

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                     | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                    | Pack. | EAN code      |
| PS3802   | 38 mm  | 1,5 m  | semi-transp./semi-transp. | 20    | 5425014227277 |

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Acrylschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 93°C  
(vorübergehend bis 150°C)  
**Klebkraft:** 100 N/25 mm  
**Dicke:** 1,00 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** acrylic foam  
**Maximum temperature:** 93°C (up to 150°C for short periods)  
**Adhesive strength:** 100 N/25 mm  
**Thickness:** 1,00 mm

## ALUBUTYL

- Geeignet für das Abdichten von Baufugen
- Bauwerke wasserdicht machen
- Wasserdicht und sehr nachhaltig
- Sehr widerstandsbeständig
- Wasserdampfdurchlässigkeit: 0,5g/m<sup>2</sup> - 24h

- For use in waterproofing construction joints
- For waterproofing of buildings
- Excellent durability and water resistance
- Excellent anti-aging resistance
- Water vapor permeability: 0,5 g/m<sup>2</sup> - 24h




| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                 | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-----------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                | Pack. | EAN code      |
| AY5020   | 50 mm  | 20 m   | alu-schwarz/alu-black | 18    | 5407004561240 |



**Klebeschicht:** Butylkautschuk  
**Trägermaterial:** Butyl + Aluminium  
**Temperaturbeständigkeit:** 90°C  
**Zugfestigkeit:** 118 N/25 mm  
**Klebkraft:** 20 N/25 mm  
**Dicke:** 0,50 mm

**Adhesive:** butyl rubber  
**Carrier:** butyl + aluminium  
**Maximum temperature:** 90°C  
**Tensile strength:** 118 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 20 N/25 mm  
**Thickness:** 0,50 mm

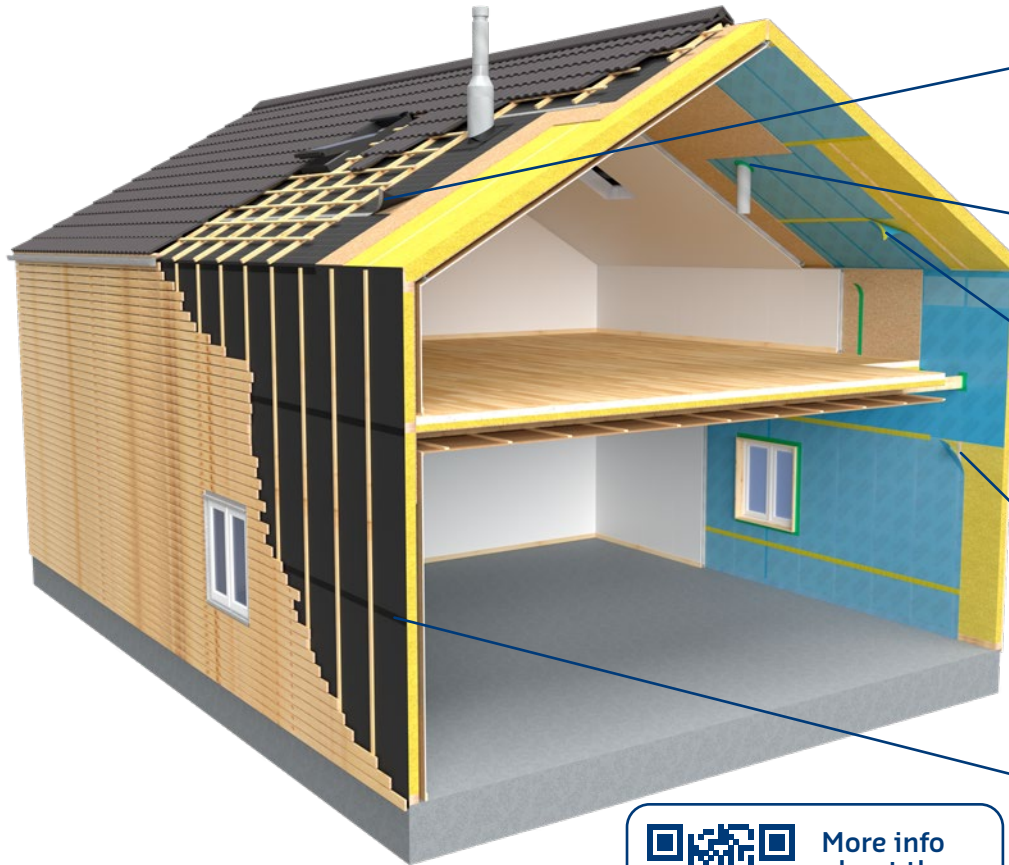

**AIRTIGHT ROOF**



**AIRTIGHT FLEX**



**AIRTIGHT INDOOR**



**AIRTIGHT UV**



**AIRTIGHT FIX**



More info  
about the  
system?  
Scan the  
QR-code!

### AIRTIGHT FLEX

8500



- Flexibles, einseitiges Polyethylenband für den Innenbereich
- Luftdichtes Abdichten von Durchbrüchen (z. B. Kabel, Rohre, ...) und anderen Anschlussstellen
- Geeignet zum Verkleben und Abdecken von Überlappungen von Dampfsperren
- Abdichten von Verbindungsstellen bei OSB- und DWD-Platten
- Gute Haftung auf unpolaren und LSE-Oberflächen
- Betriebstemperatur: bis -10°C (ideal zwischen 5°C und 35°C)
- DIN 4108/7 und DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Enthält keine Lösungsmittel

- Flexible, single sided, polyethylene tape for indoor use
- Airtight sealing of penetrations (e.g. cables, pipes, ...) and other connections
- Can be used for bonding and covering overlaps
- Sealing of joints of OSB and DWD panels
- Good adhesion to non-polar and low energy surfaces (LSE)
- Service temperature: until -10°C (ideally between 5°C and 35°C)
- DIN 4108/7 and DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Contains no solvents

Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| IS5025               | 50 mm           | 25 m            | grün/green      | 30          | 5407004560076        |
| IS6025               | 60 mm           | 25 m            | grün/green      | 24          | 5425014228465        |

**Klebeschicht:** Acrylat

**Trägermaterial:** Polyethylen mit verstärktem Gittergewebe

**Temperaturbeständigkeit:** -30°C - +100°C

**Klebkraft:** 25 N/25 mm

**Dicke:** 0,25 mm


**Adhesive:** acrylic

**Carrier:** polyethylene with reinforced scrim

**Maximum temperature:** -30°C - +100°C

**Adhesive strength:** 25 N/25 mm

**Thickness:** 0,25 mm

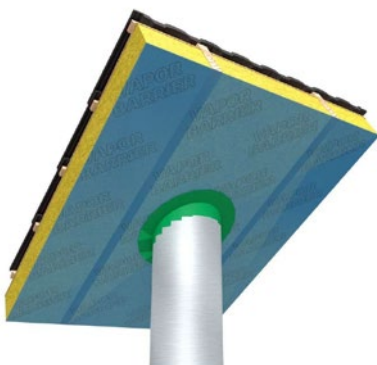



Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!

### AIRTIGHT FLEX GO

8550

- Flexibles, einseitiges Polyethylenband ohne Trennfolie
- Dauerhaftes, luftdichtes Abdichten von Fugen und Durchdringungsstellen in Dampfsperren und anderen Innenraumanschlüssen
- Ohne Trennfolie für eine benutzerfreundlichere, zeitsparende Anwendung und weniger Verpackungsmüll
- Gute Haftung auf unpolaren und niederenergetischen Oberflächen (LSE)
- Anwendbar bei Temperaturen bis zu -10°C (ideal zwischen 5°C – 35°C)
- DIN 4108/7 und DIN 4108/11
- Emicode EC1 plus

- Flexible, single sided polyethylene tape without release liner
- Durable, airtight sealing of joints and penetration points in vapour barriers and other indoor connections
- Without liner for a more user-friendly, time-efficient application and less packaging waste
- Good adhesion to non-polar and low energy surfaces (LSE)
- Applicable at temperatures as low as -10°C (ideally at 5°C – 35°C)
- DIN 4108/7 and DIN 4108/11
- Emicode EC1 plus

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe      | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour     | Pack. | EAN code      |
| AN6025   | 60 mm  | 25 m   | weiß/white | 24    | 5407004567181 |

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Polyethylen mit verstärktem Gittergewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** -30°C - +100°C  
**Klebkraft:** 25 N/25 mm  
**Dicke:** 0,25 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** polyethylene with reinforced scrim  
**Maximum temperature:** -30°C - +100°C  
**Adhesive strength:** 25 N/25 mm  
**Thickness:** 0,25 mm

### AIRTIGHT UV

8600

- Flexibles, UV-beständiges Polyethylenband für den Außenbereich
- Unsichtbar abdichten und verbinden von Überlappungen zur witterungsbeständigen Kaschierung von Fassadenfolien
- Für (halb-)offene Fassaden
- Vollständig wasserdicht
- Gute Haftung auf unpolaren und LSE-Oberflächen
- Betriebstemperatur: bis -10°C (ideal zwischen 5°C und 35°C)
- DIN 4108/7 und DIN 4108/11
- Enthält keine Lösungsmittel

- Flexible, UV-resistant polyethylene tape for outdoor use
- Invisible sealing and bonding of overlaps for a weatherproof lamination of outside facade films
- For (semi-) open facades
- Impearable to water
- Good adhesion to non-polar and low energy surfaces (LSE)
- Service temperature: until -10°C (ideally between 5°C and 35°C)
- DIN 4108/7 and DIN 4108/11
- Contains no solvents

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| US6025   | 60 mm  | 25 m   | schwarz/black | 24    | 5407004563299 |
| US9025   | 90 mm  | 25 m   | schwarz/black | 12    | 5407004563312 |

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Polyethylen mit verstärktem Gittergewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** -30°C - +100°C  
**Klebkraft:** 25 N/25 mm  
**Dicke:** 0,27 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** polyethylene with reinforced scrim  
**Maximum temperature:** -30°C - +100°C  
**Adhesive strength:** 25 N/25 mm  
**Thickness:** 0,27 mm



Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!





Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!

## AIRTIGHT INDOOR

8700


- Papierdichtband für eine Querverklebung von Membranen und Dampfsperren
- Einsatz im Innenbereich
- Abdichten von Verbindungsstellen bei OSB-Platten
- Gute Haftung auf unpolaren und LSE-Oberflächen
- Von Hand einreißbar
- Betriebstemperatur: bis -10°C (ideal zwischen 5°C und 35°C)
- DIN 4108/7 und DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Enthält keine Lösungsmittel

- Paper sealing tape for durable cross bonding bonding of membranes and vapour barriers
- Indoor use
- Sealing of butt joints of OSB-boards
- Good adhesion to non-polar and low energy surfaces (LSE)
- Hand tearable
- Service temperature: until -10°C (ideally between 5°C and 35°C)
- DIN 4108/7 and DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Contains no solvents

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe       | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour      | Pack. | EAN code      |
| AI6025   | 60 mm  | 25 m   | gelb/yellow | 12    | 5407004563961 |

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Papier  
**Temperaturbeständigkeit:** -30°C - +100°C  
**Klebkraft:** 25 N/25 mm  
**Dicke:** 0,27 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** PE coated paper  
**Maximum temperature:** -30°C - +100°C  
**Adhesive strength:** 25 N/25 mm  
**Thickness:** 0,27 mm

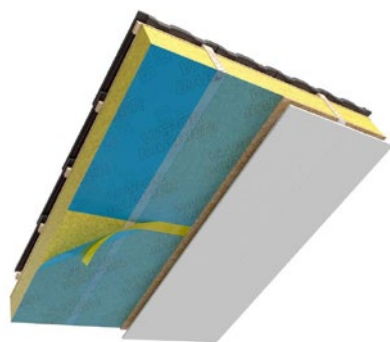

Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!

## AIRTIGHT ROOF

8800

- Dicht- und Klebeband zur Wind- und Regenabdichtung von Unterdachfolien von Steildächern
- Polypropylen-Spinnvliesband schützt vor Feuchtigkeit und Schimmel und verlängert so die Lebensdauer der Baumaterialien
- Guter Widerstand gegen thermische Ausdehnung und Bewegung der Gebäudehülle
- Kann überpflastert werden
- Gute Haftung auf unpolaren und LSE-Oberflächen, und HDPE/PP/PE-Vliesen
- Betriebstemperatur: bis -10°C (ideal zwischen 5°C und 35°C)
- DIN 4108/7 und DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Enthält keine Lösungsmittel

- Sealing and bonding tape for wind- and rainproofing the underlays of steep roofs
- Polypropylene spunbond tape protects against exposure to moisture and vapor, increasing the life expectancy of construction materials
- Copes well with thermal expansion and building movement
- Can be plastered over
- Good adhesion to non-polar and low energy surfaces (LSE), and HDPE/PP/PE fleeces
- Service temperature: until -10°C (ideally between 5°C and 35°C)
- DIN 4108/7 and DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Contains no solvents

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe     | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-----------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour    | Pack. | EAN code      |
| AR6025   | 60 mm  | 25 m   | grau/grey | 16    | 5407004563985 |

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Polypropylen Spinnvlies  
**Temperaturbeständigkeit:** -30°C - +100°C  
**Klebkraft:** 30 N/25 mm  
**Dicke:** 0,55 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** polypropylene spunbond  
**Maximum temperature:** -30°C - +100°C  
**Adhesive strength:** 30 N/25 mm  
**Thickness:** 0,55 mm





## AIRTIGHT FIX

8900

- Doppelseitiges Klebeband mit verstärktem Gewebe
- Für die Verlegung von Dampfsperren auf Metall- und Holzkonstruktionen
- Sehr hohe Klebekraft
- Enthält keine Lösungsmittel
- Double sided tape with reinforced scrim
- To mount vapor barriers on metal and wooden structures
- Very high adhesive strength
- Contains no solvents

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                   | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                  | Pack. | EAN code      |
| AF3850   | 38 mm  | 50 m   | transparent/transparent | 24    | 5407004564005 |


Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Polyestergewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Klebkraft:** 30 N/25 mm  
**Dicke:** 0,22 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** polyester scrim  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Adhesive strength:** 30 N/25 mm  
**Thickness:** 0,22 mm

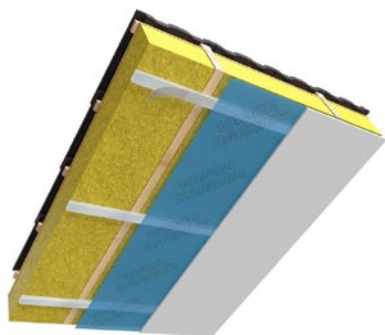

**MASKING 4100 AUTOMOTIVE 110°C**

4100



- Hochwertiges Abdeckband in Karosseriequalität
- Geeignet für das Abdecken verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Hinterlässt keine Klebereste beim Gebrauch bis zu 110°C
- Lösungsmittelbeständig
- Nicht UV-beständig (beim Außengebrauch innerhalb 8 Stunden nach Anbringung entfernen)
- High quality masking tape in automotive quality
- Suitable for masking all types of objects
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Does not leave any adhesive residues at temperatures up to 110°C
- Solvent resistant
- Not UV-resistant (when used outside, remove within 8 hours after application)

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| MT1950               | 19 mm           | 50 m            | beige/beige     | 48          | n/a                  |
| MT2550               | 25 mm           | 50 m            | beige/beige     | 36          | n/a                  |
| MT3850               | 38 mm           | 50 m            | beige/beige     | 24          | n/a                  |
| MT5050               | 50 mm           | 50 m            | beige/beige     | 24          | n/a                  |

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** Krepppapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 100°C  
 (vorübergehend bis 110°C)  
**Zugfestigkeit:** 87,5 N/25 mm  
**Klebkraft:** 5,5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,13 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** crepe paper  
**Maximum temperature:** 100°C (up to 110°C for short periods)  
**Tensile strength:** 87,5 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 5,5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,13 mm

**MASKING 4050 PAINT PRO 60°C**

4050



- Abdeckband in Malerqualität
- Geeignet für Autos, Haushalt und Industrie
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Hinterlässt keine Klebereste beim Gebrauch bis zu 60°C
- Lösungsmittelbeständig
- Nicht UV-beständig (beim Außengebrauch innerhalb 8 Stunden nach Anbringung entfernen)
- Masking tape, in painting quality
- Suitable for automotive, DIY and industrial use
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Does not leave any adhesive residues when used up to 60°C
- Solvent resistant
- Not UV-resistant (when used outside, remove within 8 hours after application)

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| MA1950               | 19 mm           | 50 m            | cremeweiß/cream | 48          | 8711347173259        |
| MA2550               | 25 mm           | 50 m            | cremeweiß/cream | 36          | 8711347178773        |
| MA3050               | 30 mm           | 50 m            | cremeweiß/cream | 40          | 5425014227871        |
| MA3850               | 38 mm           | 50 m            | cremeweiß/cream | 24          | 8711347179060        |
| MA5050               | 50 mm           | 50 m            | cremeweiß/cream | 24          | 8711347173273        |

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** Krepppapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
 (vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 90 N/25 mm  
**Klebkraft:** 5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,13 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** crepe paper  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C for short periods)  
**Tensile strength:** 90 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,13 mm

## MASKING 4600 UV

4600



- Für Innen- und Außengebrauch
- Leicht und rückstandsfrei entfernbar innerhalb 14 Tage
- Gute Klebkraft und UV-beständig

- For outdoor and indoor applications
- Easy to remove without leaving residue up to 14 days
- Good adhesion and UV-resistant

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe     | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-----------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour    | Pack. | EAN code      |
| MU1950   | 19 mm  | 50 m   | blau/blue | 48    | 5425014224894 |
| MU2550   | 25 mm  | 50 m   | blau/blue | 36    | 5425014224917 |
| MU3850   | 38 mm  | 50 m   | blau/blue | 24    | 5425014224931 |
| MU5050   | 50 mm  | 50 m   | blau/blue | 16    | 5407004566573 |



**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** Gesättigtes Papier  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 96 N/25 mm  
**Klebkraft:** 4,9 N/25 mm  
**Dicke:** 0,15 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** saturated paper  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 96 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 4,9 N/25 mm  
**Thickness:** 0,15 mm

## MASKING 4300 STUCCO

4300



- Wasserfestes, imprägniertes Abdeckband
- Geeignet für Spachtel-, Putz- und Stuckarbeiten
- Geeignet für glatte und raue Untergründe
- Ausgezeichnete Hitze- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Sauber und rückstandsfrei entfernbar im Innenbereich innerhalb 6 Wochen
- Auch geeignet für Karosserieanwendungen

- Waterproof, impregnated masking tape
- Suitable for putty, plaster and stucco
- Suitable for smooth and rough substrates
- Excellent heat and moisture resistance
- Clean and residue free removable up to 6 weeks when used indoors
- Also suitable for automotive applications

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe       | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour      | Pack. | EAN code      |
| MY2450   | 24 mm  | 50 m   | gelb/yellow | 36    | 5407004564814 |
| MY3650   | 36 mm  | 50 m   | gelb/yellow | 24    | 5407004564838 |
| MY4850   | 48 mm  | 50 m   | gelb/yellow | 24    | 5407004564852 |



**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** Krepppapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Zugfestigkeit:** 110 N/25 mm  
**Klebkraft:** 5,5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,15 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** crepe paper  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Tensile strength:** 110 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 5,5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,15 mm

**MASKING 4400 FINE LINE**

4400



- Hochwertiges, "goldfarbenes" Abdeckband für extrem scharfe Kanten
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Lösungsmittelbeständig
- UV-beständig, auf den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernbar innerhalb 4 Monate
- Auch geeignet als FineLine Tape für Karosserieanwendungen

- High quality "gold" masking tape, for extremely sharp edges
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Solvent resistant
- UV-resistant, does not leave any residues on most substrates if removed within 4 months of application
- Also suitable as a fine line tape for automotive applications

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| FP2525               | 25 mm           | 25 m            | orange/orange   | 45          | 5425014223231        |
| FP0950               | 9 mm            | 50 m            | orange/orange   | 24          | 5407004564784        |
| FP1950               | 18 mm           | 50 m            | orange/orange   | 48          | 5425014224719        |
| FP2550               | 24 mm           | 50 m            | orange/orange   | 36          | 5425014220858        |
| FP3850               | 36 mm           | 50 m            | orange/orange   | 24          | 5425014220841        |
| FP5050               | 48 mm           | 50 m            | orange/orange   | 16          | 5425014223484        |

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Japanpapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 100°C  
 (vorübergehend bis 150°C)  
**Zugfestigkeit:** 75 N/25 mm  
**Klebkraft:** 4 N/25 mm  
**Dicke:** 0,09 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** washi paper  
**Maximum temperature:** 100°C (up to 150°  
 C for short periods)  
**Tensile strength:** 75 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 4 N/25 mm  
**Thickness:** 0,09 mm

**MASKING 4800 DELICATE SURFACES**

4800




- Abdeckband für Trockenbauwände, Tapeten und andere delikate Untergründe
- Geeignet für allgemeine und Maleranwendungen, wobei ein qualitatives, hochwertiges Band mit geringer Klebkraft erforderlich ist

- Masking tape for dry walls, wallpaper and other delicate substrates
- Suitable for paint and general applications where low adhesion with high quality tape is required

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| SR2525               | 25 mm           | 25 m            | violett/purple  | 45          | 5425014223309        |
| PW2550               | 24 mm           | 50 m            | violett/purple  | 36          | 5425014229462        |
| PW3850               | 36 mm           | 50 m            | violett/purple  | 24          | 5425014229486        |
| PW5050               | 48 mm           | 50 m            | violett/purple  | 16          | 5425014229509        |

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Japanpapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 102,5 N/25 mm  
**Klebkraft:** 2 N/25 mm  
**Dicke:** 0,08 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** washi paper  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 102,5 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 2 N/25 mm  
**Thickness:** 0,08 mm

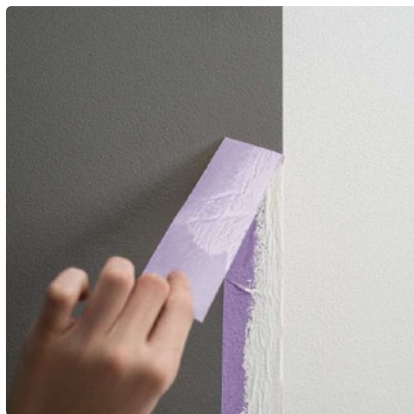

### MASKING 4900 EXTRA STRONG


4900



- UV-Abdeckklebeband für etwas rauere Oberflächen
- Für Innen- und Außengebrauch
- Ausgezeichnete Haftkraft
- Auch geeignet für hohe Temperaturen (bis zu +120°C/1h)
- Gute Haftung auf allerlei Untergründen
- Rückstandsfrei entfernbar innerhalb 6 Monate

- UV masking tape for slightly rough surfaces
- For both indoor and outdoor use
- Excellent holding power
- High temperature applications (up to +120°C/1h)
- Good adhesion on all kind of substrate
- Can be used for clean and residue free removal up to 6 months

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe               | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour              | Pack. | EAN code      |
| EW2550   | 24 mm  | 50 m   | hellblau/light blue | 36    | 5407004561479 |
| EW3850   | 36 mm  | 50 m   | hellblau/light blue | 24    | 5407004561493 |
| EW5050   | 48 mm  | 50 m   | hellblau/light blue | 16    | 5407004561516 |

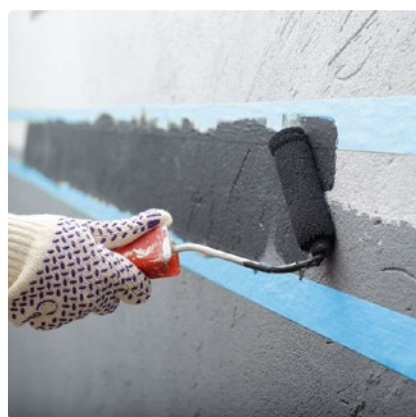

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Japanpapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Zugfestigkeit:** 117 N/25 mm  
**Klebkraft:** 6 N/25 mm  
**Dicke:** 0,11 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** washi paper  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Tensile strength:** 117 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 6 N/25 mm  
**Thickness:** 0,11 mm

### EASY MASK


4720



- Transparente Folie mit Abdeckband 60°C
- Automatische Haftung der Folie am Untergrund dank der statischen Aufladung
- Abdecken und maskieren von großen Flächen (z. B. Möbel, Wände)
- Geeignet für glatte und leicht raue Oberflächen
- Für den Innenbereich

- Transparent foil with masking tape 60°C
- The foil adheres to the substrate by static charge
- For covering and masking large surfaces (e.g. furniture, walls)
- Suitable for smooth and slightly rough surfaces
- For indoor use

| Art. Nr. | Breite  | Länge  | Farbe  | VE    | EAN-Code      |
|----------|---------|--------|--------|-------|---------------|
| Art. No. | width   | length | colour | Pack. | EAN code      |
| PM5533   | 550 mm  | 33 m   |        | 60    | 5425014225365 |
| PM11033  | 1100 mm | 33 m   |        | 30    | 5425014225389 |
| PM180033 | 1800 mm | 33 m   |        | 30    | 5407004564791 |
| PM270016 | 2700 mm | 16 m   |        | 18    | 5425014225662 |
| PM300017 | 3000 mm | 17 m   |        | 18    | 5407004565767 |

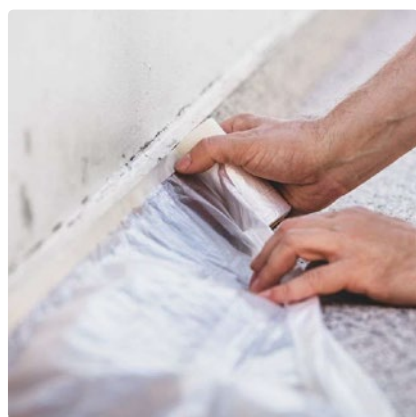

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** Krepppapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C (vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 87,5 N/25 mm  
**Klebkraft:** 5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,13 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** crepe paper  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C for short periods)  
**Tensile strength:** 87,5 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,13 mm

## EASY MASK + DISPENSER

4730

- Transparente Folie mit Abdeckband 60°C in einem praktischen Spender
- Automatische Haftung der Folie am Untergrund dank der statischen Aufladung
- Abdecken und maskieren von großen Flächen (z. B. Möbel, Wände)
- Geeignet für glatte und leicht raue Oberflächen
- Für den Innenbereich

- Transparent foil with masking tape 60°C in a handy dispenser
- The foil adheres to the substrate by static charge
- For covering and masking large surfaces (e.g. furniture, walls)
- Suitable for smooth and slightly rough surfaces
- For indoor use



| Art. Nr. | Breite  | Länge  | Farbe  | VE    | EAN-Code      |
|----------|---------|--------|--------|-------|---------------|
| Art. No. | width   | length | colour | Pack. | EAN code      |
| DE5533   | 550 mm  | 33 m   |        | 50    | 5425014227116 |
| DE11033  | 1100 mm | 33 m   |        | 25    | 5425014227178 |
| DE270016 | 2700 mm | 16 m   |        | 25    | 5425014227130 |

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** Krepppapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C (vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 87,5 N/25 mm  
**Klebkraft:** 5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,13 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** crepe paper  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C for short periods)  
**Tensile strength:** 87,5 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,13 mm

## EASY MASK FINE LINE

4750

- Transparente Folie mit hochwertiges, "goldenes" Abdeckband für extrem scharfe Kanten
- Automatische Haftung der Folie am Untergrund dank der statischen Aufladung
- Abdecken und maskieren von großen Flächen (z. B. Möbel, Wände)
- Geeignet für glatte und leicht raue Oberflächen
- UV-beständig, auf den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernbar innerhalb 4 Monate
- Für den Innenbereich

- Transparent foil with high quality "gold" masking tape for extremely sharp edges
- The foil adheres to the substrate by static charge
- For covering and masking large surfaces (e.g. furniture, walls)
- Suitable for smooth and slightly rough surfaces
- UV-resistant, does not leave any residues on most substrates if removed within 4 months after application
- For indoor use



| Art. Nr. | Breite  | Länge  | Farbe  | VE    | EAN-Code      |
|----------|---------|--------|--------|-------|---------------|
| Art. No. | width   | length | colour | Pack. | EAN code      |
| EM5533   | 550 mm  | 33 m   |        | 60    | 5425014229523 |
| EM11033  | 1100 mm | 33 m   |        | 30    | 5425014229547 |
| EM27020  | 2700 mm | 20 m   |        | 30    | 5425014229561 |

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Japanpapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 100°C (vorübergehend bis 150°C)  
**Zugfestigkeit:** 75 N/25 mm  
**Klebkraft:** 5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,09 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** washi paper  
**Maximum temperature:** 100°C (up to 150°C for short periods)  
**Tensile strength:** 75 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,09 mm

## EASY MASK OUTDOOR

4780



- Transparente Folie mit Gewebeband
- Automatische Haftung der Folie am Untergrund dank der statischen Aufladung
- Abdecken und abkleben von großen Flächen (z. B. Fenster und Türen)
- Geeignet für raue Oberflächen
- Für den Innen- und Außenbereich

- Transparent foil with cloth tape
- The foil adheres to the substrate by static charge
- For covering and masking of large surfaces (e.g. windows and doors)
- Suitable for rough surfaces
- For both indoor and outdoor use

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| PC5520               | 550 mm          | 20 m            |                 | 30          | 5425014225426        |
| PC1120               | 1100 mm         | 20 m            |                 | 30          | 5407004562810        |
| PC2117               | 2100 mm         | 17 m            |                 | 30          | 5407004562834        |
| PC2617               | 2600 mm         | 17 m            |                 | 30          | 5407004562858        |

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
(vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 147 N/25 mm  
**Klebkraft:** 7 N/25 mm  
**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C  
for short periods)  
**Tensile strength:** 147 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 7 N/25 mm  
**Thickness:** 0,30 mm

## EASY MASK OUTDOOR UV

4790



- Extrastarke transparente Folie mit Gewebeband
- UV-beständig, auf den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernbar innerhalb 3 Wochen
- Automatische Haftung der Folie am Untergrund dank der statischen Aufladung
- Abdecken und abkleben von großen Flächen (z. B. Fenster und Türen)
- Geeignet für raue Oberflächen
- Für den Innen- und Außenbereich

- Extra strong, transparent foil with cloth tape
- UV-resistant, does not leave any residues on most substrates if removed within 3 weeks of application
- The foil adheres to the substrate by static charge
- For covering and masking of large surfaces (e.g. windows and doors)
- Suitable for rough surfaces
- For both indoor and outdoor use

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| UC5520               | 550 mm          | 20 m            |                 | 60          | 5407004565910        |
| UC1420               | 1400 mm         | 20 m            |                 | 30          | 5407004565934        |
| UC2117               | 2100 mm         | 17 m            |                 | 30          | 5407004565958        |

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
(vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 147 N/25 mm  
**Klebkraft:** 7 N/25 mm  
**Dicke:** 0,30 mm


**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C  
for short periods)  
**Tensile strength:** 147 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 7 N/25 mm  
**Thickness:** 0,30 mm



Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!

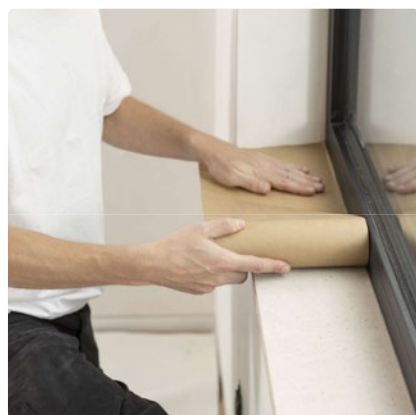

## STICKY COVER PAPER

4000

- Umweltfreundliches, selbstklebendes Abdeckpapier zum Abdecken von (großen) Oberflächen wie Fußböden, Fensterbänken, Heizkörpern, Handläufen usw.
- Schnell und einfach anwendbar, korrigierbar und wiederverwendbar
- Rückstandsfrei entfernbar innerhalb 14 bis 60 Tage (abhängig vom Untergrund)

- Eco-friendly, self-adhesive masking paper for masking (large) indoor surfaces, such as floors, window sills, radiators, handrails, etc.
- Quick and easy to apply, correctable and reusable
- Clean removable within 14 till 60 days (depending on the substrate)

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe       | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour      | Pack. | EAN code      |
| CP7530   | 74 mm  | 30 m   | braun/brown | 24    | 5407004564494 |
| CP1530   | 148 mm | 30 m   | braun/brown | 32    | 5407004564517 |
| CP2230   | 222 mm | 30 m   | braun/brown | 25    | 5407004564531 |
| CP3030   | 296 mm | 30 m   | braun/brown | 16    | 5407004564555 |

**Klebeschicht:** wasserbasiertes Acrylat  
**Trägermaterial:** Kraftpapier  
**Zugfestigkeit:** 96,5 N/25 mm  
**Klebkraft:** 0,3 N/25 mm  
**Dicke:** 65 µm

**Adhesive:** water-based acrylic  
**Carrier:** kraft paper  
**Tensile strength:** 96,5 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 0,3 N/25 mm  
**Thickness:** 65 µm

## STICKY COVER PAPER - STAIRS

4000

- Umweltfreundliches, selbstklebendes Abdeckpapier zum Abdecken von Treppen: ideales Format für eine Stufenbreite von 60 cm bis 1 m - ausreichend für eine Treppenlauflänge
- Schnell und einfach anwendbar, korrigierbar und wiederverwendbar
- Rückstandsfrei entfernbar innerhalb 14 bis 60 Tage (abhängig vom Untergrund)
- In einem professionellen, informativen Displaykarton pro zwanzig Stück


- Eco-friendly, self-adhesive masking paper for masking stairs: ideal format for staircase width of 60 cm to 1 m - enough for one stairway
- Quick and easy to apply, correctable and reusable
- Clean removable within 14 till 60 days (depending on the substrate)
- In a professional, informative display box per twenty pieces
- For indoor use



Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!

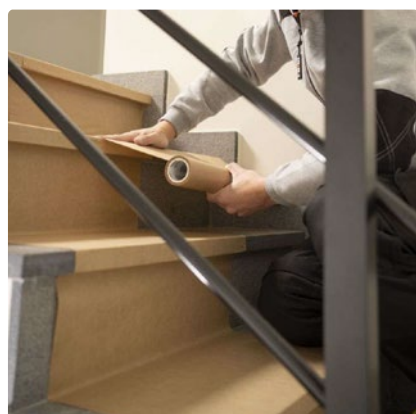

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe       | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour      | Pack. | EAN code      |
| CP5015   | 500 mm | 15 m   | braun/brown | 20    | 5407004564739 |

**Klebeschicht:** wasserbasiertes Acrylat  
**Trägermaterial:** Kraftpapier  
**Zugfestigkeit:** 96,5 N/25 mm  
**Klebkraft:** 0,3 N/25 mm  
**Dicke:** 65 µm

**Adhesive:** water-based acrylic  
**Carrier:** kraft paper  
**Tensile strength:** 96,5 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 0,3 N/25 mm  
**Thickness:** 65 µm



## PRO COVER

7100

- Selbstklebende, UV-beständige Schutzfolie
- Einfacher Schutz und Abdeckung von Glas, Fenstern, Türen, usw.
- Rückstandsfrei entfernbar bis zu 12 Monate
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Self-adhesive, UV-resistant protective film
- Easily protecting and covering glass, windows, doors, etc.
- Residue free removable up to 12 months
- Suitable for indoor and outdoor use

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| GF2510               | 25 cm           | 100 m           | grün/green      | 12          | 5407004562728        |
| GF5010               | 50 cm           | 100 m           | grün/green      | 6           | 5407004562742        |
| GF1001               | 100 cm          | 100 m           | grün/green      | 6           | 5407004562766        |

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** PE  
**Klebkraft:** 3 N/25 mm  
**Dicke:** 50 µm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** PE  
**Adhesive strength:** 3 N/25 mm  
**Thickness:** 50 µm



## PVC ORANGE

7200

- Schutzband mit starke Klebekraft
- Geeignet für Bau- und Putzarbeiten
- Rissbeständig
- Flexibel, starke Klebekraft, einfach abrollbar
- Keine Klebereste beim kurzfristigen Außeneinsatz
- Protective tape with high adhesive strength
- Suitable for construction and plastering
- Tear-resistant
- Flexible, strong adhesion, easy unwinding
- Leaves no residue after short term outdoor use

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| PT5033               | 50 mm           | 33 m            | orange/orange   | 36          | 5425014220315        |
| PT7533               | 75 mm           | 33 m            | orange/orange   | 24          | 5425014223811        |

**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 29 N/25 mm  
**Klebkraft:** 4 N/25 mm  
**Dicke:** 0,13 mm

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 29 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 4 N/25 mm  
**Thickness:** 0,13 mm

## PRO PE PLASTERING TAPE

5910


- Schutzband mit hoher Klebkraft und umweltfreundlichen Eigenschaften
- Nach dem Anbringen bis zu 12 Wochen sauber ablösbar
- Geeignet für Bau- und Putzarbeiten
- Reißfest
- Flexibel und leicht abrollbar

- Protective tape with high adhesive strength and environment-friendly properties
- Clean removable for up to 12 weeks after fixing
- Suitable for construction and plastering
- Tear-resistant
- Flexible and easy to unwind

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| PE5033   | 50 mm  | 33 m   | orange/orange | 36    | 5407004565996 |

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** PE  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 37,5 N/25 mm  
**Klebkraft:** 5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,12 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** PE  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 37,5 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,12 mm

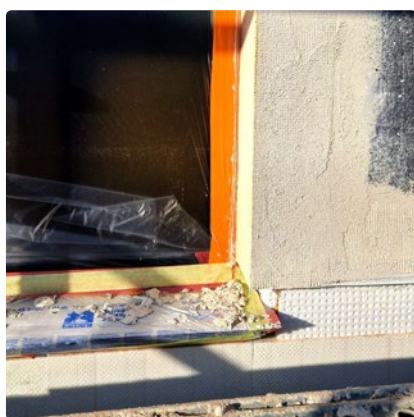

## CLEAN REMOVAL TAPE

7300

- Für die Befestigung von Malerabdeckulies
- Schutzband für Kunststoffe, Fensterrahmen, Fußleisten, Treppen, usw.
- Leicht und rückstandsfrei entfernbar von den meisten Oberflächen für bis zu sechs Wochen nach der Anwendung - nicht geeignet für Glas, Naturstein, Marmor und poröse Untergründe
- Von Hand einreißbar

- Fixation of floor protection
- Protection tape for plastics, frames, plinths, stairways, etc.
- Easy to remove without adhesive residue from most surfaces for up to six weeks after application - not suitable for glass, natural stone, marble and porous substrates
- Hand tearable

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe      | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour     | Pack. | EAN code      |
| CR5033   | 50 mm  | 33 m   | weiß/white | 36    | 5425014225242 |

**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 29 N/25 mm  
**Klebkraft:** 4 N/25 mm  
**Dicke:** 0,13 mm

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 29 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 4 N/25 mm  
**Thickness:** 0,13 mm



**PVC FORM WORK TAPE**

7400

- Betonschalungsband
- Gute Haftung auf verschmutzten und feuchten Untergründen dank der dicken Klebeschicht
- Flexibel
- Formwork tape
- Good adhesion to dirty and humid surfaces thanks to the thick adhesive layer
- Flexible

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe       | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour      | Pack. | EAN code      |
| BT5033   | 50 mm  | 33 m   | gelb/yellow | 36    | 5425014224818 |



**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 65 N/25 mm  
**Klebkraft:** 9 N/25 mm  
**Dicke:** 0,14 mm

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 65 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 9 N/25 mm  
**Thickness:** 0,14 mm

**TRIM MASKING TAPE**

4950

- Abdeckband für Gummiteile rund um Autofenster
- Geeignet für fast alle Wagentypen
- Perforiert, leicht reißbar
- Hohe Klebekraft
- Pad = 9 + 11 mm
- Trim masking tape for rubber parts around car windows
- Suitable for practically all types of cars
- Perforated, easily tearable
- High adhesive strength
- Pad = 9 + 11 mm

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe               | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour              | Pack. | EAN code      |
| TM1010   | 45 mm  | 10 m   | hellblau/light blue | 36    | 5425014220773 |



**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Japanpapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Zugfestigkeit:** 117 N/25 mm  
**Klebkraft:** 6 N/25 mm  
**Dicke:** 0,11 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** washi paper  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Tensile strength:** 117 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 6 N/25 mm  
**Thickness:** 0,11 mm

## FINE LINE TAPE

- Sehr dünnes, blaues Vinylband für kritische Abdeckenwendungen
- Dehnbar und flexibel für scharfe Farbkanten in scharfen Kurven und Ecken
- Geeignet für Custom- und Airbrushlackierung, Lackierkabinen, Ofentrocknung, Design- und Zweifarbenlackierung in der Automobilindustrie
- Maskieren von z.B. Logos, Nieten, Karosserienähten, usw.
- Maskieren von Metall-, Kunststoff- und Gummioberflächen
- Hitzebeständig bis zu 150°C
- Rückstandsfrei in einem Stück entfernbar

- Very thin, blue vinyl tape for critical masking applications
- Stretchable and flexible for accurate paint edges in sharp curves and edges
- Suitable for airbrushing, custom painting, spray booths, oven drying, design, and two-tone painting in the automotive industry
- Masking of logos, rivets, car body seams, etc.
- Masking of metal, plastic, and rubber surfaces
- Heat-resistant up to 150°C
- Removable in one piece without leaving any adhesive residue

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe     | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-----------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour    | Pack. | EAN code      |
| FL0333   | 3 mm   | 33 m   | blau/blue | 40    | 8711347114658 |
| FL0633   | 6 mm   | 33 m   | blau/blue | 36    | 8711347114672 |
| FL0933   | 9 mm   | 33 m   | blau/blue | 40    | 5425014225808 |
| FL1233   | 12 mm  | 33 m   | blau/blue | 20    | 8711347114696 |

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 150°C  
**Klebkraft:** 6,5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,15 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 150°C  
**Adhesive strength:** 6,5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,15 mm



Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!




## SAFETY TAPE

9000



- Selbstklebendes Sicherheitsband
- Geeignet für (Boden)Markierungen
- Mit extra Beschichtung für ein dauerhaftes Ergebnis
- Self-adhesive safety tape
- Suitable for (floor) markings
- With extra coating for durable result

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                     | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                    | Pack. | EAN code      |
| HW5033   | 50 mm  | 33 m   | gelb-schwarz/yellow-black | 36    | 5425014220308 |
| RW5033   | 50 mm  | 33 m   | rot-weiß/red-white        | 36    | 5425014221695 |

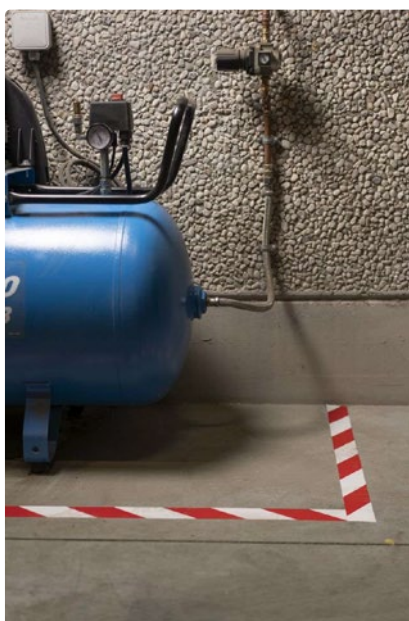

**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Zugfestigkeit:** 80 N/25 mm  
**Klebkraft:** 3 N/25 mm  
**Dicke:** 0,17 mm

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Tensile strength:** 80 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 3 N/25 mm  
**Thickness:** 0,17 mm


## SAFETY TEXTILE TAPE

6150



- Hochwertiges Sicherheitsgewebeband
- Geeignet für markieren, bündeln und provisorisch reparieren
- Von Hand einreißbar
- Wasserdicht und witterungsbeständig
- High quality safety cloth tape
- Suitable for marking, bundling and temporary repairs
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                     | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                    | Pack. | EAN code      |
| RS4825   | 48 mm  | 25 m   | rot-weiß/red-white        | 30    | 5425014229301 |
| YS4825   | 48 mm  | 25 m   | gelb-schwarz/yellow-black | 30    | 5425014229325 |

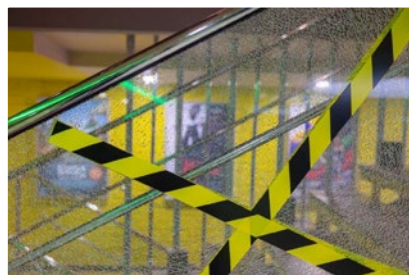

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
(vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 128 N/25 mm  
**Klebkraft:** 10 N/25 mm  
**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C for short periods)  
**Tensile strength:** 128 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 10 N/25 mm  
**Thickness:** 0,30 mm



## HEAVY DUTY MARKING TAPE

9100

- Nachhaltiges, widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband das auf fast allen Oberflächen haftet
- Hält bis zu dreimal länger als andere übliche Markierungsbänder
- Beständig gegen Durchgangsverkehr, einschließlich Gabelstaplerverkehr
- Sofort nach der Befestigung begehbar
- Durable, wear resistant heavy duty marking tape that adheres to almost any surface
- Lasts up to three times longer than other common safety tapes
- Resistant to through traffic, including forklift traffic
- Immediately accessible after application

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour           | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| TB5033               | 48 mm           | 33 m            | gelb-schwarz/yellow-black | 24          | 5425014229721        |
| TY5033               | 48 mm           | 33 m            | gelb/yellow               | 24          | 5425014229707        |


**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Zugfestigkeit:** 59 N/25 mm  
**Klebkraft:** 4 N/25 mm  
**Dicke:** 0,19 mm

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Tensile strength:** 59 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 4 N/25 mm  
**Thickness:** 0,19 mm

## LANE MARKING TAPE

9200

- Farbiges Markierungsband
- Zur Kennzeichnung von Fußböden, Leitungen, usw.
- Coloured marking tape
- For marking floors, pipes, etc.

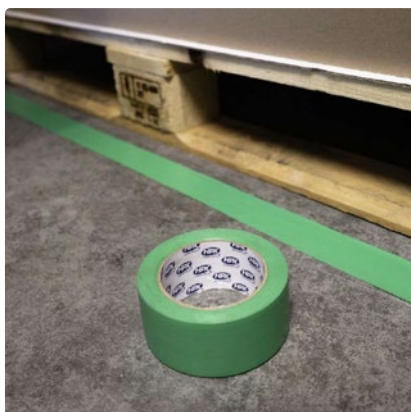

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| LB5033               | 48 mm           | 33 m            | blau/blue       | 36          | 5425014220285        |
| LG5033               | 48 mm           | 33 m            | grün/green      | 36          | 5407004560571        |
| LR5033               | 48 mm           | 33 m            | rot/red         | 36          | 5425014220261        |
| LW5033               | 48 mm           | 33 m            | weiß/white      | 36          | 5425014220292        |
| LY5033               | 48 mm           | 33 m            | gelb/yellow     | 36          | 5425014220278        |
| LN5033               | 48 mm           | 33 m            | schwarz/black   | 36          | 5407004563503        |

**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Zugfestigkeit:** 59 N/25 mm  
**Klebkraft:** 4,4 N/25 mm  
**Dicke:** 0,15 mm

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Tensile strength:** 59 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 4,4 N/25 mm  
**Thickness:** 0,15 mm



## BARRIER TAPE

9300

- Weiß/rot bedrucktes Absperrband
- Gute Sichtbarkeit
- UV- und kratzbeständige Tinte
- White/red barrier tape
- Good visibility
- UV and scratch resistant ink

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe              | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|--------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour             | Pack. | EAN code      |
| B50100   | 50 mm  | 100 m  | rot-weiß/red-white | 36    | 5425014223835 |
| B70100   | 70 mm  | 500 m  | rot-weiß/red-white | 12    | 5425014222869 |

**Trägermaterial:** Polyethylen  
**Dicke:** 0,03 mm

**Carrier:** polyethylene  
**Thickness:** 0,03 mm



## SUPER BARRIER TAPE


9400

- Sehr starkes, hochwertiges Absperrband aus umweltfreundlichem Spezialpolyethylen (mind. 80% recycelt)
- Extrem reißfest
- Beständig gegen zahlreiche Einflüsse, sowie UV-Strahlung, Hitze, Kälte und Feuchtigkeit
- Verpackt in einer einfach zu verwendenden Spenderbox
- Beidseitig rot-weiß bedruckt
- Very strong, high-quality barrier tape made from eco-friendly special polyethylene (min. 80% recycled)
- Extremely tear resistant
- Resistant to numerous influences, including UV rays, heat, cold and humidity
- Packed in a easy to use dispenser box
- White/red blocks printed on both sides

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe              | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|--------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour             | Pack. | EAN code      |
| BS80100  | 80 mm  | 500 m  | rot-weiß/red-white | 10    | 5407004561455 |

**Trägermaterial:** Polyethylen  
**Dicke:** 0,03 mm

**Carrier:** polyethylene  
**Thickness:** 0,03 mm

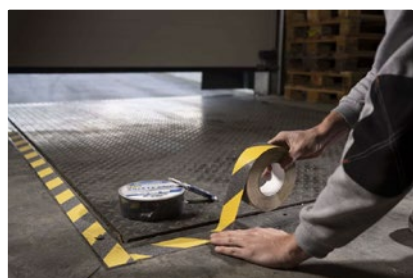

## SAFETY GRIP

9600

- Rutschschutz auf glatten Oberflächen
- Sowohl für Industrieanwendungen als im Haushalt verwendbar
- Hohe Klebkraft
- Öl- und wasserbeständig
- Für den Innen- und Außenbereich
- Anti-slip protection on smooth surfaces
- Suitable for both industrial applications and home use
- High adhesion
- Resistant to oil and water
- For both indoor and outdoor use

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                     | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                    | Pack. | EAN code      |
| SB2505   | 25 mm  | 5 m    | schwarz/black             | 36    | 5425014224986 |
| SB2518   | 25 mm  | 18 m   | schwarz/black             | 12    | 5425014224177 |
| SC2518   | 25 mm  | 18 m   | semi-transp./semi-transp. | 12    | 5425014225020 |
| SY2518   | 25 mm  | 18 m   | gelb-schwarz/yellow-black | 12    | 5425014224191 |
| SB3618   | 36 mm  | 18 m   | schwarz/black             | 12    | 5407004567105 |
| SB5005   | 50 mm  | 5 m    | schwarz/black             | 16    | 5407004561592 |
| SB5018   | 50 mm  | 18 m   | schwarz/black             | 12    | 5425014224214 |
| SY5018   | 50 mm  | 18 m   | gelb-schwarz/yellow-black | 12    | 5425014225228 |

**Klebeschicht:** modifiziertes Acrylat

**Trägermaterial:** PVC

**Temperaturbeständigkeit:** 50°C

**Zugfestigkeit:** > 40 N/25 mm

**Klebkraft:** 15 N/25 mm

**Dicke:** 0,90 mm

**Adhesive:** solvent-based acrylic

**Carrier:** PVC

**Maximum temperature:** 50°C

**Tensile strength:** > 40 N/25 mm

**Adhesive strength:** 15 N/25 mm

**Thickness:** 0,90 mm

## AQUA GRIP

9700

- Idealer Rutschschutz
- Anwendbar auf Beckenränder, Duschen, Bäder, Boote, Whirlpools, Leitersprossen, usw.
- Beständig gegen Salz- und Chlorwasser, Hitze und Reinigungsmittel
- Maximale Sicherheit
- UV-beständig
- Für Innen- und Außengebrauch
- 8 Streifen pro Umschlag
- Ideal for anti-slip protection
- Applicable on swimming pool edges, showers, baths, boats, jacuzzis, rungs, etc.
- Resistant to salt- and chlorine water, submersion in water, heat, detergents
- Maximum safety
- UV-resistant
- For both indoor and outdoor use
- 8 sheets per envelope



| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                   | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                  | Pack. | EAN code      |
| AG2024   | 20 mm  | 240 mm | transparent/transparent | 15    | 5425014225006 |

**Klebeschicht:** Acrylat

**Trägermaterial:** PVC

**Temperaturbeständigkeit:** 50°C

**Zugfestigkeit:** 147 N/25 mm

**Klebkraft:** 12 N/25 mm

**Dicke:** 0,72 mm

**Adhesive:** acrylic

**Carrier:** PVC

**Maximum temperature:** 50°C

**Tensile strength:** 147 N/25 mm

**Adhesive strength:** 12 N/25 mm

**Thickness:** 0,72 mm

## CAR PAINT PROTECTION FILM

7600



Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!

- Transparenter Schutzfilm gegen Steinschlag und Kratzer
- Auch geeignet für Auto- und Busfenster
- Vergilbt nicht, langfristig UV-beständig
- Beständig gegen Hochdruckreinigung
- Entfernbare ohne Beschädigung
- OEM-Qualität

- Transparent protective film against chippings and scratches
- Also suitable for car and bus windows
- Does not yellow, prolonged resistance to UV
- Resistant to high pressure cleaning
- Removable without damage
- OEM quality

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                   | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                  | Pack. | EAN code      |
| PP1012   | 100 mm | 1,2 m  | transparent/transparent | 10    | 5407004565170 |
| PP1002   | 100 mm | 2 m    | transparent/transparent | 12    | 5425014223354 |
| PP1502   | 150 mm | 2 m    | transparent/transparent | 12    | 5425014223453 |



**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Polyurethänefilm  
**Temperaturbeständigkeit:** 85°C  
**Zugfestigkeit:** 75 N/25 mm  
**Klebkraft:** 17 N/25 mm  
**Dicke:** 0,19 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** polyurethane film  
**Maximum temperature:** 85°C  
**Tensile strength:** 75 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 17 N/25 mm  
**Thickness:** 0,19 mm

## BLACK PROTECTION FILM

7650



- Selbstklebender Schutzfilm
- Bestimmt für den Schutz und Dekoration von Fensterepfosten, Stoßstangen, usw.
- Einfach anzubringen, nass und trocken
- Einfach in die gewünschte Form zu schneiden
- Langfristig widerstandsbeständig bei Außengebrauch
- OEM-Qualität

- Self-adhesive protective film
- Intended for protecting and decorating window uprights, bumpers, etc.
- Easy to apply, both wet and dry
- Can be easily cut to the desired shape
- Prolonged stability in outdoor use
- OEM quality

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| BP1505   | 150 mm | 5 m    | schwarz/black | 12    | 5425014223798 |



**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Vinyl  
**Temperaturbeständigkeit:** 140°C  
**Klebkraft:** 15 N/25 mm  
**Dicke:** 0,15 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** vinyl  
**Maximum temperature:** 140°C  
**Adhesive strength:** 15 N/25 mm  
**Thickness:** 0,15 mm

## BODYWORK COVER PADS

7660

- Selbstklebende Pads zum Abdichten von Karosserielöchern
- Universelle, gewichtssparende Alternative zu markenspezifischen Stopfen
- Schutz vor Feuchtigkeit, Luft und Staub
- Schnelle und einfache Anwendung
- OEM-Qualitätsstandard
- 9 pads ø 20 mm, 9 pads ø 25 mm, 4 pads ø 40 mm

- Self-adhesive pads for sealing bodywork holes
- Universal, weight-saving alternative to brand-specific plugs
- Protection against moisture, air and dust
- Quick and easy application
- OEM quality standard
- 9 pads ø 20 mm, 9 pads ø 25 mm, 4 pads ø 40 mm

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| HC1000   |        |        | schwarz/black | 20    | 5407004567143 |

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Vinyl  
**Temperaturbeständigkeit:** 140°C  
**Klebkraft:** 13 N/25 mm  
**Dicke:** 0,35 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** vinyl  
**Maximum temperature:** 140°C  
**Adhesive strength:** 13 N/25 mm  
**Thickness:** 0,35 mm



## ALU TAPE

8300

- Aluminiumband zur Reparatur und Verbindung von Metall
- Geeignet für eine kurz- oder langfristige Verbindung unter extremen Umständen
- Auch verwendbar bei niedrigen Temperaturen
- Sehr nachhaltig

- Aluminium tape for repairing and binding of metal
- Suitable for temporary or permanent bonding under extreme circumstances
- Can also be used at low temperature
- Excellent durability



| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe               | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour              | Pack. | EAN code      |
| AL5010   | 50 mm  | 10 m   | aluminium/aluminium | 54    | 5407004560113 |
| AL5050   | 50 mm  | 50 m   | aluminium/aluminium | 24    | 5425014223026 |
| AL7550   | 75 mm  | 50 m   | aluminium/aluminium | 16    | 5425014224238 |

**Klebeschicht:** modifiziertes Acrylat

**Trägermaterial:** Aluminium

**Temperaturbeständigkeit:** 120°C

**Zugfestigkeit:** 55 N/25 mm

**Klebkraft:** 20 N/25 mm

**Dicke:** 0,08 mm

**Adhesive:** solvent-based acrylic

**Carrier:** aluminium

**Maximum temperature:** 120°C

**Tensile strength:** 55 N/25 mm

**Adhesive strength:** 20 N/25 mm

**Thickness:** 0,08 mm

## REINFORCED ALUMINIUM TAPE

8400

- Glasfaserverstärktes Aluminiumband mit geringer Wasserdampfdurchlässigkeit
- Geeignet für allgemeine Reparatur-, Abdichtungs- und Wartungsarbeiten
- Dampf- und luftdichte Verarbeitung von Metallrohren, Paneelen, Lüftungsanlagen usw.

- Glass-fibre reinforced aluminium tape with low water vapour permeability
- Suitable for general repair, sealing and maintenance applications
- Vapour and airtight finishing of metal pipes, panels, ventilation ducts, etc.



| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe               | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour              | Pack. | EAN code      |
| RA5050   | 50 mm  | 50 m   | aluminium/aluminium | 24    | 5407004564586 |

**Klebeschicht:** modifiziertes Acrylat

**Trägermaterial:** glasfaserverstärkte Aluminiumfolie

**Temperaturbeständigkeit:** 120°C

**Zugfestigkeit:** 120 N/25 mm

**Klebkraft:** 25 N/25 mm

**Dicke:** 0,05 mm

**Adhesive:** solvent-based acrylic

**Carrier:** glass-fibre reinforced aluminium foil

**Maximum temperature:** 120°C

**Tensile strength:** 120 N/25 mm

**Adhesive strength:** 25 N/25 mm

**Thickness:** 0,05 mm

### DRYWALL JOINTING TAPE

7700

- Selbstklebendes, reißfestes, flexibles Glasfaserband
- Geeignet für die Verstärkung von Trockenbaufugen vor der Fertigstellung
- Geeignet für die Reparatur von Rissen in Wänden und Decken
- Haftet gut auf sauberen, trockenen und staubfreien Oberflächen
- Kann direkt überputzt werden für ein sauberes und nahtloses Ergebnis
- Self-adhesive, tear-resistant, flexible glass fibre tape
- Suitable for reinforcing drywall joints before finishing
- Suitable for repairing cracks in walls and ceilings
- Adheres well to clean, dry and dust-free surfaces
- Can be directly plastered over for a clean and seamless result



| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe      | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour     | Pack. | EAN code      |
| FT4845   | 48 mm  | 45 m   | weiß/white | 54    | 5407004560137 |
| FT5090   | 50 mm  | 90 m   | weiß/white | 24    | 5407004560151 |
| FT10090  | 100 mm | 90 m   | weiß/white | 12    | 5407004560175 |

**Trägermaterial:** Fiberglas  
**Zugfestigkeit:** warp 260 N/2,54 cm - weft 550 N/2,54 cm  
**Dicke:** 0,26 mm

**Carrier:** fiberglass  
**Tensile strength:** warp 260 N/2,54 cm - weft 550 N/2,54 cm  
**Thickness:** 0,26 mm

### DRYWALL PAPER TAPE

7710

- Starkes Papierfugenband mit hoher Zugfestigkeit
- Verstärkung der Fugen zwischen Gipskartonplatten und Decken
- Widerstandsfähig gegen Rissbildung, Dehnung, Falten und Reißen
- Nahtloses Endergebnis nach dem Verputzen
- Strong paper jointing tape with high tensile strength
- Reinforcing joints between interior drywall panels and ceilings
- Resistant to cracking, stretching, creasing and tearing
- Seamless end result after plastering



| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe           | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-----------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour          | Pack. | EAN code      |
| DR5075   | 50 mm  | 75 m   | cremeweiß/cream | 20    | 5407004567051 |

**Trägermaterial:** CE-geprüftes Papier  
**Dicke:** 0,22 mm

**Carrier:** CE approved paper  
**Thickness:** 0,22 mm

### METAL CORNER STRIPS

7720



- Flexibles mikroperforiertes Papierfugenband mit galvanisierten Stahlstreifen
- Verstärken und schützen von Gipskarton-Eckverbindungen
- Gerade Ecklinien, verhindert Risse und Beulen
- Für Innen- und Außenecken
- Leicht mit einer Bleischere zu schneiden
- Nahtloses Endergebnis nach dem Verputzen

- Flexible micro-perforated paper jointing tape with galvanised steel strips
- Strengthen and protect plasterboard corner joints
- Straight corner lines, preventing cracks and dents
- For inner and outer corners
- Easy to cut with tin shears
- Seamless end result after plastering



| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe           | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-----------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour          | Pack. | EAN code      |
| CO5030   | 50 mm  | 30 m   | cremeweiß/cream | 10    | 5407004567075 |

**Trägermaterial:** Papier + galvanisierter Stahl  
**Dicke:** 0,60 mm

**Carrier:** paper + galvanised steel  
**Thickness:** 0,60 mm

### MAGNETIC TAPE

7800



- Selbstklebendes Magnetband mit starker Klebeschicht
- Magnetisiert leichte Objekte oder dient als Magnetstreifen zur Befestigung von leichten, metallischen Objekten
- Kann mit einer Schere geschnitten werden
- Für den Innen- und Außenbereich
- 10 cm Magnetband hält bis zu 300 g

- Self-adhesive magnetic tape with strong adhesive layer
- Magnetising light objects or use as a magnetic strip for fixing light, metal objects
- Can be cut with scissors
- For in- and outdoor usage
- 10 cm of magnetic tape can hold up to 300 g



| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| MG2502   | 25 mm  | 2 m    | schwarz/black | 15    | 5407004563824 |

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Klebkraft:** 15 N/25 mm  
**Dicke:** 2,00 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Adhesive strength:** 15 N/25 mm  
**Thickness:** 2,00 mm

## INSULATION TAPE 5200

5200

- PVC-Isolierband
- Geeignet für elektrische Isolierung und viele andere Zwecke
- Flammhemmend
- PVC insulation tape
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of other applications
- Flame retardant



| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour                | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|
| IB1510               | 15 mm           | 10 m            | schwarz/black                  | 120         | 5425014220933        |
| IL1510               | 15 mm           | 10 m            | blau/blue                      | 120         | 5425014221152        |
| IR1510               | 15 mm           | 10 m            | rot/red                        | 120         | 5425014221176        |
| IV1510               | 15 mm           | 10 m            | grün/green                     | 120         | 5407004561943        |
| IW1510               | 15 mm           | 10 m            | weiß/white                     | 120         | 5425014221213        |
| IY1510               | 15 mm           | 10 m            | gelb/yellow                    | 120         | 5425014221206        |
| IB1910               | 19 mm           | 10 m            | schwarz/black                  | 120         | 8711347114412        |
| IC1910               | 19 mm           | 10 m            | gemischt/assorted (10 St./pcs) | 12          | 8711347179534        |
| IE1910               | 19 mm           | 10 m            | gelb-grün/yellow-green         | 120         | 5425014223156        |
| IG1910               | 19 mm           | 10 m            | grau/grey                      | 120         | 8711347114535        |
| IL1910               | 19 mm           | 10 m            | blau/blue                      | 120         | 5425014220445        |
| IR1910               | 19 mm           | 10 m            | rot/red                        | 120         | 5425014220452        |
| IW1910               | 19 mm           | 10 m            | weiß/white                     | 120         | 5425014220469        |
| IY1910               | 19 mm           | 10 m            | gelb/yellow                    | 120         | 5425014220476        |
| IB5010               | 50 mm           | 10 m            | schwarz/black                  | 24          | 5425014220209        |
| IB5033               | 50 mm           | 33 m            | schwarz/black                  | 24          | 5425014220223        |
| IG5033               | 50 mm           | 33 m            | grau/grey                      | 24          | 5425014229042        |
| IB10033              | 100 mm          | 33 m            | schwarz/black                  | 12          | 5425014220230        |

**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Zugfestigkeit:** 62,5 N/25 mm  
**Klebkraft:** 4 N/25 mm  
**Dicke:** 0,15 mm  
**Durchschlagsspannung:** 6 kV

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Tensile strength:** 62,5 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 4 N/25 mm  
**Thickness:** 0,15 mm  
**Breakdown voltage:** 6 kV

## INSULATION TAPE 52100

52100



- Geeignet für sowohl elektrische Isolierung als auch Stabilisierung, Schutz und Reparatur
- Flammhemmend (ausschließlich XB1910)
- Mit VDE-Genehmigung (ausschließlich XB1910)
- Von Hand einreißbar

- Suitable for electrical insulation and for strengthening, protecting and repairing
- Flame retardant (excl. XB1910)
- With VDE approval (excl. XB1910)
- Hand tearable

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour                | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|
| XB1910               | 19 mm           | 10 m            | schwarz/black                  | 200         | 5425014225303        |
| IB1920               | 19 mm           | 20 m            | schwarz/black                  | 250         | 5425014223613        |
| IC1920               | 19 mm           | 20 m            | gemischt/assorted (10 St./pcs) | 25          | 5425014223682        |
| IE1920               | 19 mm           | 20 m            | gelb-grün/yellow-green         | 250         | 5425014223637        |
| IG1920               | 19 mm           | 20 m            | grau/grey                      | 250         | 5425014223651        |
| IL1920               | 19 mm           | 20 m            | blau/blue                      | 250         | 5425014223620        |
| IR1920               | 19 mm           | 20 m            | rot/red                        | 250         | 5425014223644        |
| IU1920               | 19 mm           | 20 m            | braun/brown                    | 250         | 5425014223675        |
| IW1920               | 19 mm           | 20 m            | weiß/white                     | 250         | 5425014223668        |

**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 90°C  
**Klebkraft:** 4 N/25 mm  
**Dicke:** 0,15 mm

**Durchschlagsspannung:** 6 kV

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 90°C  
**Adhesive strength:** 4 N/25 mm  
**Thickness:** 0,15 mm

**Breakdown voltage:** 6 kV



## INSULATION TAPE 52300

52300



- PVC-Isolierband
- Geeignet für elektrische Isolierung und viele andere Zwecke

- PVC insulation tape
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of applications


| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| IB5020               | 50 mm           | 20 m            | schwarz/black   | 100         | 5425014224832        |
| IG5020               | 50 mm           | 20 m            | grau/grey       | 100         | 5425014224856        |
| IL5020               | 50 mm           | 20 m            | blau/blue       | 100         | 5425014227253        |
| IR5020               | 50 mm           | 20 m            | rot/red         | 100         | 5425014225181        |
| IW5020               | 50 mm           | 20 m            | weiß/white      | 100         | 5425014224870        |
| IY5020               | 50 mm           | 20 m            | gelb/yellow     | 100         | 5425014225204        |

**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Klebkraft:** 4 N/25 mm  
**Dicke:** 0,12 mm

**Durchschlagsspannung:** 5 kV

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Adhesive strength:** 4 N/25 mm  
**Thickness:** 0,12 mm

**Breakdown voltage:** 5 kV

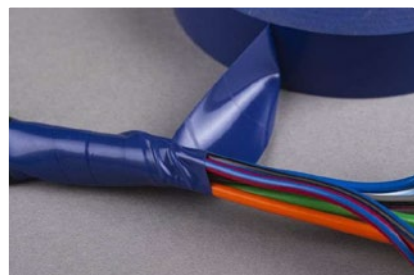



### INSULATION TAPE 52400

52400

- PVC-Isolierband
- Geeignet für elektrische Isolierung und viele andere Zwecke
- Leicht verwendbar bei kalten Temperaturen
- PVC insulation tape
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of applications
- Excellent cold weather handling

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| BI5010   | 50 mm  | 10 m   | schwarz/black | 100   | 5425014229073 |
| GI5010   | 50 mm  | 10 m   | grau/grey     | 100   | 5425014229158 |
| LI5010   | 50 mm  | 10 m   | blau/blue     | 100   | 5425014229172 |
| RI5010   | 50 mm  | 10 m   | rot/red       | 100   | 5425014229219 |
| WI5010   | 50 mm  | 10 m   | weiß/white    | 100   | 5425014229233 |
| YI5010   | 50 mm  | 10 m   | gelb/yellow   | 100   | 5425014229196 |
| VI5010   | 50 mm  | 10 m   | grün/green    | 100   | 5407004564463 |

**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Klebkraft:** 3 N/25 mm  
**Dicke:** 0,19 mm  
**Durchschlagsspannung:** 7 kV

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Adhesive strength:** 3 N/25 mm  
**Thickness:** 0,19 mm  
**Breakdown voltage:** 7 kV

### PTFE TAPE GAS

7900

- PTFE-Band geeignet für das Abdichten von Gewindeanschlüssen aus Metall und Kunststoff
- Temperaturbeständig von -100°C bis zu +260°C
- Geeignet für Gas- und Wasserleitungen
- Gastec Qualitätssiegel
- PTFE tape suitable for sealing threaded connections made from metal or plastic
- Temperature range: -100°C up to +260°C
- Suitable for gas and water fittings
- Gastec quality label

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                          | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|--------------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                         | Pack. | EAN code      |
| PT0012   | 12 mm  | 12 m   | weiß (blister)/white (blister) | 20    | 5425014227079 |
| PT1212   | 12 mm  | 12 m   | weiß/white                     | 48    | 5425014221305 |

**Klebeschicht:** PTFE  
**Temperaturbeständigkeit:** 260°C  
**Dicke:** 0,10 mm

**Adhesive:** PTFE  
**Maximum temperature:** 260°C  
**Thickness:** 0,10 mm



## PTFE TAPE WATER

7950

- PTFE-Band geeignet für das Abdichten von Gewindeanschlüssen aus Metall und Kunststoff
- Temperaturbeständig von -100°C bis zu +370°C
- Nur geeignet für Wasserleitungen

- PTFE tape suitable for sealing threaded connections made from metal or plastic
- Temperature range: -100°C up to +370°C
- Only suitable for water fittings

| Art. Nr. | Breite    | Länge  | Farbe                          | VE    | EAN-Code      |
|----------|-----------|--------|--------------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width     | length | colour                         | Pack. | EAN code      |
| WT0012   | 2 x 12 mm | 12 m   | weiß (blister)/white (blister) | 20    | 5425014227093 |
| WT1212   | 12 mm     | 12 m   | weiß/white                     | 200   | 5425014227154 |

**Klebeschicht:** PTFE  
**Temperaturbeständigkeit:** 370°C  
**Zugfestigkeit:** > 10 MPa  
**Dicke:** 0,08 mm

**Adhesive:** PTFE  
**Maximum temperature:** 370°C  
**Tensile strength:** > 10 MPa  
**Thickness:** 0,08 mm

## SELF FUSION TAPE

52500


- Vulkanisierband, das nach dem Anbringen eine homogene Masse bildet, ohne Temperatur- oder Druckerhöhung
- Geeignet für die Isolierung und Abdichtung von Elektrokabeln, Schläuchen, usw.
- Für vorübergehende und definitive Reparaturen

- Vulcanising tape that forms a homogeneous mass after application, without the need for heat or pressure
- Suitable for insulating electric cables, sealing hoses, etc.
- For temporary and permanent repairs

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| SF1910   | 19 mm  | 10 m   | schwarz/black | 30    | 5425014220162 |
| SF2510   | 25 mm  | 10 m   | schwarz/black | 44    | 5407004560526 |

**Trägermaterial:** Polyisobutylen  
**Temperaturbeständigkeit:** 90°C  
**Zugfestigkeit:** 2 MPa  
**Dicke:** 0,50 mm  
**Durchschlagsspannung:** 21 kV

**Carrier:** PIB rubber  
**Maximum temperature:** 90°C  
**Tensile strength:** 2 MPa  
**Thickness:** 0,50 mm  
**Breakdown voltage:** 21 kV

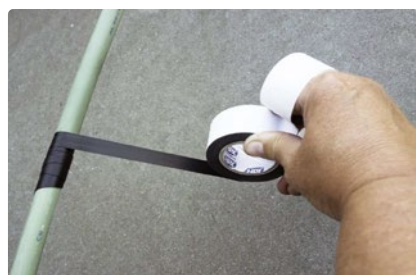




Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!

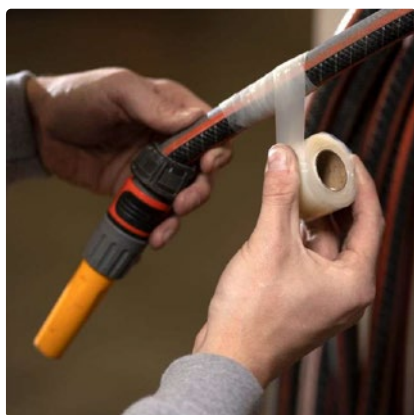

### STRETCH & FUSE

52700

- Dauerhafte, wasserdichte Abdichtung
- Isolieren von Elektrokabeln
- Geeignet für alle Untergründe
- Hinterlässt keine Klebereste
- Benutzerfreundlich
- Druckfest bis 8 bar
- Permanent, waterproof sealing
- Insulation of electrical wires
- Suitable for all surfaces
- Leaves no residue
- Easy to use
- Pressure resistant up to 8 bar

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                   | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                  | Pack. | EAN code      |
| SI2580   | 25 mm  | 1,80 m | transparent/transparent | 8     | 5425014225860 |
| SI2503   | 25 mm  | 3 m    | transparent/transparent | 6     | 5425014225884 |
| SO2503   | 25 mm  | 3 m    | rot/red                 | 6     | 5425014225907 |
| SZ2503   | 25 mm  | 3 m    | schwarz/black           | 6     | 5425014225921 |

**Trägermaterial:** Silikone

**Temperaturbeständigkeit:** 200°C  
(vorübergehend bis 260°C)

**Zugfestigkeit:** 5 MPa

**Dicke:** 0,50 mm

**Durchschlagsspannung:** 8 kV

**Carrier:** silicone

**Maximum temperature:** 200°C (up to 260°  
C for short periods)

**Tensile strength:** 5 MPa

**Thickness:** 0,50 mm

**Breakdown voltage:** 8 kV

### CABLE PROTECTION TAPE

52800

- Selbstklebendes Textilband
- Geeignet für das Bündeln und Schützen von Kabeln, wie z. B. im Auto, bei Stereoanlagen, usw.
- Lärmdämmend
- OEM-Qualität
- Self-adhesive textile tape
- Suitable for bundling and protecting cables, for example in cars, for sound systems, etc.
- Soundproofing
- OEM-quality



| Art. Nr. | Breite    | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|-----------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width     | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| TP1900   | 5 x 19 mm | 10 m   | schwarz/black | 10    | 5407004561264 |
| TP1925   | 19 mm     | 25 m   | schwarz/black | 20    | 5425014221732 |

**Klebeschicht:** Synthesekautschuk

**Trägermaterial:** Polyester

**Temperaturbeständigkeit:** 105°C

**Zugfestigkeit:** 80 N/25 mm

**Klebkraft:** 6,5 N/25 mm

**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** synthetic rubber

**Carrier:** polyester

**Maximum temperature:** 105°C

**Tensile strength:** 80 N/25 mm

**Adhesive strength:** 6,5 N/25 mm

**Thickness:** 0,30 mm

## CLOTH INSULATION TAPE

- Leinenband hochwertiger Qualität
- Geeignet für das Bündeln und Schützen von Kabeln
- Garantiert einen flexiblen und dauerhaften Kabelschutz
- OEM-Qualität

- High quality linen cloth tape
- Suitable for bundling and protecting cables
- Guarantees a flexible and durable cable protection
- OEM-quality

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| L11925   | 19 mm  | 25 m   | schwarz/black | 48    | 5425014221275 |

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Viskose  
**Temperaturbeständigkeit:** 105°C  
**Zugfestigkeit:** 200 N/25 mm  
**Klebkraft:** 9 N/25 mm  
**Dicke:** 0,25 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** viscose  
**Maximum temperature:** 105°C  
**Tensile strength:** 200 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 9 N/25 mm  
**Thickness:** 0,25 mm



**PACKAGING TAPE (INDIVIDUAL)**

5600



- Transparentes und braunes Verpackungsband
- Wenig Lärm
- Starke Qualität
- Enthält kein PVC

- Brown and transparent packaging tape
- Low noise
- Strong quality
- Does not contain PVC

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                   | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                  | Pack. | EAN code      |
| VB5066   | 50 mm  | 66 m   | braun/brown             | 36    | 5425014224276 |
| VT5066   | 50 mm  | 66 m   | transparent/transparent | 36    | 5425014224290 |



**Klebeschicht:** wasserbasiertes Acrylat  
**Trägermaterial:** Polypropylenfilm  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 150 N/25 mm  
**Klebkraft:** 6 N/25 mm  
**Dicke:** 0,06 mm

**Adhesive:** water-based acrylic  
**Carrier:** polypropylene film  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 150 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 6 N/25 mm  
**Thickness:** 0,06 mm

**PACKAGING TAPE FLATPACK (6 ROLLS)**

5600



- Transparentes und braunes Verpackungsband
- Wenig Lärm
- Starke Qualität
- Enthält kein PVC

- Brown and transparent packaging tape
- Low noise
- Strong quality
- Does not contain PVC

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                   | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                  | Pack. | EAN code      |
| VB5066P  | 50 mm  | 66 m   | braun/brown             | 6     | 5407004561677 |
| VT5066P  | 50 mm  | 66 m   | transparent/transparent | 6     | 5407004561639 |



**Klebeschicht:** wasserbasiertes Acrylat  
**Trägermaterial:** Polypropylenfilm  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 150 N/25 mm  
**Klebkraft:** 6 N/25 mm  
**Dicke:** 0,06 mm

**Adhesive:** water-based acrylic  
**Carrier:** polypropylene film  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 150 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 6 N/25 mm  
**Thickness:** 0,06 mm

## PREMIUM PACKAGING TAPE

5700

- Transparentes, hochwertiges Premium-Verpackungsband
- Leise abrollbar und besonders reißfest
- Geeignet zum Einwickeln, Bündeln und Verschließen schwerer Kartons

- Transparent, high-quality premium packaging tape
- Low noise unwinding and high tear resistance
- Suitable for wrapping, bundling and sealing heavy boxes

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                   | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                  | Pack. | EAN code      |
| VH5066   | 50 mm  | 66 m   | transparent/transparent | 36    | 5407004563909 |

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 70°C  
**Zugfestigkeit:** > 90 N/25 mm  
**Klebkraft:** 5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,05 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 70°C  
**Tensile strength:** > 90 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,05 mm



## SUPER STRONG FILAMENT TAPE

5750

- Filamentband mit kreuzgewebter Glasfaserverstärkung
- Bündelung, Verpackungsverstärkung und hochbelastbare Versiegelung
- Palettieren und Sichern von Transportgütern
- Extrem dauerhaft mit hoher Zugfestigkeit

- Filament tape with cross-woven glass fibre reinforcement
- Bundling, box reinforcing and heavy-duty sealing
- Palletising and securing transport loads
- Extremely durable with high tensile strength

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                   | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                  | Pack. | EAN code      |
| FS5050   | 50 mm  | 50 m   | transparent/transparent | 36    | 5407004567167 |

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Glasfaser BOPP  
**Zugfestigkeit:** 490 N/25 mm  
**Klebkraft:** 15 N/25 mm  
**Dicke:** 0,13 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** glassfibre BOPP  
**Tensile strength:** 490 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 15 N/25 mm  
**Thickness:** 0,13 mm





Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!



### PAPER PACKAGING TAPE

5800

- Umweltfreundliches Papierverpackungsklebeband ohne Lösungsmittel
- Produkt gewonnen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung (FSC-zertifiziert)
- Eco-friendly paper packaging tape without solvents
- Product derived from responsibly managed forests (FSC-certified)

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe       | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour      | Pack. | EAN code      |
| VE4850   | 48 mm  | 50 m   | braun/brown | 36    | 5407004563350 |

**Klebeschicht:** Synthetikgummi

**Trägermaterial:** Kraftpapier

**Temperaturbeständigkeit:** 60°C

**Zugfestigkeit:** 112,5 N/25 mm

**Klebkraft:** 21 N/25 mm

**Dicke:** 0,11 mm

**Adhesive:** synthetic rubber

**Carrier:** kraft paper

**Maximum temperature:** 60°C

**Tensile strength:** 112,5 N/25 mm

**Adhesive strength:** 21 N/25 mm

**Thickness:** 0,11 mm

### PACKAGING TAPE BREEKBAAR/FRAGILE

5900

- Verpackungsband mit Text
- Packaging tape with text

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                       | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-----------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                      | Pack. | EAN code      |
| VF5066   | 50 mm  | 66 m   | orange-schwarz/orange-black | 36    | 5407004561288 |

**Klebeschicht:** wasserbasiertes Acrylat

**Trägermaterial:** Polypropylenfilm

**Temperaturbeständigkeit:** 60°C

**Zugfestigkeit:** 112,5 N/25 mm

**Klebkraft:** 6 N/25 mm

**Dicke:** 0,05 mm

**Adhesive:** water-based acrylic

**Carrier:** polypropylene film

**Maximum temperature:** 60°C

**Tensile strength:** 112,5 N/25 mm

**Adhesive strength:** 6 N/25 mm

**Thickness:** 0,05 mm




**TAPE DISPENSER**

5920

- Klebebandspender mit Bremse, geeignet für Rollen von 50 mm x 66 m
- Tape dispenser with brake, suitable for rolls of 50 mm x 66 m

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe  | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|--------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour | Pack. | EAN code      |
| DT0001   | 18 cm  | 27 cm  |        | 20    | 5425014224313 |





Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!



## POWERPADS

1710

- Extra starke, doppelseitige Klebepads für Innen- und Außengebrauch; geeignet für glatte, raue und poröse Oberflächen
- Befestigung ohne Nägel oder Schrauben
- Aus verstärktem Material
- Perfekt für eine schnelle und leichte Befestigung von Fußleisten, Briefkästen, Paneelen, Fliesen, usw.
- Auch geeignet für dekorative Ornamente und Rahmen aus Polyurethan- und Styroporschaumstoff
- 10 Pads pro Umschlag

- Extra strong, double sided mounting pads for indoor and outdoor use, suitable for smooth, rough and porous surfaces
- Mounting without nails or screws
- With reinforced fabric
- Perfect for fast and easy mounting of baseboards, letterboxes, sheet material, tiles, etc.
- Also suitable for decorative ornaments and frames made of polyurethane and polystyrene foam
- 10 pads per envelope

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                     | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                    | Pack. | EAN code      |
| PA2040   | 20 mm  | 40 mm  | semi-transp./semi-transp. | 20    | 5407004560755 |

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Polyesterfilm  
**Temperaturbeständigkeit:** 75°C  
**Klebkraft:** 55 N/25 mm  
**Dicke:** 0,80 mm


**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** polyester film  
**Maximum temperature:** 75°C  
**Adhesive strength:** 55 N/25 mm  
**Thickness:** 0,80 mm

## REMOVABLE TRANSPARENT PADS

3050

- Sauber entfernbar, transparente und selbstklebende Pads
- Befestigung ohne Nägel oder Schrauben
- 1 Pad = 250 g
- Sowohl für Innen- als auch Außengebrauch
- 15 Pads pro Umschlag

- Cleanly removable, transparent, self adhesive pads
- Mounting without nails or screws
- 1 pad = 250g
- For both indoor and outdoor use
- 15 pads per envelope

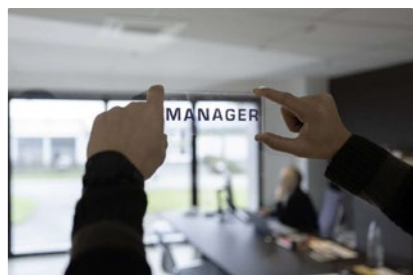

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                   | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                  | Pack. | EAN code      |
| HT2525   | 25 mm  | 25 mm  | transparent/transparent | 20    | 5407004561813 |

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Acrylschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Klebkraft:** 25 N/25 mm  
**Dicke:** 0,50 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** acrylic foam  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Adhesive strength:** 25 N/25 mm  
**Thickness:** 0,50 mm

## DOUBLE SIDED CARPET TAPE

1100

- Aus Gewebe hergestelltes, doppelseitiges Teppichbodenband
- Geeignet für die meisten Teppicharten
- Sehr hohe Klebekraft
- Geeignet für raue Oberflächen
- Von Hand einreißbar

- Double sided carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- Very high adhesive strength
- Suitable for rough surfaces
- Hand tearable

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe      | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour     | Pack. | EAN code      |
| CT5005   | 50 mm  | 5 m    | weiß/white | 24    | 5425014224726 |

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Baumwollgewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 80 N/25 mm  
**Klebkraft:** 27 N/25 mm - 35 N/25mm  
**Dicke:** 0,24 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** cotton cloth  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 80 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 27 N/25 mm - 35 N/25mm  
**Thickness:** 0,24 mm



## HPX 6200 REPAIR TAPE

6200

- Sehr starkes, universelles, hochwertiges Gewebepband mit hoher Klebekraft
- Geeignet für die Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Gartenschläuchen, usw.
- Von Hand einreißbar
- Wasserdicht und witterungsbeständig

- Very strong, universal, high quality cloth tape with high adhesive strength
- Suitable for securing and repairing pipes, tubes, garden hoses, etc.
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| CS5005   | 48 mm  | 5 m    | schwarz/black | 24    | 8711347125944 |
| CB5005   | 48 mm  | 5 m    | silber/silver | 24    | 8711347179695 |
| CW5005   | 48 mm  | 5 m    | weiß/white    | 24    | 5425014222241 |

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
(vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 183 N/25 mm  
**Klebkraft:** 13 N/25 mm  
**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C for short periods)  
**Tensile strength:** 183 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 13 N/25 mm  
**Thickness:** 0,30 mm



Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!



## HPX 6200 REPAIR TAPE - POCKET SIZE

6200

- Hochwertiges, einseitiges Gewebefband mit hoher Klebekraft
- Praktisches Taschenformat: passt in jeden Hosentaschen, Rucksäcken, Werkzeugkästen, Handschuhfächer, usw.
- Wasserdicht, witterungsbeständig und von Hand einreißbar
- Für den Innen- und Außenbereich
- Durable, single-sided cloth tape with high adhesive strength
- Handy pocket size: fits in every pocket, backpack, toolbox, glove compartment, etc.
- Waterproof, weather resistant and hand tearable
- Suitable for indoor and outdoor use

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| CS4805   | 48 mm  | 5 m    | silber/silver | 20    | 5407004564715 |

**Klebeschicht:** Naturkautschuk

**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe

**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
(vorübergehend bis 80°C)

**Zugfestigkeit:** 183 N/25 mm

**Klebkraft:** 13 N/25 mm

**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** natural rubber

**Carrier:** PE coated cloth

**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C  
for short periods)

**Tensile strength:** 183 N/25 mm

**Adhesive strength:** 13 N/25 mm

**Thickness:** 0,30 mm

## CAMO TAPE

6300

- Selbstklebendes, wasserfestes Textilband mit hoher Klebekraft
- Sehr stark
- Von Hand einreißbar
- Geeignet für Außengebrauch
- 1001 Anwendungen
- Self-adhesive, water resistant textile tape with high adhesive strength
- Very strong
- Hand tearable
- Suitable for outdoor use
- 1001 applications

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                 | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-----------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                | Pack. | EAN code      |
| CA5005   | 48 mm  | 5 m    | tarnfarbig/camouflage | 10    | 5425014225686 |

**Klebeschicht:** Naturkautschuk

**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe

**Temperaturbeständigkeit:** 60°C

**Zugfestigkeit:** 157 N/25 mm

**Klebkraft:** 7 N/25 mm

**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** natural rubber

**Carrier:** PE coated cloth

**Maximum temperature:** 60°C

**Tensile strength:** 157 N/25 mm

**Adhesive strength:** 7 N/25 mm


**Thickness:** 0,30 mm



Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!

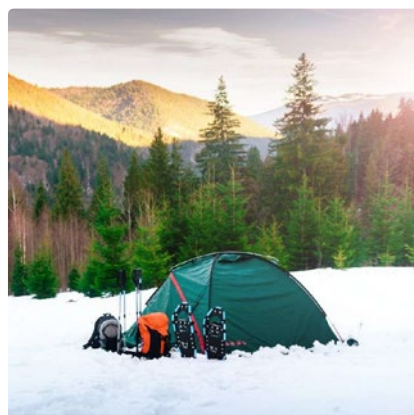

## HSA DOUBLE SIDED TAPE

3200

- Doppelseitiges Acrylband mit sehr hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für (schwere) Zierleisten, Embleme, Verstärkungsstücke, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Gut korrigierbar (15 Min)

- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Specially designed for (heavy) trims, signs, strengtheners, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Repositionable (15 min)

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| HSA024   | 12 mm  | 2 m    | schwarz/black | 32    | 8711347125005 |
| HSA025   | 19 mm  | 2 m    | schwarz/black | 30    | 8711347125029 |

**Klebeschicht:** Acrylat

**Trägermaterial:** Acrylschaumstoff

**Temperaturbeständigkeit:** 93°C  
(vorübergehend bis 150°C)

**Klebkraft:** 53 N/25 mm

**Dicke:** 1,10 mm

**Adhesive:** acrylic

**Carrier:** acrylic foam

**Maximum temperature:** 93°C (up to 150°C  
for short periods)

**Adhesive strength:** 53 N/25 mm

**Thickness:** 1,10 mm

## POWER BOND

3200

- Doppelseitiges Acrylpads mit sehr hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für Embleme, PDA/Handyhalterungen, Innenspiegel, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Gut korrigierbar (15 Min)
- 2 Pads 28 x 40 mm, 2 Pads 28 x 15 mm

- Double sided acrylic pads with very high adhesive strength
- Specially designed for signs, telephone holders, rearview mirrors, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Repositionable (15 min)
- 2 pads 28 x 40 mm, 2 pads 28 x 15 mm

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| PB1000   |        |        | schwarz/black | 20    | 5425014220346 |

**Klebeschicht:** Acrylat

**Trägermaterial:** Acrylschaumstoff

**Temperaturbeständigkeit:** 93°C  
(vorübergehend bis 150°C)

**Klebkraft:** 53 N/25 mm

**Dicke:** 1,10 mm

**Adhesive:** acrylic

**Carrier:** acrylic foam

**Maximum temperature:** 93°C (up to 150°C  
for short periods)

**Adhesive strength:** 53 N/25 mm


**Thickness:** 1,10 mm



Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!

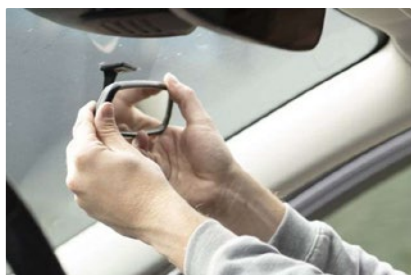

## SIDE MOULDING TAPE

2400

- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für die Befestigung von Zierleisten, Emblemen, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Wetterfest, geeignet für langfristigen Außeneinsatz

- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Highly suitable for mounting all kinds of objects, such as: trims, signs, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Weather resistant, suitable for long term outdoor use

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| ZC0023   | 12 mm  | 2 m    | schwarz/black | 32    | 8711347124985 |
| ZC0025   | 19 mm  | 2 m    | schwarz/black | 30    | 8711347124947 |

**Klebeschicht:** Acrylat

**Trägermaterial:** Polyethylenschaumstoff

**Temperaturbeständigkeit:** 120°C

**Klebkraft:** 25 N/25 mm

**Dicke:** 1,00 mm

**Adhesive:** acrylic

**Carrier:** polyethylene foam

**Maximum temperature:** 120°C

**Adhesive strength:** 25 N/25 mm

**Thickness:** 1,00 mm

## ULTRA MOUNT TAPE

1600

- Transparentes, doppelseitiges Klebeband mit sehr hoher Klebekraft
- Geeignet für die Befestigung von Spoilerteilen, Logos, Kunststoffaufklebern, usw.
- Geeignet für ABS, Polyester und EPDM

- Double sided, transparent adhesive tape with very high adhesive strength
- For fitting spoiler accessories, logos, plastic strips, etc.
- Suitable for ABS, polyester and EPDM

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                   | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|-------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                  | Pack. | EAN code      |
| ZC10     | 19 mm  | 1,5 m  | transparent/transparent | 20    | 8711347100002 |

**Klebeschicht:** modifiziertes Acrylat

**Trägermaterial:** Polyesterfilm

**Temperaturbeständigkeit:** 100°C  
(vorübergehend bis 200°C)

**Klebkraft:** 18 N/25 mm

**Dicke:** 0,20 mm

**Adhesive:** solvent-based acrylic

**Carrier:** polyester film

**Maximum temperature:** 100°C (up to 200° C for short periods)

**Adhesive strength:** 18 N/25 mm

**Thickness:** 0,20 mm



Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!



Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!



## ZIP FIX

1815

- Selbstklebendes, sehr starkes Klettband
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie z. B. Automatten, Auto- und Audiogeräte, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Holz, Keramik und Kunststoff
- Auch geeignet für Außengebrauch

- Very strong, self-adhesive hook and loop tape
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Good adhesion to metal, glass, wood, ceramics and plastics
- Also suitable for outdoor use

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| ZF1000               | 20 mm           | 50 mm           | schwarz/black   | 20          | 5425014220766        |
| ZF2001               | 2 x 20 mm       | 1 m             | schwarz/black   | 24          | 5425014222388        |

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Polyamide  
**Temperaturbeständigkeit:** 100°C  
**Dicke:** 1,50 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** polyamide  
**Maximum temperature:** 100°C  
**Thickness:** 1,50 mm

## DUO GRIP

1830

- Wiederverwendbarer Klettverschluss: eine optimale Haftung erhält man, indem man die Hakenstrukturen vollständig ineinander drückt
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie z. B. Automatten, Auto- und Audiogeräte, usw.
- Bis zu fünfmal größere Belastung möglich als bei klassischen "Haken-und-Ösen"-Verbindungen

- Resealable click-fastening action: the best attachment is obtained by pressing the hook structures fully together
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Can withstand loads up to five times greater than with traditional "hook and loop" connections

| Art. Nr.<br>Art. No. | Breite<br>width | Länge<br>length | Farbe<br>colour | VE<br>Pack. | EAN-Code<br>EAN code |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| DG1000               | 25 mm           | 25 mm           | schwarz/black   | 20          | 5425014220926        |
| DG2500               | 25 mm           | 0,5 m           | schwarz/black   | 20          | 5425014225488        |

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Polyamide  
**Temperaturbeständigkeit:** 93°C  
**Dicke:** 5,40 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** polyamide  
**Maximum temperature:** 93°C  
**Thickness:** 5,40 mm

## ALUMINIUM TAPE

8300

- Aluminiumband zur Reparatur und Verbindung von Metall
- Geeignet für eine kurz- oder langfristige Verbindung unter extremen Umständen
- Auch verwendbar bei niedrigen Temperaturen
- Sehr nachhaltig

- Aluminium tape for repairing and binding of metal
- Suitable for temporary or permanent bonding under extreme circumstances
- Can also be used at low temperature
- Excellent durability

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe               | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour              | Pack. | EAN code      |
| ZC30     | 50 mm  | 5 m    | aluminium/aluminium | 24    | 8711347320004 |

**Klebeschicht:** modifiziertes Acrylat

**Trägermaterial:** Aluminium

**Temperaturbeständigkeit:** 120°C

**Zugfestigkeit:** 55 N/25 mm

**Klebkraft:** 20 N/25 mm

**Dicke:** 0,08 mm

**Adhesive:** solvent-based acrylic

**Carrier:** aluminium

**Maximum temperature:** 120°C

**Tensile strength:** 55 N/25 mm

**Adhesive strength:** 20 N/25 mm

**Thickness:** 0,08 mm

## REFLECT TAPE

9710

- Selbstklebendes, reflektierendes Band
- Für bessere Sichtbarkeit und größere Sicherheit im Dunkeln und bei schlechtem Wetter
- Stark reflektierend
- Geeignet für die Markierung von Fahr- und Motorrädern, usw.

- Self-adhesive reflective tape
- For better visibility and greater safety in the dark or during bad weather
- Highly reflective
- Suitable for marking car accessories, bicycles, motorcycles, etc.

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                                | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|--------------------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                               | Pack. | EAN code      |
| ZC11     | 19 mm  | 1,5 m  | reflektierend gelb/reflective yellow | 20    | 8711347110001 |

**Klebeschicht:** modifiziertes Acrylat

**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe

**Temperaturbeständigkeit:**

**Klebkraft:** 15 N/25 mm

**Dicke:** 0,11 mm

**Adhesive:** solvent-based acrylic

**Carrier:** PE coated cloth

**Maximum temperature:** 82°C

**Adhesive strength:** 15 N/25 mm

**Thickness:** 0,11 mm

## INSULATION TAPE 5200

5200

- Allzweck PVC-Isolierband
- Geeignet für elektrische Isolierung und viele andere Zwecke
- Flammhemmend
- PVC insulation tape for universal use
- Suitable for electrical insulation and for a wide variety of other applications
- Flame retardant

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe                      | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|----------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour                     | Pack. | EAN code      |
| IT1910   | 19 mm  | 10 m   | 1 schwarz/black, 1 rot/red | 20    | 8711347173297 |

**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Zugfestigkeit:** 62,5 N/25 mm  
**Klebkraft:** 4 N/25 mm  
**Dicke:** 0,15 mm  
**Durchschlagsspannung:** 6 kV

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Tensile strength:** 62,5 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 4 N/25 mm  
**Thickness:** 0,15 mm  
**Breakdown voltage:** 6 kV



## SELF FUSION TAPE

52500

- Vulkanisierband, das nach dem Anbringen eine homogene Masse bildet, ohne Temperatur- oder Druckerhöhung
- Geeignet für die Isolierung und Abdichtung von Elektrokabeln, Schläuchen, usw.
- Für vorübergehende und definitive Reparaturen
- Vulcanising tape that forms a homogeneous mass after application, without the need for heat or pressure
- Suitable for insulating electric cables, sealing hoses, etc.
- For temporary and permanent repairs

| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| SF2503   | 25 mm  | 3 m    | schwarz/black | 20    | 5425014220179 |

**Trägermaterial:** Polyisobutylen  
**Temperaturbeständigkeit:** 90°C  
**Zugfestigkeit:** 2 MPa  
**Dicke:** 0,50 mm  
**Durchschlagspannung:** 21 kV

**Carrier:** PIB rubber  
**Maximum temperature:** 90°C  
**Tensile strength:** 2 MPa  
**Thickness:** 0,50 mm  
**Breakdown voltage:** 21 kV



52800

## CABLE PROTECTION TAPE

- Selbstklebendes Textilband
- Geeignet für das Bündeln und Schützen von Kabeln, wie z. B. im Auto, bei Stereoanlagen, usw.
- Lärmdämmend
- OEM-Qualität

- Self-adhesive textile tape
- Suitable for bundling and protecting cables, for example in cars, for sound systems, etc.
- Soundproofing
- OEM-quality



| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| TP1910   | 19 mm  | 10 m   | schwarz/black | 30    | 5425014220254 |



**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Polyester  
**Temperaturbeständigkeit:** 105°C  
**Zugfestigkeit:** 80 N/25 mm  
**Klebkraft:** 6,5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** polyester  
**Maximum temperature:** 105°C  
**Tensile strength:** 80 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 6,5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,30 mm

## MIRROR REPAIR KIT

9730

- Notreparatur zur Wiederherstellung der Spiegelfunktion
- Geeignet für jede Art PKW oder LKW
- Einfach zu schneiden, ohne Spezialwerkzeug
- Sollte nicht als dauerhaften Ersatz des ursprünglichen Spiegels verwendet werden!

- Emergency kit to repair the mirror function
- Suitable for cars, trucks and any other vehicle
- Easy to cut, no special tools needed
- Not to be used as permanent replacement of the original mirror!



| Art. Nr. | Breite | Länge  | Farbe         | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|--------|---------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length | colour        | Pack. | EAN code      |
| MR1725   | 175 mm | 250 mm | silber/silver | 24    | 5407004562872 |



## TAPE & STRIPING REMOVER

9800

- Kunststoffscheibe zum Entfernen von Zierleisten und Kleberückständen von Aufklebern und doppelseitigem Klebeband
- Einschließlich Adapter (M8 x 1.0)
- Ideale Drehzahl: 1.200 U/min
- Zeitsparend und beschädigt den Untergrund nicht

- Synthetic disk suitable for removing trims and glue residues from stickers and double-sided tape
- Adaptor included (M8 x 1.0)
- Ideal speed: 1.200 RPM
- Time-saving and does not damage the substrate

| Art. Nr. | Breite | Länge    | Beschreibung                    | VE    | EAN-Code      |
|----------|--------|----------|---------------------------------|-------|---------------|
| Art. No. | width  | length   | description                     | Pack. | EAN code      |
| ZCRE04   | 15 mm  | ø 89 mm  | glatte Scheibe / smooth disc    | 20    | 5425014221756 |
| ZCRE07   | 27 mm  | ø 100 mm | gezahnte Scheibe / toothed disc | 20    | 5425014223071 |



Mehr  
Informationen?  
Scannen Sie  
den QR-Code!



More  
information?  
Scan the  
QR code!







DP0062



WB0019



**MASKING 4900  
EXTRA STRONG**  
• Very strong miter tape.  
• High adhesive strength  
• No residue (6 months)

RM00037



D0022



## P.O.S. CATALOG/KATALOG P.O.S.

Um die Sichtbarkeit der HPX-Produkte in Ihrem Geschäft zu erhöhen, stehen Ihnen verschiedene Displays zur Auswahl. Wenn Sie darüber mehr erfahren möchten, können Sie gern jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen oder laden Sie den P.O.S. Katalog über untenstehenden QR-Code herunter.

If you want to increase visibility of the HPX products in your store, there are several displays at your disposal. If you would like to obtain more information about these point of sale possibilities, you can always contact us or download the P.O.S. catalog using the QR-code below.



●●● : ideal/highly suitable | ●● : geeignet/suitable | ● : mäßig geeignet/moderately suitable | X : nicht geeignet/unsuitable

| GEWEBEBÄNDER<br>DUCT TAPES         |      | Seite(n)<br>Page(s) | Metall<br>Metal | Kunst-<br>stoff<br>Plastics | PE/PP<br>PE/PP | Holz<br>Wood | Glas<br>Glass | Stein/Beton<br>Stone/Concrete | Innengebrauch<br>Indoor use | Außengebrauch<br>Outdoor use | UV-beständig<br>UV resistant  |
|------------------------------------|------|---------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| HPX 6200 REPAIR TAPE               | 6200 | 6, 58, 59           | ●●●             | ●●●                         | ●●●            | ●●●          | ●             | ●                             | ●●●                         | ●●●                          | einige Tage<br>couple of days |
| PRO DUCT TAPE ORANGE               | 2000 | 6                   | ●●●             | ●●●                         | ●●●            | ●●           | ●             | ●                             | ●●●                         | ●●●                          | einige Tage<br>couple of days |
| DUCT TAPE 2300 PERFORMANCE PLUS    | 2300 | 7                   | ●●●             | ●●●                         | ●●●            | ●●           | ●             | ●                             | ●●●                         | ●●●                          | einige Tage<br>couple of days |
| DUCT TAPE 2200                     | 2200 | 7                   | ●●●             | ●●●                         | ●●●            | ●●           | ●             | ●                             | ●●●                         | ●●●                          | einige Tage<br>couple of days |
| DUCT TAPE 1900                     | 1900 | 8                   | ●●●             | ●●●                         | ●●●            | ●●           | ●             | ●                             | ●●●                         | ●●●                          | einige Tage<br>couple of days |
| GAFFER TAPE MATT BLACK             | 6400 | 8                   | ●●●             | ●●●                         | ●●●            | ●●●          | ●             | ●                             | ●●●                         | ●●●                          | einige Tage<br>couple of days |
| GAFFER TAPE FLUO                   | 6100 | 9                   | ●●●             | ●●●                         | ●●●            | ●●●          | ●             | ●                             | ●●●                         | ●●●                          | einige Tage<br>couple of days |
| GAFFER 6000 TAPE 'SOUND AND LIGHT' | 6000 | 9                   | ●●●             | ●●●                         | ●●●            | ●●●          | ●             | ●                             | ●●●                         | ●●●                          | einige Tage<br>couple of days |
| ALL WEATHER TAPE                   | 6800 | 10                  | ●●●             | ●●●                         | ●●●            | ●●           | ●●●           | ●                             | ●●●                         | ●●●                          | verlängert<br>prolonged       |
| AGRITAPE                           | 6900 | 10                  | ●●●             | ●●●                         | ●●●            | ●●           | ●             | ●                             | ●●●                         | ●●●                          | verlängert<br>prolonged       |

| FIXIERBÄNDER<br>MOUNTING TAPES                      |      | Seite(n)<br>Page(s) | Metall<br>Metal | Kunst-<br>stoff<br>Plastics | PE/PP<br>PE/PP | Holz<br>Wood | Glas<br>Glass | Stein/Beton<br>Stone/Concrete | Innengebrauch<br>Indoor use | Außengebrauch<br>Outdoor use    | Belastung<br>Load |
|-----------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| MAX POWER TRANSPARENT                               | 3000 | 11                  | ●●●             | ●●●                         | X              | ●●           | ●●●           | X                             | ●●●                         | ●●●                             | ●●●               |
| MAX POWER OUTDOOR                                   | 3100 | 11                  | ●●●             | ●●●                         | X              | ●●           | ●●●           | X                             | ●●●                         | ●●●                             | ●●●               |
| HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200                      | 3200 | 12, 60              | ●●●             | ●●●                         | X              | ●●           | ●●●           | X                             | ●●●                         | ●●●                             | ●●●               |
| SIDE MOULDING TAPE                                  | 2400 | 12, 61              | ●●●             | ●●●                         | X              | ●●           | ●●●           | X                             | ●●●                         | ●●●                             | ●●                |
| MIRROR MOUNTING TAPE                                | 2500 | 13                  | ●●●             | ●●●                         | X              | ●●●          | ●●●           | X                             | ●●●                         | ●●●                             | ●●                |
| DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE 3MM                      | 2600 | 13                  | ●●●             | ●●●                         | X              | ●●●          | ●●●           | X                             | ●●●                         | ●●●                             | ●●                |
| DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE                          | 2700 | 14                  | ●●●             | ●●●                         | ●●             | ●●●          | ●●●           | X                             | ●●●                         | ● (vorübergehend/<br>temporary) | ●●                |
| DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK                    | 2800 | 14                  | ●●●             | ●●●                         | X              | ●●●          | ●●●           | X                             | ●●●                         | ●●●                             | ●●                |
| ULTRA MOUNT TAPE                                    | 1600 | 15, 61              | ●●●             | ●●●                         | X              | ●●●          | ●●●           | X                             | ●●●                         | ●●●                             | ●●                |
| MULTI TACK DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE               | 1700 | 15                  | ●●●             | ●●●                         | ●●●            | ●●●          | ●●            | ●●●                           | ●●●                         | ●●●                             | ●●                |
| MULTI TACK DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE - LED PROFILE | 1700 | 16                  | ●●●             | ●●●                         | ●●●            | ●●●          | ●●            | ●●●                           | ●●●                         | ●●●                             | ●●                |
| DOUBLE SIDED CARPET TAPE                            | 1100 | 16, 58              | ●●●             | ●●●                         | ●              | ●●●          | ●●●           | X                             | ●●●                         | ●●●                             | ●●●               |
| DOUBLE SIDED TAPE                                   | 1200 | 17                  | n.a.<br>n.a.    | ●●●                         | ●●●            | ●●●          | n.a.<br>n.a.  | ●                             | ●●●                         | X                               | X                 |
| DOUBLE SIDED PAPER TAPE                             | 1300 | 17                  | ●●●             | ●●●                         | ●●             | ●●●          | ●●●           | X                             | ●●●                         | ●                               | X                 |
| EXPO CARPET TAPE                                    | 1400 | 18                  | n.a.<br>n.a.    | ●●                          | ●●             | ●●           | n.a.<br>n.a.  | X                             | ●●●                         | X                               | X                 |
| EMBLEM PRESS & MOUNT                                | 1500 | 18                  | n.a.<br>n.a.    | ●●●                         | ●●●            | ●●●          | n.a.<br>n.a.  | ●●                            | ●●●                         | X                               | X                 |
| ZIP FIX                                             | 1800 | 19, 62              | ●●              | ●●                          | ●              | ●●           | ●●            | X                             | ●●●                         | ●●●                             | ●                 |
| DUO GRIP                                            | 1830 | 19, 62              | ●●●             | ●●●                         | ●              | ●●●          | ●             | X                             | ●●●                         | ●●●                             | ●●                |
| BACKGRIP                                            | 1840 | 20                  | ●●●             | ●●●                         | X              | ●●●          | ●●●           | X                             | ●●●                         | ●●●                             | ●●                |

Diese Produktinformationen sind nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Die obengenannten Daten stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Ohne Unterzeichnung gründlicher Tests ist Option Tape Specialties N.V. nicht verantwortlich für Produktversagen.

This product information is given in good faith, but the user should assure himself that the performance of the product is sufficient for his application. Option Tape Specialties N.V. cannot be held responsible for product failure unless full testing has been carried out. The client has to decide on the tapes suitability for their own applications.

●●● : ideal/highly suitable | ●● : geeignet/suitable | ● : mäßig geeignet/moderately suitable | X : nicht geeignet/unsuitable

| ABDICHTUNGSBÄNDER<br>SEALING TAPES |      | Seite(n)<br>Page(s) | Metall<br>Metal | Kunststoff<br>Plastics | PE/PP<br>PE/PP | Holz<br>Wood | Glas<br>Glass | Stein/Beton<br>Stone/Concrete | Innengebrauch<br>Indoor use | Außengebrauch<br>Outdoor use |
|------------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| BUTYL SEALING TAPE                 | 8000 | 21                  | ●●              | ●●                     | ●              | ●            | ●●            | ●●                            | ●●●                         | ●●●                          |
| POWER SEALING TAPE                 | 8100 | 21                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●            | ●●           | ●●●           | ●●                            | ●●●                         | ●●●                          |
| ALUBUTYL                           | 8200 | 22                  | ●●              | ●●                     | ●●●            | ●●●          | ●●            | ●●                            | ●●●                         | ●●●                          |

| LANGLEBIGE LUFTDICHT<br>PRODUKTE<br>DURABLE AIRTIGHT PRODUCTS |      | Seite(n)<br>Page(s) | Metall<br>Metal | Kunststoff<br>Plastics | PE/PP<br>PE/PP | Holz<br>Wood | Innengebrauch<br>Indoor use | Außengebrauch<br>Outdoor use | Flexibilität<br>Flexibility | Alterungsbeständigkeit<br>Aging resistance |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| AIRTIGHT FLEX                                                 | 8500 | 23                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●            | ●●●          | ●●●                         | ●●                           | ●●●                         | ●●●                                        |
| AIRTIGHT FLEX GO                                              | 8550 | 24                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●            | ●●●          | ●●●                         | ●●                           | ●●●                         | ●●●                                        |
| AIRTIGHT UV                                                   | 8600 | 24                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●            | ●●●          | ●●●                         | ●●●                          | ●●●                         | ●●●                                        |
| AIRTIGHT INDOOR                                               | 8700 | 25                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●            | ●●●          | ●●●                         | ●                            | ●                           | ●●●                                        |
| AIRTIGHT ROOF                                                 | 8800 | 25                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●            | ●●●          | ●●●                         | ●●●                          | ●                           | ●●●                                        |
| AIRTIGHT FIX                                                  | 8900 | 26                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●            | ●●●          | ●●●                         | ●                            | ●                           | ●●●                                        |

| ABDECKBÄNDER<br>MASKING TAPES  |      | Seite(n)<br>Page(s) | Metall<br>Metal | Kunststoff<br>Plastics | Holz<br>Wood | Glas<br>Glass | Stein/Beton<br>Stone/Concrete | Innengebrauch<br>Indoor use   | Außengebrauch<br>Outdoor use  |
|--------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| MASKING 4100 AUTOMOTIVE 110°C  | 4100 | 27                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●          | ●●●           | ●                             | 8 Stunden<br>8 hours          | 8 Stunden<br>8 hours          |
| MASKING 4050 PAINT PRO 60°C    | 4050 | 27                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●          | ●●●           | ●                             | 2 Tage<br>2 days              | 8 Stunden<br>8 hours          |
| MASKING 4600 UV                | 4600 | 28                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●          | ●●●           | ●                             | 2 Wochen<br>2 weeks           | 2 Wochen<br>2 weeks           |
| MASKING 4300 STUCCO            | 4300 | 28                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●          | ●●●           | ●                             | 6 Wochen<br>6 weeks           | 2 Wochen<br>2 weeks           |
| MASKING 4400 FINE LINE         | 4400 | 29                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●          | ●●●           | X                             | 4 Monate<br>4 months          | 4 Monate<br>4 months          |
| MASKING 4800 DELICATE SURFACES | 4800 | 29                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●          | ●●●           | X                             | 4 Monate<br>4 months          | 4 Monate<br>4 months          |
| MASKING 4900 EXTRA STRONG      | 4900 | 30                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●          | ●●●           | ●●●                           | 6 Monate<br>6 months          | 6 Monate<br>6 months          |
| EASY MASK (+ DISPENSER)        | 4720 | 30, 31              | ●●●             | ●●●                    | ●●●          | ●●●           | ●                             | 2 Tage<br>2 days              | X                             |
| EASY MASK FINE LINE            | 4730 | 31                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●          | ●●●           | X                             | 4 Monate<br>4 months          | 4 Monate<br>4 months          |
| EASY MASK OUTDOOR              | 4750 | 32                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●          | ●●●           | ●●                            | 2 Tage<br>2 days              | 2 Tage<br>2 days              |
| EASY MASK OUTDOOR UV           | 4780 | 32                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●          | ●●●           | ●●                            | 3 Wochen<br>3 weeks           | 3 Wochen<br>3 weeks           |
| STICKY COVER PAPER             | 4000 | 33                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●          | ●●●           | ●●                            | 1 Monat<br>1 month            | X                             |
| STICKY COVER PAPER - STAIRS    | 4000 | 33                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●          | ●●●           | ●●                            | 1 Monat<br>1 month            | X                             |
| PRO COVER                      | 7100 | 34                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●          | ●●●           | ●●●                           | 6 Monate<br>6 months          | X                             |
| PVC ORANGE                     | 7200 | 34                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●          | ●             | ●●                            | einige Tage<br>couple of days | einige Tage<br>couple of days |
| PRO PE PLASTERING TAPE         | 5910 | 35                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●          | ●             | ●●                            | 3 Monate<br>3 months          | 3 Monate<br>3 months          |
| CLEAN REMOVAL TAPE             | 7300 | 35                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●          | X             | ●●●                           | 6 Wochen<br>6 weeks           | einige Tage<br>couple of days |
| PVC FORM WORK TAPE             | 7400 | 36                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●          | ●             | ●●●                           | einige Tage<br>couple of days | einige Tage<br>couple of days |
| TRIM MASKING TAPE              | 4950 | 36                  | ●●●             | ●●●                    | X            | ●●●           | X                             | 6 Monate<br>6 months          | 6 Monate<br>6 months          |
| FINE LINE TAPE                 | 7500 | 37                  | ●●●             | ●●●                    | ●●●          | ●●●           | X                             | 2 Wochen<br>2 weeks           | X                             |

Diese Produktinformationen sind nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Die obengenannten Daten stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Ohne Unterzeichnung gründlicher Tests ist Option Tape Specialties N.V. nicht verantwortlich für Produktversagen.

●●● : ideal/highly suitable | ●● : geeignet/suitable | ● : mäßig geeignet/moderately suitable | X : nicht geeignet/unsuitable

| SICHERHEIT UND MARKIERUNG<br>SAFETY AND MARKING | Seite(n)<br>Page(s) | Glatte Untergründe<br>Smooth surfaces | Poröse Untergründe<br>Porous surfaces | Innengebrauch<br>Indoor use | Außengebrauch<br>Outdoor use |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| SAFETY TAPE                                     | 9000                | 38                                    | ●●●                                   | ●                           | ●●●                          |
| SAFETY TEXTILE TAPE                             | 6150                | 38                                    | ●●●                                   | ●                           | ●●                           |
| HEAVY DUTY MARKING TAPE                         | 9100                | 39                                    | ●●●                                   | ●                           | ●●●                          |
| LANE MARKING TAPE                               | 9200                | 39                                    | ●●●                                   | ●                           | ●●●                          |
| BARRIER TAPE                                    | 9300                | 40                                    | n.a.<br>n.a.                          | ●●●                         | ●●●                          |
| SUPER BARRIER TAPE                              | 9400                | 40                                    | n.a.<br>n.a.                          | ●●●                         | ●●●                          |
| SAFETY GRIP                                     | 9600                | 41                                    | ●●●                                   | ●                           | ●●●                          |
| AQUA GRIP                                       | 9700                | 41                                    | ●●●                                   | ●                           | ●●●                          |

| SPEZIALITÄTEN<br>SPECIALTIES | Seite(n)<br>Page(s) | Metall<br>Metal | Kunststoff<br>Plastics | PE/PP<br>PE/PP | Holz<br>Wood | Glas<br>Glass | Stein/Beton<br>Stone/Concrete | Innengebrauch<br>Indoor use | Außengebrauch<br>Outdoor use |
|------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| CAR PAINT PROTECTION FILM    | 7600                | ●●●             | ●●                     | X              | X            | ●●●           | X                             | ●●●                         | ●●●                          |
| BLACK PROTECTION FILM        | 7650                | ●●●             | ●●                     | X              | X            | ●●●           | X                             | ●●●                         | ●●●                          |
| BODYWORK COVER PADS          | 7660                | ●●●             | ●●                     | X              | X            | ●●●           | X                             | ●●●                         | ●●●                          |
| ALU TAPE                     | 8300                | 44, 63          | ●●●                    | ●              | ●            | X             | X                             | ●●●                         | ●●●                          |
| REINFORCED ALUMINIUM TAPE    | 8400                | 44              | ●●●                    | ●              | ●            | X             | X                             | ●●●                         | ●●●                          |
| DRYWALL JOINTING TAPE        | 7700                | 45              | ●●                     | ●              | ●●           | n.a.<br>n.a.  | n.a.<br>n.a.                  | ●●●                         | ●                            |
| DRYWALL PAPER TAPE           | 7710                | 45              | ●●                     | ●              | ●●           | n.a.<br>n.a.  | n.a.<br>n.a.                  | ●●●                         | ●                            |
| METAL CORNER STRIPS          | 7720                | 46              | ●●                     | ●              | ●●           | n.a.<br>n.a.  | n.a.<br>n.a.                  | ●●●                         | ●                            |

| ISOLIERBÄNDER<br>INSULATING TAPES |       | Seite(n)<br>Page(s) | Dicke<br>Thickness | Durchschlagsspannung<br>Breakdown voltage | Temperaturbeständigkeit<br>Maximum temperature  | Flammhemmend<br>Flame retardant | Druckklasse<br>Pressure class | Innengebrauch<br>Indoor use | Außengebrauch<br>Outdoor use |
|-----------------------------------|-------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| INSULATION TAPE 5200              | 5200  | 47, 64              | 0,15 mm            | 6 kV                                      | +80°C                                           | ja<br>yes                       | n.a.<br>n.a.                  | ● ● ●                       | ● ● ●                        |
| INSULATION TAPE 52100             | 52100 | 48                  | 0,15 mm            | 6 kV                                      | +90°C                                           | ja<br>yes                       | n.a.<br>n.a.                  | ● ● ●                       | ● ● ●                        |
| INSULATION TAPE 52300             | 52300 | 48                  | 0,12 mm            | 5 kV                                      | +80°C                                           | ja<br>yes                       | n.a.<br>n.a.                  | ● ● ●                       | ● ● ●                        |
| INSULATION TAPE 52400             | 52400 | 49                  | 0,19 mm            | 7 kV                                      | +80°C                                           | ja<br>yes                       | n.a.<br>n.a.                  | ● ● ●                       | ● ● ●                        |
| PTFE TAPE GAS                     | 7900  | 49                  | 0,10 mm            | n.a.<br>n.a.                              | +260°C                                          | n.a.<br>n.a.                    | 0,2 bar                       | ● ● ●                       | ● ● ●                        |
| PTFE TAPE WATER                   | 7950  | 50                  | 0,10 mm            | n.a.<br>n.a.                              | +260°C                                          | n.a.<br>n.a.                    | n.a.<br>n.a.                  | ● ● ●                       | ● ● ●                        |
| SELF FUSION TAPE                  | 52500 | 50, 64              | 0,50 mm            | 21 kV                                     | +90°C                                           | n.a.<br>n.a.                    | n.a.<br>n.a.                  | ● ● ●                       | ●                            |
| STRETCH & FUSE                    | 52700 | 51                  | 0,50 mm            | 8 kV                                      | +200°C<br>(vorübergehend/<br>temporary: +260°C) | n.a.<br>n.a.                    | 8 bar                         | ● ● ●                       | ● ● ●                        |
| CABLE PROTECTION TAPE             | 52800 | 51,65               | 0,30 mm            | n.a.<br>n.a.                              | +105°C                                          | n.a.<br>n.a.                    | n.a.<br>n.a.                  | ● ● ●                       | X                            |
| CLOTH INSULATION                  | 52900 | 52                  | 0,25 mm            | n.a.<br>n.a.                              | +105°C                                          | n.a.<br>n.a.                    | n.a.<br>n.a.                  | ● ● ●                       | X                            |



Offices & Production site  
Temse - Belgium

[www.hpx.eu](http://www.hpx.eu) - [info@hpx.eu](mailto:info@hpx.eu)