

'25-'26

FI

SV



TOUGH JOB
TOUGHER TAPE



04

TIETOA MEISTÄ
OM OSS



ILMASTOINTITEIPIT
SILVERTEJP

06



TIIVISTYSTEIPIT
TÄTNINGSTEJP

21



MAALARINTEIPIT
MASKERINGSTEJP

27



ERIKOISTEIPIT
SPECIALTEJP

42



PAKKAUSTEIPIT
PACKTEJP

53



MAALAUSTARVIKKEET
MÅLNINGSTILLBEHÖR

66

67

P.O.S.-MATERIAALI
P.O.S.-MATERIAL



KIINNITYSTEIPIT
MONTERINGSTEJP



23

AIRTIGHT HÖYRYNSULKUTEIPIT
AIRTIGHT ÅNGSPÄRRTEJPER



38

TURVALLISUUS JA MERKINTÄ
SÄKERHET OCH MÄRKNING



47

ERISTYSTEIPIT
ISOLERINGSTEJP



57

BLISTERIPAKKAUKSEEN PAKATUT TEIPIT
TEJP I BLISTERFÖRPACKNING





20 vuoden
kokemus

20 års
erfarenhet



Hyvä hinta-
laatusuhde

Bra förhållande mellan
pris och kvalitet



Laajat tuotanto- ja
pakkaustilat

Omfattande produktions- och
förpackningsanläggningar



Joustava ja
sujuva palvelu

Flexibel och
smidig service



Vientiä yli
35 maahan

Export till mer
än 35 länder



Tervetuloa HPX:ään!

HPX tarjoaa sinulle kattavan valikoiman korkealaatuisia teippejä, jotka on suunniteltu ammattimaiseen käyttöön.

Vuonna 2004 perustettu HPX on kasvanut tunnetuksi, luotetuksi brändiksi yli 35 maassa. Belgialaisena valmistajana olemme ylpeitä pitkäaikaisesta **markkinakokemuksestamme**, jonka ansiosta voimme vastata eri markkinoiden, kuten rakennus-, sähkö-, maali-, auto- ja rautakaupan tarpeisiin.

HPX:ssä avainasemassa on laatu. Siksi pyrimme jatkuvasti varmistamaan ammattimaisen ja tasaisen **laadun** koko tuotevalikoimassamme. Vahva kasvumme johtuu myös teippivalikoimamme innovatiivisesta laajentamisesta ja vahvasta luottamussuhteesta kumppaneihimme.

Lisäksi HPX on investoinut vahvasti **markkinatuntemukseen** ja **tekniseen neuvontaan**. Tiimimme on valmis auttamaan tuotekoulutuksen, laboratoriotestauksen ja teknisen tuen avulla. Asiakkaamme ansaitsevat parasta palvelua - jotta löydät parhaan tuotteen kuhunkin käyttötarkoitukseen!

Tutustu laajaan tuotevalikoimaamme, josta löydät räätälöidyt ratkaisut eri tarpeisiin, ja anna laatumme vakuuttaa sinut.

Välkommen till HPX!

HPX erbjuder dig ett omfattande urval av högkvalitativa, självhäftande tejper avsedda för professionella slutanvändare.

Sedan HPX grundades 2004 har vi nu ett välkänt varumärke i mer än 35 länder. Som belgisk tillverkare är vi stolta över vår långvariga **marknadserfarenhet** som uppfyller behoven på olika marknader, inklusive bygg, el, färg, fordon och hårdvara.

Kvalitet är absolut centralt för HPX. Vi strävar därför ständigt efter att säkerställa en professionell och konsekvent **kvalitet** i hela vårt produktsortiment. Vår starka tillväxt beror delvis på den innovativa expansionen av vår tejp och den starka förtroendefulla relationen med våra partners.

Dessutom är HPX starkt engagerad i **marknadskunskap** och **teknisk rådgivning**. Vårt team är redo att hjälpa till med produktutbildning, laboratorietester och teknisk support. Våra kunder förtjänar den bästa servicen - så att du kan hitta den bästa produkten för rätt tillämpning!

Upptäck vårt breda produktsortiment av självhäftande kundanpassade lösningar och låt vår kvalitet övertyga dig.

HPX pitää huolta luonnosta

Teippiteollisuudella on tärkeä rooli monien eri alojen tarpeissa. Siksi HPX pitää **kestävyyttä** ja **ympäristötietoisuutta** erittäin tärkeinä. Keskitymme aktiivisesti uusiutuvuuteen, kierrätykseen ja jätteiden vähentämiseen päivittäisissä prosesseissamme.

Olemme edelleen sitoutuneet tuotekehitykseen, jossa käytetään **kestäviä** materiaaleja, jotka on helppo kierrättää. HPX:ssä olemme esimerkiksi siirtymässä pakkauksissamme PVC:stä polyeteeniin ja pahviin.

HPX kannustaa myös **uudelleenkäytettävien** materiaalien käyttämiseen. Niinpä ekologinen, itseliimautuva suojapaperimme ei ainoastaan korvaa muovisia suojakalvoja - se on myös uudelleenkäytettävää! Tällaisilla kestäville ratkaisuilla liitymme taisteluun jätettä ja raaka-aineiden liikakäyttöä vastaan.

Uusiutuvaan **aurinkoenergiaan** ja **sadeveden talteenottoon** tehtyjen investointien ansiosta suhtaudumme energian- ja vedenkulutukseemme fiksusti. Visiomme vihreämmästä tulevaisuudesta on keskittyä jatkuvasti uusiin tapoihin parantaa tuotteitamme ja prosessejamme kestävämmän maailman puolesta.

HPX tar hand om naturen

Tejnbranschen spelar en viktig roll för behoven inom olika sektorer. HPX fäster därför stor vikt vid **hållbarhet** och **miljömedvetenhet**. Vi fokuserar aktivt på förnybarhet, återvinning och avfallsminskning i våra dagliga processer.

Vi fortsätter att satsa på produktutveckling med **hållbara material** som är lätta att återvinna. På HPX går vi t.ex. över från PVC till polyeten och kartong i våra förpackningar.

HPX uppmuntrar också utvecklingen av **återanvändbara** material. Så vårt ekologiska, självhäftande maskeringspapper ersätter inte bara plastmaskeringsfilmer - det är också återanvändbart! Med sådana hållbara initiativ hjälper vi till att bekämpa avfall och överexploatering av råvaror.

Tack vare investeringar i **förnybar solenergi** och **återvinning av regnvatten** är vi smarta när det gäller vår energi- och vattenförbrukning. Vår vision för en grönare framtid är att fortsätta fokusera på nya sätt att förbättra våra produkter och processer för en mer hållbar värld.



Kestävien
materiaalien käyttö
*Användning av
hållbara material*



Jätteiden vähentäminen
prosesseissamme
*Avfallsminskning i
våra processer*



Uusiutuva
aurinkoenergia
*Förnybar
solenergi*



Sadeveden
talteenotto
*Återvinning av
regnvatten*





Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!


MONITOIMITEIPPI 6200/HPX 6200 REPAIR TAPE

6200

- Erittäin vahva yleiskäyttöön tarkoitettu, voimakkaasti tarttuva korkealaatuinen kangasteippi
- Sopii putkien, puutarhaletkujen jne. kiinnitykseen ja korjaukseen
- Käsin revittävä
- Vedenpitävä ja säänkestävä
- Mycket stark och kraftigt vidhäftande tygtejp av hög kvalitet, avsedd för allmänt bruk
- Lämpar sig för fastsättning och reparation av rör, trädgårdsslangar osv.
- Kan rivas av för hand
- Vattentät och väderbeständig

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CS5010	48 mm	10 m	hopea/silver	12	5425014220537
CB5010	48 mm	10 m	musta/svart	12	5425014220513
CS5025	48 mm	25 m	hopea/silver	30	8711347114610
CB5025	48 mm	25 m	musta/svart	30	8711347114573
CW5025	48 mm	25 m	valkoinen/vit	30	5425014220018
CY5025	48 mm	25 m	keltainen/gul	30	5425014220674
CR5025	48 mm	25 m	punainen/röd	30	5425014220681
CL5025	48 mm	25 m	vaaleansininen/ljusblå	30	5425014220698
CD5025	48 mm	25 m	tummansininen/mörkblå	30	5425014220704
CG5025	48 mm	25 m	oliivinvihreä/olivgrön	30	5425014220711
CS5050	48 mm	50 m	hopea/silver	18	8711347114634
CB5050	48 mm	50 m	musta/svart	18	8711347114597
CS7550	75 mm	50 m	hopea/silver	12	5425014224665
CB7550	75 mm	50 m	musta/svart	12	5425014224740
CS10050	100 mm	50 m	hopea/silver	12	5425014224764
CB10050	100 mm	50 m	musta/svart	12	5425014222975

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 183 N/25 mm
Tartuntalujuus: 13 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 183 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 13 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm

ORANSSI SUOJATEIPPI PRO/ORANGE SILVERTEJP PRO


2000

- Oranssi yleiskäyttöön tarkoitettu korjausteippi
- Sopii tilapäisiin kiinnityksiin ja korjauksiin
- Käsin revittävä
- Vedenpitävä ja säänkestävä
- Orange reparationstejp avsedd för allmänt bruk
- Lämpar sig för tillfälliga fastsättningar och reparationer
- Kan rivas av för hand
- Vattentät och väderbeständig

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
EO3825	38 mm	25 m	oranssi/orange	48	5407004564876
EO5025	48 mm	25 m	oranssi/orange	36	5425014224603
EO4850	48 mm	50 m	oranssi/orange	24	5407004561370

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 75°C
Vetolujuus: 95 N/25 mm
Tartuntalujuus: 24 N/25 mm
Vahvuus: 0,20 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 75°C
Draghållfashet: 95 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 24 N/25 mm
Tjocklek: 0,20 mm

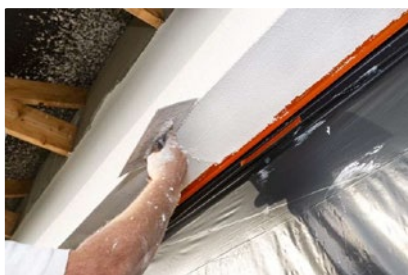

**ILMASTOINTITEIPPI 2300 PERFORMANCE PLUS/DUCT TAPE
2300 PERFORMANCE PLUS**

2300



- Ammattimainen, joustava ilmastointiteippi, jossa on korkea alkutarttuvuus
- Tarttuu karheisiin pintoihin, kuten rappaukseen ja kiveen
- Vahvistettu PET-kankaalla erinomaisen kestävyys saavuttamiseksi
- Yleinen kunnossapito, pakkaaminen, tiivistys, niputtaminen jne.
- Professionell, flexibel silvertejp med hög initial klubbighet
- Lämpötila: 93°C
- Förstärkt med PET-tyg för hög rivbeständighet
- Allmänt underhåll, paketering, försegling, buntning, etc.

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PG4850	48 mm	50 m	hopea/silver	24	5407004564753

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: PE kalvo
Max. lämpötila: 93°C
Vetolujuus: 79 N/25 mm
Tartuntalujuus: 12 N/25 mm
Vahvuus: 0,20 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-folie
Max. temperatur: 93°C
Draghållfashet: 79 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 12 N/25 mm
Tjocklek: 0,20 mm


ILMASTOINTITEIPPI 2200/DUCT TAPE 2200

2200



- Voimakkaasti tarttuva Premium-tason ilmastointiteippi
- Tarttuu hyvin useimpiin pintoihin
- Monipuolinen: Sopii pakkaamiseen, niputtamiseen, tiivistämiseen ja tilapäisiin korjauksiin
- Käsin revittävä
- Kraftigt fästande silvertejp av Premium-kvalitet
- Fäster bra vid de flesta ytor
- Mångsidig: Kan användas som packtejp, till buntning, tätning och temporära reparationer
- Kan rivas av för hand

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PD4825	48 mm	25 m	hopea/silver	20	5425014225556
PD4850	48 mm	50 m	hopea/silver	20	5425014225501
PE4850	48 mm	50 m	musta/svart	20	5425014225266
PD7550	75 mm	50 m	hopea/silver	12	5425014225525

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 70°C)
Vetolujuus: 147 N/25 mm
Tartuntalujuus: 11 N/25 mm
Vahvuus: 0,24 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 70°C)
Draghållfashet: 147 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 11 N/25 mm
Tjocklek: 0,24 mm



ILMASTOINTITEIPPI 1900/DUCT TAPE 1900

1900

- Yleiskäyttöinen ilmastointiteippi
- Monipuolinen: Sopii pakkaamiseen, niputtamiseen, tiivistämiseen ja tilapäisiin korjauksiin
- Käsin revittävä
- Silvertejp avsedd för allmänt bruk
- Mångsidig: Kan användas som packtejp, till buntning, tätning och temporära reparationer
- Kan rivas av för hand

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
DC5050	48 mm	50 m	hopea/silver	24	5425014223316
DN5050	48 mm	50 m	musta/svart	24	5407004565545
DC7550	75 mm	50 m	hopea/silver	16	5425014224689

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 75°C
Vetolujuus: 75 N/25 mm
Tartuntalujuus: 20 N/25 mm
Vahvuus: 0,17 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 75°C
Draghållfashet: 75 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 20 N/25 mm
Tjocklek: 0,17 mm


**TEATTERI/ ROUDARI TEIPPI MATTAMUSTA/GAFFER TAPE
MATT BLACK**


6400

- Korkealaatuinen kangasteippi mattamustalla pinnalla
- Soveltuu studio- ja teatterikäyttöön: Ei heijasta valoa
- Voimakkaasti tarttuva ja säänkestävä
- Kiinnityskohtaan ei jää liimajälkiä, kun teippi irrotetaan pitkäaikaisen käytön jälkeen
- Högklassig tygtejp med mattsvart yta
- Lämpar sig för studio- och teaterbruk: Reflekterar inte ljus
- Fäster bra och är väderbeständig
- Det blir inget spår av lim på fastsättningsplatsen, då tejpens avlägsnas efter långvarig användning

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
GB5025	48 mm	25 m	mattamusta/mattsvart	30	5425014220032
GB4850	48 mm	50 m	mattamusta/mattsvart	18	5407004560939

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 157 N/25 mm
Tartuntalujuus: 10 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 157 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 10 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm

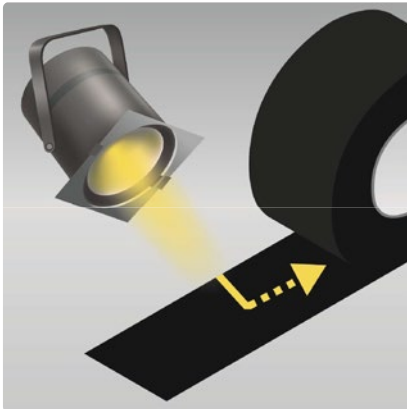


ROUDARINTEIPPI FLUO/GAFFER TAPE FLUO

6100

- Korkealaatuinen kangasteippi fluoresoivalla pinnalla
- Soveltuu studio- ja teatterikäyttöön: Ei heijasta valoa
- Voimakkaasti tarttuva ja säänkestävä
- Kiinnityskohtaan ei jää liimajälkiä, kun teippi irrotetaan pitkäaikaisen käytön jälkeen
- Tygtejp av hög kvalitet med fluorescerande yta
- Lämpär sig för studio- och teaterbruk: Reflekterar inte ljus
- Fäster bra och är väderbeständig
- Det blir inget spår av lim på fastsättningsplatsen, då tejpens avlägsnas efter långvarig användning

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
FR2525	25 mm	25 m	fluo vaaleanpunainen/fluorosa	60	5407004565231
FR5025	50 mm	25 m	fluo vaaleanpunainen/fluorosa	30	5407004565194
FO2525	25 mm	25 m	fluoranssi/fluo orange	60	5407004565248
FO5025	50 mm	25 m	fluoranssi/fluo orange	30	5407004565200
FG2525	25 mm	25 m	fluo vihreä/fluo green	60	5407004565255
FG5025	50 mm	25 m	fluo vihreä/fluo green	30	5407004565217
FY2525	25 mm	25 m	fluo keltainen/fluogul	60	5407004565262
FY5025	50 mm	25 m	fluo keltainen/fluogul	30	5407004565224

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 147 N/25 mm
Tartuntalujuus: 8 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 147 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 8 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm

**STUDIOTEIPPI 6000 "ÄÄNI JA VALO"/GAFFER 6000 TAPE
'SOUND AND LIGHT'**

6000

- Korkeimman laatuluokan studiotieppi
- Tarkoitettu audiovisuaalisiin sovelluksiin: Ihanteellinen vaihtoehto putkien ja johtojen turvaamiseen ja kiinnittämiseen
- Lujasti tarttuva, helposti irti vedettävä
- Helppo irroittaa, kiinnityskohtaan ei jää liimajäämiä
- Studiotiejp av högsta kvalitet
- Avsedd för audiovisuella användningsändamål: Ett idealiskt alternativ för att säkra och fästa rör och ledningar
- Starkt fästande, lätt att dra loss
- Lätt att dra bort, det blir inget spår av lim på fastsättningsplatsen

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
AB1950	19 mm	50 m	musta/svart	48	5425014224337
AB2550	25 mm	50 m	musta/svart	36	5425014224351
AB3850	38 mm	50 m	musta/svart	24	5425014223552
AB5025	50 mm	25 m	musta/svart	30	5425014223491
AB5050	50 mm	50 m	musta/svart	18	5425014223194
AB10050	100 mm	50 m	musta/svart	12	5425014223873
AW1950	19 mm	50 m	valkoinen/vit	48	5425014223774
AW2550	25 mm	50 m	valkoinen/vit	36	5425014224498
AW3850	38 mm	50 m	valkoinen/vit	24	5425014223590
AW5025	50 mm	25 m	valkoinen/vit	30	5425014223538
AW5050	50 mm	50 m	valkoinen/vit	18	5425014223408
AW10050	100 mm	50 m	valkoinen/vit	12	5425014224535

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 195 N/25 mm
Tartuntalujuus: 9 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 195 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 9 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm



KASVIHUONETEIPPI/ALL WEATHER TAPE

6800

- Särkyneiden ikkunoiden, kasvihuoneiden ja repeytyneiden purjekankaiden vahvistukseen ja korjaukseen
- Sopii kaikkiin sääolosuhteisiin
- Kestää UV-säteilyä
- Käsin revittävä
- Sopii useimmille alustoille, myös PVC- ja PE-muoville
- Avsedd för förstärkning och reparation av trasiga fönster, växthus och rivna segeltyg
- Lämplig för alla väderförhållanden
- Tål UV-strålning
- Kan rivas av för hand
- Lämpar sig för de flesta underlag, även PVC- och PE-plast

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
AT4805	48 mm	5 m	läpinäkyvä/transparent	24	5425014228199
AT4825	48 mm	25 m	läpinäkyvä/transparent	36	5425014228205

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Polyeteeni
Max. lämpötila: 80°C
Vetolujuus: 39 N/25 mm
Tartuntalujuus: 10 N/25 mm
Vahvuus: 0,17 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Polyeten
Max. temperatur: 80°C
Draghållfashet: 39 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 10 N/25 mm
Tjocklek: 0,17 mm

Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!


AGRI-TEIPPI/AGRITAPE

6900

- Venyvä, vettä hylkivä PVC-teippi hyvällä tartuntavoimalla
- Maatalousmuovien ja -kalvojen korjaukseen, niputukseen sekä kaapelien, sähköeristeiden merkintään, jne...
- Erittäin elastinen ja venyvä, ei repeä tai katkea helposti
- Paloa hidastava
- UV-kestävä
- Voidaan katkaista käsin
- Töjbar vattenavvisande PVC-tejp med hög vidhäftningskraft
- För reparation av jordbruksplast och jordbruksfilm, buntning och märkning av kablar, elektrisk isolering, ...
- Mycket elastisk och töjbar och kommer därför inte att rivas eller gå av lätt
- Flamfördröjande
- UV-resistent
- Kan rivas för hand

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
KB5010	50 mm	10 m	musta/svart	48	5407004561059
KW5010	50 mm	10 m	valkoinen/vit	48	5407004561097
KB10010	100 mm	10 m	musta/svart	24	5407004561073
KW10010	100 mm	10 m	valkoinen/vit	24	5407004561110

Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 80°C
Vetolujuus: 45 N/25 mm
Tartuntalujuus: 2,5 N/25 mm
Vahvuus: 0,18 mm

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 80°C
Draghållfashet: 45 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 2,5 N/25 mm
Tjocklek: 0,18 mm



**KIRKAS KAKSIPUOLINEN VOIMATEIPPI/MAXPOWER
TRANSPARENT**

3000


Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!

Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!


- Kaksipuolinen 100 % läpinäkyvä, erittäin luja akryyliteippi
- Soveltuu erinomaisesti kaikentyyppisten kohteiden kiinnittämiseen
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuhihin
- Soveltuu raskaille kuormille
- Kestää kosteutta
- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Korvaa ruuvit, vetoniitit, hitsisaumat sekä nestemäiset liimat

- Dubbelhäftande 100 % transparent, mycket stark akryltejp
- Lämpär sig utmärkt för att fästa alla typer av objekt
- Fäster bra i metall, glas och de flesta plastkvaliteter
- Lämpär sig för tung belastning
- Resistent mot fukt
- Lämpär sig för både inom- och utomhusbruk
- Ersätter skruvar, popnitar, svetsfogar och flytande lim

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
HT1902	19 mm	2 m	läpinäkyvä/transparent	20	5425014224627
HT1905	19 mm	5 m	läpinäkyvä/transparent	20	5425014229745
HT1916	19 mm	16,5 m	läpinäkyvä/transparent	10	5425014223897

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Akryylivaakto
Max. lämpötila: 93°C (hetkellisesti jopa 150°C)
Tartuntalujuus: 37 N/25 mm
Vahvuus: 1,00 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Akrylskum
Max. temperatur: 93°C (temporärt upp till 150°C)
Vidhäftningshållfasthet: 37 N/25 mm
Tjocklek: 1,00 mm

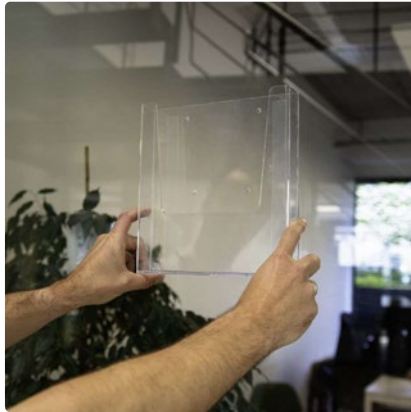
**KAKSIPUOLINEN VOIMATEIPPI
ULKOKÄYTTÖÖN/MAXPOWER OUTDOOR**

3100


Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!

Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!

- Erittäin voimakkaasti tarttuva kaksipuolinen akryyliteippi
- Soveltuu erinomaisesti erityyppisten esineiden kiinnittämiseen
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuhihin
- Soveltuu raskaille kuormille
- Kestää kosteutta
- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Korvaa ruuvit, vetoniitit, hitsisaumat sekä nestemäiset liimat

- Mycket starkt fästande dubbelhäftande akryltejp
- Lämpär sig utmärkt för att fästa olika typer av objekt
- Fäster bra i metall, glas och de flesta plastkvaliteter
- Lämpär sig för tung belastning
- Resistent mot fukt
- Lämpär sig för både inom- och utomhusbruk
- Ersätter skruvar, popnitar, svetsfogar och flytande lim

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
OT2502	25 mm	1,5 m	musta/svart	20	5425014226850
OT1905	19 mm	5 m	musta/svart	10	5425014229868
OT1916	19 mm	16,5 m	musta/svart	10	5425014229882

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Akryylivaakto
Max. lämpötila: 93°C (hetkellisesti jopa 150°C)
Tartuntalujuus: 53 N/25 mm
Vahvuus: 1,10 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Akrylskum
Max. temperatur: 93°C (temporärt upp till 150°C)
Vidhäftningshållfasthet: 53 N/25 mm
Tjocklek: 1,10 mm



**VOIMAKAS KAKSIPIUOLINEN AKRYYLITEIPPI 3200/HSA
HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200**

3200

- Erittäin voimakkaasti tarttuva kaksipuolinen akryyliteippi
- Suunniteltu erityisesti (painavien) esineiden ja merkkien kiinnittämiseen, vahvikkeeksi, jne.
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuhiin
- Kestää liuotinaineita
- Irrotettavissa ja uudelleen kohdistettavissa
- Korvaa ruuvit, vetoniitit, hitsisaumat sekä nestemäiset liimat
- Mycket starkt fästande dubbelhäftande akryltejp
- Speciellt utvecklad för (grov) finish, skyltar, förstärkningar, osv.
- Fäster bra i metall, glas och de flesta plastkvaliteter
- Resistent mot lösningsmedel
- Kan vid behov tas bort och fästas på nytt
- Ersätter skruvar, popnitar, svetsfogar och flytande lim

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
HSA002	6 mm	10 m	musta/svart	10	5425014221596
HSA003	9 mm	10 m	musta/svart	10	8711347114269
HSA004	12 mm	10 m	musta/svart	10	8711347114283
HSA005	19 mm	10 m	musta/svart	10	8711347114306
HSA006	25 mm	10 m	musta/svart	10	5425014221602

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Akryyliavahto
Max. lämpötila: 93°C (hetkellisesti jopa 150°C)
Tartuntalujuus: 53 N/25 mm
Vahvuus: 1,10 mm

Lim: Akryl
Ryggmateriaali: Akryliskum
Max. temperatur: 93°C (temporärt upp till 150°C)
Vidhäftningshållfasthet: 53 N/25 mm
Tjocklek: 1,10 mm

KAKSIPIUOLINEN VAAHTOTEIPPI/SIDE MOULDING TAPE

2400

- Voimakkaasti tarttuva kaksipuolinen vaahtoteippi
- Rakenne perustuu MSE-teknologiaan
- Tarttuu erittäin hyvin kirkkaisiin ja sileisiin pinnoitteisiin sekä muoveihin
- Soveltuu kaikenlaisten esineiden kiinnittämiseen, kuten esim. koristelista, kilvet, jne.
- Säänkestävä, soveltuu pitkäaikaiseen ulkokäyttöön
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuhiin
- Kestää liuotinaineita
- Starkt fästande dubbelhäftande skumtejp
- Strukturen bygger på MSE-teknologi
- Fäster mycket bra i blanka och släta ytbeläggningar samt plaster
- Lämpar sig för att fästa alla typer av föremål, som t.ex.: Dekorationslister, skyltar, osv.
- Väderbeständig, lämpar sig för långvarigt utomhusbruk
- Fäster bra i metall, glas och de flesta plastkvaliteter
- Resistent mot lösningsmedel

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
ZC03	9 mm	10 m	musta/svart	10	8711347300006
ZC04	12 mm	10 m	musta/svart	10	8711347400003
ZC05	19 mm	10 m	musta/svart	10	8711347500000
ZC06	25 mm	10 m	musta/svart	10	8711347600007

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Polyeteenivaahhto
Max. lämpötila: 120°C
Tartuntalujuus: 25 N/25 mm
Vahvuus: 1,00 mm

Lim: Akryl
Ryggmateriaali: Polyetenscum
Max. temperatur: 120°C
Vidhäftningshållfasthet: 25 N/25 mm
Tjocklek: 1,00 mm

Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!



Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!




**KAKSIPOULINEN PEILIN ASENNUSTEIPPI/MIRROR
MOUNTING TAPE**

2500

- Kaksipuolinen asennusteippi
- Soveltuu erityisen hyvin peilien, kiinnityskoukkujen, johtokanavien jne. kiinnittämiseen
- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Sopivia kiinnitysalustoja ovat lasi, puu, metalli ja erilaiset muovipinnat
- Jokaista peilin painokiloa kohden on suositeltavaa käyttää 65 cm² teippiä

- Dubbelhäftande monteringsstejp
- Lämpär sig utmärkt för att fästa speglar, fästкроkar, kabelkanaler osv.
- Lämpär sig för både inom- och utomhusbruk
- Lämpliga fastsättningsunderlag är glas, trä, metall och olika plasttyper
- För varje kilo spegelvikt rekommenderas att använda 65 cm² tejp

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
DS1905	19 mm	5 m	valkoinen/vit	24	5425014220124
DS1925	19 mm	25 m	valkoinen/vit	10	5425014222531

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Polyeteenivaahto
Max. lämpötila: 120°C
Tartuntalujuus: 20 N/25 mm
Vahvuus: 1,10 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Polyetenscum
Max. temperatur: 120°C
Vidhäftningshållfasthet: 20 N/25 mm
Tjocklek: 1,10 mm

**KAKSIPOULEINEN VAAHTOTEIPPI 3MM/DOUBLE SIDED
MOUNTING TAPE 3MM**

2600



- Kaksipuolinen vaahoteippi
- Sopii kaikenlaisien tuotteiden kiinnittämiseen (esim. paneelit)
- Tarttuu hyvin epätasaisiin pintoihin
- Erinomainen tarttuvuus heti kiinnitettäessä

- Dubbelhäftande skumtejp
- Lämpär sig för att fästa alla typer av produkter (t.ex. paneler)
- Fäster bra vid ojämna ytor
- Fäster utmärkt genast vid fastsättningen

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
DA1225	12 mm	25 m	anthracite/antrasiitti	20	5425014223910
DW1925	19 mm	25 m	valkoinen/vit	12	5425014223934

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Polyeteenivaahto
Max. lämpötila: 80°C
Tartuntalujuus: 25 N/25 mm
Vahvuus: 3,00 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Polyetenscum
Max. temperatur: 80°C
Vidhäftningshållfasthet: 25 N/25 mm
Tjocklek: 3,00 mm

KAKSIPUOLINEN VAAHTOTEIPPI/DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE

2700

- Voimakkaasti tarttuva kaksipuolinen vaah toteippi
- Soveltuu kaiken tyyppisten esineiden pysyvään kiinnittämiseen
- Tarttuu epätasaisiin pintoihin
- Sisä- ja ulkokäyttöön

- Starkt fästande dubbelhäftande skumtejp
- Lämpär sig för permanent fastsättning av olika typer av föremål
- Fäster bra vid ojämna ytor
- Avsedd för inom- och utomhusbruk

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
MW1950	19 mm	50 m	valkoinen/vit	12	5425014229349

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Polyeteenivaah to
Max. lämpötila: 60°C
Tartuntalujuus: 16 N/25 mm
Vahvuus: 1,10 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: Polyetenscum
Max. temperatur: 60°C
Vidhäftningshållfasthet: 16 N/25 mm
Tjocklek: 1,10 mm

KAKSIPUOLINEN VAAHTOTEIPPI MUSTA/DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK

2800


- Voimakkaasti tarttuva kaksipuolinen vaah toteippi
- Soveltuu kaiken tyyppisten esineiden pysyvään kiinnittämiseen
- Tarttuu hyvin lasiin, puuhun, metalliin ja useimpiin muovilaatuihin
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Kestää UV-säteilyä ja liuottimia

- Starkt fästande dubbelhäftande skumtejp
- Lämpär sig för permanent fastsättning av olika typer av föremål
- Fäster bra i glas, trä, metall och de flesta plastkvaliteter
- Avsedd för inom- och utomhusbruk
- Resistent mot UV-strålning och lösningsmedel

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
DM1210	12 mm	10 m	musta/svart	20	5425014223958
DM1910	19 mm	10 m	musta/svart	24	5425014223972
DM1950	19 mm	50 m	musta/svart	12	5425014223996

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Polyeteenivaah to
Max. lämpötila: 120°C
Tartuntalujuus: 20 N/25 mm
Vahvuus: 0,95 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Polyetenscum
Max. temperatur: 120°C
Vidhäftningshållfasthet: 20 N/25 mm
Tjocklek: 0,95 mm

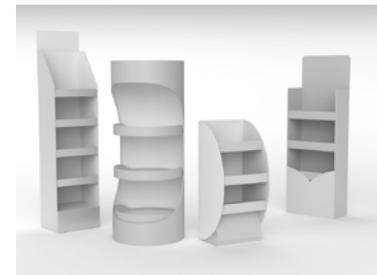

**KAKSIPUOLINEN ASENNUSTEIPPI KIRKAS/ULTRA MOUNT
TAPE**

1600


Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!

Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!


- Läpinäkyvä ja voimakkaasti tarttuva kaksipuolinen teippi
- Kestää erinomaisesti kosteutta, UV-säteilyä ja korkeita lämpötiloja
- Tarkoitettu nimikylttien, listojen jne. kiinnittämiseen
- Sopii yhteen mm. ABS-muovin, polyesterin ja EPDM-kumin kanssa
- Transparent och starkt fästande dubbelhäftande tejp
- Tål utmärkt fukt, UV-strålning och höga temperaturer
- Avsedd för att fästa namnskyltar, lister osv.
- Kompatibel med ABS-plast, polyester och EPDM-gummi

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
UM1910	19 mm	10 m	läpinäkyvä/transparent	20	5425014226119
UM1950	19 mm	50 m	läpinäkyvä/transparent	10	5425014220247

Liima-aine: Liuotinpohjainen akryyli
Selkämateriaali: Polyesterikalvo
Max. lämpötila: 100°C (hetkellisesti jopa 200°C)
Tartuntalujuus: 18 N/25 mm
Vahvuus: 0,20 mm

Lim: Lösningsmedelsbaserad akryl
Ryggmaterial: polyester film
Max. temperatur: 100°C (temporärt upp till 200°C)
Vidhäftningshållfasthet: 18 N/25 mm
Tjocklek: 0,20 mm

**MULTI TACK KAKSIPUOLINEN ASENNUSTEIPPI/MULTI TACK
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE**

1700


Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!

Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!


- Täydellinen ratkaisu nopeaan ja helppoon kiinnittämiseen, esimerkiksi jalkalistat, postilaatikot, laatat jne...
- Erityisen voimakas kaksipuoleinen teippi sekä sisä-että ulkokäyttöön, käy sileille, epätasaisille ja huokoisille pinnoille
- Kiinnittämiseen ilman nauvoja tai ruuveja
- Kuituvahvisteinen
- Soveltuu myös sisustustuotteille ja taulun kehyksille, jotka on valmistettu polyuretaanista ja polystyreenivaahdosta
- Kiinnittyy hyvin myös LSE muoveihin kuten PE ja PP
- Perfekt för snabb och enkel montering av plintar, brevlådor, plåtmaterial, kakel etc.
- Extra stark dubbelsidig monteringstejp för inomhus- och utomhusbruk, lämplig för släta, ojämna och porösa ytor
- Montering utan spik eller skruv
- Med förstärkt tyg
- Passar även till utsmyckningar och dekorativa ramar av polyuretan och polystyrenskum
- Bra vidhäftning på LSE-plast som PE och PP

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PA1925	19 mm	25 m	puoliksi läpinäkyvä/halvtransparent	10	5407004562056

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Polyesterikalvo
Max. lämpötila: 75°C
Tartuntalujuus: 55 N/25 mm
Vahvuus: 0,80 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: polyester film
Max. temperatur: 75°C
Vidhäftningshållfasthet: 55 N/25 mm
Tjocklek: 0,80 mm



Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!



MULTI TACK KAKSIPUOLINEN ASENNUSTEIPPI - LED-PROFIILI/MULTI TACK DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE - LED PROFILE

1700

- Täydellinen LED-profiilien nopeaan ja helppoon asennukseen
- Erittymisen voimakas kaksipuoleinen teippi sekä sisä-että ulkokäyttöön, käy sileille, epätasaisille ja huokoisille pinnoille
- Kiinnittämiseen ilman nauloja tai ruuveja
- Kuituvahvisteinen
- Kiinnittyy hyvin myös LSE muoveihin kuten PE ja PP
- Perfekt för snabb och enkel montering av LED-profiler
- Extra stark dubbelsidig monteringsstejp för inomhus- och utomhusbruk, lämplig för släta, ojämna och porösa ytor
- Montering utan spik eller skruv
- Med förstärkt tyg
- Bra vidhäftning på LSE-plast som PE och PP

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PA1205	12 mm	5 m	puoliksi läpinäkyvä/halvtransparent	10	5407004563336
PA1225	12 mm	25 m	puoliksi läpinäkyvä/halvtransparent	10	5407004563060

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Polyesterikalvo
Max. lämpötila: 75°C
Tartuntalujuus: 55 N/25 mm
Vahvuus: 0,80 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: polyester film
Max. temperatur: 75°C
Vidhäftningshållfasthet: 55 N/25 mm
Tjocklek: 0,80 mm

KAKSIPUOLINEN MATTOTEIPPI/DOUBLE SIDED CARPET TAPE

1100

- Kankaasta valmistettu mattoteippi
- Sopii useimpiin mattojen tyypeihin
- Tarttuu erittäin voimakkaasti
- Soveltuu karkeille pinnoille
- Voidaan irroittaa käsin
- Mattejp tillverkad av tyg
- Kompatibel med de flesta typer av mattor
- Fäster mycket kraftigt
- Lämpar sig för grova ytor
- Kan avlägsnas för hand

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CT5025	50 mm	25 m	valkoinen/vit	24	5425014224054

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Puuvillakangas
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 80 N/25 mm
Tartuntalujuus: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Vahvuus: 0,24 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Bomullstyg
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 80 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Tjocklek: 0,24 mm



KAKSIPUOLINEN TEIPPI/DOUBLE SIDED TAPE

1200

- Kaksipuolinen kalvosta valmistettu teippi
- Tarkoitettu yleiskäyttöön
- Soveltuu mattojen ja erilaisten lattiapäällysteiden kiinnittämiseen
- Dubbelhäftande tejp tillverkad av film
- Avsedd för universalbruk
- Lämpär sig för att fästa heltäckningsmattor och olika golveläggningar

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CE5025	50 mm	25 m	valkoinen/vit	24	5425014225440

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Polypropeeni kalvo
Max. lämpötila: 60°C
Tartuntalujuus: 14 N/25 mm
Vahvuus: 0,08 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Polypropenfilm
Max. temperatur: 60°C
Vidhäftningshållfasthet: 14 N/25 mm
Tjocklek: 0,08 mm


KAKSIPUOLINEN PAPERITEIPPI/DOUBLE SIDED PAPER TAPE


1300

- Erittäin ohut, hyvin tarttuva kaksipuolinen paperiteippi
- Soveltuu yleiseen liimaukseen, pussien ja kirjekuorien tiivistämiseen, kuvien liimaamiseen, vaahtomuovilaminointiin jne.
- Myyntipisteiden näytöt
- Käsin repäistävissä
- Extra tunn, dubbelhäftande papperstejp med högt häftmotstånd
- Lämpig för allmän limning, försegling av påsar och kuvert, klistering av bilder, skumlaminering etc.
- Användning av displayer på försäljningsställen
- Rivbar för hand

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
TT1250	12 mm	50 m	puoliksi läpinäkyvä/halvtransparent	100	5407004562094
TT1550	15 mm	50 m	puoliksi läpinäkyvä/halvtransparent	80	5407004562117
TT1950	19 mm	50 m	puoliksi läpinäkyvä/halvtransparent	65	5407004562131

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Non-woven
Max. lämpötila: 60°C
Tartuntalujuus: 29 N/25 mm
Vahvuus: 0,10 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Non-woven
Max. temperatur: 60°C
Vidhäftningshållfasthet: 29 N/25 mm
Tjocklek: 0,10 mm

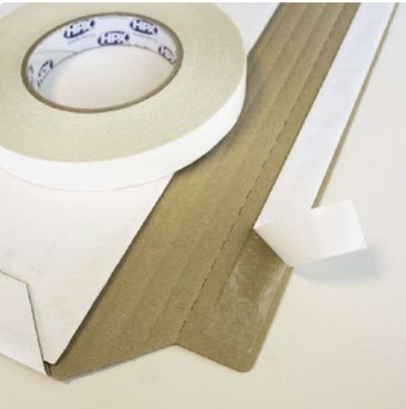

EXPO MATTOTEIPPI/EXPO CARPET TAPE

1400



- Kangasvahvisteinen
- Sopii useimmille mattotyypeille
- Väliaikaiseen käyttöön messuilla ja tapahtumissa
- Irroitettavissa useimmilta pinnoilta ilman liimajäämiä
- Soveltuu karkeille pinnoille
- Voidaan irroittaa käsin
- Mattejp tillverkad av väv
- Lämplig för de flesta typer av mattor
- För tillfälligt bruk på mässor och evenemang
- Går att avlägsna utan att lämna spår av lim på de flesta underlag
- Lämplig för ojämna ytor
- Kan dras bort för hand

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
EX3825	38 mm	25 m	läpinäkyvä/transparent	30	5425014229387

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Puuvillakangas
Max. lämpötila: 75°C
Vetolujuus: 80 N/25 mm
Tartuntalujuus: 10 N/25 mm - 20 N/25 mm
Vahvuus: 0,23 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Bomullstyg
Max. temperatur: 75°C
Draghållfashet: 80 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 10 N/25 mm - 20 N/25 mm
Tjocklek: 0,23 mm


MERKKIEN ASENNUSTEIPPI "PAINA JA ASENNÄ"/EMBLEM PRESS & MOUNT

1500



- Innovatiivinen, tarrakiinnitteisten merkkien uudelleenkiinnittämiseen tarkoitettu tarraliuska
- Halvempi ja nopeampi vaihtoehto kuin uusien merkkien ostaminen
- Pysyvä kiinnitys
- Kestää kaikissa sääolosuhteissa
- Kestää autonpesua
- 5 liuskaa per arkki
- Innovativ klisterremsa, avsedd för att fästa märken med klisterfastsättning på nytt
- Ett billigare och snabbare alternativ än att köpa nya märken
- Permanent fastsättning
- Håller i alla väderförhållanden
- Håller biltvätt
- 5 remsor per ark

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
EP1020	100 mm	200 mm	läpinäkyvä/transparent	50	5425014225822

Liima-aine: Akryyli
Max. lämpötila: 120°C (hetkellisesti jopa 135°C)
Tartuntalujuus: 24 N/25 mm
Vahvuus: 0,05 mm

Lim: Akryl
Max. temperatur: 120°C (temporärt upp till 135°C)
Vidhäftningshållfasthet: 24 N/25 mm
Tjocklek: 0,05 mm





ZIP FIX /ZIP FIX

1800

- Erittäin voimakkaasti tarttuva Velcro-teippi
- Sopii sekä kevyesti että voimakkaasti kuormitettuihin kohteisiin, esim.: Automatot, autojen lisävarusteet, äänentoistolaitteet jne.
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin, puuhun, keraamisiin materiaaleihin sekä useimpiin muovilaatuihin
- Soveltuu myös ulkokäyttöön
- Mycket kraftigt självhäftande Velcro-tejp
- Lämpär sig för både lätt- och tungt belastade objekt, t.ex.: Bilmattor, biltillbehör, ljudanläggningar osv.
- Fäster bra i metall, glas, trä, keramiska material och de flesta plastkvaliteter
- Lämpär sig även för utomhusbruk

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
Z2005H	20 mm	5 m	musta/svart	10	5425014220377
Z2005L	20 mm	5 m	musta/svart	10	5425014220957
Z2025H	20 mm	25 m	musta/svart	12	5425014224078
Z2025L	20 mm	25 m	musta/svart	12	5425014224092

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Polyamidi
Max. lämpötila: 100°C
Vahvuus: 1,50 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Polyamid
Max. temperatur: 100°C
Tjocklek: 1,50 mm



DUO GRIP/DUO GRIP

1830

- Irrotettava ja uudelleenkiinnitettävä toimintaperiaate: Paras kiinnitys saavutetaan painamalla koukkurakenteet täysin yhteen
- Sopii sekä kevyesti että voimakkaasti kuormitettuihin kohteisiin, esim.: Automatot, autojen lisävarusteet, äänentoistolaitteet jne.
- Kestää jopa viisi kertaa suurempia kuormia kuin perinteiset "koukku ja silmukka"-kiinnitykset
- Funktionsprincip som bygger på, att tejpens kan tas bort och fästas på nytt: Den bästa fastsättningen uppnås genom att trycka hakstrukturerna helt ihop
- Lämpär sig för både lätt och tungt belastade objekt, t.ex.: Bilmattor, biltillbehör och extra utrustning för bilar, ljudanläggningar osv.
- Håller upp till fem gånger större belastning än traditionella "krok och ögla"-fastsättningar

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
DG2502	25 mm	2 m	musta/svart	10	5425014220759

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Polyamidi
Max. lämpötila: 93°C
Vahvuus: 5,40 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Polyamid
Max. temperatur: 93°C
Tjocklek: 5,40 mm



Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!



BACKGRIP/BACKGRIP

- kolmiulotteinen kiinnitysnauha polypropyleeniä
- Mikrostruktuuripinta tarttuu lujasti itse itseensä, korvaa perinteisen nippusiteen. Avattavissa ja uudelleenkiinnitettävissä tuhat kertaa
- Palamaton
- Ei vahingoita hauraita kaapeleita
- Ei litistä kaapeleita
- Nopea ja helppo asentaa

- 3-dimensionell film fastner i PP
- Den mikrostrukturerade ytan engagerar sig med de flesta vävda textilier och även finaste strukturer är möjliga
- Brandskyddad
- Skadar inte sköra kablar
- Klyver inte kablarna
- Snabb och enkelt att installera

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
BG1605	16 mm	5 m	musta/svart	24	5407004561615

Selkämateriaali: Polypropeeni
Max. lämpötila: 100°C
Vahvuus: 0,90 mm

Ryggmaterial: Polypropen
Max. temperatur: 100°C
Tjocklek: 0,90 mm


BUTYYLI TIIVISTYSTEIPPI/BUTYL SEALING TAPE

8000

- Vedeltä, pölyltä ja vedolta suojaava tiivisteteippi. Tarkoitettu autoihin ja matkailuperävaunuihin (lokasuojat, koristelilat ja ovikehykset), taloihin (kattoikkunatiivisteet, jalkalistat, kourut ja ikkunanpuitteet) sekä veneisiin (metalli-, puu- ja muovimateriaalien väliset tiivisteet)
- Pitkäikäinen, elastinen ja kulutusta kestävä materiaali
- Tiivisteseen voi porata reikiä porakoneella
- Sopii myös pehmeäksi materiaaliksi reikiin, kulmiin ja liitoksiin
- Tätningslist som skyddar mot vatten, damm och drag. Avsedd för bilar och husvagnar (stänkskärmar, dekorationslister och dörrkarmar), hus (takfönstertätningar, golvlister, rännor och fönsterkarmar) och båtar (tätningar mellan metall-, trä- och plastmaterial)
- Långlivat, elastiskt och slitstarkt material
- Det är möjligt att borra hål i tätningen med bormaskin
- Lämpar sig även som mjukt material i hål, hörn och fogar

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
BU2003	20 mm	3 m	harmaa/grå	12	5425014223378

Liima-aine: Butyylikumi
Selkämateriaali: Butyyli
Max. lämpötila: 90°C
Tartuntalujuus: 20 N/25 mm
Vahvuus: 2,00 mm

Lim: Butylgummi
Ryggmaterial: Butyl
Max. temperatur: 90°C
Vidhäftningshållfasthet: 20 N/25 mm
Tjocklek: 2,00 mm

VOIMA TIIVISTYSTEIPPI/POWER SEALING TAPE

8100

- Erittäin voimakkaasti tarttuva teippi tiivistämiseen
- Sopii monenlaisiin käyttö- ja korjauskohteisiin
- Erinomaiset tiivistysominaisuudet yhdistettynä monikäyttöisyyteen
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Vedenpitävä ja säänkestävä
- Kraftigt fästande tätningslist med limyta
- Lämpig för en mängd olika användnings- och reparationsändamål
- Utmärkta tätningsegenskaper kombinerade med en stark mångsidighet
- Avsedd för inom- och utomhusbruk
- Vattentät och väderbeständig

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PS3802	38 mm	1,5 m	puoliksi läpinäkyvä/halvtransparent	20	5425014227277

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Akryylivaakto
Max. lämpötila: 93°C (hetkellisesti jopa 150°C)
Tartuntalujuus: 100 N/25 mm
Vahvuus: 1,00 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Akrylskum
Max. temperatur: 93°C (temporärt upp till 150°C)
Vidhäftningshållfasthet: 100 N/25 mm
Tjocklek: 1,00 mm

Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!



ALUBUTYL/ALUBUTYL


- Käytetään rakennusliitosten tiivistämiseen ja vedeneristämiseen
- Rakenteiden tiivistämiseen ja vesieristämiseen
- Erinomainen kestävyys ja vesitiiviys. Sopii hyvin myös vesiohenteisten maalien kanssa.
- Kestää erinomaisesti ikääntymistä
- Vesihöyryn läpäisevyys: 0,5g/m² - 24h
- För användning vid vattentätning av byggnadsarbeten
- För vattentätning av byggnader
- Utmärkt hållbarhet och motståndskraft mot vatten
- Utmärkt motståndskraft mot åldrande
- Vattenångpermeabilitet 0,5 g/m² - 24 h



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
AY5020	50 mm	20 m	alu-musta/alu-svart	18	5407004561240

Liima-aine: Butyylikumi
Selkämateriaali: Butyyli + alumiini
Max. lämpötila: 90°C
Vetolujuus: 118 N/25 mm
Tartuntalujuus: 20 N/25 mm
Vahvuus: 0,50 mm


Lim: Butylgummi
Ryggmaterial: Butyl + aluminium
Max. temperatur: 90°C
Draghållfashet: 118 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 20 N/25 mm
Tjocklek: 0,50 mm

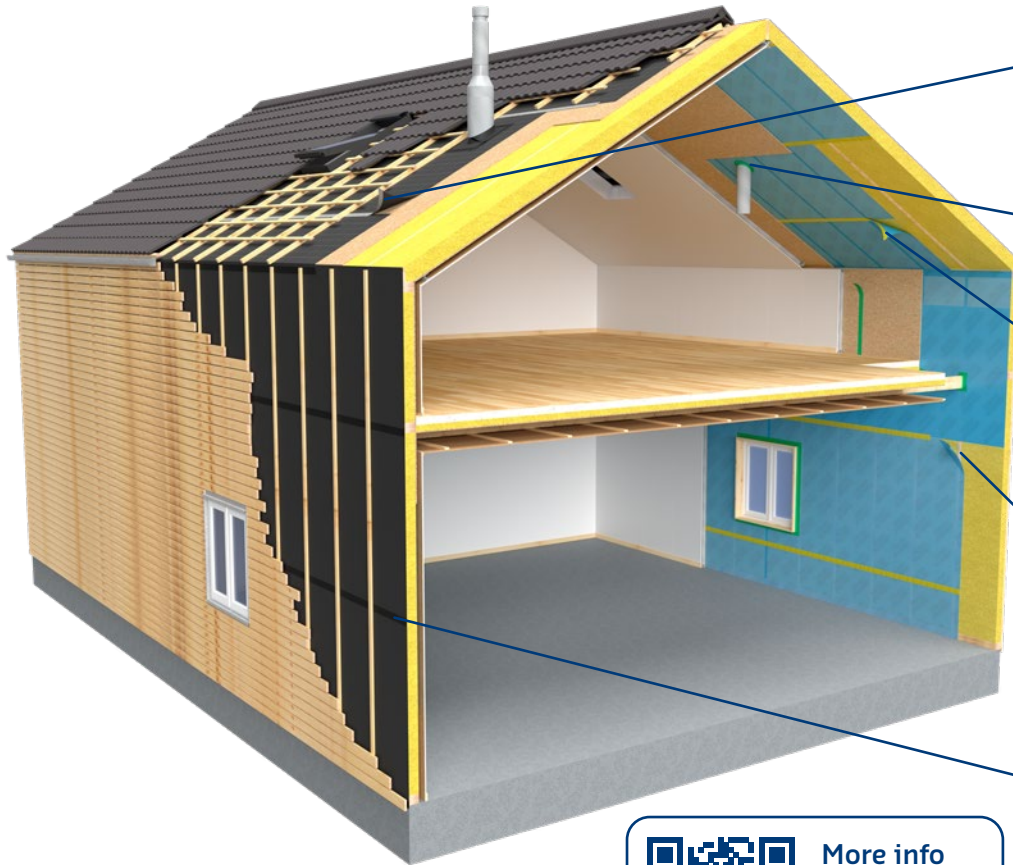

AIRTIGHT ROOF



AIRTIGHT FLEX



AIRTIGHT INDOOR



AIRTIGHT UV



AIRTIGHT FIX



More info
about the
system?
Scan the
QR-code!

AIRTIGHT FLEX HÖYRYNSULKUTEIPPI/AIRTIGHT FLEX

8500

- Joustava, yksipuolinen polyeteeniteippi sisäkäyttöön
- Lämpivientien ja muiden (esim. kaapelit, putket, jne) ilmatiiviiden liitosten tiivistämiseen
- Voidaan käyttää limityksien tiivistämiseen
- OSD- ja DWD- paneelien liitosten tiivistys
- Tarttuu hyvin ei-polaarisiin ja matalaenergiisiin pintoihin (LSE)
- Käyttölämpötila: -10°C (ihanteellisesti 5°C ja 35°C välillä)
- DIN 4108/7 ja DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Ei sisällä liuottimia
- Flexibla, enkelhäftande tejp för inomhusbruk
- Lufttät försegling vid penetrering (t.ex. kablar, rör, rör, ...) och andra kopplingar
- Kan användas för sammanbindning och att täcka överlappningar
- Försegling vid sammanfogningar av OSB- och DWD-paneeler
- Fäster bra vid icke-polära ytor och lågenergiytor (LSE)
- Arbetstemperatur: -10 °C (optimalt mellan 5 °C och 35 °C)
- DIN 4108/7 och DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Innehåller inga lösningsmedel



Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!




Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
IS5025	50 mm	25 m	vihreä/grön	30	5407004560076
IS6025	60 mm	25 m	vihreä/grön	24	5425014228465

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Verkkovahvisteinen polyeteeni
Max. lämpötila: -30°C - +100°C
Tartuntalujuus: 25 N/25 mm
Vahvuus: 0,25 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: polyetylen med förstärkt kant
Max. temperatur: -30°C - +100°C
Vidhäftningshållfasthet: 25 N/25 mm
Tjocklek: 0,25 mm

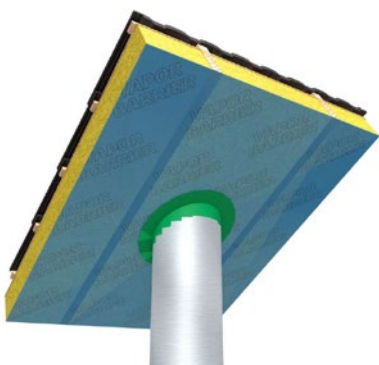



Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!

AIRTIGHT FLEX GO/AIRTIGHT FLEX GO

8550

- Joustava, yksipuolinen polyeteeniteippi ilman irrotettavaa suojakalvoa.
- Kestävä, ilmatiivis saumojen ja läpivientikohtien tiivistys höyrynsulkuissa ja muissa sisäilman liitoksissa.
- Ilman suojakalvoa käyttäjäystävällisemmän ja ajallisesti tehokkaamman levityksen ja pienemmän pakkausjätteen vuoksi.
- Hyvä tarttuvuus poolittomille ja matalaenergisille pinnoille (LSE).
- Soveltuu jopa -10 °C:n lämpötiloissa (ihanteellisesti 5 °C - 35 °C:n lämpötiloissa).
- DIN 4108/7 ja DIN 4108/11
- Ecode EC1 plus
- Flexibel, enkelsidig polyetentejp utan skyddsliner
- Hållbar, lufttät tätning av skarvar och genomföringar i ångspärrar och andra anslutningar inomhus
- Utan liner för en mer användarvänlig, tidseffektiv applicering och mindre förpackningsavfall
- God vidhäftning till icke-polära ytor och lågenergiytor (LSE)
- Kan användas vid temperaturer så låga som -10°C (idealiskt vid 5°C - 35°C)
- DIN 4108/7 och DIN 4108/11
- Ecode EC1 plus

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
AN6025	60 mm	25 m	valkoinen/vit	24	5407004567181

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Verkkovahvisteinen polyeteeni
Max. lämpötila: -30°C - +100°C
Tartuntalujuus: 25 N/25 mm
Vahvuus: 0,25 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: polyetylen med förstärkt kant
Max. temperatur: -30°C - +100°C
Vidhäftningshållfasthet: 25 N/25 mm
Tjocklek: 0,25 mm

AIRTIGHT UV/AIRTIGHT UV

8600

- Joustava UV-säteilyn kestävä höyrynsulkuteippi ulkokäyttöön
- Tuulensuojakankaiden ja -levyjen liitosten tiivistämiseen
- Myös osittain avoimeksi jääviin julkisivurakenteisiin
- Vedenkestävä
- Tarttuu hyvin ei-polaarisiin ja matalaenergiisiin pintoihin (LSE)
- Käyttölämpötila: -10°C (ihanteellisesti 5°C ja 35°C välillä)
- DIN 4108/7 ja DIN 4108/11
- Ei sisällä liuottimia
- Flexibel, UV-resistent polyetentejp för utomhus bruk
- Osynlig tätning och bindning av överlappningar för en väderbeständig laminering av utomhusfasadfilmer
- För (semi-) öppna fasader
- Vattentät
- Fäster bra vid icke-polära ytor och lågenergiytor (LSE)
- Arbetstemperatur: -10 °C (optimalt mellan 5 °C och 35 °C)
- DIN 4108/7 och DIN 4108/11
- Innehåller inga lösningsmedel

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
US6025	60 mm	25 m	musta/svart	24	5407004563299
US9025	90 mm	25 m	musta/svart	12	5407004563312

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Verkkovahvisteinen polyeteeni
Max. lämpötila: -30°C - +100°C
Tartuntalujuus: 25 N/25 mm
Vahvuus: 0,27 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: polyetylen med förstärkt kant
Max. temperatur: -30°C - +100°C
Vidhäftningshållfasthet: 25 N/25 mm
Tjocklek: 0,27 mm



Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!





Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!

AIRTIGHT INDOOR/AIRTIGHT INDOOR


8700

- Venymätön höyrynsulkuteippi pitkien liitosten tiivistämiseen
- Sisäkäyttöön
- OSB-levyjen kulmien tiivistämiseen
- Tarttuu hyvin ei-polaarisiin ja matalaenergisiin pintoihin (LSE)
- Käsin revittävä
- Käyttölämpötila: -10°C (ihanteellisesti 5°C ja 35°C välillä)
- DIN 4108/7 ja DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Ei sisällä liuottimia
- Förseglande papperstejp för tvärgående fogning av membran och fuktspärrar
- Inomhusbruk
- Försegling av ändfogar på OBS-plattor
- Fäster bra vid icke-polära ytor och lågenergiytor (LSE)
- Går att riva för hand
- Arbetstemperatur: -10 °C (optimalt mellan 5 °C och 35 °C)
- DIN 4108/7 och DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Innehåller inga lösningsmedel

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
AI6025	60 mm	25 m	keltainen/qul	12	5407004563961

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: PE-pinnoitettu paperi
Max. lämpötila: -30°C - +100°C
Tartuntalujuus: 25 N/25 mm
Vahvuus: 0,27 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: PE-täckt papper
Max. temperatur: -30°C - +100°C
Vidhäftningshållfasthet: 25 N/25 mm
Tjocklek: 0,27 mm

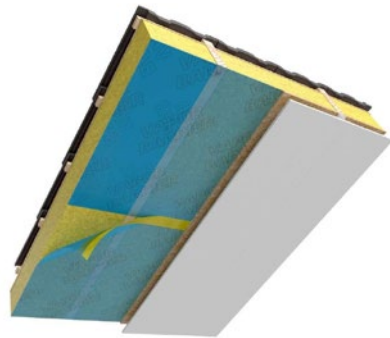

Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!

AIRTIGHT ROOF/AIRTIGHT ROOF

8800

- Tiivistää kattojen aluskatteet tuulen- ja sateenpitäviksi
- Kehrätty polypropeeniteippi suojaa kosteudelta ja höyryltä, sekä pidentää rakennusmateriaalien elinkaarta
- Kestää hyvin lämpölaajenemista ja rakenteiden elämistä
- Voidaan rapata ja päällemaalata
- Hyvä tarttuvuus ei-polaarisiin ja matalaenergisiin pintoihin (LSE), sekä HDPE/PP/PE -kankaisiin
- Käyttölämpötila: -10°C (ihanteellisesti 5°C ja 35°C välillä)
- DIN 4108/7 ja DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Ei sisällä liuottimia
- Förseglings- och fogningstejp för vind- och regnskydd under sluttande tak
- Spunnen polypropylentejp skyddar mot exponering av fukt och ånga, ökar livslängden på byggmaterialen
- Fungerar bra med termisk expansion och sättningar
- Kan spacklas över
- God vidhäftningsförmåga och låga energiitor (LSE), samt HDPE/PP/PE-fleece
- Arbetstemperatur: -10 °C (optimalt mellan 5 °C och 35 °C)
- DIN 4108/7 och DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Innehåller inga lösningsmedel

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
AR6025	60 mm	25 m	harmaa/grå	16	5407004563985

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Kehrätty polypropeeni
Max. lämpötila: -30°C - +100°C
Tartuntalujuus: 30 N/25 mm
Vahvuus: 0,55 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Spunnen polypropylen
Max. temperatur: -30°C - +100°C
Vidhäftningshållfasthet: 30 N/25 mm
Tjocklek: 0,55 mm





Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!

AIRTIGHT FIX/AIRTIGHT FIX


8900

- Kaksipuolinen kuituvahvisteinen teippi
- Höyrynsulkumuovin kiinnittämiseen metallisiin ja puisiin rakenteisiin
- Erittäin korkea tarttuvuus
- Ei sisällä liuottimia
- Dubbelsidig tejp med förstärkt kant
- För montering av fuktspärrar på metall- och trästrukturer
- Mycket stark vidhäftande förmåga
- Innehåller inga lösningsmedel

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
AF3850	38 mm	50 m	läpinäkyvä/transparent	24	5407004564005

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Polyesterikudos
Max. lämpötila: 120°C
Tartuntalujuus: 30 N/25 mm
Vahvuus: 0,22 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: polyesterkant
Max. temperatur: 120°C
Vidhäftningshållfasthet: 30 N/25 mm
Tjocklek: 0,22 mm

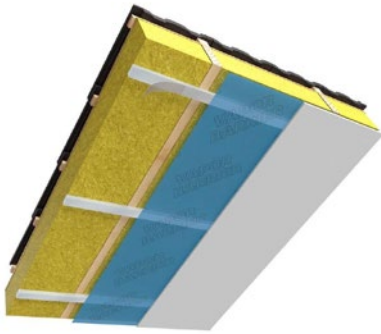

**MAALARINTEIPPI 4100 AUTOMOTIVE 110°C/MASKING 4100
AUTOMOTIVE 110°C**

4100

- Korkealaatuinen, autoalan vaatimukset täyttävä rajausta-/maalarinteippi
- Soveltuu kaikenlaisien kohteiden rajaukseen
- Tarttuu hyvin metalli-, lasi-, muovi- ja kumipintoihin
- Kiinnityskohtaan ei jää liimajälkiä korkeissa lämpötiloissa (max. 110°C)
- Kestää liuotainaineita
- Ei kestä UV-säteilyä (kun teippiä käytetään ulkotiloissa, se on irrotettava 8 tunnin kuluessa)
- Högklassig maskerings-/målarstejp, som uppfyller kraven inom bilindustrin
- Lämpär sig för att maskera alla typer av föremål
- Fäster bra på metall-, glas-, plast- och gummiytor
- Det blir inget spår av lim på fastsättningsplatsen, inte ens vid höga temperaturer (max. 110°C)
- Tål lösningsmedel
- Tål inte UV-strålning (då tejpens används utomhus, måste den avlägsnas inom 8 timmar)



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
MT1950	19 mm	50 m	beige/beige	48	n/a
MT2550	25 mm	50 m	beige/beige	36	n/a
MT3850	38 mm	50 m	beige/beige	24	n/a
MT5050	50 mm	50 m	beige/beige	24	n/a

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kreppipaperi
Max. lämpötila: 100°C (hetkellisesti jopa 110°C)
Vetolujuus: 87,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 5,5 N/25 mm
Vahvuus: 0,13 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: Kräppapper
Max. temperatur: 100°C (temporärt upp till 110°C)
Draghållfashet: 87,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 5,5 N/25 mm
Tjocklek: 0,13 mm

**MAALARINTEIPPI 4050 PAINT PRO 60°C/MASKING 4050
PAINT PRO 60°C**

4050

- Rajausteippi, maalauslaatu
- Sopii autoalan käyttöön, tee-se-itse- sekä teollisuuskäyttöön
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin, muoviin ja kumiin
- Kiinnityskohtaan ei jää liimajäämiä, kun käyttölämpötila on max. 60°C
- Kestää liuotainaineita
- Ei kestä UV-säteilyä (kun teippiä käytetään ulkotiloissa, se on irrotettava 8 tunnin kuluessa)
- Maskeringstejp av målar kvalitet
- Lämpär sig för användning inom bil- och övrig industri samt för gör-det-själv-bruk
- Fäster bra på metall, glas, plast och gummi
- Det blir inget spår av lim på fastsättningsplatsen, då driftstemperaturen är max. 60°C
- Tål lösningsmedel
- Tål inte UV-strålning (då tejpens används utomhus, måste den avlägsnas inom 8 timmar)



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
MA1950	19 mm	50 m	kermankeltainen/gräddgul	48	8711347173259
MA2550	25 mm	50 m	kermankeltainen/gräddgul	36	8711347178773
MA3050	30 mm	50 m	kermankeltainen/gräddgul	40	5425014227871
MA3850	38 mm	50 m	kermankeltainen/gräddgul	24	8711347179060
MA5050	50 mm	50 m	kermankeltainen/gräddgul	24	8711347173273

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kreppipaperi
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 90 N/25 mm
Tartuntalujuus: 5 N/25 mm
Vahvuus: 0,13 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: Kräppapper
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 90 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 5 N/25 mm
Tjocklek: 0,13 mm

MAALARINTEIPPI 4600 UV/MASKING 4600 UV

4600

- Ulko- ja sisäkäyttöön
- Helppo irroittaa: Kiinnityskohtaan ei jää liimajäämiä, vaikka teippi irroitettiin vasta 14 päivän kuluttua kiinnittämisestä
- Tarttuu hyvin ja kestää UV-säteilyä
- Avsedd för utom- och inomhusbruk
- Lätt att dra bort: Det blir inget spår av lim på fastsättningsplatsen, fastän teipen skulle avlägsnas först 14 dagar efter fastsättningen
- Fäster bra och tål UV-strålning



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
MU1950	19 mm	50 m	sininen/blå	48	5425014224894
MU2550	25 mm	50 m	sininen/blå	36	5425014224917
MU3850	38 mm	50 m	sininen/blå	24	5425014224931
MU5050	50 mm	50 m	sininen/blå	16	5407004566573

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kyllästetty paperi
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 96 N/25 mm
Tartuntalujuus: 4,9 N/25 mm
Vahvuus: 0,15 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: Impregnerat papper
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 96 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 4,9 N/25 mm
Tjocklek: 0,15 mm

MAALARINTEIPPI 4300 RAPPAUS/MASKING 4300 STUCCO

4300

- Vedenpitävä, kyllästetty maalarinteippi
- Soveltuu kitti-, rappaus- ja kipsitöihin
- Voidaan käyttää sileillä ja karkeilla pinnoilla
- Kestää erinomaisesti lämpöä ja kosteutta
- Sisätiloissa käytettäessä ei jätä liimajäämiä, jos irroitetaan 6 viikon kuluessa kiinnittämisestä
- Soveltuu myös autosovelluksiin
- Vattentät, impregnerad maskeringstejp
- Lämplig för spackel-, puts- och stuckarbeten
- Lämplig för släta och grova underlag
- Utmärkt värme- och fuktbeständighet
- Rengör och restfria avtagbara upp till 6 veckor när de används inomhus
- Lämpar sig även för inom bilindustrin



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
MY2450	24 mm	50 m	keltainen/gul	36	5407004564814
MY3650	36 mm	50 m	keltainen/gul	24	5407004564838
MY4850	48 mm	50 m	keltainen/gul	24	5407004564852

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kreppipaperi
Max. lämpötila: 120°C
Vetolujuus: 110 N/25 mm
Tartuntalujuus: 5,5 N/25 mm
Vahvuus: 0,15 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: Kräppapper
Max. temperatur: 120°C
Draghållfashet: 110 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 5,5 N/25 mm
Tjocklek: 0,15 mm

MAALARINTEIPPI 4400/MASKING 4400 FINE LINE

4400

- Korkealaatuinen "Kultaluokan" maalarinteippi, joka sopii äärimmäisen teräviin reunoihin
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin, muoviin ja kumiin
- Kestää liuotainaineita
- Kestää UV-säteilyä: Useimpiin materiaaleihin ei jää liimajäämiä, vaikka teippi irroitettaisiin vasta 4 kuukauden kuluttua kiinnittämisestä
- Sopii myös ohuiden viivojen rajaamiseen autoteollisuudessa

- Högklassig maskeringstejp av "Guldklass", som lämpar sig för extremt vassa kanter
- Fäster bra på metall, glas, plast och gummi
- Tål lösningsmedel
- Tål UV-strålning: På de flesta material blir det inga spår av lim, fastän tejpen skulle avlägsnas först om 4 månader efter fastsättningen
- Lämpar sig även för att avgränsa smala linjer inom bilindustrin



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
FP2525	25 mm	25 m	oranssi/orange	45	5425014223231
FP0950	9 mm	50 m	oranssi/orange	24	5407004564784
FP1950	18 mm	50 m	oranssi/orange	48	5425014224719
FP2550	24 mm	50 m	oranssi/orange	36	5425014220858
FP3850	36 mm	50 m	oranssi/orange	24	5425014220841
FP5050	48 mm	50 m	oranssi/orange	16	5425014223484

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Washi-paperi
Max. lämpötila: 100°C (hetkellisesti jopa 150°C)
Vetolujuus: 75 N/25 mm
Tartuntalujuus: 4 N/25 mm
Vahvuus: 0,09 mm


Lim: Akryl
Ryggmaterial: Japanskt Washi-papper
Max. temperatur: 100°C (temporärt upp till 150°C)
Draghållfashet: 75 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 4 N/25 mm
Tjocklek: 0,09 mm

**ARKOJEN PINTOJEN MAALARINTEIPPI 4800/MASKING 4800
DELICATE SURFACES**

4800

- Maalarinteippi väliseinien, tapetoitujen ja muitten arkojen pintojen suojaamiseen
- Soveltuu maalaukseen ja muihin tarpeisiin, joissa vaaditaan korkealuokkaista teippiä matalalla tarttuvuudella

- Lämplig för gipsväggar, tapetpapper, nyapplikerade färglager och andra känsliga underlag
- Lämplig för allmän användning och för måleri där det krävs en tejp med låg vidhäftning och hög kvalitet

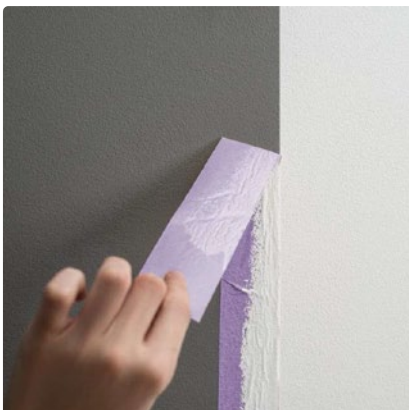

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
SR2525	25 mm	25 m	purppuranpunainen/lila	45	5425014223309
PW2550	24 mm	50 m	purppuranpunainen/lila	36	5425014229462
PW3850	36 mm	50 m	purppuranpunainen/lila	24	5425014229486
PW5050	48 mm	50 m	purppuranpunainen/lila	16	5425014229509

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Washi-paperi
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 102,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 2 N/25 mm
Vahvuus: 0,08 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Japanskt Washi-papper
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 102,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 2 N/25 mm
Tjocklek: 0,08 mm

**MAALARINTEIPPI 4900 EXTRA TARTTUVA/MASKING 4900
EXTRA STRONG**

4900



- UV:n kestävä maalarinteippi karheille pinnoille
- Sekä sisä-että ulkokäyttöön
- Erinomainen pysyvyys
- Korkea lämpötilan kesto (+120°C korkeintaan tunnin ajan)
- Hyvä liimauslujuus kaikenlaisiin pintoihin
- Voidaan poistaa ilman liimajäämiä jopa 6kk kuluttua.
- UV-maskeringstejp för något ojämn ytor
- För både inomhus- och utomhusbruk
- Utmärkt hållkraft
- Applicering i hög temperatur (upp till + 120°C under högst 1 timme)
- God vidhäftning på alla typer av substrat
- Kan användas för ren och restfri borttagning upp till 6 månader



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
EW2550	24 mm	50 m	vaaleansininen/ljusblå	36	5407004561479
EW3850	36 mm	50 m	vaaleansininen/ljusblå	24	5407004561493
EW5050	48 mm	50 m	vaaleansininen/ljusblå	16	5407004561516

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Washi-paperi
Max. lämpötila: 120°C
Vetolujuus: 117 N/25 mm
Tartuntalujuus: 6 N/25 mm
Vahvuus: 0,11 mm


Lim: Akryl
Ryggmaterial: Japanskt Washi-papper
Max. temperatur: 120°C
Draghållfashet: 117 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 6 N/25 mm
Tjocklek: 0,11 mm

EASY MASK/EASY MASK

4720



- Läpinäkyvä suojakalvo 60°C maalarinteipillä
- Kalvo tarttuu elektrostaattisten ominaisuuksiensa ansiosta tehokkaasti alustaan
- Tarkoitettu suurikokoisten pintojen suojaukseen ja rajaukseen (esim. huonekalut, seinät)
- Soveltuu sileille ja lievästi karheille pinnoille
- Sisäkäyttöön
- En transparent film med 60°C maskeringstejp
- Filmen fäster tack vare sina elektrostatiska egenskaper effektivt vid underlaget
- Avsedd för att skydda och avgränsa stora ytor (t.ex. möbler, väggar)
- Lämpar sig för släta och något grövre ytor
- Avsedd för inomhusbruk

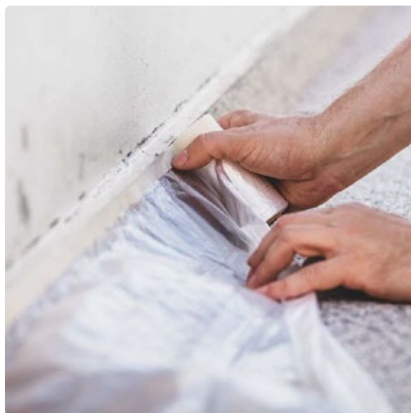

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PM5533	550 mm	33 m		60	5425014225365
PM11033	1100 mm	33 m		30	5425014225389
PM180033	1800 mm	33 m		30	5407004564791
PM270016	2700 mm	16 m		18	5425014225662
PM300017	3000 mm	17 m		18	5407004565767

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kreppipaperi
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 87,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 5 N/25 mm
Vahvuus: 0,13 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: Kräppapper
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 87,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 5 N/25 mm
Tjocklek: 0,13 mm

EASY MASK + ANNOSTELIJA/EASY MASK + DISPENSER

4730



- Läpinäkyvä suojakalvo 60°C maalarinteipillä kätevään annostelijsaan pakattuna
- Kalvo tarttuu elektrostaattisten ominaisuuksiensa ansiosta tehokkaasti alustaan
- Tarkoitettu suurikokoisten pintojen suojaukseen ja rajaukseen (esim. huonekalut, seinät)
- Soveltuu sileille ja lievästi karheille pinnoille
- Sisäkäyttöön

- En transparent film med 60°C maskeringstejp förpackad i en praktisk dispenser
- Filmen fäster tack vare sina elektrostatiska egenskaper effektivt vid underlaget
- Avsedd för att skydda och avgränsa stora ytor (t.ex. möbler, väggar)
- Lämpar sig för släta och något grövre ytor
- Avsedd för inomhusbruk



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
DE5533	550 mm	33 m		50	5425014227116
DE11033	1100 mm	33 m		25	5425014227178
DE270016	2700 mm	16 m		25	5425014227130

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kreppipaperi
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 87,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 5 N/25 mm
Vahvuus: 0,13 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: Kräppapper
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 87,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 5 N/25 mm
Tjocklek: 0,13 mm

EASY MASK TARKKAAN RAJAUKSEEN/EASY MASK FINE LINE

4750



- Läpinäkyvä suojakalvo korkealaatuisella maalarinteipillä, soveltuu äärimmäisen tarkkojen rajausten tekemiseen
- Kalvo tarttuu elektrostaattisten ominaisuuksiensa ansiosta tehokkaasti alustaan
- Tarkoitettu suurikokoisten pintojen suojaukseen ja rajaukseen (esim. huonekalut, seinät)
- Soveltuu sileille ja lievästi karheille pinnoille
- Kestää UV-säteilyä: Useimpiin materiaaleihin ei jää liimajäämiä, vaikka teippi irroitettaisiin vasta 4 kuukauden kuluttua kiinnittämisestä
- Sisäkäyttöön

- En transparent film med högkvalitativ maskeringstejp för extremt skarpa kanter
- Filmen fäster tack vare sina elektrostatiska egenskaper effektivt vid underlaget
- Avsedd för att skydda och avgränsa stora ytor (t.ex. möbler, väggar)
- Lämpar sig för släta och något grövre ytor
- UV-beständig (efterlämnar inga limrester på de flesta underlag efter avlägsnande upp till 4 månader efter applicering)
- Avsedd för inomhusbruk



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
EM5533	550 mm	33 m		60	5425014229523
EM11033	1100 mm	33 m		30	5425014229547
EM27020	2700 mm	20 m		30	5425014229561

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Washi-paperi
Max. lämpötila: 100°C (hetkellisesti jopa 150°C)
Vetolujuus: 75 N/25 mm
Tartuntalujuus: 5 N/25 mm
Vahvuus: 0,09 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Japanskt Washi-papper
Max. temperatur: 100°C (temporärt upp till 150°C)
Draghållfashet: 75 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 5 N/25 mm
Tjocklek: 0,09 mm

EASY MASK ULKOTILOIHIN/EASY MASK OUTDOOR

4780

- Läpinäkyvä suojakalvo kangasteipillä
- Kalvo tarttuu elektrostaattisten ominaisuuksiensa ansiosta tehokkaasti alustaan
- Tarkoitettu suurikokoisten pintojen suojaukseen ja rajaukseen (esim. ikkunat, ovet)
- Soveltuu karheille pinnoille
- Sekä sisä- että ulkokäyttöön
- En transparent film med tygtejp
- Filmen fäster tack vare sina elektrostatiska egenskaper effektivt vid underlaget
- Avsedd för att skydda och avgränsa stora ytor (t.ex. Fönster, dörrar)
- Lämpar sig för grövre ytor
- Avsedd för inom- och utomhusbruk

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PC5520	550 mm	20 m		30	5425014225426
PC1120	1100 mm	20 m		30	5407004562810
PC2117	2100 mm	17 m		30	5407004562834
PC2617	2600 mm	17 m		30	5407004562858

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 147 N/25 mm
Tartuntalujuus: 7 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 147 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 7 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm

EASY MASK ULKOTILOIHIN UV/EASY MASK OUTDOOR UV

4790

- Erittäin vahva läpinäkyvä suojakalvo kangasteipillä
- Kestää UV-säteilyä: Useimpiin materiaaleihin ei jää liimajäämiä, vaikka teippi irroitettaisiin vasta 3 viikkoa kuluttua kiinnittämisestä
- Kalvo tarttuu elektrostaattisten ominaisuuksiensa ansiosta tehokkaasti alustaan
- Tarkoitettu suurikokoisten pintojen suojaukseen ja rajaukseen (esim. ikkunat, ovet)
- Soveltuu karheille pinnoille
- Sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Extra stark transparent film med tygtejp
- Tål UV-strålning: På de flesta material blir det inga spår av lim, fastän tejpen skulle avlägsnas först om 3 veckor efter fastsättningen
- Filmen fäster tack vare sina elektrostatiska egenskaper effektivt vid underlaget
- Avsedd för att skydda och avgränsa stora ytor (t.ex. Fönster, dörrar)
- Lämpar sig för grövre ytor
- Avsedd för inom- och utomhusbruk

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
UC5520	550 mm	20 m		60	5407004565910
UC1420	1400 mm	20 m		30	5407004565934
UC2117	2100 mm	17 m		30	5407004565958

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 147 N/25 mm
Tartuntalujuus: 7 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 147 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 7 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm






Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!

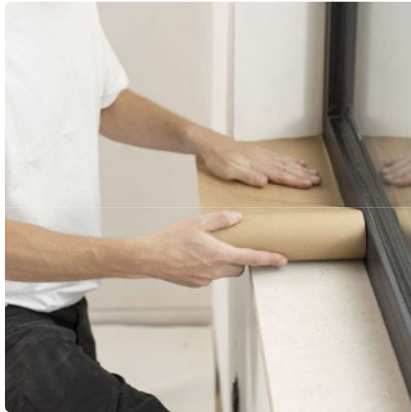
ITSETARTTUVA SUOJAPAPERI/STICKY COVER PAPER

4000

- Ympäristöystävällinen, itseliimautuva suojapaperi (suurten) alueiden suojaamiseen; esim. lattiat, ikkunalaudat, patterit, kaiteet jne.
- Nopea ja helppo asentaa, korjattavissa ja uudelleenkäytettävä
- Irrotettavissa ilman liimajäämiä 14–60 päivän kuluessa (pinnasta riippuen)
- Sisäkäyttöön
- Miljövänligt, självhäftande maskeringspapper för maskering av (stora) ytor, såsom golv, fönsterbrädor, värmelement, ledstänger, etc.
- Snabb och enkel att applicera, korrigerbar och återanvändbar
- Ren vid borttagning inom 14 till 60 dagar (beroende på underlag)

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CP7530	74 mm	30 m	ruskea/brun	24	5407004564494
CP1530	148 mm	30 m	ruskea/brun	32	5407004564517
CP2230	222 mm	30 m	ruskea/brun	25	5407004564531
CP3030	296 mm	30 m	ruskea/brun	16	5407004564555

Liima-aine: Vesipohjainen akryyli
Selkämateriaali: voimapaperi
Vetolujuus: 96,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 0,3 N/25 mm
Vahvuus: 65 µm

Lim: Vattenbaserad akryl
Ryggmaterial: pysselpapper
Draghållfashet: 96,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 0,3 N/25 mm
Tjocklek: 65 µm

ITSETARTTUVA SUOJAPAPERI - PORTAAT/STICKY COVER PAPER - STAIRS

4000

- Ympäristöystävällinen, itseliimautuva suojapaperi portaiden suojaamiseen: ihanteellinen muotoilu 60-100 cm leveille portaalle - riittää yhdelle portaikolle
- Nopea ja helppo asentaa, korjattavissa ja uudelleenkäytettävä
- Irrotettavissa ilman liimajäämiä 14–60 päivän kuluessa (pinnasta riippuen)
- Ammattimaisessa, informatiivisessa laatikossa kaksikymmentä rullaa
- Sisäkäyttöön
- Miljövänligt, självhäftande maskeringspapper för maskering av trappor: idealiskt format för trappbredder på 60 cm till 1 m (tillräckligt för en trappa)
- Snabb och enkel att applicera, korrigerbar och återanvändbar
- Ren vid borttagning inom 14 till 60 dagar (beroende på underlag)
- I en professionell, informativ visningslåda per tjugo stycken

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CP5015	500 mm	15 m	ruskea/brun	20	5407004564739

Liima-aine: Vesipohjainen akryyli
Selkämateriaali: voimapaperi
Vetolujuus: 96,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 0,3 N/25 mm
Vahvuus: 65 µm


Lim: Vattenbaserad akryl
Ryggmaterial: pysselpapper
Draghållfashet: 96,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 0,3 N/25 mm
Tjocklek: 65 µm



Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!

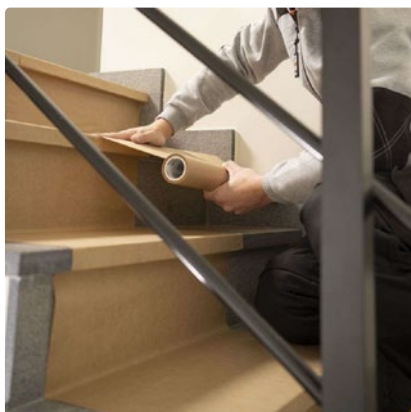

PRO-SUOJAKALVO/PRO COVER

- Itseliimautuva, UV-kestävä suojakalvo.
- Suojaa ja peittää helposti lasin, ikkunat, ovet jne.
- Jäämätön poistettavissa jopa 12 kuukauden ajan.
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

- Självhäftande, UV-beständig skyddsfilm.
- För enkelt skydd och täckning av glas, fönster, dörrar m.m.
- Avtagbar utan rester i upp till 12 månader.
- Lämplig för inomhus- och utomhusbruk.



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
GF2510	25 cm	100 m	vihreä/grön	12	5407004562728
GF5010	50 cm	100 m	vihreä/grön	6	5407004562742
GF1001	100 cm	100 m	vihreä/grön	6	5407004562766

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: PE
Tartuntalujuus: 3 N/25 mm
Vahvuus: 50 µm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: PE
Vidhäftningshållfasthet: 3 N/25 mm
Tjocklek: 50 µm

ORANSSI SUOJATEIPPI/PVC ORANGE

- Hyvin tarttuva rajausteippi
- Monikäyttöinen, sopii esimerkiksi rakennustyömaille ja suojamuovien kiinnitykseen
- Kestää repimistä
- Joustava, tarttuu hyvin, helppo vetää rullalta
- Kiinnityskohtaan ei jää liimajäämiä lyhytaikaisen ulkokäytön jälkeen

- Maskeringstejp som fäster bra
- Lämpär sig för byggnads- och gipsarbeten
- Håller att riva i
- Flexibel, fäster bra, lätt att dra av rullen
- Det blir inget spår av lim på fastsättningsplatsen efter kortvarigt utomhusbruk



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PT5033	50 mm	33 m	oranssi/orange	36	5425014220315
PT7533	75 mm	33 m	oranssi/orange	24	5425014223811

Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 29 N/25 mm
Tartuntalujuus: 4 N/25 mm
Vahvuus: 0,13 mm

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 60°C
Draghållfasthet: 29 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 4 N/25 mm
Tjocklek: 0,13 mm

PRO PE PLASTERING TAPE/PRO PE PLASTERING TAPE

5910

- Suojateippi, jolla on korkea liimauslujuus ja ympäristöystävälliset ominaisuudet
- Puhtaasti irrotettavissa jopa 12 viikon ajan kiinnittämisen jälkeen
- Soveltuu rakentamiseen ja rappaukseen
- Repimätön
- Joustava ja helposti purettava
- Skyddstejp med hög vidhäftningsförmåga och miljövänliga egenskaper
- Ren borttagbar i upp till 12 veckor efter fixering
- Lämplig för byggnation och putsning
- Rivbeständig
- Flexibel och lätt att rulla ut

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PE5033	50 mm	33 m	oranssi/orange	36	5407004565996

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: PE
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 37,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 5 N/25 mm
Vahvuus: 0,12 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: PE
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 37,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 5 N/25 mm
Tjocklek: 0,12 mm


HELPOSTI IRROITTUVA SUOJATEIPPI/CLEAN REMOVAL TAPE

7300

- Suojapahvien kiinnitykseen
- Tarkoitettu muovipintoihin, listoihin, karmeihin, kynnyksiin, portaikkoihin jne.
- Poistuu helposti ilman liimajäämiä useimmilta pinnoilta jopa kuuden viikon ajan levityksen jälkeen - ei sovellu lasille, luonnonkivelle, marmorille ja huokoisille alustoille.
- Käsien revittävä
- Avsedd för fastsättning av skyddskartong
- Avsedd för plastytor, ramar, stativ, trapphus osv.
- Det blir inget spår av lim på fastsättningsplatsen, om tejpens avlägsnas inom 6 veckor (gäller ej glas)
- Kan rivas av för hand

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CR5033	50 mm	33 m	valkoinen/vit	36	5425014225242

Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 29 N/25 mm
Tartuntalujuus: 4 N/25 mm
Vahvuus: 0,13 mm

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 29 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 4 N/25 mm
Tjocklek: 0,13 mm



RAPPAUSTEIPPI/PVC FORM WORK TAPE

7400

- Suojausteippi hankaliin kohteisiin, kuten betonille
- Paksun liimakerroksen ansiosta teippi tarttuu hyvin likaisiin ja kosteisiin pintoihin
- Joustava
- Maskeringstejp avsedd för bruk i formar
- Tack vare det tjocka limlagret fäster tejpen bra vid mycket smutsiga och fuktiga ytor
- Flexibel

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
BT5033	50 mm	33 m	keltainen/gul	36	5425014224818

Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 65 N/25 mm
Tartuntalujuus: 9 N/25 mm
Vahvuus: 0,14 mm

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 65 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 9 N/25 mm
Tjocklek: 0,14 mm


LISTANNOSTOTEIPPI/TRIM MASKING TAPE

4950

- Auton ikkunoita ympäröivien kumitiivisteiden peittämiseen tarkoitettu rajausteippi
- Sopii käytännöllisesti katsoen kaikenlaisiin autoihin
- Rei'itetty, helppo repiä sopivan pituiseksi
- Hyvä tarttuvuus
- Pala = 9+11 mm
- Maskeringstejp avsedd för att täcka de gummlister som omger bilrutor
- Passar praktiskt taget alla biltyper
- Perforerad, lätt att riva av i lämpliga längder
- Fäster bra
- Kudde = 9+11 mm

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
TM1010	45 mm	10 m	vaaleansininen/ljusblå	36	5425014220773

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Washi-paperi
Max. lämpötila: 120°C
Vetolujuus: 117 N/25 mm
Tartuntalujuus: 6 N/25 mm
Vahvuus: 0,11 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Japanskt Washi-papper
Max. temperatur: 120°C
Draghållfashet: 117 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 6 N/25 mm
Tjocklek: 0,11 mm



RAJAUSTEIPPI "LIEKKITEIPPI"/FINE LINE TAPE

7500

- Erittäin ohut, sininen vinyyliteippi kriittisiin naamiointisovelluksiin
- Venyvä ja joustava tarkkojen maalausreunojen tekemiseen terävissä kaarissa ja reunoissa
- Soveltuu ilmapensselöintiin, mittatilausmaalaukseen, ruiskukoppeihin, uunikuivaukseen, muotoiluun ja kaksivärimaalaukseen autoteollisuudessa
- Logojen, niittien, korin saumojen jne. peittäminen
- Metall-, muovi- ja kumipintojen peittäminen
- Lämmönkestävyys jopa 150 °C:seen asti
- Irrotetaan yhdessä kappaleessa jättämättä liimajäämiä
- Mycket tunn, blå vinyltejp för kritiska maskeringsapplikationer
- Töjbar och flexibel för exakta färgkanter i skarpa kurvor och kanter
- Lämplig för airbrush, speciallackering, sprutboxar, ugnstorkning, design och tvåfärgslackering inom fordonsindustrin
- Maskering av logotyper, nitar, karossömmar m.m.
- Maskering av metall-, plast- och gummiytor
- Värmebeständig upp till 150°C
- Avtagbar i ett stycke utan att lämna några häftämnesrester



Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
FL0333	3 mm	33 m	sininen/blå	40	8711347114658
FL0633	6 mm	33 m	sininen/blå	36	8711347114672
FL0933	9 mm	33 m	sininen/blå	40	5425014225808
FL1233	12 mm	33 m	sininen/blå	20	8711347114696


Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 150°C
Tartuntalujuus: 6,5 N/25 mm
Vahvuus: 0,15 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 150°C
Vidhäftningshållfasthet: 6,5 N/25 mm
Tjocklek: 0,15 mm

VAROITUSTEIPPI /SAFETY TAPE

9000

- Itseliimautuva varoitusteippi
- Sopii lattioihin tehtäviin merkintöihin
- Varustettu kestävä lopputuloksen takaavalla ylimääräisellä pintakerroksella
- Självhäftande säkerhetstejp
- Lämpär sig för golvmarkeringar
- Försedd med ett extra ytskikt, som garanterar ett hållbart resultat

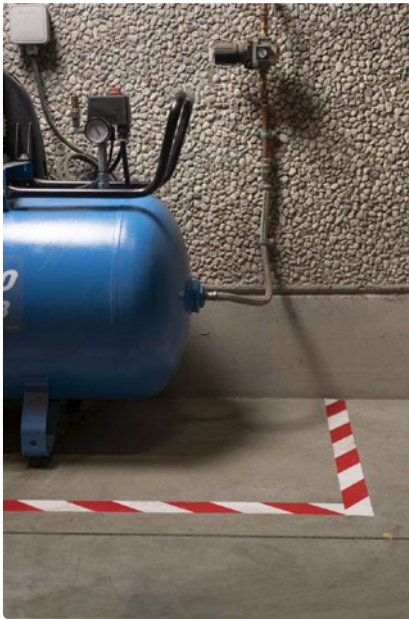

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
HW5033	50 mm	33 m	keltainen-musta/gul-svart	36	5425014220308
RW5033	50 mm	33 m	punainen-vaalea/röd-vit	36	5425014221695


Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 80°C
Vetolujuus: 80 N/25 mm
Tartuntalujuus: 3 N/25 mm
Vahvuus: 0,17 mm

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 80°C
Draghållfashet: 80 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 3 N/25 mm
Tjocklek: 0,17 mm

VAROITUSTEIPPI KANGAS/SAFETY TEXTILE TAPE

6150

- Korkealaatuinen kangasvalmisteinen turvateippi
- Sopii merkintään, niputtamiseen ja tilapäisiin korjauksiin
- Käsin revittävä
- Vedenpitävä ja säänkestävä
- Högkvalitativ säkerhetstejp tillverkad av tyg
- Lämpig för märkning, buntning och tillfälliga reparationer
- Kan rivas av för hand
- Vattentät och väderbeständig

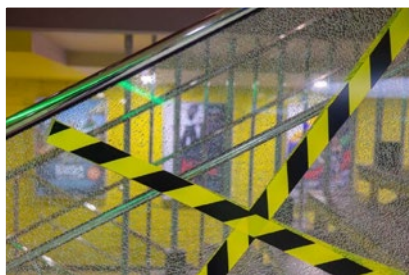

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
RS4825	48 mm	25 m	punainen-vaalea/röd-vit	30	5425014229301
YS4825	48 mm	25 m	keltainen-musta/gul-svart	30	5425014229325

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 128 N/25 mm
Tartuntalujuus: 10 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 128 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 10 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm

HEAVY DUTY MERKKAUSTEIPPI/HEAVY DUTY MARKING TAPE

9100



- Kulutusta kestävä Heavy duty merkkausteippi, joka tarttuu lähes kaikkiin pintoihin
- Kestää kolme kertaa pidempään kuin tavalliset varoitusteipit
- Kestää liikennettä, myös trukkiliikennettä
- Voidaan ottaa käyttöön heti asennuksen jälkeen

- Slitstark, kraftig Heavy duty märkningstejp som fäster bra på nästan alla underlag
- Håller upp till 3 gånger längre jämfört med vanlig tejp
- Beständig mot arbetstrafik, även trucktrafik
- Kan beträdas direkt efter anbringandet

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
TB5033	48 mm	33 m	keltainen-musta/gul-svart	24	5425014229721
TY5033	48 mm	33 m	keltainen/gul	24	5425014229707

Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 80°C
Vetolujuus: 59 N/25 mm
Tartuntalujuus: 4 N/25 mm
Vahvuus: 0,19 mm

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 80°C
Draghållfashet: 59 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 4 N/25 mm
Tjocklek: 0,19 mm



MERKINTÄTEIPPI/LANE MARKING TAPE


9200

- Värillinen merkkintäteippi
- Lattioiden, putkistojen yms. merkitsemiseen
- Färgad märktejp
- För märkning av t.ex. golv och rör

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
LB5033	48 mm	33 m	sininen/blå	36	5425014220285
LG5033	48 mm	33 m	vihreä/grön	36	5407004560571
LR5033	48 mm	33 m	punainen/röd	36	5425014220261
LW5033	48 mm	33 m	valkoinen/vit	36	5425014220292
LY5033	48 mm	33 m	keltainen/gul	36	5425014220278
LN5033	48 mm	33 m	musta/svart	36	5407004563503

Liima-aine: rubber
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 80°C
Vetolujuus: 59 N/25 mm
Tartuntalujuus: 4,4 N/25 mm
Vahvuus: 0,15 mm

Lim: rubber
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 80°C
Draghållfashet: 59 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 4,4 N/25 mm
Tjocklek: 0,15 mm

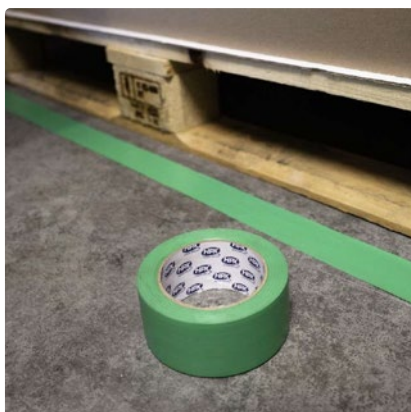



SULKUNAUHA/BARRIER TAPE

9300

- Valkoinen/punainen sulkuteippi
- Näkyy hyvin
- UV-säteilyä ja naarmuuntumista kestävä muste
- Vit/röd barriärtejp
- Syns bra
- UV-strålningsbeständigt och reptåligt bläck

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
B50100	50 mm	100 m	punainen-valkoinen/röd-vit	36	5425014223835
B70100	70 mm	500 m	punainen-valkoinen/röd-vit	12	5425014222869

Selkämateriaali: Polyeteeni
Vahvuus: 0,03 mm

Ryggmaterial: Polyeten
Tjocklek: 0,03 mm

SUPER SULKUNAUHA/SUPER BARRIER TAPE

9400

- Todella vahva, korkealaatuinen sulkunauha, joka on valmistettu ympäristöystävällisestä polyeteenistä (vähintään 80 % kierrätettyä)
- Mycket stark högkvalitativ barriärband av miljövänlig specialpolyeten (min. 80% återvunnet)
- Kestää äärimmäisen kovaa räsitusta
- Kestää lukuisia erilaisia olosuhteita, kuten UV-säteily, kuumuus, kylmyys, ilmankosteus
- Extremt rivningsresistent
- Resistent mot många influensenser, inklusive UV-strålar, värme, kyla och fuktighet
- Pakattu helppokäyttöiseen annostelupakkaukseen
- Punavalkoinen kuviointi molemmilla puolilla
- Packad i en lättanvänd dispensersats
- Röd/vit tryck på båda sidor



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
BS80100	80 mm	500 m	punainen-valkoinen/röd-vit	10	5407004561455

Selkämateriaali: Polyeteeni
Vahvuus: 0,03 mm

Ryggmaterial: Polyeten
Tjocklek: 0,03 mm

LIUKUESTETEIPPI/SAFETY GRIP

9600

- Tasasiin pintoihin tarkoitettu Anti-slip-liukumisenesto
- Soveltuu sekä teollisuussovelluksiin että kotikäyttöön
- Erinomainen tarttuvuus
- Kestää öljyä ja vettä
- Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön

- Anti-slip-halkskydd avsett för släta ytor
- Lämpär sig både för industriell användning och hemmabruk
- Utmärkt vidhäftning
- Tål olja och vatten
- Lämpär sig både för inom- och utomhusbruk

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
SB2505	25 mm	5 m	musta/svart	36	5425014224986
SB2518	25 mm	18 m	musta/svart	12	5425014224177
SC2518	25 mm	18 m	puoliksi läpinäkyvä/halvtransparent	12	5425014225020
SY2518	25 mm	18 m	keltainen-musta/gul-svart	12	5425014224191
SB3618	36 mm	18 m	musta/svart	12	5407004567105
SB5005	50 mm	5 m	musta/svart	16	5407004561592
SB5018	50 mm	18 m	musta/svart	12	5425014224214
SY5018	50 mm	18 m	keltainen-musta/gul-svart	12	5425014225228

Liima-aine: Liuotinpohjainen akryyli
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 50°C
Vetolujuus: > 40 N/25 mm
Tartuntalujuus: 15 N/25 mm
Vahvuus: 0,90 mm

Lim: Lösningsmedelsbaserad akryl
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 50°C
Draghållfashet: > 40 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 15 N/25 mm
Tjocklek: 0,90 mm

LIUKUESTETEIPPI "ALLASTEIPPI"/AQUA GRIP

9700

- Ihanteellinen ratkaisu Anti-slip-liukumisenestosoventuksiin
- Voidaan käyttää uima-altaiden reunoissa, suihkuissa, kylpyammeissa, veneissä, porealtaissa, tikkaiden puolissa jne.
- Kestää suola- ja kloorivettä, veteen upottamista, kuumuutta, pesuaineita
- Maksimaalista turvallisuutta
- Kestää UV-säteilyä
- Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön
- 8 liuskaa per arkki

- En idealisk lösning för Anti-slip-halkskyddsbruk
- Kan användas vid simbassängskanter samt i duschar, badkar, båtar, bubbelpooler, på stegen på stegar osv.
- Tål salt- och klorvatten, nedsänkning i vatten, hetta, tvättmedel
- Maximal säkerhet
- Tål UV-strålning
- Lämpär sig både för inom- och utomhusbruk
- 8 remсор per ark

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
AG2024	20 mm	240 mm	läpinäkyvä/transparent	15	5425014225006

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 50°C
Vetolujuus: 147 N/25 mm
Tartuntalujuus: 12 N/25 mm
Vahvuus: 0,72 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 50°C
Draghållfashet: 147 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 12 N/25 mm
Tjocklek: 0,72 mm






Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!

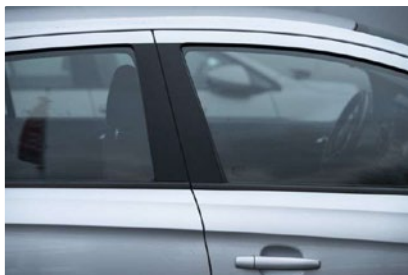

KIVENISKUTEIPPI/CAR PAINT PROTECTION FILM

7600

- Läpinäkyvä suojakalvo suojaa kiveniskuilt ja naarmuilta
- Sopii myös henkilö- ja linja-autojen ikkunoihin
- Ei kellastu, kestää pitkäaikaista UV-säteilyä
- Kestää korkeapainepesua
- Irrotettavissa ilman vahinkoja
- Ensiasennuslaatua (OEM)
- Transparent skyddsfilm skyddar mot stenskott och repor
- Kan även användas på personbilars och bussars fönsterrutor
- Gulnar inte, tål långvarig UV-strålning
- Håller högtryckstvätt
- Kan avlägsnas utan skador
- OEM-kvalitet

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PP1012	100 mm	1,2 m	läpinäkyvä/transparent	10	5407004565170
PP1002	100 mm	2 m	läpinäkyvä/transparent	12	5425014223354
PP1502	150 mm	2 m	läpinäkyvä/transparent	12	5425014223453

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: polyurethane film
Max. lämpötila: 85°C
Vetolujuus: 75 N/25 mm
Tartuntalujuus: 17 N/25 mm
Vahvuus: 0,19 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Polyuretanfilm
Max. temperatur: 85°C
Draghållfashet: 75 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 17 N/25 mm
Tjocklek: 0,19 mm

OVENKARMITEIPPI/BLACK PROTECTION FILM

7650

- Itseliimautuva suojakelmu
- Tarkoitettu pystysuuntaisten ikkunoiden, puskureiden ja vastaavanlaisten pintojen suojaukseen ja koristeluun
- Helppo kiinnittää, sekä märkinä että kuivana
- Helppo leikata haluttuun muotoon
- Kestää pitkään ulkokäytössä
- Ensiasennuslaatua (OEM)
- Självhäftande skyddsfilm
- Avsedd för att skydda och dekorera vertikala fönsterrutor, stötfångare och motsvarande ytor
- Lätt att fästa, både våt och torr
- Lätt att klippa till önskad form
- Håller länge i utomhusbruk
- OEM-kvalitet

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
BP1505	150 mm	5 m	musta/svart	12	5425014223798

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: vinyyl
Max. lämpötila: 140°C
Tartuntalujuus: 15 N/25 mm
Vahvuus: 0,15 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: vinyl
Max. temperatur: 140°C
Vidhäftningshållfasthet: 15 N/25 mm
Tjocklek: 0,15 mm

KORIN SUOJAPEHMUSTEET / BODYWORK COVER PADS

7660

- Itseliimautuvat tyynyt korin reikien tiivistämiseen
- Universaali ja painoa säästävä vaihtoehto merkkikohtaisille tulpille.
- Suojaa kosteudelta, ilmalta ja pölyltä
- Nopea ja helppo levitys
- OEM-laatustandardi
- 9 pads ø 20 mm, 9 pads ø 25 mm, 4 pads ø 40 mm
- Självhäftande kuddar för tätning av hål i karosseriet
- Universellt och viktbesparande alternativ till märkesspecifika pluggar
- Skyddar mot fukt, luft och damm
- Snabb och enkel applicering
- OEM-kvalitetsstandard
- 9 pads ø 20 mm, 9 pads ø 25 mm, 4 pads ø 40 mm

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
HC1000			musta/svart	20	5407004567143

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: vinyyli
Max. lämpötila: 140°C
Tartuntalujuus: 13 N/25 mm
Vahvuus: 0,35 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: vinyl
Max. temperatur: 140°C
Vidhäftningshållfasthet: 13 N/25 mm
Tjocklek: 0,35 mm



ALUMIINITEIPPI/ALU TAPE

8300

- Metallipintaisten materiaalien tiivistämiseen ja kiinnittämiseen tarkoitettu alumiiniteippi
- Soveltuu väliaikaiseen tai pysyvään kiinnittämiseen äärimmäisissä olosuhteissa
- Voidaan myös käyttää alhaisissa lämpötiloissa
- Erinomainen kulutuskestävyys
- Aluminiumtejp avsedd för reparation och fästning av metallföremål
- Lämplig för tillfällig eller permanent fixering i extrema förhållanden
- Kan även användas vid låga temperaturer
- Mycket hållbar



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
AL5010	50 mm	10 m	alumiini/aluminium	54	5407004560113
AL5050	50 mm	50 m	alumiini/aluminium	24	5425014223026
AL7550	75 mm	50 m	alumiini/aluminium	16	5425014224238

Liima-aine: Liuotinpohjainen akryyli
Selkämateriaali: Alumiini
Max. lämpötila: 120°C
Vetolujuus: 55 N/25 mm
Tartuntalujuus: 20 N/25 mm
Vahvuus: 0,08 mm

Lim: Lösningsmedelsbaserad akryl
Ryggmaterial: Aluminium
Max. temperatur: 120°C
Draghållfashet: 55 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 20 N/25 mm
Tjocklek: 0,08 mm

VAHVISTETTU ALUMIINITEIPPI/REINFORCED ALUMINIUM TAPE

8400

- Lasikuituvahvisteinen alumiiniteippi, jossa on alhainen vesihöyrynläpäisevyys
- Soveltuu yleiseen korjaukseen, tiivistämiseen ja kunnossapitoon
- Metalliputkien, paneelien, ilmanvaihtokanavien jne. höyry- ja ilmatiiviiseen viimeistelyyn
- Glasfiberförstärkt aluminiumtejp med låg genomtränglighet för vattenånga
- Lämplig för allmänna reparations-, tättnings- och underhållsapplikationer
- Ång- och lufttät efterbehandling av metallrör, paneler, ventilationskanaler, etc.



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
RA5050	50 mm	50 m	alumiini/aluminium	24	5407004564586

Liima-aine: Liuotinpohjainen akryyli
Selkämateriaali: Lasikuituvahvistettu alumiinifolio
Max. lämpötila: 120°C
Vetolujuus: 120 N/25 mm
Tartuntalujuus: 25 N/25 mm
Vahvuus: 0,05 mm

Lim: Lösningsmedelsbaserad akryl
Ryggmaterial: glasfiberförstärkt aluminiumfolie
Max. temperatur: 120°C
Draghållfashet: 120 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 25 N/25 mm
Tjocklek: 0,05 mm

LASIKUITUSAUMANAUHA/DRYWALL JOINTING TAPE

7700

- Itseliimautuva, repeämätön, joustava lasikuitusaumanauha
- Soveltuu kipsilevyjen liitosten vahvistamiseen ennen viimeistelyä
- Soveltuu seinien ja kattojen halkeamien korjaamiseen
- Tarttuu hyvin puhtaasiin, kuiviin ja pölyttömiin pintoihin
- Teipin päälle levitetään kitti, jolloin saadaan siisti ja saumaton lopputulos

- Självhäftande, rivtålig, flexibel glasfibrtejp
- Lämplig för förstärkning av gipsfogar före efterbehandling
- Lämplig för reparation av sprickor i väggar och tak
- Fäster väl på rena, torra och dammfria ytor
- Kan gipsas direkt över för ett rent och sömlöst resultat

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
FT4845	48 mm	45 m	valkoinen/vit	54	5407004560137
FT5090	50 mm	90 m	valkoinen/vit	24	5407004560151
FT10090	100 mm	90 m	valkoinen/vit	12	5407004560175

Selkämateriaali: Lasikuitua
Vetolujuus: warp 260 N/2,54 cm - weft 550 N/2,54 cm
Vahvuus: 0,26 mm

Ryggmaterial: glasfiber
Draghållfashet: warp 260 N/2,54 cm - weft 550 N/2,54 cm
Tjocklek: 0,26 mm

KIPSILEVY PAPERITEIPPI/DRYWALL PAPER TAPE

7710

- Paperinen liitosnauha, jolla on korkea vetolujuus optimaalisen lujuuden saavuttamiseksi.
- Kipsilevyjen ja sisäkattojen välisten saumojen vahvistamiseen
- Kestää halkeilua, venymistä, rypistymistä ja repeämistä.
- Saumaton lopputulos rappauksen jälkeen

- Skarvtejp av papper med hög draghållfasthet för optimal styrka
- Förstärkning av skarvar mellan invändiga gipsskivor och tak
- Beständig mot sprickbildning, töjning, veck och rivning
- Sömlöst slutresultat efter putsning

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
DR5075	50 mm	75 m	kermankeltainen/qräddgul	20	5407004567051

Selkämateriaali: CE-hyväksytty paperi
Vahvuus: 0,22 mm

Ryggmaterial: CE-godkänt papper
Tjocklek: 0,22 mm



METALLISET KULMALISTAT/METAL CORNER STRIPS

7720

- Joustava mikroperforoitu paperiliitosnauha, jossa on sinkittyjä teräsnauhoja.
- Vahvistaa ja suojaa kipsilevyn kulmaliitoksia
- Suorat kulmalinjat, estävät halkeamat ja kolhut
- Sisä- ja ulkokulmiin
- Helppo leikata peltisaksilla
- Saumaton lopputulos rappauksen jälkeen
- Flexibel fogtejp av mikroperforerat papper med galvaniserade stålremсор
- Förstärker och skyddar hörnfogar av gipsskivor
- Raka hörnlinjer som förhindrar sprickor och bucklor
- För inner- och ytterhörn
- Lätt att klippa med plåtsax
- Sömlöst slutresultat efter putsning

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CO5030	50 mm	30 m	kermankeltainen/gräddgul	10	5407004567075

Selkämateriaali: paperi + sinkitty teräs
Vahvuus: 0,60 mm

Ryggmaterial: papper + galvaniserat stål
Tjocklek: 0,60 mm


MAGNEETTITEIPPI/MAGNETIC TAPE

7800

- Itsekiinnittyvä magneettinauha, jossa on vahva liimakerros
- Kevyiden esineiden magnetisointi tai käyttö magneettinauhana kevyiden, metallisten esineiden kiinnittämiseen
- Voidaan leikata saksilla
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- 10 cm:n magneettinauhaan mahtuu jopa 300 g:n paino
- Självhäftande magnetband med starkt självhäftande skikt
- Magnetiserar lätta föremål eller används som magnetremsa för att fästa lätta metallföremål
- Kan klippas med sax
- För användning inom- och utomhus
- 10 cm magnetband kan hålla upp till 300 g

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
MG2502	25 mm	2 m	musta/svart	15	5407004563824

Liima-aine: Akryyli
Tartuntalujuus: 15 N/25 mm
Vahvuus: 2,00 mm

Lim: Akryl
Vidhäftningshållfasthet: 15 N/25 mm
Tjocklek: 2,00 mm



ERISTYSTEIPPI 5200/INSULATION TAPE 5200

5200

- PVC-eristysteipit
- Soveltuu sähköeristeeksi sekä moniin muihin sovelluksiin
- Tulenkestävä
- PVC-isoleringstejp
- Går att använda som elisolering och till många andra ändamål
- Eldfast



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
IB1510	15 mm	10 m	musta/svart	120	5425014220933
IL1510	15 mm	10 m	sininen/blå	120	5425014221152
IR1510	15 mm	10 m	punainen/röd	120	5425014221176
IV1510	15 mm	10 m	vihreä/grön	120	5407004561943
IW1510	15 mm	10 m	valkoinen/vit	120	5425014221213
IY1510	15 mm	10 m	keltainen/gul	120	5425014221206
IB1910	19 mm	10 m	musta/svart	120	8711347114412
IC1910	19 mm	10 m	lajitelma/assorterad (10 kpl/st)	12	8711347179534
IE1910	19 mm	10 m	keltainen-vihreä/gul-grön	120	5425014223156
IG1910	19 mm	10 m	harmaa/grå	120	8711347114535
IL1910	19 mm	10 m	sininen/blå	120	5425014220445
IR1910	19 mm	10 m	punainen/röd	120	5425014220452
IW1910	19 mm	10 m	valkoinen/vit	120	5425014220469
IY1910	19 mm	10 m	keltainen/gul	120	5425014220476
IB5010	50 mm	10 m	musta/svart	24	5425014220209
IB5033	50 mm	33 m	musta/svart	24	5425014220223
IG5033	50 mm	33 m	harmaa/grå	24	5425014229042
IB10033	100 mm	33 m	musta/svart	12	5425014220230

Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 80°C
Vetolujuus: 62,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 4 N/25 mm
Vahvuus: 0,15 mm
Läpilyöntijännite: 6 kV

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 80°C
Draghållfashet: 62,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 4 N/25 mm
Tjocklek: 0,15 mm
Genomslagsspänning: 6 kV

JOUSTAVA ERISTYSTEIPPI 52100/INSULATION TAPE 52100

52100

- Soveltuu sähköeristeeksi sekä vahvike-, suojaus- ja korjauskäyttöön
- Tulenkestävä (paitsi XB1910)
- VDE hyväksytty (paitsi XB1910)
- Helposti irroitettavissa
- Lämplig som elisolering och till förstärknings-, skydds- och reparationsbruk
- Eldfast (exklusive XB1910)
- VDE-godkänd (exklusive XB1910)
- Lätt att dra loss



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
XB1910	19 mm	10 m	musta/svart	200	5425014225303
IB1920	19 mm	20 m	musta/svart	250	5425014223613
IC1920	19 mm	20 m	lajitelma/assorterad (10 kpl/st)	25	5425014223682
IE1920	19 mm	20 m	keltainen-vihreä/gul-grön	250	5425014223637
IG1920	19 mm	20 m	harmaa/grå	250	5425014223651
IL1920	19 mm	20 m	sininen/blå	250	5425014223620
IR1920	19 mm	20 m	punainen/röd	250	5425014223644
IU1920	19 mm	20 m	ruskea/brun	250	5425014223675
IW1920	19 mm	20 m	valkoinen/vit	250	5425014223668

Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 90°C
Tartuntalujuus: 4 N/25 mm
Vahvuus: 0,15 mm
Läpilyöntijännite: 6 kV

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 90°C
Vidhäftningshållfasthet: 4 N/25 mm
Tjocklek: 0,15 mm
Genomslagsspänning: 6 kV

ERISTYSTEIPPI 52300/INSULATION TAPE 52300

52300

- PVC-eristesteipit
- Soveltuu sähköeristeeksi sekä lisäksi myös moniin muihin sovelluksiin
- PVC-isoleringstejp
- Går att använda som elisolering och till många andra ändamål



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
IB5020	50 mm	20 m	musta/svart	100	5425014224832
IG5020	50 mm	20 m	harmaa/grå	100	5425014224856
IL5020	50 mm	20 m	sininen/blå	100	5425014227253
IR5020	50 mm	20 m	punainen/röd	100	5425014225181
IW5020	50 mm	20 m	valkoinen/vit	100	5425014224870
IY5020	50 mm	20 m	keltainen/gul	100	5425014225204

Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 80°C
Tartuntalujuus: 4 N/25 mm
Vahvuus: 0,12 mm
Läpilyöntijännite: 5 kV

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 80°C
Vidhäftningshållfasthet: 4 N/25 mm
Tjocklek: 0,12 mm
Genomslagsspänning: 5 kV

PAKKASERISTYSTEIPPI 52400/INSULATION TAPE 52400

52400

- PVC-eristesteipit
- Soveltuu sähköeristeeksi ja lisäksi myös moniin muihin sovelluksiin
- Toimii erinomaisesti kylmässä säässä
- PVC-isoleringstejp
- Lämplig som elisolering och till många andra användningsändamål
- Fungerar utmärkt i kallt väder



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
BI5010	50 mm	10 m	musta/svart	100	5425014229073
GI5010	50 mm	10 m	harmaa/grå	100	5425014229158
LI5010	50 mm	10 m	sininen/blå	100	5425014229172
RI5010	50 mm	10 m	punainen/röd	100	5425014229219
WI5010	50 mm	10 m	valkoinen/vit	100	5425014229233
YI5010	50 mm	10 m	keltainen/gul	100	5425014229196
VI5010	50 mm	10 m	vihreä/grön	100	5407004564463

Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 80°C
Tartuntalujuus: 3 N/25 mm
Vahvuus: 0,19 mm
Läpilyöntijännite: 7 kV

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 80°C
Vidhäftningshållfasthet: 3 N/25 mm
Tjocklek: 0,19 mm
Genomslagsspänning: 7 kV

PUTKIKIERRETEIPPI KAASU/PTFE TAPE GAS

7900

- Metallisten tai muovisten kierrelitosten tiivistykseen sopiva PTFE-teippi
- Lämpötila-alue: -100°C - +260°C
- Sopii sekä kaasu- että vesijohtoputkistojen liittimiin
- Gastec-laatumerkki
- PTFE-tejp som lämpar sig för tätning av skruvförband i metall eller plast
- Temperaturområde: -100°C - +260°C
- Passar till skruvförband i gas- och vattenledningsrör
- Gastec-kvalitetsmärke



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PT0012	12 mm	12 m	valkoinen/vit	20	5425014227079
PT1212	12 mm	12 m	valkoinen/vit	48	5425014221305

Liima-aine: PTFE
Max. lämpötila: 260°C
Vahvuus: 0,10 mm

Lim: PTFE
Max. temperatur: 260°C
Tjocklek: 0,10 mm



PUTKIKIERRETEIPPI VESI/PTFE TAPE WATER

7950

- Metallisten tai muovisten kierrelitosten tiivistykseen sopiva PTFE-teippi
- Lämpötila-alue: -100°C - +370°C
- Sopii ainoastaan vesijohtoputkistojen liittimiin
- PTFE-tejp som lämpar sig för tätning av skruvförband i metall eller plast
- Temperaturområde: -100°C - +370°C
- Passar enbart till skruvförband i vattenledningsrör

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
WT0012	2 x 12 mm	12 m	valkoinen/vit	20	5425014227093
WT1212	12 mm	12 m	valkoinen/vit	200	5425014227154

Liima-aine: PTFE
Max. lämpötila: 370°C
Vetolujuus: > 10 MPa
Vahvuus: 0,08 mm

Lim: PTFE
Max. temperatur: 370°C
Draghållfashet: > 10 MPa
Tjocklek: 0,08 mm


VULGANOINTITEIPPI/SELF FUSION TAPE

52500

- Vulkanoituva teippi, joka kiinnityksen jälkeen muodostaa yhteneväisen massan (kuumentamista tai painetta ei tarvita)
- Soveltuu sähköjohtojen eristämiseen, letkujen tiivistämiseen jne.
- Väliaikaisiin tai pysyviin korjauksiin
- Vulkaniserande tejp, som efter fastsättningen bildar en enhetlig massa (upphettning eller tryck behövs inte)
- Lämpar sig för att isolera elledningar, täta slangar osv.
- Avsedd för temporära eller bestående reparationer

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
SF1910	19 mm	10 m	musta/svart	30	5425014220162
SF2510	25 mm	10 m	musta/svart	44	5407004560526

Selkämateriaali: Polyisobuteenikumi (PIB)
Max. lämpötila: 90°C
Vetolujuus: 2 MPa
Vahvuus: 0,50 mm
Läpilyöntijännite: 21 kV

Ryggmaterial: Polyisobutengummi (PIB)
Max. temperatur: 90°C
Draghållfashet: 2 MPa
Tjocklek: 0,50 mm
Genomslagsspänning: 21 kV



VULGANOINTITEIPPI "STRETCH & FUSE"/STRETCH & FUSE

52700


- Pysyvä vedenkestävä tiivistys
- Sähköliitännöiden eristykseen
- Sopii kaikenlaisille pinnoille
- Ei jätä liimajäämiä
- Helppokäyttöinen
- Paineenkestävä aina 8 baariin asti
- Permanent vattentät tätning
- Avsedd för att isolera elanslutningar
- Lämplig för alla typer av ytor
- Lämnar inga limrester
- Lätt att använda
- Trycktålig upp till 8 bar



Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!

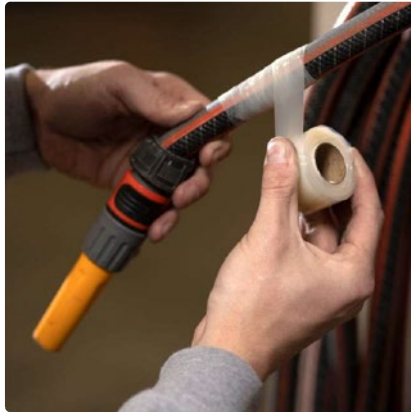

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
SI2580	25 mm	1,80 m	läpinäkyvä/transparent	8	5425014225860
SI2503	25 mm	3 m	läpinäkyvä/transparent	6	5425014225884
SO2503	25 mm	3 m	punainen/röd	6	5425014225907
SZ2503	25 mm	3 m	musta/svart	6	5425014225921

Selkämateriaali: silicone

Max. lämpötila: 200°C (hetkellisesti jopa 260°C)

Vetolujuus: 5 MPa

Vahvuus: 0,50 mm

Läpilyöntijännite: 8 kV

Ryggmaterial: Silikon

Max. temperatur: 200°C (temporärt upp till 260°C)

Draghållfashet: 5 MPa

Tjocklek: 0,50 mm

Genomslagsspänning: 8 kV

KAAPELIN SUOJATEIPPI/CABLE PROTECTION TAPE

52800

- Itsekiinnittyvä tekstiiliteippi
- Soveltuu johtojen kiinnitykseen ja suojaukseen, esim. autoissa, äänentoistojärjestelmissä jne.
- Ääntä eristävä
- Ensiasennuslaatua (OEM)
- Självhäftande textiltelj
- Lämpär sig för att fästa och skydda ledningar i t.ex. bilar, ljudanläggningar osv.
- Ljudisolerande
- OEM-kvalitet



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
TP1900	5 x 19 mm	10 m	musta/svart	10	5407004561264
TP1925	19 mm	25 m	musta/svart	20	5425014221732

Liima-aine: synteettinen kumi

Selkämateriaali: polyester

Max. lämpötila: 105°C

Vetolujuus: 80 N/25 mm

Tartuntalujuus: 6,5 N/25 mm

Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Syntetiskt gummi

Ryggmaterial: polyester

Max. temperatur: 105°C

Draghållfashet: 80 N/25 mm

Vidhäftningshållfashet: 6,5 N/25 mm

Tjocklek: 0,30 mm

KANGASERISTYSTEIPPI/CLOTH INSULATION TAPE

52900

- Korkealaatuinen kangasteippi
- Sopii sähköjohtojen niputtamiseen ja suojaukseen
- Tarjoaa joustavan ja kestäväen johtojen suojauksen
- Ensiasennuslaatua (OEM)
- Tygtejp av hög kvalitet
- Lämpär sig för att bunta och skydda elledningar
- Erbjuder ett flexibelt och hållbart skydd för ledningarna
- OEM-kvalitet

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
LI1925	19 mm	25 m	musta/svart	48	5425014221275

Liima-aine: synteettinen kumi

Selkämateriaali: viskoosi

Max. lämpötila: 105°C

Vetolujuus: 200 N/25 mm

Tartuntalujuus: 9 N/25 mm

Vahvuus: 0,25 mm

Lim: Syntetiskt gummi

Ryggmaterial: viskos

Max. temperatur: 105°C

Draghållfashet: 200 N/25 mm

Vidhäftningshållfasthet: 9 N/25 mm

Tjocklek: 0,25 mm


**PAKKAUSTEIPPI (YKSITTÄISPAKATTU)/PACKAGING TAPE
(INDIVIDUAL)**

5600



- Ruskeat ja läpinäkyvät äänettömät pakkausteipit
- Äänetön
- Vahva laatu
- Brun och transparent packtejp
- Ljudlös
- Stark kvalitet

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
VB5066	50 mm	66 m	ruskea/brun	36	5425014224276
VT5066	50 mm	66 m	läpinäkyvä/transparent	36	5425014224290



Liima-aine: Vesipohjainen akryyli
Selkämateriaali: Polypropeeni kalvo
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 150 N/25 mm
Tartuntalujuus: 6 N/25 mm
Vahvuus: 0,06 mm

Lim: Vattenbaserad akryl
Ryggmaterial: Polypropenfilm
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 150 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 6 N/25 mm
Tjocklek: 0,06 mm

**PAKKAUSTEIPPI MONIPAKKAUS (6 RULLAN)/PACKAGING
TAPE FLATPACK (6 ROLLS)**

5600



- Ruskeat ja läpinäkyvät äänettömät pakkausteipit
- Äänetön
- Vahva laatu
- Brun och transparent packtejp
- Ljudlös
- Stark kvalitet

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
VB5066P	50 mm	66 m	ruskea/brun	6	5407004561677
VT5066P	50 mm	66 m	läpinäkyvä/transparent	6	5407004561639



Liima-aine: Vesipohjainen akryyli
Selkämateriaali: Polypropeeni kalvo
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 150 N/25 mm
Tartuntalujuus: 6 N/25 mm
Vahvuus: 0,06 mm

Lim: Vattenbaserad akryl
Ryggmaterial: Polypropenfilm
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 150 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 6 N/25 mm
Tjocklek: 0,06 mm

PAKKAUSTEIPPI PREMIUM/PREMIUM PACKAGING TAPE

5700

- Läpinäkyvä, korkealaatuinen pakkausteippi
- Hiljainen käytössä, erittäin vahva laatu
- Soveltuu raskaiden laatikoiden pakkaamiseen
- Transparent premiumpacktejp av hög kvalitet
- Lågt ljud vid avlindning och hög rivbeständighet
- Lämplig för att slå in, bunta och försegla tunga lådor

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
VH5066	50 mm	66 m	läpinäkyvä/transparent	36	5407004563909

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 70°C
Vetolujuus: > 90 N/25 mm
Tartuntalujuus: 5 N/25 mm
Vahvuus: 0,05 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 70°C
Draghållfashet: > 90 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 5 N/25 mm
Tjocklek: 0,05 mm


**ERITTÄIN VAHVA FILAMENTTITEIPPI/SUPER STRONG
FILAMENT TAPE**

5750

- Filamenttiteippi, jossa on ristiin kudottu lasikuituvahvike
- Niputtaminen, laatikoiden vahvistaminen ja raskaan sarjan tiivistäminen.
- kuormalavojen asettelu ja kuljetuskuormien kiinnittäminen
- Erittäin kestävä ja vetolujuudeltaan suuri
- Filamenttejp med korsvävd glasfiberarmering
- Buntning, lådförstärkning och kraftig försegling
- Palettering och säkring av transportlaster
- Extremt slitstark med hög draghållfasthet

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
FS5050	50 mm	50 m	läpinäkyvä/transparent	36	5407004567167

Liima-aine: syntetinen kumi
Selkämateriaali: lasikuitu BOPP
Vetolujuus: 490 N/25 mm
Tartuntalujuus: 15 N/25 mm
Vahvuus: 0,13 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: glasfiber BOPP
Draghållfashet: 490 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 15 N/25 mm
Tjocklek: 0,13 mm





Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!


PAPERIPAKKAUSTEIPPI/PAPER PACKAGING TAPE

5800

- Ympäristöystävällinen paperipakkausteippi ilman liuottimia
- Miljövänligt papperstejp utan lösningsmedel
- Tuote on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä (FSC-sertifioitu)
- Produkt som härstammar från ansvarsfullt skötta skogar (FSC-certifierad)

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
VE4850	48 mm	50 m	ruskea/brun	36	5407004563350

Liima-aine: syntetinen kumi
Selkämateriaali: voimapaperi
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 112,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 21 N/25 mm
Vahvuus: 0,11 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: pysseppapper
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 112,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 21 N/25 mm
Tjocklek: 0,11 mm

**PAKKAUSTEIPPI BREEKBAAR/FRAGILE/PACKAGING TAPE
BREEKBAAR/FRAGILE**

5900

- Pakkausteippi tekstillä
- Förpackningstejp med text

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
VF5066	50 mm	66 m	oranssi-musta/orange-svart	36	5407004561288

Liima-aine: Vesipohjainen akryyli
Selkämateriaali: Polypropeeni kalvo
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 112,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 6 N/25 mm
Vahvuus: 0,05 mm

Lim: Vattenbaserad akryl
Ryggmaterial: Polypropenfilm
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 112,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 6 N/25 mm
Tjocklek: 0,05 mm





TEIPPIKONE/TAPE DISPENSER

5920

- Jarrullinen teippauslaite - tarkoitettu teippirullille, joiden koko on 50 mm x 66 m
- Tejphållare med broms - avsedd för tejprullar i storlek 50 mm x 66 m

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
DT0001	18 cm	27 cm		20	5425014224313

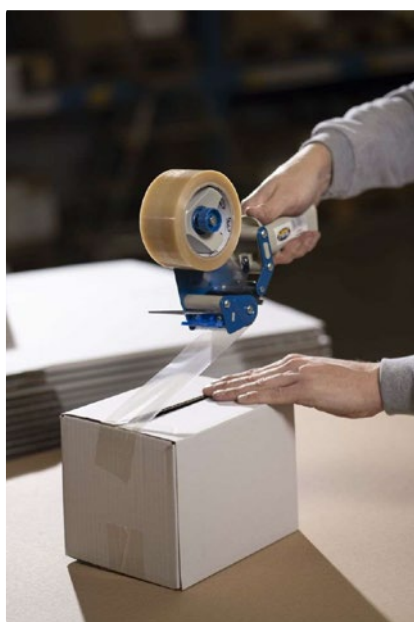



Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!



POWERPADS/POWERPADS

1710

- Erittäin vahvat kaksipuoleiset teippipalat sisä- ja ulkokäyttöön. Tarttuu sileille, karkeille ja huokoisille pinoille
- Kiinnittämiseen ilman nauloja tai ruuveja
- Ertiyisen kestävä koostumus vahvistetulla kankaalla
- Täydellinen ratkaisu nopeaan ja helppoon kiinnittämiseen mm. sokkelit, postilaatikot, erilaiset levy materiaalit, laatat ja yms.
- Sopii hyvin myös keveiden koriste-esineiden ja taulujen kiinnittämiseen seinään
- Extra starka dubbelsidiga monteringspads för inomhus- och utomhusbruk för bruk på släta, skrovliga och porösa ytor
- Montering utan spik eller skruv
- Förstärkt material
- Perfekt för snabb och lätt montering av t.ex. plintar, postlådor och skivor
- Lämpar sig även för dekorativa utsmyckningar och ramar av polyuretan och polystyrenskum
- 10 monteringspads per packning

- 10 teippipalaa per pakkaus

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PA2040	20 mm	40 mm	puoliksi läpinäkyvä/halvtransparent	20	5407004560755

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: polyester film
Max. lämpötila: 75°C
Tartuntalujuus: 55 N/25 mm
Vahvuus: 0,80 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: polyester film
Max. temperatur: 75°C
Vidhäftningshållfasthet: 55 N/25 mm
Tjocklek: 0,80 mm

IRROTETTAVAT LÄPIKUULTAVAT TEIPPIPALAT/REMOVABLE TRANSPARENT PADS


3050

- Läpikuultavat kaksipuoleiset teippipalat, jotka voidaan käytön jälkeen poistaa
- Kiinnittämiseen ilman nauloja ja ruuveja
- 1 pala = 250 g
- sekä sisä- että ulkokäyttöön
- 15 teippipalaa per pakkaus
- Helt borttagningsbara, transparenta, självhäftande kuddar
- Montering utan spik eller skruv
- 1 kudde = 250g
- För både inomhus- och utomhusbruk
- 15 monteringspads per packning

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
HT2525	25 mm	25 mm	läpinäkyvä/transparent	20	5407004561813

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Akryyliavahto
Max. lämpötila: 120°C
Tartuntalujuus: 25 N/25 mm
Vahvuus: 0,50 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Akrylskum
Max. temperatur: 120°C
Vidhäftningshållfasthet: 25 N/25 mm
Tjocklek: 0,50 mm

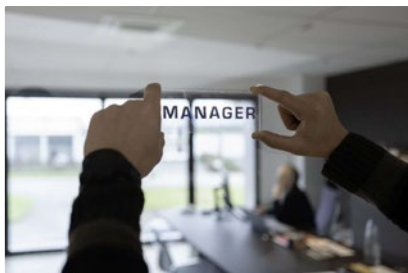

MATTOTEIPPI/DOUBLE SIDED CARPET TAPE

1100

- Kaksipuolinen kankaasta valmistettu kokolattiamattoteippi
- Sopii yhteen useimpien kokolattiamattolaatujen kanssa
- Tarttuu erittäin lujasti
- Soveltuu karkeille pinnoille
- Käsin revittävä
- Dubbelsidig mattejp av tyg
- Passar ihop med de flesta kvaliteter av heltäckningsmatta
- Fäster mycket kraftigt
- Lämpär sig för grova ytor
- Kan rivas av för hand

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CT5005	50 mm	5 m	valkoinen/vit	24	5425014224726

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Puuvillakangas
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 80 N/25 mm
Tartuntalujuus: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Vahvuus: 0,24 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Bomullstyg
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 80 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Tjocklek: 0,24 mm



MONITOIMITEIPPI 6200/HPX 6200 REPAIR TAPE

6200

- Erittäin vahva ja korkealaatuinen, yleiskäyttöön tarkoitettu lujasti tarttuva kangasteippi
- Soveltuu putkien, puutarhaletkujen jne. kiinnittämiseen ja korjaamiseen
- Käsin revittävä
- Vedenpitävä ja säänkestävä
- Mycket stark och kraftigt häftande tygtejp av hög kvalitet, avsedd för generellt bruk
- Lämpär sig för att fästa och reparera rör, trädgårdsslangar osv.
- Kan dras av för hand
- Vattentät och väderbeständig

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CS5005	48 mm	5 m	musta/svart	24	8711347125944
CB5005	48 mm	5 m	hopea/silver	24	8711347179695
CW5005	48 mm	5 m	valkoinen/vit	24	5425014222241

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 183 N/25 mm
Tartuntalujuus: 13 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 183 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 13 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm

Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!



MONITOIMITEIPPI 6200 - TASKUKOKO/HPX 6200 REPAIR TAPE - POCKET SIZE

6200

- Kestävä, yksipuoleinen kangasteippi erittäin voimakkaalla liimalla
- Kätevä taskukoko: sopii jokaiseen taskuun, reppuun, työkalupakkiin, hansikaslokeroon jne.
- Vedenpitävä, säänkestävä, käsin revittävä
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- Slitstark, enkelsidig tygtejp med hög vidhäftningsstyrka
- Praktisk fickstorlek: passar i alla fickor, ryggsäckar, verktygslådor, handskfack, etc.
- Vattentät, väderbeständig och rivbar för hand
- Lämpig för inomhus- och utomhusbruk

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CS4805	48 mm	5 m	hopea/silver	20	5407004564715

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 183 N/25 mm
Tartuntalujuus: 13 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 183 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 13 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm

Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!



METSÄSTYSTEIPPI/CAMO TAPE


6300

- Itsekiinnittyvä ja vesitiivis, lujasti kiinnittyvä tekstiiliteippi
- Erittäin kestävä
- Käsin revittävä
- Soveltuu ulkokäyttöön
- 1001 käyttökohdetta
- Självhäftande och vattentät, kraftigt häftande textiltejp
- Mycket hållbar
- Kan dras bort för hand
- Lämpar sig för utomhusbruk
- 1001 användningsområden

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CA5005	48 mm	5 m	suojaväri/kamouflage	10	5425014225686

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 157 N/25 mm
Tartuntalujuus: 7 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 157 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 7 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm

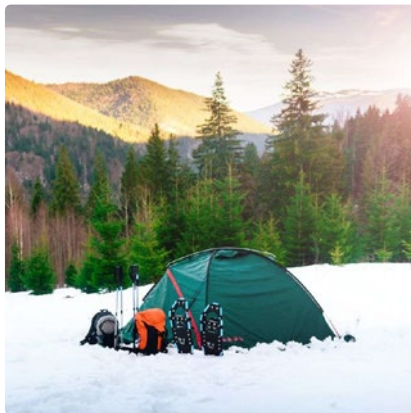

KAKSIPUOLINEN AKRYYLITEIPPI /HSA DOUBLE SIDED TAPE

3200

- Kaksipuolinen, erittäin lujasti tarttuva akryyliteippi
- Suunniteltu erityisesti (painavien) esineiden ja merkkien kiinnittämiseen, vahvikkeeksi, jne.
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuhiin
- Irrotettavissa ja uudelleen kohdistettavissa
- Dubbelsidig, mycket starkt häftande akryltejp
- Avsedd speciellt för (grov) finish, till skyltar, som förstärkning osv.
- Fäster bra i metall, glas och de flesta plastkvaliteter
- Kan vid behov dras bort och fästas på nytt

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
HSA024	12 mm	2 m	musta/svart	32	8711347125005
HSA025	19 mm	2 m	musta/svart	30	8711347125029

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Akryylivaaho
Max. lämpötila: 93°C (hetkellisesti jopa 150°C)
Tartuntalujuus: 53 N/25 mm
Vahvuus: 1,10 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Akrylskum
Max. temperatur: 93°C (temporärt upp till 150°C)
Vidhäftningshållfasthet: 53 N/25 mm
Tjocklek: 1,10 mm

Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!



KAKSIPUOLINEN TEIPPIPALA "TAUSTAPEILITEIPPI"/POWER BOND

3200

- Kaksipuoliset, erittäin lujasti kiinnittyvät akryyliteippityyny
- Suunniteltu erityisesti kilpien, tabletien/puhelimien, kojetaulukiinnikkeiden ja taustapeilien kiinnittämiseen jne.
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuhiin
- Irrotettavissa ja uudelleen kohdistettavissa
- 2 pads 28 x 40 mm, 2 pads 28 x 15 mm
- Dubbelsidiga, mycket kraftigt fästande akryltejpdynor
- Utvecklats speciellt för att fästa skyltar, hållare för tabletdatorer/telefoner samt backspeglar osv.
- Fäster bra i metall, glas och de flesta plastkvaliteter
- Kan vid behov dras bort och fästas på nytt
- 2 pads 28 x 40 mm, 2 pads 28 x 15 mm

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PB1000			musta/svart	20	5425014220346

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Akryylivaaho
Max. lämpötila: 93°C (hetkellisesti jopa 150°C)
Tartuntalujuus: 53 N/25 mm
Vahvuus: 1,10 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Akrylskum
Max. temperatur: 93°C (temporärt upp till 150°C)
Vidhäftningshållfasthet: 53 N/25 mm
Tjocklek: 1,10 mm



KAKSIPUOLINEN VAAHTOTEIPPI/SIDE MOULDING TAPE

2400

- Lujasti kiinnittyvä kaksipuolinen vaahoteippi
- Soveltuu erinomaisesti kaikenlaisten esineiden kiinnittämiseen, kuten esim. koristelistat, kilvet jne.
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuhiin
- Säänkestävä, soveltuu pitkäaikaiseen ulkokäyttöön
- Starkt häftande dubbelsidig skumtejp
- Lämpär sig utmärkt för att alla slags föremål, som t.ex.: Hållare för väggpanel, skyltar osv.
- Fäster bra i metall, glas och de flesta plastkvaliteter
- Väderbeständig, lämpar sig för långvarigt utomhusbruk

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
ZC0023	12 mm	2 m	musta/svart	32	8711347124985
ZC0025	19 mm	2 m	musta/svart	30	8711347124947

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Polyeteenivaahoto
Max. lämpötila: 120°C
Tartuntalujuus: 25 N/25 mm
Vahvuus: 1,00 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Polyetenskum
Max. temperatur: 120°C
Vidhäftningshållfasthet: 25 N/25 mm
Tjocklek: 1,00 mm

Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!



KAKSIPUOLINEN ASENNUSTEIPPI KIRKAS/ULTRA MOUNT TAPE

1600

- Kaksipuolinen läpinäkyvä, erittäin lujasti kiinnittyvä teippi
- Tarkoitettu spoileritarvikkeiden, logojen, muovilistojen jne. kiinnitykseen
- Sopii ABS-muoville, polyesterille ja EPDM-kumille
- Dubbelsidig transparent, mycket kraftigt häftande tejp
- Avsedd för att fästa spoilertillbehör, logon och typbeteckningar, plastlister osv.
- Lämpär sig för ABS-plast, polyester och EPDM-gummi

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
ZC10	19 mm	1,5 m	läpinäkyvä/transparent	20	8711347100002

Liima-aine: Liuotinpohjainen akryyli
Selkämateriaali: Polyesterikalvo
Max. lämpötila: 100°C (hetkellisesti jopa 200°C)
Tartuntalujuus: 18 N/25 mm
Vahvuus: 0,20 mm

Lim: Lösningmedelsbaserad akryl
Ryggmaterial: polyester film
Max. temperatur: 100°C (temporärt upp till 200°C)
Vidhäftningshållfasthet: 18 N/25 mm
Tjocklek: 0,20 mm

Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!



ZIP FIX/ZIP FIX

1815

- Erittäin vahva itsekiinnittyvä Velcro-teippi
- Soveltuu sekä kevyille että raskaille kuormille, kuten esim.: Automattojen, autojen lisävarusteiden, äänentoistolaitteiden kiinnittämiseen jne.
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin, puuhun, keraamisiin materiaaleihin sekä useimpiin muovilaatuhiin
- Sopii myös ulkokäyttöön
- Mycket stark självhäftande Velcro-tejp
- Lämpär sig för både lätt- och tungt belastade objekt, t.ex.: Bilmattor, biltillbehör, ljudanläggningar osv.
- Fäster bra i metall, glas, trä, keramiska material och de flesta plastkvaliteter
- Lämpär sig även för utomhusbruk

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
ZF1000	20 mm	50 mm	musta/svart	20	5425014220766
ZF2001	2 x 20 mm	1 m	musta/svart	24	5425014222388

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Polyamidi
Max. lämpötila: 100°C
Vahvuus: 1,50 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Polyamid
Max. temperatur: 100°C
Tjocklek: 1,50 mm

DUO GRIP/DUO GRIP

1830

- Irrotettava ja uudelleenkiinnitettävä toimintaperiaate: Paras kiinnitys saavutetaan painamalla koukkurakenteet täysin yhteen
- Sopii sekä kevyesti että voimakkaasti kuormitettuihin kohteisiin, esim.: Automatot, autojen lisävarusteet, äänentoistolaitteet jne.
- Kestää jopa viisi kertaa suurempia kuormia kuin perinteiset "koukku ja silmukka"-kiinnitykset
- Funktionsprincip, som bygger på att tejpen kan dras loss och fästas på nytt: Den bästa fastsättningen uppnås genom att trycka hakstrukturerna helt och hållet ihop
- Lämpär sig för både lätt- och tungt belastade objekt, t.ex.: Bilmattor, biltillbehör, ljudanläggningar osv.
- Håller upp till fem gånger större belastning än traditionella fastsättningar av typ "krok och ögla"

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
DG1000	25 mm	25 mm	musta/svart	20	5425014220926
DG2500	25 mm	0,5 m	musta/svart	20	5425014225488

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Polyamidi
Max. lämpötila: 93°C
Vahvuus: 5,40 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Polyamid
Max. temperatur: 93°C
Tjocklek: 5,40 mm

ALUMIINITEIPPI/ALUMINIUM TAPE

8300

- Metallipintaisten materiaalien tiivistämiseen ja kiinnittämiseen tarkoitettu alumiiniteippi
- Soveltuu väliaikaiseen tai pysyvään kiinnittämiseen äärimmäisissä olosuhteissa
- Voidaan myös käyttää alhaisissa lämpötiloissa
- Erinomainen kulutuskestävyys
- Aluminiumtejp avsedd för att reparera och fästa metallföremål
- Lämpär sig för tillfällig eller permanent fogning under extrema förhållanden
- Kan även användas i låga temperaturer
- Mycket hållbar

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
ZC30	50 mm	5 m	alumiini/aluminium	24	8711347320004

Liima-aine: Liuotinpohjainen akryyli
Selkämateriaali: Alumiini
Max. lämpötila: 120°C
Vetolujuus: 55 N/25 mm
Tartuntalujuus: 20 N/25 mm
Vahvuus: 0,08 mm

Lim: Lösningsmedelsbaserad akryl
Ryggmaterial: Aluminium
Max. temperatur: 120°C
Draghållfashet: 55 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 20 N/25 mm
Tjocklek: 0,08 mm

HEIJASTINTEIPPI/REFLECT TAPE

9710

- Itsekiinnittyvä heijastinteippi
- Parantaa näkyvyyttä ja lisää turvallisuutta pimeässä tai huonossa säässä
- Voimakkaasti heijastava
- Soveltuu autotarvikkeiden, polkupyörien, moottoripyörien jne. merkintään
- Självhäftande reflextejp
- Bättrar synligheten och ökar säkerheten i mörker eller dåligt väder
- Kraftigt reflekterande
- Lämpär sig för märkning av biltillbehör, cyklar, motorcyklar osv.

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
ZC11	19 mm	1,5 m	heijastava keltainen/reflekterande	20	8711347110001

Liima-aine: Liuotinpohjainen akryyli
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 82°C
Tartuntalujuus: 15 N/25 mm
Vahvuus: 0,11 mm

Lim: Lösningsmedelsbaserad akryl
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 82°C
Vidhäftningshållfasthet: 15 N/25 mm
Tjocklek: 0,11 mm

ERISTYSTEIPPI 5200/INSULATION TAPE 5200

5200

- PVC-eriste- tai -yleisteippi
- Sopii sähköeristeeksi sekä useisiin muihin sovelluksiin
- Tulenkestävä
- PVC-isolerings- eller universaltejp
- Går att använda som elisolering och till många andra användningsändamål
- Eldfast

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
IT1910	19 mm	10 m	1x musta/svart, 1x punainen/röd	20	8711347173297

Liima-aine: Kumi

Selkämateriaali: PVC

Max. lämpötila: 80°C

Vetolujuus: 62,5 N/25 mm

Tartuntalujuus: 4 N/25 mm

Vahvuus: 0,15 mm

Läpilyöntijännite: 6 kV

Lim: Gummi

Ryggmaterial: PVC

Max. temperatur: 80°C

Draghållfashet: 62,5 N/25 mm

Vidhäftningshållfasthet: 4 N/25 mm

Tjocklek: 0,15 mm

Genomslagsspänning: 6 kV



VULGANOINTITEIPPI/SELF FUSION TAPE

52500

- Itsevulkanoituva teippi, joka kiinnityksen jälkeen muodostaa yhteneväisen massan (kuumentamista tai painetta ei tarvita)
- Soveltuu sähköjohtojen eristämiseen, letkujen tiivistämiseen jne.
- Väliaikaisiin tai pysyviin korjauksiin
- Självvulkaniserande tejp, som efter fastsättningen bildar en enhetlig massa (upphettning eller tryck behövs inte)
- Lämpär sig för att isolera elledningar, täta slangar osv.
- Till temporära eller beständiga reparationer

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
SF2503	25 mm	3 m	musta/svart	20	5425014220179

Selkämateriaali: Polyisobuteenikumi (PIB)

Max. lämpötila: 90°C

Vetolujuus: 2 MPa

Vahvuus: 0,50 mm

Läpilyöntijännite: 21 kV


Ryggmaterial: Polyisobutengummi (PIB)

Max. temperatur: 90°C

Draghållfashet: 2 MPa

Tjocklek: 0,50 mm

Genomslagsspänning: 21 kV

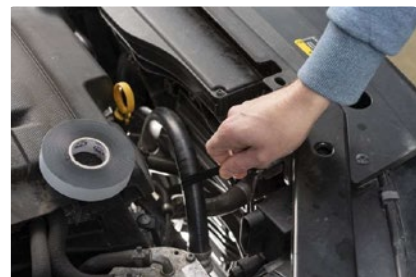



KAAPELINSUOJATEIPPI/CABLE PROTECTION TAPE

52800

- Itsekiinnittyvä tekstiiliteippi
- Soveltuu johtojen kiinnitykseen ja suojaukseen, esim. autoissa, äänentoistolaitteissa jne.
- Ääntä eristävä
- Ensiasennuslaatua (OEM)
- Itsekiinnittyvä tekstiiliteippi
- Soveltuu johtojen kiinnitykseen ja suojaukseen, esim. autoissa, äänentoistolaitteissa jne.
- Ljudisolerande
- OEM-kvalitet

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
TP1910	19 mm	10 m	musta/svart	30	5425014220254

Liima-aine: synteettinen kumi
Selkämateriaali: polyester
Max. lämpötila: 105°C
Vetolujuus: 80 N/25 mm
Tartuntalujuus: 6,5 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: polyester
Max. temperatur: 105°C
Draghållfashet: 80 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 6,5 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm

PEILIN KORJAUSSARJA /MIRROR REPAIR KIT

9730

- Sivupeilien väliaikaiseen kiinnittämiseen
- Sopii autoihin, kuorma-autoihin ja kaikkiin muihin ajoneuvoihin
- Helppo leikata, ei tarvita erikoistyökaluja
- Ei saa käyttää peilien pysyvään korjaukseen!
- Nödsituationssats för att reparera spegelfunktionen
- Lämplig för bilar, lastbilar och andra fordon
- Lätt att skära, inga specialverktyg behövs
- Ska inte användas för att permanent ersätta originalspegeln!

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
MR1725	175 mm	250 mm	hopea/silver	24	5407004562872





Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!



LIIMAN JA TEIPINPOISTOLAIKKA "TOFFEELAIKKA"/TAPE & STRIPING REMOVER

9800

- Ammattimainen kumilaikka teipin, tarrojen ja liimajäämien nopeaan ja tehokkaaseen poistoon ilman maalipinnan vahingoittamista
- Sovitin sisältyy toimitukseen (M8 x 1,0)
- Ihanteellinen nopeus: 1 200 k/min
- Professionell gummaskiva för snabb och effektiv borttagning av tejp-, klistermärkes- och limrester utan att skada lacken
- Adapter medföljer (M8 x 1,0)
- Ideal hastighet: 1 200 varv/min

Tuote no. Produkt nr.	Leveys Bredd	Pituus Längd	Kuvaus Beskrivning	Pkt Pack	EAN-koodi EAN-kod
ZCRE04	15 mm	ø 89 mm	sileä laikka / slät skiva	20	5425014221756
ZCRE07	27 mm	ø 100 mm	hammastettu laikka / tandad skiva	20	5425014223071



D09960



DP0029



DP0026



PA2040



D09950



DP0062



WB0019



**MASKING 4900
EXTRA STRONG**
• Very strong miter tape.
• High adhesive strength
• No residue (6 months)

RM00037



D0022



P.O.S. CATALOG

Jos haluat nostaa HPX-tuotteiden näkyvyyttä jo liikkeessäsi, meiltä löytyy useita erilaisia myyntitelineitä. Jos haluat saada enemmän tietoa näistä yksittäisistä myyntitelineistä, voit aina olla yhteydessä meihin tai ladata P.O.S. luettelo käyttäen alla olevaa QR-koodia.

För att göra HPX-produkter mer synliga i din butik finns det skyltningsställ tillgängliga. Om du vill ha mer information om våra POS-möjligheter är du välkommen att ta kontakt med oss eller ladda ner P.O.S. katalog med QR-koden nedan.



●●● : erittäin sopiva/mycket lämpliga | ●● : sopiva/lämplig | ● : kohtalaisen sopiva/måttligt lämplig | X : ei sovellu/olämplig

ILMASTOINTITEIPIT SILVERTEJP		Sivu(t) Sida(s)	Metalli Metall	Muovit Plast	PE/PP PE/PP	Puu Trä	Lasi Glas	Kivi/ Betoni Sten / Betong	Sisäkäyttöön inomhus	Ulkokäyttöön utomhus	UV-kesto UV-resistent
HPX 6200 REPAIR TAPE	6200	6, 58, 59	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	pari päivää några dagar
PRO DUCT TAPE ORANGE	2000	6	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	pari päivää några dagar
DUCT TAPE 2300 PERFORMANCE PLUS	2300	7	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	pari päivää några dagar
DUCT TAPE 2200	2200	7	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	pari päivää några dagar
DUCT TAPE 1900	1900	8	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	pari päivää några dagar
GAFFER TAPE MATT BLACK	6400	8	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	pari päivää några dagar
GAFFER TAPE FLUO	6100	9	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	pari päivää några dagar
GAFFER 6000 TAPE 'SOUND AND LIGHT'	6000	9	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	pari päivää några dagar
ALL WEATHER TAPE	6800	10	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●	●●●	●●●	pitkäaikainen långtids
AGRITAPE	6900	10	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	pitkäaikainen långtids

KIINNITYSTEIPIT MONTERINGSTEJP		Sivu(t) Sida(s)	Metalli Metall	Muovit Plast	PE/PP PE/PP	Puu Trä	Lasi Glas	Kivi/ Betoni Sten / Betong	Sisäkäyttöön inomhus	Ulkokäyttöön utomhus	Kuormitus Belastning
MAX POWER TRANSPARENT	3000	11	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
MAX POWER OUTDOOR	3100	11	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200	3200	12, 60	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
SIDE MOULDING TAPE	2400	12, 61	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
MIRROR MOUNTING TAPE	2500	13	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE 3MM	2600	13	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE	2700	14	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	X	●●●	● (hetkellisesti/ temporärt)	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK	2800	14	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
ULTRA MOUNT TAPE	1600	15, 61	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
MULTI TACK DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE	1700	15	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●
MULTI TACK DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE - LED PROFILE	1700	16	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED CARPET TAPE	1100	16, 58	●●●	●●●	●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
DOUBLE SIDED TAPE	1200	17	n.a. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.a. n.a.	●	●●●	X	X
DOUBLE SIDED PAPER TAPE	1300	17	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	X	●●●	●	X
EXPO CARPET TAPE	1400	18	n.a. n.a.	●●	●●	●●	n.a. n.a.	X	●●●	X	X
EMBLEM PRESS & MOUNT	1500	18	n.a. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.a. n.a.	●●	●●●	X	X
ZIP FIX	1800	19, 62	●●	●●	●	●●	●●	X	●●●	●●●	●
DUO GRIP	1830	19, 62	●●●	●●●	●	●●●	●	X	●●●	●●●	●●
BACKGRIP	1840	20	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●

Tuote tiedot on annettu hyvässä uskossa, mutta käyttäjän on varmistuttava siitä, että tuote soveltuu käyttökohteeseen. Option Tape Specialties N.V. ei ole vastuussa mahdollisista vioista, ellei täyttää testausta ole suoritettu. Asiakkaalla on viimekädessä vastuu tuotteen käytöstä.

Produktinformationen ges i god tro, men användaren bör se till att produkten är lämplig för användning till. Option Tape Specialties N.V. är inte ansvarig för eventuella fel, om inte fullständig provning har utförts. Kunden har det yttersta ansvaret för användningen av produkten.

●●● : erittäin sopiva/mycket lämpliga | ●● : sopiva/lämplig | ● : kohtalaisen sopiva/måttligt lämplig | X : ei soveltu/olämplig

TIIVISTYSTEIPIT TÄTNINGSTEJP		Sivu(t) Sida(s)	Metalli Metall	Muovit Plast	PE/PP PE/PP	Puu Trä	Lasi Glas	Kivi/ Betoni Sten / Betong	Sisäkäyttöön inomhus	Ulkokäyttöön utomhus
BUTYL SEALING TAPE	8000	21	●●	●●	●	●	●●	●●	●●●	●●●
POWER SEALING TAPE	8100	21	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	●●●	●●●
ALUBUTYL	8200	22	●●	●●	●●●	●●●	●●	●●	●●●	●●●

AIRTIGHT HÖYRYNSULKUTEIPIT AIRTIGHT ÄNGSPÄRTEJP		Sivu(t) Sida(s)	Metalli Metall	Muovit Plast	PE/PP PE/PP	Puu Trä	Sisäkäyttöön inomhus	Ulkokäyttöön utomhus	Joustavuus Flexibilitet	Vanhenemisen vastus Åldersresistent
AIRTIGHT FLEX	8500	23	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
AIRTIGHT FLEX GO	8550	24	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
AIRTIGHT UV	8600	24	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
AIRTIGHT INDOOR	8700	25	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●
AIRTIGHT ROOF	8800	25	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●
AIRTIGHT FIX	8900	26	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●

RAJAUSTEIPIT/MAALARINTEIPIT MASKERINGSTEJP/MÅLARTEJP		Sivu(t) Sida(s)	Metalli Metall	Muovit Plast	Puu Trä	Lasi Glas	Kivi/ Betoni Sten / Betong	Sisäkäyttöön inomhus	Ulkokäyttöön utomhus
MASKING 4100 AUTOMOTIVE 110°C	4100	27	●●●	●●●	●●●	●●●	●	8 tuntia 8 timmar	8 tuntia 8 timmar
MASKING 4050 PAINT PRO 60°C	4050	27	●●●	●●●	●●●	●●●	●	2 päivää 2 dagar	8 tuntia 8 timmar
MASKING 4600 UV	4600	28	●●●	●●●	●●●	●●●	●	2 viikkoa 2 veckor	2 viikkoa 2 veckor
MASKING 4300 STUCCO	4300	28	●●●	●●●	●●●	●●●	●	6 viikkoa 6 veckor	2 viikkoa 2 veckor
MASKING 4400 FINE LINE	4400	29	●●●	●●●	●●●	●●●	X	4 kuukautta 4 månader	4 kuukautta 4 månader
MASKING 4800 DELICATE SURFACES	4800	29	●●●	●●●	●●●	●●●	X	4 kuukautta 4 månader	4 kuukautta 4 månader
MASKING 4900 EXTRA STRONG	4900	30	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	6 kuukautta 6 månader	6 kuukautta 6 månader
EASY MASK (+ DISPENSER)	4720	30, 31	●●●	●●●	●●●	●●●	●	2 päivää 2 dagar	X
EASY MASK FINE LINE	4730	31	●●●	●●●	●●●	●●●	X	4 kuukautta 4 månader	4 kuukautta 4 månader
EASY MASK OUTDOOR	4750	32	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	2 päivää 2 dagar	2 päivää 2 dagar
EASY MASK OUTDOOR UV	4780	32	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	3 viikkoa 3 veckor	3 viikkoa 3 veckor
STICKY COVER PAPER	4000	33	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	1 kuukausi 1 månad	X
STICKY COVER PAPER - STAIRS	4000	33	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	1 kuukausi 1 månad	X
PRO COVER	7100	34	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	6 kuukautta 6 månader	X
PVC ORANGE	7200	34	●●●	●●●	●●●	●	●●	pari päivää några dagar	pari päivää några dagar
PRO PE PLASTERING TAPE	5910	35	●●●	●●●	●●●	●	●●	3 kuukautta 3 månader	3 kuukautta 3 månader
CLEAN REMOVAL TAPE	7300	35	●●●	●●●	●●●	X	●●●	6 viikkoa 6 veckor	pari päivää några dagar
PVC FORM WORK TAPE	7400	36	●●●	●●●	●●●	●	●●●	pari päivää några dagar	pari päivää några dagar
TRIM MASKING TAPE	4950	36	●●●	●●●	X	●●●	X	6 kuukautta 6 månader	6 kuukautta 6 månader
FINE LINE TAPE	7500	37	●●●	●●●	●●●	●●●	X	2 viikkoa 2 veckor	X

Tuote tiedot on annettu hyvässä uskossa, mutta käyttäjän on varmistuttava siitä, että tuote soveltuu käyttökohteeseen. Option Tape Specialties N.V. ei ole vastuussa mahdollisista vioista, ellei täyttä testausta ole suoritettu. Asiakkaalla on viimekädessä vastuu tuotteen käytöstä.

●●● : erittäin sopiva/mycket lämpliga | ●● : sopiva/lämplig | ● : kohtalaisen sopiva/måttligt lämplig | X : ei sovellu/olämplig

TURVALLISUUS JA MERKINTÄ SÄKERHET OCH MÄRKNING		Sivu(t) Sida(s)	Sileät pinnat Släta ytor	Huokoiset materiaalit Porösa ytor	Sisäkäyttöön inomhus	Ulkokäyttöön utomhus
SAFETY TAPE	9000	38	●●●	●	●●●	●●●
SAFETY TEXTILE TAPE	6150	38	●●●	●	●●●	●●
HEAVY DUTY MARKING TAPE	9100	39	●●●	●	●●●	●●●
LANE MARKING TAPE	9200	39	●●●	●	●●●	●●●
BARRIER TAPE	9300	40	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●
SUPER BARRIER TAPE	9400	40	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●
SAFETY GRIP	9600	41	●●●	●	●●●	●●●
AQUA GRIP	9700	41	●●●	●	●●●	●●●

ERIKOISTEIPIT SPECIALTEJP		Sivu(t) Sida(s)	Metalli Metall	Muovit Plast	PE/PP PE/PP	Puu Trä	Lasi Glas	Kivi/ Betoni Sten / Betong	Sisäkäyttöön inomhus	Ulkokäyttöön utomhus
CAR PAINT PROTECTION FILM	7600	42	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
BLACK PROTECTION FILM	7650	42	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
BODYWORK COVER PADS	7660	43	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
ALU TAPE	8300	44, 63	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●
REINFORCED ALUMINIUM TAPE	8400	44	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●
DRYWALL JOINTING TAPE	7700	45	●●●	●●	●	●●	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●
DRYWALL PAPER TAPE	7710	45	●●●	●●	●	●●	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●
METAL CORNER STRIPS	7720	46	●●●	●●	●	●●	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●

ERISTYSTEIPIT ISOLERINGSTEJP		Sivu(t) Sida(s)	Vahvuus Tjocklek	Läpilyöntijännite Genombrottsspänningen	Maksimilämpötila Maximal temperatur	Palonsuoja Brand säkert	Paineluokka Tryckklass	Sisäkäyttöön inomhus	Ulkokäyttöön utomhus
INSULATION TAPE 5200	5200	47, 64	0,15 mm	6 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52100	52100	48	0,15 mm	6 kV	+90°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52300	52300	48	0,12 mm	5 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52400	52400	49	0,19 mm	7 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
PTFE TAPE GAS	7900	49	0,10 mm	n.a. n.a.	+260°C	n.a. n.a.	0,2 bar	●●●	●●●
PTFE TAPE WATER	7950	50	0,10 mm	n.a. n.a.	+260°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●
SELF FUSION TAPE	52500	50, 64	0,50 mm	21 kV	+90°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●
STRETCH & FUSE	52700	51	0,50 mm	8 kV	+200°C (hetkellisesti/ temporärt: +260°C)	n.a. n.a.	8 bar	●●●	●●●
CABLE PROTECTION TAPE	52800	51,65	0,30 mm	n.a. n.a.	+105°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	X
CLOTH INSULATION	52900	52	0,25 mm	n.a. n.a.	+105°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	X



Offices & Production site
Temse - Belgium

www.hpx.eu - info@hpx.eu