

AUTOMOTIVE

'26-'27  



TOUGH JOB

TOUGHER TAPE



04 ÜBER UNS

HPX bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen, selbstklebenden Klebebändern, die für professionelle Endanwender entwickelt wurden.

ABOUT US

HPX offers you an extensive selection of high-quality self-adhesive tapes designed for professional end users.



06 GEWEBEBÄNDER

Vielseitige und starke Klebebänder zum Befestigen, Bündeln, Abdichten und für temporäre Reparaturen.

DUCT TAPES

Versatile and strong tapes for fixing, bundling, sealing and temporary repairs.



08 FIXIERBÄNDER

Doppelseitige Klebebänder für schnelle und dauerhafte Montage. Geeignet für verschiedenste Materialien und Anwendungen, von leicht bis schwer.

MOUNTING TAPES

Double-sided tapes for fast and durable mounting. Suitable for a wide range of materials and applications, from light to heavy duty.



14 ABDICHTUNGSBÄNDER

Zuverlässige Klebebänder für wasser-, staub- und luftdichte Abdichtungen in verschiedenen Anwendungen.

SEALING TAPES

Reliable tapes for water-, dust- and airtight sealing in various applications.



15 ABDECKBÄNDER

Für scharfe Farbkanten und optimalen Schutz. Zuverlässige Haftung und sauberes Entfernen bei Malerarbeiten.

MASKING TAPES

For sharp paint lines and optimal protection. Reliable adhesion and clean removal during painting work.



18 SICHERHEIT UND MARKIERUNG

Klebebänder für klare Signalisierung und Abgrenzung. Erhöhen Sicherheit und Sichtbarkeit an jedem Arbeitsplatz.

SAFETY AND MARKING

Tapes for clear marking and demarcation. Increase safety and visibility in every workplace.



20 SPEZIALITÄTEN

Spezifische Klebebandlösungen für technische und Nischenanwendungen. Entwickelt für spezialisierte professionelle Anforderungen.

SPECIALTIES

Specific tape solutions for technical and niche applications. Developed for specialised professional needs.



24 ISOLIERBÄNDER

Flexible Klebebänder zur elektrischen Isolierung und zum Schutz. Geeignet für Installation und Wartung.

INSULATING TAPES

Flexible tapes for electrical insulation and protection. Suitable for installation and maintenance.



29 VERPACKEN

Starke Klebebänder zum sicheren Verschließen und Versenden von Verpackungen. Konstante Qualität für logistische Anwendungen.

PACKAGING

Strong tapes for securely closing and shipping packages. Consistent quality for logistics applications.



33 KLEINE VERPACKUNGEN

Unsere Klebebänder aus verschiedenen Kategorien in kompakten Längen für mehr Benutzerfreundlichkeit und schnelleren Abverkauf.

SMALL PACKAGING

Our tapes from various categories in compact lengths for greater ease of use and faster rotation.



41 FARBENZUBEHÖR

Praktisches Zubehör zur Unterstützung von Maler- und Ausbauprojekten.

NON PAINT ARTICLES

Practical accessories to support painting and finishing projects.



46 P.O.S.-MATERIAL

Durchdachte Displaylösungen, die die Sichtbarkeit und den Verkauf im Geschäft stärken.

P.O.S. MATERIAL

Well-designed display solutions that enhance in-store visibility and sales.



48 KONZEPTE


Ein kompaktes und marktorientiertes Sortiment für optimale Rotation und zusätzlichen Verkauf.

CONCEPTS

A compact, market-oriented range for optimal rotation and additional sales.



+20



+20 Jahre
Erfahrung

+20 years
of experience

Gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis

Good price/quality-
ratio

Viele Produktions- und
Verpackungsmöglichkeiten

Extensive production and
packaging possibilities

Flexibele und effiziente
Dienstleistung

Flexible and smooth
services

Export in mehr als
35 Länder

Export to more than
35 countries



Willkommen bei HPX!

HPX bietet Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen, selbstklebenden Klebebändern für den professionellen Endverbraucher. Seit der Gründung im Jahr 2004 hat HPX in mehr als 35 Ländern eine zuverlässige Markenbekanntheit aufgebaut. Als belgischer Hersteller sind wir stolz auf unsere langjährige **Markterfahrung**, die den Bedarf verschiedener Märkte wie Bau, Elektro, Farbe, Automobil und Eisenwaren deckt.

Qualität steht bei HPX absolut im Mittelpunkt. Deshalb streben wir ständig nach professioneller, nachhaltiger **Qualität** in unserer Produktauswahl. Unser Erfolg beruht unter anderem auf dem innovativen Ausbau unserer Klebebandleistung und dem starken Vertrauensverhältnis zu unseren Geschäftspartnern.

Darüber hinaus legt HPX großen Wert auf **Marktkennntnis** und **technische Beratung**. Unser Team steht Ihnen jederzeit gern mit Produktschulung, Labortests und technischer Unterstützung zur Verfügung. Unsere Kunden verdienen den besten Service – so finden Sie das beste Produkt für die richtige Anwendung!

Entdecken Sie unsere breite Produktpalette an maßgeschneiderten Klebelösungen und lassen Sie sich von unserer Qualität überzeugen.

Welcome to HPX!

HPX offers you a wide selection of high-quality, self-adhesive tapes developed for professional end-users.

Since its establishment in 2004, HPX has built a reliable brand awareness in more than 35 countries. As a Belgian manufacturer, we are proud of our years of **market experience** responding to the needs of various markets including construction, electrics, paint, automotive and hardware.

Quality is absolutely key at HPX. We therefore constantly strive to ensure professional, consistent **quality** across our entire product range. We also owe our strong growth to the innovative expansion of our tape performance and the strong trust relationship with our business partners.

Moreover, HPX strongly invests in **market knowledge** and **technical advice**. Our team is there to help with product training, laboratory tests and technical support. Our customers deserve the best service - so you can find the best product for the right application!

Discover our wide product range of self-adhesive customized solutions and let our quality convince you.

HPX kümmert sich um die Natur

Die Klebebandindustrie spielt eine wichtige Rolle im Hinblick auf den Bedarf verschiedener Sektoren. HPX legt daher großen Wert auf **Nachhaltigkeit** und **Umweltbewusstsein**. Wir fokussieren uns aktiv auf Erneuerbarkeit, Recycling und Abfallvermeidung in unseren täglichen Prozessen.

Wir engagieren uns weiterhin für eine Produktentwicklung mit **nachhaltigen Materialien**, die leicht zu recyceln sind. So stellen wir bei HPX unter anderem unsere Verpackungen von PVC auf Polyethylen und Karton um.

HPX fördert auch die Entwicklung von **wiederverwendbaren Materialien**. Unser ökologisches, selbstklebendes Abdeckpapier ersetzt also nicht nur Plastikfolien - es ist auch wiederverwendbar! Mit solchen nachhaltigen Initiativen beteiligen wir uns am Kampf gegen Verschwendung und Raubbau an Rohstoffen.

Dank unserer Investitionen in **erneuerbare Solarenergie** und **Regenwassernutzung** können wir unseren Energie- und Wasserverbrauch effizient steuern. Unsere Vision für eine grünere Zukunft ist es, uns weiterhin auf neue Möglichkeiten zu konzentrieren, um unsere Produkte und Prozesse zu verbessern im Sinne einer nachhaltigeren Welt.


HPX takes care of nature

The tape industry plays an important role in the needs of various sectors. HPX therefore attaches great importance to **sustainability** and **environmental awareness**. We actively focus on renewability, recycling and waste reduction in our daily processes.

We remain committed to product development with **sustainable materials** that are easy to recycle. For instance, at HPX we are making the switch from PVC to polyethylene and cardboard in our packaging.

HPX also stimulates the development of **reusable materials**. Our ecological, self-adhesive masking paper thus not only replaces plastic masking films - it is also reusable! With such sustainable initiatives, we join the fight against waste and overexploitation of resources.

Thanks to investments in **renewable solar energy** and **rainwater recovery**, we manage our energy and water consumption efficiently. Our vision for a greener future is to continue focusing on new ways to keep improving our products and processes for a more sustainable world.




Verwendung von nachhaltigen
Materialien

Use of sustainable
materials



Erneuerbare Solarenergie &
Regenwassernutzung

Renewable solar energy &
rainwater recovery



Abfallvermeidung in
unseren Prozessen

Waste reduction in
our processes



HPX 6200 REPAIR TAPE

6200

- Sehr starkes, universelles, hochwertiges Gewebepband mit hoher Klebekraft
- Geeignet für die Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Gartenschläuchen, usw.
- Von Hand einreißbar
- Wasserdicht und witterungsbeständig
- Very strong, universal, high quality cloth tape with high adhesive strength
- Suitable for securing and repairing pipes, tubes, garden hoses, etc.
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant



Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code!

More information? Scan the QR code!



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
CS5010	48 mm	10 m	silber/silver	12	5425014220537
CB5010	48 mm	10 m	schwarz/black	12	5425014220513
CS5025	48 mm	25 m	silber/silver	30	8711347114610
CB5025	48 mm	25 m	schwarz/black	30	8711347114573
CW5025	48 mm	25 m	weiß/white	30	5425014220018
CY5025	48 mm	25 m	gelb/yellow	30	5425014220674
CR5025	48 mm	25 m	rot/red	30	5425014220681
CL5025	48 mm	25 m	hellblau/light blue	30	5425014220698
CD5025	48 mm	25 m	dunkelblau/dark blue	30	5425014220704
CG5025	48 mm	25 m	olivgrün/olive green	30	5425014220711
CS5050	48 mm	50 m	silber/silver	18	8711347114634
CB5050	48 mm	50 m	schwarz/black	18	8711347114597
CS7550	75 mm	50 m	silber/silver	12	5425014224665
CB7550	75 mm	50 m	schwarz/black	12	5425014224740
CS10050	100 mm	50 m	silber/silver	12	5425014224764
CB10050	100 mm	50 m	schwarz/black	12	5425014222975

Klebeschicht: Naturkautschuk
Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
Temperaturbeständigkeit: 60°C (vorübergehend bis 80°C)
Zugfestigkeit: 183 N/25 mm
Klebkraft: 13 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 183 N/25 mm
Adhesive strength: 13 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

DUCT TAPE 2200 PREMIUM

2200


- Premium Gewebepband mit hoher Klebekraft
- Gute Haftung auf den meisten Untergründen
- Vielseitig: verpacken, bündeln, abdichten, provisorische Reparaturen, usw.
- Von Hand einreißbar
- Premium duct tape with high adhesion
- Good adhesion to many surfaces
- Versatile: packaging, bundling, sealing, temporary reparations, etc.
- Hand tearable



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
PD4825	48 mm	25 m	silber/silver	20	5425014225556
PD4850	48 mm	50 m	silber/silver	20	5425014225501
PE4850	48 mm	50 m	schwarz/black	20	5425014225266
PD7550	75 mm	50 m	silber/silver	12	5425014225525

Klebeschicht: Naturkautschuk
Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
Temperaturbeständigkeit: 60°C (vorübergehend bis 70°C)
Zugfestigkeit: 147 N/25 mm
Klebkraft: 11 N/25 mm
Dicke: 0,24 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 70°C for short periods)
Tensile strength: 147 N/25 mm
Adhesive strength: 11 N/25 mm
Thickness: 0,24 mm

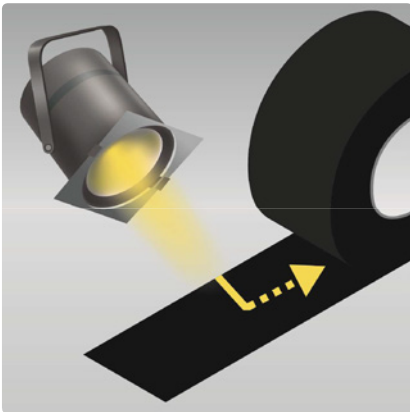

GAFFER TAPE 6400 MATT

6400

- Hochwertiges Leinenklebeband mit mattschwarzer Oberfläche
- Geeignet für den Einsatz in Studios und Theatern: keine Lichtreflexion
- Starke Haftung und wetterfest
- Auch nach langer Zeit rückstandsfrei entfernbar
- High quality cloth tape with a matt black surface
- Suitable for use in studios and theatres: no light reflection
- Strong adhesion and weather resistant
- Leaves no adhesive residues when being removed after long term use

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
GB5025	48 mm	25 m	mattschwarz/matt black	30	5425014220032
GB4850	48 mm	50 m	mattschwarz/matt black	18	5407004560939

Klebeschicht: Naturkautschuk
Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
Temperaturbeständigkeit: 60°C (vorübergehend bis 80°C)
Zugfestigkeit: 157 N/25 mm
Klebkraft: 10 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 157 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

ALL WEATHER TAPE

6800



- Unauffällige Verstärkung und Reparatur von Glasbruch, Gewächshäusern und Segeln
- Geeignet für alle Wetterbedingungen
- UV-beständiges Band, das klar bleibt und nicht vergilbt
- Von Hand einreißbar
- Geeignet für die meisten Oberflächen, einschließlich PVC und PE
- Inconspicuous reinforcement and repair of broken glass, greenhouses and canvases
- Suitable for all weather conditions
- UV-resistant tape that remains clear and does not yellow
- Hand tearable
- Suitable for most types of substrates, including PVC and PE

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
AT4805	48 mm	5 m	transparent/transparent	24	5425014228199
AT4825	48 mm	25 m	transparent/transparent	36	5425014228205

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Polyethylen
Temperaturbeständigkeit: 80°C
Zugfestigkeit: 39 N/25 mm
Klebkraft: 10 N/25 mm
Dicke: 0,17 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 39 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,17 mm

Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code!



More information? Scan the QR code!





MAXPOWER

3000

- Doppelseitiges Acrylklebeband, 100% transparent, mit hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für die Befestigung verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Auch geeignet für schwere Belastungen
- Feuchtigkeitsbeständig
- Für Innen- und Außengebrauch
- Ersetzt Schrauben, Blindniete, schweißen oder flüssige Klebstoffe

- Double sided, 100% transparent, high strength acrylic tape
- Highly suitable for mounting all types of objects
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Suitable for heavy loads
- Resistant to moisture
- For both indoor and outdoor use
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues

Mehr Informationen?
Scannen Sie den QR-Code!



More information?
Scan the QR code!

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
HT1902	19 mm	2 m	transparent/transparent	20	5425014224627
HT1905	19 mm	5 m	transparent/transparent	20	5425014229745
HT1916	19 mm	16,5 m	transparent/transparent	10	5425014223897



Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Acrylschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 93°C (vorübergehend bis 150°C)
Klebkraft: 37 N/25 mm
Dicke: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 37 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm

MAXPOWER OUTDOOR

3100

- Doppelseitiges Acrylklebeband mit hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für die Befestigung verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Auch geeignet für schwere Belastungen
- Feuchtigkeitsbeständig
- Für Innen- und Außengebrauch
- Ersetzt Schrauben, Blindniete, schweißen oder flüssige Klebstoffe

- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Highly suitable for mounting different kinds of objects
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Suitable for heavy loads
- Resistant to moisture
- For both indoor and outdoor use
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues



Mehr Informationen?
Scannen Sie den QR-Code!



More information?
Scan the QR code!

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
OT2502	25 mm	1,5 m	schwarz/black	20	5425014226850
OT1905	19 mm	5 m	schwarz/black	10	5425014229868
OT1916	19 mm	16,5 m	schwarz/black	10	5425014229882

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Acrylschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 93°C (vorübergehend bis 150°C)
Klebkraft: 53 N/25 mm
Dicke: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 53 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm



HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200

3200

- Doppelseitiges Acrylband mit sehr hoher Klebkraft
- Geeignet für (schwere) Zierleisten, Embleme, Verstärkungstücke, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Lösungsmittelbeständig
- Gut korrigierbar
- Ersetzt Schrauben, Blindniete, schweißen oder flüssige Klebstoffe
- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Specially designed for (heavy) trims, signs, strengtheners, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Solvent resistant
- Repositionable
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HSA002	6 mm	10 m	schwarz/black	10	5425014221596
HSA003	9 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347114269
HSA004	12 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347114283
HSA005	19 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347114306
HSA006	25 mm	10 m	schwarz/black	10	5425014221602

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Acrylschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 93°C
 (vorübergehend bis 150°C)
Klebkraft: 53 N/25 mm
Dicke: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 53 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm



Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code!

More information? Scan the QR code!



SIDE MOULDING TAPE

2400

- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebkraft
- Mit MSE-Technologie
- Sehr gute Haftung auf Klarlack und Kunststoffen
- Geeignet für die Befestigung verschiedener Objekte, sowie Zierleisten, Embleme, usw.
- Wetterfest, geeignet für langfristigen Außengebrauch
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Lösungsmittelbeständig
- Double sided foam tape with high adhesive strength
- With MSE-technology
- Very good adhesion to clear coating and plastics
- Suitable for mounting all kinds of objects, such as: trims, signs, etc.
- Weather resistant, suitable for long term outdoor use
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Solvent resistant

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC03	9 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347300006
ZC04	12 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347400003
ZC05	19 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347500000
ZC06	25 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347600007

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Polyethylenschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 120°C
Klebkraft: 25 N/25 mm
Dicke: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm



Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code!

More information? Scan the QR code!



DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK

2800



- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebekraft
- Geeignet für eine permanente Befestigung verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Für Innen- und Außengebrauch
- UV- und lösungsmittelbeständig
- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Suitable for permanent fixation of all kinds of objects
- Good adhesion to glass, wood, metal and most plastics
- Indoor and outdoor use
- UV and solvent resistant

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
DM1210	12 mm	10 m	schwarz/black	20	5425014223958
DM1910	19 mm	10 m	schwarz/black	24	5425014223972
DM1950	19 mm	50 m	schwarz/black	12	5425014223996

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Polyethylenschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 120°C
Klebkraft: 20 N/25 mm
Dicke: 0,95 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,95 mm

ULTRA MOUNT TAPE

1600



Mehr Informationen?
Scannen Sie den QR-Code!



More information?
Scan the QR code!



- Transparentes, doppelseitiges Klebeband mit hoher Klebekraft
- Für die Befestigung von Namensschildern, Strips, usw.
- Geeignet für ABS, Polyester und EPDM
- Sehr temperatur-, UV- und feuchtigkeitsbeständig
- Transparent, double sided adhesive tape with high adhesive strength
- For fitting name plates, strips, etc.
- Suitable for ABS, polyester and EPDM
- Very resistant to moisture, UV and high temperatures

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
UM1910	19 mm	10 m	transparent/transparent	20	5425014226119
UM1950	19 mm	50 m	transparent/transparent	10	5425014220247

Klebeschicht: modifiziertes Acrylat
Trägermaterial: Polyesterfilm
Temperaturbeständigkeit: 100°C (vorübergehend bis 200°C)
Klebkraft: 18 N/25 mm
Dicke: 0,20 mm

Adhesive: solvent-based acrylic
Carrier: polyester film
Maximum temperature: 100°C (up to 200° C for short periods)
Adhesive strength: 18 N/25 mm
Thickness: 0,20 mm

DOUBLE SIDED CARPET TAPE

1100

- Aus Gewebe hergestelltes Teppichbodenband
- Geeignet für die meisten Teppicharten
- Sehr hohe Klebekraft
- Geeignet für raue Oberflächen
- Von Hand einreißbar

- Carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- Very high adhesive strength
- Suitable for rough surfaces
- Hand tearable



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CT5025	50 mm	25 m	weiß/white	24	5425014224054



Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Baumwollgewebe
Temperaturbeständigkeit: 60°C
Zugfestigkeit: 80 N/25 mm
Klebkraft: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Dicke: 0,24 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: cotton cloth
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Thickness: 0,24 mm

DOUBLE SIDED TAPE

1200

- Aus Film hergestelltes, doppelseitiges Klebeband
- Zur allgemeinen Verwendung
- Geeignet für die Befestigung von Teppichen und Bodenbelägen

- Double sided tape manufactured from film
- Universal use
- Suitable for fixation of carpets and floor coverings



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CE5025	50 mm	25 m	weiß/white	24	5425014225440



Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Polypropylenfilm
Temperaturbeständigkeit: 100°C
Zugfestigkeit: 50 N/25 mm
Klebkraft: 20 N/25 mm
Dicke: 0,12 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polypropylene film
Maximum temperature: 100°C
Tensile strength: 50 N/25 mm
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,12 mm



EMBLEM PRESS & MOUNT

1500

- Innovative Klebestreifen für die Wiederverwendung von Emblemen
- Billigere und zeitsparende Alternative zum Neukauf von Emblemen
- Permanente Haftung
- Witterungsbeständig
- Autowaschanlagenbeständig
- 5 Streifen pro Umschlag
- Innovative glue strip for the replacement of emblems
- Cheaper and time-saving alternative to the repurchase of emblems
- Permanent adhesion
- Weather resistant
- Car wash resistant
- 5 sheets per envelope

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
EP1020	100 mm	200 mm	transparent/transparent	50	5425014225822

Klebeschicht: Acrylat
Temperaturbeständigkeit: 120°C (vorübergehend bis 135°C)
Klebkraft: 24 N/25 mm
Dicke: 0,05 mm

Adhesive: acrylic
Maximum temperature: 120°C (up to 135°C for short periods)
Adhesive strength: 24 N/25 mm
Thickness: 0,05 mm

ZIP FIX

1800



- Selbstklebendes, sehr starkes Klettband
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie z. B. Automatten, Autogeräte, Audiogeräte, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Holz, Keramik und Kunststoff
- Auch geeignet für Außengebrauch
- Very strong self-adhesive hook and loop tape
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Good adhesion to metal, glass, wood, ceramics and plastics
- Also suitable for outdoor use

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
Z2005H	20 mm	5 m	schwarz/black	10	5425014220377
Z2005L	20 mm	5 m	schwarz/black	10	5425014220957
Z2025H	20 mm	25 m	schwarz/black	12	5425014224078
Z2025L	20 mm	25 m	schwarz/black	12	5425014224092

Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Polyamide
Temperaturbeständigkeit: 100°C
Dicke: 1,50 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyamide
Maximum temperature: 100°C
Thickness: 1,50 mm



DUO GRIP

1830

- Wiederverwendbarer Klettverschluss: eine optimale Haftung erhält man, indem man die Hakenstrukturen vollständig ineinander drückt
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie z. B. Automatten, Autogeräte, Audiogeräte, usw.
- Bis zu fünfmal größere Belastung möglich als bei klassischen "Haken-und-Ösen"-Verbindungen

- Resecurable click-fastening action: the best attachment is obtained by pressing the hook structures fully together
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Can withstand loads up to five times greater than with traditional "hook and loop" connections

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DG2502	25 mm	2 m	schwarz/black	10	5425014220759

Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Polyamide
Temperaturbeständigkeit: 93°C
Dicke: 5,40 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyamide
Maximum temperature: 93°C
Thickness: 5,40 mm

BACKGRIP

1840



- Dreidimensionaler Folienbefestiger aus PP
- Die mikrostrukturelle Oberfläche haftet auf den meisten Geweben, sogar auf den feinsten Strukturen
- Flammhemmend
- Keine Beschädigung empfindlicher Kabel
- Kein Einklemmen von Kabeln
- Schnell und einfach anzubringen

- 3-dimensional film fastener in PP
- The micro-structured surface makes a strong connection to the woven surface
- Flame retardant
- Does not damage fragile cables
- Does not pinch cables
- Quick and easy to install

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BG1605	16 mm	5 m	schwarz/black	24	5407004561615

Trägermaterial: Polypropylen
Temperaturbeständigkeit: 100°C
Dicke: 0,90 mm

Carrier: polypropylene
Maximum temperature: 100°C
Thickness: 0,90 mm

Mehr Informationen?
Scannen Sie den QR-Code!



More information?
Scan the QR code!



BUTYL SEALING TAPE

8000

- Abdichtungsband gegen Wasser, Staub und Zug für Autos und Wohnwagen (Kotflügel, Zier- und Türleisten), Häuser (Abdichtung von Lichtkuppeln, Fußleisten, Regenrinnen und Fensterrahmen) und Boote (Abdichtung zwischen Metall, Holz und Kunststoff)
- Langlebig, flexibel und alterungsbeständig
- Kann durchbohrt werden, ohne die Dichtwirkung zu verlieren
- Nach dem Auftragen überstreichbar
- Auch geeignet als Knetmasse für Löcher, Ecken und Fugen

- Sealing tape against water, dust and draughts for cars and caravans (mudguards, ornamental and door frames), houses (sealing skylights, baseboards, gutters and window frames) and boats (seals between metal, wood and plastics)
- Durable, flexible and ageing-resistant material
- Can be drilled through without losing its seal
- Paintable once applied
- Also suitable as a soft material for holes, corners and joints

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BU2003	20 mm	3 m	grau/grey	12	5425014223378

Klebeschicht: Butylkautschuk
Trägermaterial: Butyl
Temperaturbeständigkeit: 90°C
Klebkraft: 20 N/25 mm
Dicke: 2,00 mm

Adhesive: butyl rubber
Carrier: butyl
Maximum temperature: 90°C
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 2,00 mm



POWER SEALING TAPE

8100

- Abdichtungsband mit sehr hoher Klebkraft
- Geeignet für mehrere Anwendungen und Reparaturen
- Hervorragende Dichtungseigenschaften und stark anpassungsfähig
- Für Innen- und Außengebrauch
- Wasserfest und witterungsbeständig

- Adhesive sealing tape with high adhesive strength
- Suitable for multiple applications and repairs
- Excellent sealing properties and strong adaptability
- Indoor and outdoor use
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PS3802	38 mm	1,5 m	semi-transp./semi-transp.	20	5425014227277

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Acrylschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 93°C (vorübergehend bis 150°C)
Klebkraft: 100 N/25 mm
Dicke: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 100 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm



Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code!

More information? Scan the QR code!



MASKING 4100 AUTOMOTIVE

4100



- Hochwertiges Abdeckband in Karosseriequalität
- Geeignet für das Abdecken verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Hinterlässt keine Klebereste beim Gebrauch bis zu 110°C
- Lösungsmittelbeständig
- Nicht UV-beständig (beim Außengebrauch innerhalb 8 Stunden nach Anbringung entfernen)
- High quality masking tape in automotive quality
- Suitable for masking all types of objects
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Does not leave any adhesive residues at temperatures up to 110°C
- Solvent resistant
- Not UV-resistant (when used outside, remove within 8 hours after application)

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
MT1950	19 mm	50 m	beige/beige	48	n/a
MT2550	25 mm	50 m	beige/beige	36	n/a
MT3850	38 mm	50 m	beige/beige	24	n/a
MT5050	50 mm	50 m	beige/beige	24	n/a

Klebeschicht: Naturkautschuk
Trägermaterial: Krepppapier
Temperaturbeständigkeit: 100°C
 (vorübergehend bis 110°C)
Zugfestigkeit: 87,5 N/25 mm
Klebkraft: 5,5 N/25 mm
Dicke: 0,13 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: crepe paper
Maximum temperature: 100°C (up to 110°
 C for short periods)
Tensile strength: 87,5 N/25 mm
Adhesive strength: 5,5 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm

MASKING 4050 PAINT PRO

4050



- Abdeckband in Malerqualität
- Geeignet für Autos, Haushalt und Industrie
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Hinterlässt keine Klebereste beim Gebrauch bis zu 60°C
- Lösungsmittelbeständig
- Nicht UV-beständig (beim Außengebrauch innerhalb 8 Stunden nach Anbringung entfernen)
- Painter's grade masking tape
- Suitable for automotive, DIY and industrial use
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Does not leave any adhesive residues when used up to 60°C
- Solvent resistant
- Not UV-resistant (when used outside, remove within 8 hours after application)

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
MA1950	19 mm	50 m	cremeweiß/cream	48	8711347173259
MA2550	25 mm	50 m	cremeweiß/cream	36	8711347178773
MA3050	30 mm	50 m	cremeweiß/cream	40	5425014227871
MA3850	38 mm	50 m	cremeweiß/cream	24	8711347179060
MA5050	50 mm	50 m	cremeweiß/cream	24	8711347173273

Klebeschicht: Naturkautschuk
Trägermaterial: Krepppapier
Temperaturbeständigkeit: 60°C
 (vorübergehend bis 80°C)
Zugfestigkeit: 90 N/25 mm
Klebkraft: 5 N/25 mm
Dicke: 0,13 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: crepe paper
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C
 for short periods)
Tensile strength: 90 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm

MASKING 4400 FINE LINE

4400



- Hochwertiges Abdeckband für extrem scharfe Farbkanten
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Lösungsmittelbeständig
- UV-beständig, auf den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernbar innerhalb 4 Monate
- Auch geeignet als FineLine Tape für Karosserieanwendungen
- High quality masking tape, for extremely sharp edges
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Solvent resistant
- UV-resistant, does not leave any residues on most substrates if removed within 4 months of application
- Also suitable as a fine line tape for automotive applications

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
FP2525	25 mm	25 m	orange/orange	45	5425014223231
FP0950	9 mm	50 m	orange/orange	24	5407004564784
FP1950	18 mm	50 m	orange/orange	48	5425014224719
FP2550	24 mm	50 m	orange/orange	36	5425014220858
FP3850	36 mm	50 m	orange/orange	24	5425014220841
FP5050	48 mm	50 m	orange/orange	16	5425014223484

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Japanpapier
Temperaturbeständigkeit: 100°C
 (vorübergehend bis 150°C)
Zugfestigkeit: 75 N/25 mm
Klebkraft: 4 N/25 mm
Dicke: 0,09 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 100°C (up to 150°
 C for short periods)
Tensile strength: 75 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,09 mm

MASKING 4900 EXTRA STRONG

4900



- UV-beständiges Abdeckband für leicht raue Oberflächen
- Für Innen- und Außengebrauch
- Ausgezeichnete Haftkraft
- Auch geeignet für hohe Temperaturen (bis zu +120°C/1h)
- Gute Haftung auf allerlei Untergründen
- Rückstandsfrei entfernbar innerhalb 6 Monate
- UV-resistant masking tape for slightly rough surfaces
- For both indoor and outdoor use
- Excellent holding power
- High temperature applications (up to +120°C/1h)
- Good adhesion on all kind of substrate
- Can be used for clean and residue free removal up to 6 months

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
EW2550	24 mm	50 m	hellblau/light blue	36	5407004561479
EW3850	36 mm	50 m	hellblau/light blue	24	5407004561493
EW5050	48 mm	50 m	hellblau/light blue	16	5407004561516

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Japanpapier
Temperaturbeständigkeit: 120°C
Zugfestigkeit: 117 N/25 mm
Klebkraft: 6 N/25 mm
Dicke: 0,11 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 117 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,11 mm

TRIM MASKING TAPE

4950

- Abdeckband für Gummiteile rund um Autofenster
- Geeignet für fast alle Wagentypen
- Perforiert, leicht reißbar
- Hohe Klebkraft
- Pad = 9 + 11 mm

- Trim masking tape for rubber parts around car windows
- Suitable for practically all types of cars
- Perforated, easily tearable
- High adhesive strength
- Pad = 9 + 11 mm



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
TM1010	45 mm	10 m	hellblau/light blue	36	5425014220773



Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Japanpapier
Temperaturbeständigkeit: 120°C
Zugfestigkeit: 117 N/25 mm
Klebkraft: 6 N/25 mm
Dicke: 0,11 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 117 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,11 mm

FINE LINE TAPE

7500

- Sehr dünnes, blaues Vinylband für kritische Abdeckenwendungen
- Dehnbar und flexibel für scharfe Farbkanten in scharfen Kurven und Ecken
- Geeignet für Custom- und Airbrushlackierung, Lackierkabinen, Ofentrocknung, Design- und Zweifarbenlackierung in der Automobilindustrie
- Maskieren von z.B. Logos, Nieten, Karosserienähten, usw.
- Maskieren von Metall-, Kunststoff- und Gummioberflächen
- Hitzebeständig bis zu 150°C
- Rückstandsfrei in einem Stück entfernbar

- Very thin, blue vinyl tape for critical masking applications
- Stretchable and flexible for accurate paint edges in sharp curves and edges
- Suitable for airbrushing, custom painting, spray booths, oven drying, design, and two-tone painting in the automotive industry
- Masking of logos, rivets, car body seams, etc.
- Masking of metal, plastic, and rubber surfaces
- Heat-resistant up to 150°C
- Removable in one piece without leaving any adhesive residue

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
FL0333	3 mm	33 m	blau/blue	40	8711347114658
FL0633	6 mm	33 m	blau/blue	36	8711347114672
FL0933	9 mm	33 m	blau/blue	40	5425014225808
FL1233	12 mm	33 m	blau/blue	20	8711347114696

Klebeschicht: Naturkautschuk
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 150°C
Klebkraft: 6,5 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 150°C
Adhesive strength: 6,5 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm



Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code!



More information? Scan the QR code!



SAFETY TAPE

9000



- Selbstklebendes Sicherheitsmarkierungsband
- Geeignet für (Boden)Markierungen
- Mit extra Beschichtung für ein dauerhaftes Ergebnis
- Self-adhesive safety marking tape
- Suitable for (floor) markings
- With extra coating for durable result

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HW5033	50 mm	33 m	gelb-schwarz/yellow-black	36	5425014220308
RW5033	50 mm	33 m	rot-weiß/red-white	36	5425014221695



Klebeschicht: Kautschuk
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 80°C
Zugfestigkeit: 80 N/25 mm
Klebkraft: 3 N/25 mm
Dicke: 0,17 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 3 N/25 mm
Thickness: 0,17 mm

BARRIER TAPE

9300



- Weiß/rot bedrucktes Absperrband
- Gute Sichtbarkeit
- UV- und kratzbeständige Tinte
- White/red barrier tape
- Good visibility
- UV and scratch resistant ink

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
B50100	50 mm	100 m	rot-weiß/red-white	36	5425014223835
B70100	70 mm	500 m	rot-weiß/red-white	12	5425014222869

Trägermaterial: Polyethylen
Dicke: 0,03 mm

Carrier: polyethylene
Thickness: 0,03 mm





SUPER BARRIER TAPE

9400

- Sehr starkes, hochwertiges Absperrband aus umweltfreundlichem Spezialpolyethylen (mind. 80% recycelt)
- Extrem reißfest
- Beständig gegen zahlreiche Einflüsse, sowie UV-Strahlung, Hitze, Kälte und Feuchtigkeit
- Verpackt in einer einfach zu verwendenden Spenderbox
- Beidseitig rot-weiß bedruckt
- Very strong, high-quality barrier tape made from eco-friendly special polyethylene (min. 80% recycled)
- Extremely tear resistant
- Resistant to numerous influences, including UV rays, heat, cold and humidity
- Packed in a easy to use dispenser box
- White/red blocks printed on both sides



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
BS80100	80 mm	500 m	rot-weiß/red-white	10	5407004561455

Trägermaterial: Polyethylen
Dicke: 0,03 mm

Carrier: polyethylene
Thickness: 0,03 mm

SAFETY GRIP

9600

- Rutschschutz auf glatten Oberflächen
- Sowohl für Industrieanwendungen als im Haushalt verwendbar
- Hohe Klebekraft
- Öl- und wasserbeständig
- Für den Innen- und Außenbereich
- Anti-slip protection on smooth surfaces
- Suitable for both industrial applications and home use
- High adhesion
- Resistant to oil and water
- For both indoor and outdoor use



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
SB2505	25 mm	5 m	schwarz/black	36	5425014224986
SB2518	25 mm	18 m	schwarz/black	12	5425014224177
SC2518	25 mm	18 m	semi-transp./semi-transp.	12	5425014225020
SY2518	25 mm	18 m	gelb-schwarz/yellow-black	12	5425014224191
SB3618	36 mm	18 m	schwarz/black	12	5407004567105
SB5005	50 mm	5 m	schwarz/black	16	5407004561592
SB5018	50 mm	18 m	schwarz/black	12	5425014224214
SY5018	50 mm	18 m	gelb-schwarz/yellow-black	12	5425014225228

Klebeschicht: modifiziertes Acrylat
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 50°C
Zugfestigkeit: > 40 N/25 mm
Klebkraft: 15 N/25 mm
Dicke: 0,90 mm

Adhesive: solvent-based acrylic
Carrier: PVC
Maximum temperature: 50°C
Tensile strength: > 40 N/25 mm
Adhesive strength: 15 N/25 mm
Thickness: 0,90 mm



PAINT PROTECTION FILM

7600

- Transparenter Schutzfilm gegen Steinschlag und Kratzer
- Auch geeignet für Auto- und Busfenster
- Vergilbt nicht, langfristig UV-beständig
- Beständig gegen Hochdruckreinigung
- Entferntbar ohne Beschädigung
- OEM-Qualität
- Transparent protective film against chippings and scratches
- Also suitable for car and bus windows
- Does not yellow, prolonged resistance to UV
- Resistant to high pressure cleaning
- Removable without damage
- OEM quality

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PP1012	100 mm	1,2 m	transparent/transparent	10	5407004565170
PP1002	100 mm	2 m	transparent/transparent	12	5425014223354
PP1502	150 mm	2 m	transparent/transparent	12	5425014223453

Mehr Informationen?
Scannen Sie den QR-Code!



More information?
Scan the QR code!



Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Polyurethanefilm
Temperaturbeständigkeit: 120°C
Zugfestigkeit: 78 N/25 mm
Klebkraft: 20 N/25 mm
Dicke: 0,24 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyurethane film
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 78 N/25 mm
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,24 mm

BLACK PROTECTION FILM

7650

- Selbstklebender Schutzfilm
- Bestimmt für den Schutz und Dekoration von Fensterpfosten, Stoßstangen, usw.
- Einfach anzubringen, nass und trocken
- Einfach in die gewünschte Form zu schneiden
- Langfristig widerstandsbeständig bei Außengebrauch
- OEM-Qualität
- Self-adhesive protective film
- Intended for protecting and decorating window uprights, bumpers, etc.
- Easy to apply, both wet and dry
- Can be easily cut to the desired shape
- Prolonged stability in outdoor use
- OEM quality



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BP1505	150 mm	5 m	schwarz/black	12	5425014223798

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Vinyl
Temperaturbeständigkeit: 140°C
Klebkraft: 15 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: vinyl
Maximum temperature: 140°C
Adhesive strength: 15 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm





BODYWORK COVER PADS

7660

- Selbstklebende Pads zum Abdichten von Karosserielöchern
 - Universelle, gewichtssparende Alternative zu markenspezifischen Stopfen
 - Schutz vor Feuchtigkeit, Luft und Staub
 - Schnelle und einfache Anwendung
 - OEM-Qualitätsstandard
 - 9 pads ø 20 mm, 9 pads ø 25 mm, 4 pads ø 40 mm
- Self-adhesive pads for sealing bodywork holes
 - Universal, weight-saving alternative to brand-specific plugs
 - Protection against moisture, air and dust
 - Quick and easy application
 - OEM quality standard
 - 9 pads ø 20 mm, 9 pads ø 25 mm, 4 pads ø 40 mm

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HC1000			schwarz/black	20	5407004567143

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Vinyl
Temperaturbeständigkeit: 140°C
Klebkraft: 13 N/25 mm
Dicke: 0,35 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: vinyl
Maximum temperature: 140°C
Adhesive strength: 13 N/25 mm
Thickness: 0,35 mm

CHROME 2 BLACK

7550

- Selbstklebende, glänzend schwarze Folie zum Entchromen von Fensterrahmen, Dachrelingen, Stoßleisten und anderen Zierelementen am Auto
- 3D-verformbar für ein nahtloses Finish, auch auf komplexen Oberflächen
- Langlebige Leistung dank Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Hochdruckreinigung
- Set inklusive Rakel und Cuttermesser für eine einfache Selbstmontage

- Self-adhesive, glossy black film for dechroming window frames, roof rails, bumper strips and other car trims
- 3D-formable for a seamless finish, even on complex surfaces
- Long-lasting performance thanks to resistance to weather and high-pressure cleaning
- Set includes a squeegee and snap-off knife for an easy self-assembly



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CH2000	100/60	3/7 m	schwarz/black	14	5407004566924

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: PVC-Folie
Temperaturbeständigkeit: 80°C
Klebkraft: 8 N/25 mm
Dicke: 0,28 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: PVC film
Maximum temperature: 80°C
Adhesive strength: 8 N/25 mm
Thickness: 0,28 mm

ALUMINIUM TAPE CW

8300

- Aluminiumband zur Reparatur und Verbindung von Metall
- Geeignet für eine kurz- oder langfristige Verbindung unter extremen Umständen
- Auch verwendbar bei niedrigen Temperaturen
- Sehr nachhaltig

- Aluminium tape for repairing and binding of metal
- Suitable for temporary or permanent bonding under extreme circumstances
- Can also be used at low temperature
- Excellent durability



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
AL5010	50 mm	10 m	aluminium/aluminium	54	5407004560113
AL5050	50 mm	50 m	aluminium/aluminium	24	5425014223026
AL7550	75 mm	50 m	aluminium/aluminium	16	5425014224238

Klebeschicht: modifiziertes Acrylat
Trägermaterial: Aluminium
Temperaturbeständigkeit: 120°C
Zugfestigkeit: 55 N/25 mm
Klebkraft: 20 N/25 mm
Dicke: 0,08 mm

Adhesive: solvent-based acrylic
Carrier: aluminium
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 55 N/25 mm
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,08 mm

REINFORCED ALUMINIUM TAPE

8400

- Glasfaserverstärktes Aluminiumband mit geringer Wasserdampfdurchlässigkeit
- Geeignet für allgemeine Reparatur-, Abdichtungs- und Wartungsarbeiten
- Dampf- und luftdichte Verarbeitung von Metallrohren, Paneelen, Lüftungsanlagen usw.

- Glass-fibre reinforced aluminium tape with low water vapour permeability
- Suitable for general repair, sealing and maintenance applications
- Vapour and airtight finishing of metal pipes, panels, ventilation ducts, etc.



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
RA5050	50 mm	50 m	aluminium/aluminium	24	5407004564586

Klebeschicht: modifiziertes Acrylat
Trägermaterial: glasfaserverstärkte Aluminiumfolie
Temperaturbeständigkeit: 120°C
Zugfestigkeit: 120 N/25 mm
Klebkraft: 25 N/25 mm
Dicke: 0,05 mm

Adhesive: solvent-based acrylic
Carrier: glass-fibre reinforced aluminium foil
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 120 N/25 mm
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 0,05 mm

INSULATION TAPE 5200

- PVC-Isolierband
- Geeignet für elektrische Isolierung und viele andere Zwecke
- Flammhemmend
- PVC insulation tape
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of other applications
- Flame retardant



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
IB1510	15 mm	10 m	schwarz/black	120	5425014220933
IL1510	15 mm	10 m	blau/blue	120	5425014221152
IR1510	15 mm	10 m	rot/red	120	5425014221176
IV1510	15 mm	10 m	grün/green	120	5407004561943
IW1510	15 mm	10 m	weiß/white	120	5425014221213
IY1510	15 mm	10 m	gelb/yellow	120	5425014221206
IB1910	19 mm	10 m	schwarz/black	120	8711347114412
IC1910	19 mm	10 m	gemischt/assorted (10 St./pcs)	12	8711347179534
IE1910	19 mm	10 m	gelb-grün/yellow-green	120	5425014223156
IG1910	19 mm	10 m	grau/grey	120	8711347114535
IL1910	19 mm	10 m	blau/blue	120	5425014220445
IR1910	19 mm	10 m	rot/red	120	5425014220452
IW1910	19 mm	10 m	weiß/white	120	5425014220469
IY1910	19 mm	10 m	gelb/yellow	120	5425014220476
IB5010	50 mm	10 m	schwarz/black	24	5425014220209
IB5033	50 mm	33 m	schwarz/black	24	5425014220223
IG5033	50 mm	33 m	grau/grey	24	5425014229042
IB10033	100 mm	33 m	schwarz/black	12	5425014220230

Klebeschicht: Kautschuk
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 80°C
Zugfestigkeit: 62,5 N/25 mm
Klebkraft: 4 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm
Durchschlagspannung: 6 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 62,5 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm
Breakdown voltage: 6 kV



INSULATION TAPE 52100

52100

- Geeignet für sowohl elektrische Isolierung als auch Stabilisierung, Schutz und Reparatur
- Flammhemmend (ausschließlich XB1910)
- Mit VDE-Genehmigung (ausschließlich XB1910)
- Von Hand einreißbar
- Suitable for electrical insulation and for strengthening, protecting and repairing
- Flame retardant (excl. XB1910)
- With VDE approval (excl. XB1910)
- Hand tearable

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
XB1910	19 mm	10 m	schwarz/black	200	5425014225303
IB1920	19 mm	20 m	schwarz/black	250	5425014223613
IC1920	19 mm	20 m	gemischt/assorted (10 St./pcs)	25	5425014223682
IE1920	19 mm	20 m	gelb-grün/yellow-green	250	5425014223637
IG1920	19 mm	20 m	grau/grey	250	5425014223651
IL1920	19 mm	20 m	blau/blue	250	5425014223620
IR1920	19 mm	20 m	rot/red	250	5425014223644
IU1920	19 mm	20 m	braun/brown	250	5425014223675
IW1920	19 mm	20 m	weiß/white	250	5425014223668

Klebeschicht: Kautschuk
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 90°C
Klebkraft: 4 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm
Durchschlagsspannung: 6 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 90°C
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm
Breakdown voltage: 6 kV

INSULATION TAPE 52400

52400

- PVC-Isolierband
- Geeignet für elektrische Isolierung und viele andere Zwecke
- Leicht verwendbar bei kalten Temperaturen
- PVC insulation tape
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of applications
- Excellent cold weather handling



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
BI5010	50 mm	10 m	schwarz/black	100	5425014229073
GI5010	50 mm	10 m	grau/grey	100	5425014229158
LI5010	50 mm	10 m	blau/blue	100	5425014229172
RI5010	50 mm	10 m	rot/red	100	5425014229219
WI5010	50 mm	10 m	weiß/white	100	5425014229233
YI5010	50 mm	10 m	gelb/yellow	100	5425014229196
VI5010	50 mm	10 m	grün/green	100	5407004564463

Klebeschicht: Kautschuk
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 80°C
Klebkraft: 3 N/25 mm
Dicke: 0,19 mm
Durchschlagsspannung: 7 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Adhesive strength: 3 N/25 mm
Thickness: 0,19 mm
Breakdown voltage: 7 kV

PTFE TAPE GAS

7900



- PTFE-Band geeignet für das Abdichten von Gewindeanschlüssen aus Metall und Kunststoff
- Temperaturbeständig von -100°C bis zu +260°C
- Geeignet für Gas- und Wasserleitungen
- Gastec Qualitätssiegel

- PTFE tape suitable for sealing threaded connections made from metal or plastic
- Temperature range: -100°C up to +260°C
- Suitable for gas and water fittings
- Gastec quality label

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PT0012	12 mm	12 m	weiß (blister)/white (blister)	20	5425014227079
PT1212	12 mm	12 m	weiß/white	48	5425014221305



Klebeschicht: PTFE
Temperaturbeständigkeit: 260°C
Dicke: 0,10 mm

Adhesive: PTFE
Maximum temperature: 260°C
Thickness: 0,10 mm

SELF FUSION TAPE

52500



- Vulkanisierband, das nach dem Anbringen eine homogene Masse bildet, ohne Temperatur- oder Druckerhöhung
- Geeignet für die Isolierung und Abdichtung von Elektrokabeln, Schläuchen, usw.
- Für vorübergehende und definitive Reparaturen

- Vulcanising tape that forms a homogeneous mass after application, without the need for heat or pressure
- Suitable for insulating electric cables, sealing hoses, etc.
- For temporary and permanent repairs

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
SF1910	19 mm	10 m	schwarz/black	30	5425014220162
SF2510	25 mm	10 m	schwarz/black	44	5407004560526



Trägermaterial: Polyisobutylen
Temperaturbeständigkeit: 90°C
Zugfestigkeit: 2 MPa
Dicke: 0,50 mm
Durchschlagspannung: 21 kV

Carrier: PIB rubber
Maximum temperature: 90°C
Tensile strength: 2 MPa
Thickness: 0,50 mm
Breakdown voltage: 21 kV

52700

STRETCH & FUSE

- Dauerhafte, wasserdichte Abdichtung
- Isolieren von Elektrokabeln
- Geeignet für alle Untergründe
- Hinterlässt keine Klebereste
- Benutzerfreundlich
- Druckfest bis 8 bar
- Permanent, waterproof sealing
- Insulation of electrical wires
- Suitable for all surfaces
- Leaves no residue
- Easy to use
- Pressure resistant up to 8 bar




Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
SI2580	25 mm	1,80 m	transparent/transparent	8	5425014225860
SI2503	25 mm	3 m	transparent/transparent	6	5425014225884
SO2503	25 mm	3 m	rot/red	6	5425014225907
SZ2503	25 mm	3 m	schwarz/black	6	5425014225921

Mehr Informationen?
Scannen Sie den QR-Code!



More information?
Scan the QR code!

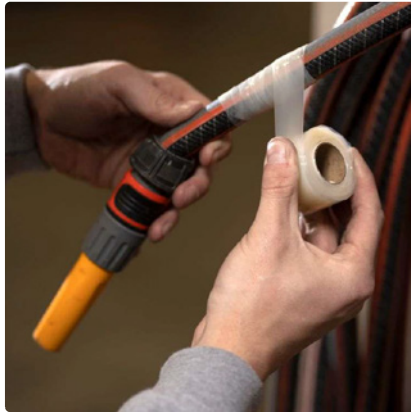

Trägermaterial: Silikone
Temperaturbeständigkeit: 200°C (vorübergehend bis 260°C)
Zugfestigkeit: 5 MPa
Dicke: 0,50 mm
Durchschlagsspannung: 8 kV

Carrier: silicone
Maximum temperature: 200°C (up to 260° C for short periods)
Tensile strength: 5 MPa
Thickness: 0,50 mm
Breakdown voltage: 8 kV

CABLE PROTECTION TAPE

52800

- Selbstklebendes Textilband
- Geeignet für das Bündeln und Schützen von Kabeln, wie z. B. im Auto, bei Stereoanlagen, usw.
- Lärmdämmend
- OEM-Qualität
- Self-adhesive textile tape
- Suitable for bundling and protecting cables, for example in cars, for sound systems, etc.
- Soundproofing
- OEM-quality



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
TP1900	5 x 19 mm	10 m	schwarz/black	10	5407004561264
TP1925	19 mm	25 m	schwarz/black	20	5425014221732




Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Polyester
Temperaturbeständigkeit: 105°C
Zugfestigkeit: 80 N/25 mm
Klebkraft: 6,5 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyester
Maximum temperature: 105°C
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 6,5 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

CLOTH INSULATION TAPE

- Leinenband hochwertiger Qualität
- Geeignet für das Bündeln und Schützen von Kabeln
- Garantiert einen flexiblen und dauerhaften Kabelschutz
- OEM-Qualität
- High quality linen cloth tape
- Suitable for bundling and protecting cables
- Guarantees a flexible and durable cable protection
- OEM-quality

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
L11925	19 mm	25 m	schwarz/black	48	5425014221275

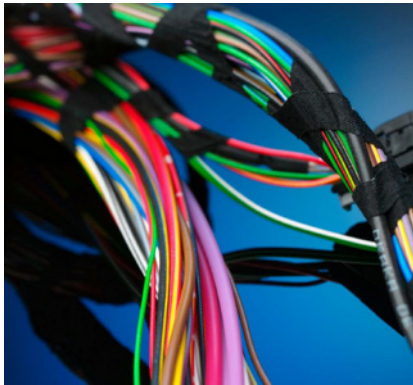

Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Viskose
Temperaturbeständigkeit: 105°C
Zugfestigkeit: 200 N/25 mm
Klebkraft: 9 N/25 mm
Dicke: 0,25 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: viscose
Maximum temperature: 105°C
Tensile strength: 200 N/25 mm
Adhesive strength: 9 N/25 mm
Thickness: 0,25 mm

PACKAGING TAPE

5600

- Transparentes und braunes Verpackungsband
- Wenig Lärm
- Starke Qualität
- Enthält kein PVC

- Brown and transparent packaging tape
- Low noise
- Strong quality
- Does not contain PVC



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VB5066	50 mm	66 m	braun/brown	36	5425014224276
VT5066	50 mm	66 m	transparent/transparent	36	5425014224290



Klebeschicht: wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial: Polypropylenfilm
Temperaturbeständigkeit: 60°C
Zugfestigkeit: 150 N/25 mm
Klebkraft: 6 N/25 mm
Dicke: 0,06 mm

Adhesive: water-based acrylic
Carrier: polypropylene film
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 150 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,06 mm

PACKAGING TAPE 6-PACK

5600

- Transparentes und braunes Verpackungsband
- Wenig Lärm
- Starke Qualität
- Enthält kein PVC

- Brown and transparent packaging tape
- Low noise
- Strong quality
- Does not contain PVC



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VB5066P	50 mm	66 m	braun/brown	6	5407004561677
VT5066P	50 mm	66 m	transparent/transparent	6	5407004561639



Klebeschicht: wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial: Polypropylenfilm
Temperaturbeständigkeit: 60°C
Zugfestigkeit: 150 N/25 mm
Klebkraft: 6 N/25 mm
Dicke: 0,06 mm

Adhesive: water-based acrylic
Carrier: polypropylene film
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 150 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,06 mm

PREMIUM PACKAGING TAPE

5700

- Transparentes, hochwertiges Premium-Verpackungsband
- Leise abrollbar und besonders reißfest
- Geeignet zum Einwickeln, Bündeln und Verschließen schwerer Kartons

- Transparent, high-quality premium packaging tape
- Low noise unwinding and high tear resistance
- Suitable for wrapping, bundling and sealing heavy boxes



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VH5066	50 mm	66 m	transparent/transparent	36	5407004563909



Klebeschicht: Naturkautschuk
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 70°C
Zugfestigkeit: > 90 N/25 mm
Klebkraft: 5 N/25 mm
Dicke: 0,05 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 70°C
Tensile strength: > 90 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,05 mm

SUPER STRONG FILAMENT TAPE

5750

- Filamentband mit kreuzgewebter Glasfaserverstärkung
- Bündelung, Verpackungsverstärkung und hochbelastbare Versiegelung
- Palettieren und Sichern von Transportgütern
- Extrem dauerhaft mit hoher Zugfestigkeit

- Filament tape with cross-woven glass fibre reinforcement
- Bundling, box reinforcing and heavy-duty sealing
- Palletising and securing transport loads
- Extremely durable with high tensile strength



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
FS5050	50 mm	50 m	transparent/transparent	36	5407004567167



Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Glasfaser BOPP
Zugfestigkeit: 490 N/25 mm
Klebkraft: 15 N/25 mm
Dicke: 0,13 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: glassfibre BOPP
Tensile strength: 490 N/25 mm
Adhesive strength: 15 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm

PAPER PACKAGING TAPE

5800

- Umweltfreundliches Papierverpackungsklebeband ohne Lösungsmittel
- Produkt gewonnen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung (FSC-zertifiziert)

- Eco-friendly paper packaging tape without solvents
- Product derived from responsibly managed forests (FSC-certified)

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VE4850	48 mm	50 m	braun/brown	36	5407004563350

Klebeschicht: Synthetikgummi

Trägermaterial: Kraftpapier

Temperaturbeständigkeit: 60°C

Zugfestigkeit: 112,5 N/25 mm

Klebkraft: 21 N/25 mm

Dicke: 0,11 mm

Adhesive: synthetic rubber

Carrier: kraft paper

Maximum temperature: 60°C

Tensile strength: 112,5 N/25 mm

Adhesive strength: 21 N/25 mm

Thickness: 0,11 mm

 Mehr Informationen?
Scannen Sie den QR-Code!

 More information?
Scan the QR code!

PACKAGING TAPE BREEKBAAR/FRAGILE

5900

- Verpackungsband mit Text
- Packaging tape with text

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VF5066	50 mm	66 m	orange-schwarz/orange-black	36	5407004561288

Klebeschicht: wasserbasiertes Acrylat

Trägermaterial: Polypropylenfilm

Temperaturbeständigkeit: 60°C

Zugfestigkeit: 112,5 N/25 mm

Klebkraft: 6 N/25 mm

Dicke: 0,05 mm


Adhesive: water-based acrylic

Carrier: polypropylene film

Maximum temperature: 60°C

Tensile strength: 112,5 N/25 mm

Adhesive strength: 6 N/25 mm

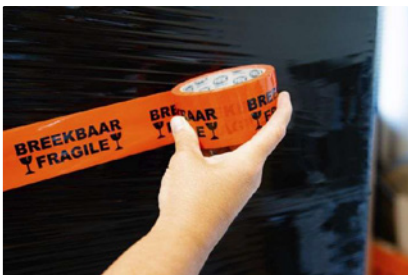Thickness: 0,05 mm




TAPE DISPENSER

5920

- Klebebandspender mit Bremse, geeignet für Rollen von 50 mm x 66 m
- Tape dispenser with brake, suitable for rolls of 50 mm x 66 m

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DT0001	18 cm	27 cm		20	5425014224313



DOUBLE SIDED CARPET TAPE

1100

- Aus Gewebe hergestelltes, doppelseitiges Teppichbodenband
- Geeignet für die meisten Teppicharten
- Sehr hohe Klebekraft
- Geeignet für raue Oberflächen
- Von Hand einreißbar

- Double sided carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- Very high adhesive strength
- Suitable for rough surfaces
- Hand tearable

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
CT5005	50 mm	5 m	weiß/white	24	5425014224726



Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Baumwollgewebe
Temperaturbeständigkeit: 60°C
Zugfestigkeit: 80 N/25 mm
Klebkraft: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Dicke: 0,24 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: cotton cloth
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Thickness: 0,24 mm

HPX 6200 REPAIR TAPE

6200

- Sehr starkes, universelles, hochwertiges Gewebepband mit hoher Klebekraft
- Geeignet für die Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Gartenschläuchen, usw.
- Von Hand einreißbar
- Wasserdicht und witterungsbeständig

- Very strong, universal, high quality cloth tape with high adhesive strength
- Suitable for securing and repairing pipes, tubes, garden hoses, etc.
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
CS5005	48 mm	5 m	schwarz/black	24	8711347125944
CB5005	48 mm	5 m	silber/silver	24	8711347179695
CW5005	48 mm	5 m	weiß/white	24	5425014222241



Mehr Informationen?
Scannen Sie den QR-Code!



More information?
Scan the QR code!



Klebeschicht: Naturkautschuk
Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
Temperaturbeständigkeit: 60°C (vorübergehend bis 80°C)
Zugfestigkeit: 183 N/25 mm
Klebkraft: 13 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm


Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 183 N/25 mm
Adhesive strength: 13 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

HPX 6200 REPAIR TAPE - POCKET SIZE

6200

- Hochwertiges, einseitiges Gewebband mit hoher Klebekraft
- Praktisches Taschenformat: passt in jeden Hosentaschen, Rucksäcken, Werkzeugkästen, Handschuhfächer, usw.
- Wasserdicht, witterungsbeständig und von Hand einreißbar
- Für den Innen- und Außenbereich
- Durable, single-sided cloth tape with high adhesive strength
- Handy pocket size: fits in every pocket, backpack, toolbox, glove compartment, etc.
- Waterproof, weather resistant and hand tearable
- Suitable for indoor and outdoor use

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CS4805	48 mm	5 m	silber/silver	20	5407004564715



Mehr Informationen?
Scannen Sie den QR-Code!



More information?
Scan the QR code!



Klebeschicht: Naturkautschuk
Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
Temperaturbeständigkeit: 60°C (vorübergehend bis 80°C)
Zugfestigkeit: 183 N/25 mm
Klebkraft: 13 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 183 N/25 mm
Adhesive strength: 13 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

HSA 3200 POWER BOND

3200

- Doppelseitiges Acrylband mit sehr hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für (schwere) Zierleisten, Embleme, Verstärkungsstücke, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Gut korrigierbar (15 Min)
- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Specially designed for (heavy) trims, signs, strengtheners, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Repositionable (15 min)

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HSA024	12 mm	2 m	schwarz/black	32	8711347125005
HSA025	19 mm	2 m	schwarz/black	30	8711347125029



Mehr Informationen?
Scannen Sie den QR-Code!



More information?
Scan the QR code!



Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Acrylschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 93°C (vorübergehend bis 150°C)
Klebkraft: 53 N/25 mm
Dicke: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 53 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm



POWER BOND

3200

- Doppelseitiges Acrylpads mit sehr hoher Klebekraft
 - Sehr geeignet für Embleme, PDA/Handyhalterungen, Innenspiegel, usw.
 - Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
 - Gut korrigierbar (15 Min)
 - 2 Pads 28 x 40 mm, 2 Pads 28 x 15 mm
- Double sided acrylic tape pads with very high adhesive strength
 - Specially designed for signs, telephone holders, rearview mirrors, etc.
 - Good adhesion to metal, glass and most plastics
 - Repositionable (15 min)
 - 2 pads 28 x 40 mm, 2 pads 28 x 15 mm

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PB1000			schwarz/black	20	5425014220346

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Acrylschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 93°C (vorübergehend bis 150°C)
Klebkraft: 53 N/25 mm
Dicke: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 53 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm

CAR MOUNTING TAPE

2400



Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code!

More information? Scan the QR code!



- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebekraft
 - Sehr geeignet für die Befestigung von Zierleisten, Emblemen, usw.
 - Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
 - Wetterfest, geeignet für langfristigen Außeneinsatz
- Double sided foam tape with high adhesive strength
 - Highly suitable for mounting all kinds of objects, such as: trims, signs, etc.
 - Good adhesion to metal, glass and most plastics
 - Weather resistant, suitable for long term outdoor use

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC0023	12 mm	2 m	schwarz/black	32	8711347124985
ZC0025	19 mm	2 m	schwarz/black	30	8711347124947

Klebeschicht: Acrylat
Trägermaterial: Polyethylenschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 120°C
Klebkraft: 25 N/25 mm
Dicke: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm



ULTRA MOUNT TAPE

1600

- Transparentes, doppelseitiges Klebeband mit hoher Klebekraft
- Für die Befestigung von Namensschildern, Strips, usw.
- Geeignet für ABS, Polyester und EPDM
- Sehr temperatur-, UV- und feuchtigkeitsbeständig
- Transparent, double sided adhesive tape with high adhesive strength
- For fitting name plates, strips, etc.
- Suitable for ABS, polyester and EPDM
- Very resistant to moisture, UV and high temperatures

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC10	19 mm	1,5 m	transparent/transparent	20	871134710002

Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code!



More information? Scan the QR code!



Klebeschicht: modifiziertes Acrylat
Trägermaterial: Polyesterfilm
Temperaturbeständigkeit: 100°C (vorübergehend bis 200°C)
Klebkraft: 18 N/25 mm
Dicke: 0,20 mm

Adhesive: solvent-based acrylic
Carrier: polyester film
Maximum temperature: 100°C (up to 200° C for short periods)
Adhesive strength: 18 N/25 mm
Thickness: 0,20 mm

ZIP FIX

1815



- Selbstklebendes, sehr starkes Klettband
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie z. B. Automatten, Auto- und Audiogeräte, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Holz, Keramik und Kunststoff
- Auch geeignet für Außengebrauch
- Very strong, self-adhesive hook and loop tape
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Good adhesion to metal, glass, wood, ceramics and plastics
- Also suitable for outdoor use

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZF1000	20 mm	50 mm	schwarz/black	20	5425014220766
ZF2001	2 x 20 mm	1 m	schwarz/black	24	5425014222388



Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Polyamide
Temperaturbeständigkeit: 100°C
Dicke: 1,50 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyamide
Maximum temperature: 100°C
Thickness: 1,50 mm


DUO GRIP

1830



- Wiederverwendbarer Klettverschluss: eine optimale Haftung erhält man, indem man die Hakenstrukturen vollständig ineinander drückt
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie z. B. Automatten, Auto- und Audiogeräte, usw.
- Bis zu fünfmal größere Belastung möglich als bei klassischen "Haken-und-Ösen"-Verbindungen

- Resecurable click-fastening action: the best attachment is obtained by pressing the hook structures fully together
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Can withstand loads up to five times greater than with traditional "hook and loop" connections

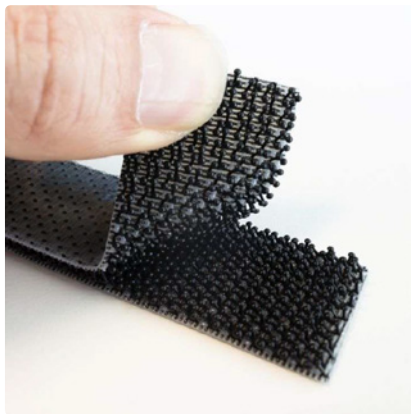

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DG1000	25 mm	25 mm	schwarz/black	20	5425014220926
DG2500	25 mm	0,5 m	schwarz/black	20	5425014225488

Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Polyamide
Temperaturbeständigkeit: 93°C
Dicke: 5,40 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyamide
Maximum temperature: 93°C
Thickness: 5,40 mm

ALU TAPE

8300



- Aluminiumband zur Reparatur und Verbindung von Metall
- Geeignet für eine kurz- oder langfristige Verbindung unter extremen Umständen
- Auch verwendbar bei niedrigen Temperaturen
- Sehr nachhaltig

- Aluminium tape for repairing and binding of metal
- Suitable for temporary or permanent bonding under extreme circumstances
- Can also be used at low temperature
- Excellent durability

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC30	50 mm	5 m	aluminium/aluminium	24	8711347320004

Klebeschicht: modifiziertes Acrylat
Trägermaterial: Aluminium
Temperaturbeständigkeit: 120°C
Zugfestigkeit: 55 N/25 mm
Klebkraft: 20 N/25 mm
Dicke: 0,08 mm

Adhesive: solvent-based acrylic
Carrier: aluminium
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 55 N/25 mm
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,08 mm



REFLECT TAPE

9710



- Selbstklebendes, reflektierendes Band
- Für bessere Sichtbarkeit und größere Sicherheit im Dunkeln und bei schlechtem Wetter
- Stark reflektierend
- Geeignet für die Markierung von Fahr- und Motorrädern, usw.

- Self-adhesive reflective tape
- For better visibility and greater safety in the dark or during bad weather
- Highly reflective
- Suitable for marking car accessories, bicycles, motorcycles, etc.

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC11	19 mm	1,5 m	reflektierend gelb/reflective yellow	20	8711347110001



Klebeschicht: modifiziertes Acrylat
Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
Temperaturbeständigkeit:
Klebkraft: 15 N/25 mm
Dicke: 0,11 mm

Adhesive: solvent-based acrylic
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 82°C
Adhesive strength: 15 N/25 mm
Thickness: 0,11 mm

INSULATION TAPE 5200

5200



- Allzweck PVC-Isolierband
- Geeignet für elektrische Isolierung und viele andere Zwecke
- Flammhemmend

- PVC insulation tape for universal use
- Suitable for electrical insulation and for a wide variety of other applications
- Flame retardant

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
IT1910	19 mm	10 m	1 schwarz/black, 1 rot/red	20	8711347173297



Klebeschicht: Kautschuk
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 80°C
Zugfestigkeit: 62,5 N/25 mm
Klebkraft: 4 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 62,5 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm

Durchschlagspannung: 6 kV

Breakdown voltage: 6 kV

SELF FUSION TAPE

52500



- Vulkanisierband, das nach dem Anbringen eine homogene Masse bildet, ohne Temperatur- oder Druckerhöhung
- Geeignet für die Isolierung und Abdichtung von Elektrokabeln, Schläuchen, usw.
- Für vorübergehende und definitive Reparaturen
- Vulcanising tape that forms a homogeneous mass after application, without the need for heat or pressure
- Suitable for insulating electric cables, sealing hoses, etc.
- For temporary and permanent repairs

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
SF2503	25 mm	3 m	schwarz/black	20	5425014220179



Trägermaterial: Polyisobutylen
Temperaturbeständigkeit: 90°C
Zugfestigkeit: 2 MPa
Dicke: 0,50 mm
Durchschlagspannung: 21 kV

Carrier: PIB rubber
Maximum temperature: 90°C
Tensile strength: 2 MPa
Thickness: 0,50 mm
Breakdown voltage: 21 kV

CABLE PROTECTION TAPE

52800



- Selbstklebendes Textilband
- Geeignet für das Bündeln und Schützen von Kabeln, wie z. B. im Auto, bei Stereoanlagen, usw.
- Lärmdämmend
- OEM-Qualität
- Self-adhesive textile tape
- Suitable for bundling and protecting cables, for example in cars, for sound systems, etc.
- Soundproofing
- OEM-quality

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TP1910	19 mm	10 m	schwarz/black	30	5425014220254



Klebeschicht: Synthetikgummi
Trägermaterial: Polyester
Temperaturbeständigkeit: 105°C
Zugfestigkeit: 80 N/25 mm
Klebkraft: 6,5 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyester
Maximum temperature: 105°C
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 6,5 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

MIRROR REPAIR KIT

- Notreparatur zur Wiederherstellung der Spiegelfunktion
- Geeignet für jede Art PKW oder LKW
- Einfach zu schneiden, ohne Spezialwerkzeug
- Sollte nicht als dauerhaften Ersatz des ursprünglichen Spiegels verwendet werden!

- Emergency kit to repair the mirror function
- Suitable for cars, trucks and any other vehicle
- Easy to cut, no special tools needed
- Not to be used as permanent replacement of the original mirror!



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
MR1725	175 mm	250 mm	silber/silver	24	5407004562872

SPACHELKLINGEN / FILLING KNIVES

9751

- Satz Metallspachtel
- Zum einfachen Auftragen und Glätten von Spachtel- und Füllmassen
- 5 x 10 cm, 8 x 13 cm, 10 x 13 cm, 12 x 13 cm
- Set of metal filling knives
- Easy application and smoothing of putty and fillers
- 5 x 10 cm, 8 x 13 cm, 10 x 13 cm, 12 x 13 cm

Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335924			Satz von 4 / set of 4	20	8711347125043

SPACHELGUMMI / PUTTY RUBBER

9752

- Spachtelgummi zum einfachen Glätten von Polyester und Spachtelmasse
- Putty rubber for easily smoothing polyester and finishing putty

Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335956	7 cm	10 cm	Einzelverpackung / individual packaging	24	8711347172290
335959	7 cm	10 cm	Großverpackung / bulk packaging	20	542501422371

SCHLEIFPAPIERHALTER / SANDPAPER HOLDER

9753

- Schleifklotz aus Gummi
- Praktisches Werkzeug zum Schleifen bei Karosseriereparaturen
- Rubber sandpaper holder
- Handy tool for sanding during bodywork repairs

Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335925	7 cm	13 cm	schwarz/black	20	8711347125067

SCHLEIFSWAMM / SANDING BLOCK

9754

- Schleifblock zum einfachen Schleifen bei Karosseriereparaturen
- Sanding block for easy sanding during bodywork repairs

Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335962	10 cm	7 cm	feine Körnung / fine grit P240	20	8711347125067

SCHLEIFSWAMM / SANDING SPONGE

9757

- Schleifschwamm für scharfe Kanten und gebogene Oberflächen
- Sanding sponge for sharp edges and curved surfaces



Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335930	10 cm	12 cm	mittlere Körnung / medium grit P80	20	8711347125159

SCHLEIFPADS / SANDING PADS

9760

- Geeignet zum Polieren lackierter Oberflächen und zum Mattieren von Metall
- Suitable for polishing painted surfaces and matting metal



Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335947	23 cm	15 cm	feine Körnung / fine grit P1000	20	8711347125494
335948	23 cm	15 cm	mittlere Körnung / medium grit P400	20	8711347125517

STAHLBÜRSTEN / WIRE BRUSHES

9765

- Drahtbürste geeignet zum Entfernen von Rost auf Metall
- Wire brush suitable for removing rust from metal



Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335953	4 cm	29 cm	Holz / wood	20	8711347172030
335961	5 cm	25 cm	Kunststoff / plastic	24	5425014220827

AUTOLACKPINSEL / CAR PAINT BRUSHES

9767

- Geeignet für Autolackreparaturen
- Suitable for retouching car paintwork



Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335958	ø 4 / 6 / 8	18 cm	Satz von 3 / set of 3	40	8711347172351

QUASTE / BRUSHES

9770

- Entfettungsquast
- Degreasing brush

Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335934	50 mm	22 cm	PET + Naturfasern / natural fibres	12	8711347125234
335936	30 mm	20 cm	PET + Naturfasern / natural fibres	12	8711347125272

NAHTABDICHTUNGSPINSEL / SEAM SEALER BRUSH

9780

- Nahtabdichtungsbürste für Karosseriarbeiten
- Professionell und langlebig
- Seam sealer brush suitable for car bodywork
- Professional and durable

Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335939	30 mm	20 cm	Nylon / nylon	12	3177801172308

STAUBBINDETÜCHER / TACK RAGS

9782

- Staubbindetücher zur Staubentfernung vor dem Lackieren
- Tack rags for removing dust before painting

Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335946	43 cm	75 cm	2 Tücher / rags	20	8711347125470

ROSTENTFERNERSTIFT / RUST REMOVAL PEN

9785

- Rostflecken mühelos entfernen ohne Lackschäden
- Ideal für Steinschlagschäden, Spot-Repair- und Ausbesserungsarbeiten auf Metalloberflächen
- Entfernt Rost schnell in kleinen und schwer zugänglichen Bereichen
- Einstellbare Faserlänge für zusätzliche Präzision
- Effortless rust removal without damaging the paint
- Ideal for stone chip damage, spot repair and touch-up work on metal surfaces
- Quickly removes rust in small and hard-to-reach areas
- Adjustable fibre length for extra precision

Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
335957	ø 15 mm	12 cm	1 Stift / 1 pen	24	8711347172313



SCHLEIFPAPIER / ABRASIVE PAPER

9790

- Trocken- und Nassschliff von Holz, Farbe, Lack, Spachtelmasse und Metall
- Kornung 60 – 180
- Aluminiumoxid
- Klebeschicht: Harzkleber
- Beschichtung: halb geschlossen
- Kornung 240 – 2000
- Siliziumkarbid
- Klebeschicht: Vollharz
- Beschichtung: halb geschlossen
- Dry and wet sanding of wood, paint, varnish, fillers and metal
- Grit 60 – 180
- Aluminum oxide
- Adhesive: resin glue
- Coating: half closed
- Grit 240 – 2000
- Silicon carbide
- Adhesive: full resin
- Coating: half closed



Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
135928	230 mm	280 mm	P60	50	8711347121410
135929	230 mm	280 mm	P80	50	8711347121434
135930	230 mm	280 mm	P120	50	8711347121458
135931	230 mm	280 mm	P180	50	8711347121472
135932	230 mm	280 mm	P240	50	8711347121496
135933	230 mm	280 mm	P400	50	8711347121519
135934	230 mm	280 mm	P600	50	8711347121533
135935	230 mm	280 mm	P1000	50	8711347121557
135936	230 mm	280 mm	P1200	50	8711347121571
135939	230 mm	280 mm	P2000	50	5425014226294

SCHLEIFPAPIER-SET / SET OF ABRASIVE PAPER

9790

- Praktisches vierteiliges Schleifpapier-Set
- Platzsparendes Display D09916 verfügbar
- Handy four-piece abrasive paper set
- Space-saving display rack D09916 available



Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
235920	230 mm	280 mm	P80 x 1/P120 x 2/P180 x 1	24	8711347124749
235929	230 mm	280 mm	P80 x 4	24	8711347124787
235930	230 mm	280 mm	P120 x 4	24	8711347124800
235931	230 mm	280 mm	P180 x 4	24	8711347124824
235932	230 mm	280 mm	P240 x 4	24	8711347124862
235933	230 mm	280 mm	P400 x 4	24	8711347124886
235934	230 mm	280 mm	P600 x 4	24	8711347124909
235935	230 mm	280 mm	P1000 x 4	24	8711347124923
235936	230 mm	280 mm	P1200 x 4	24	5425014222999
235939	230 mm	280 mm	P2000 x 4	24	5425014226317
235940	230 mm	280 mm	P240 x 1/P400 x 2/P600 x 1	24	8711347124848

TAPE & STRIPING REMOVER / TAPE & STRIPING REMOVER

9800

- Kunststoffscheibe zum Entfernen von Zierleisten und Kleberückständen von Aufklebern und doppelseitigem Klebeband
- Einschließlich Adapter (M8 x 1.0)
- Ideale Drehzahl: 1.200 U/min
- Zeitsparend und beschädigt den Untergrund nicht
- Synthetic disk suitable for removing trims and glue residues from stickers and double-sided tape
- Adaptor included (M8 x 1.0)
- Ideal speed: 1.200 RPM
- Time-saving and does not damage the substrate

Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
ZCRE04	15 mm	ø 89 mm	glatte Scheibe / smooth disc	20	5425014221756
ZCRE07	27 mm	ø 100 mm	gezahnte Scheibe / toothed disc	20	5425014223071



Mehr Informationen?
Scannen Sie den QR-Code!



More information?
Scan the QR code!





DP0062

APBG1605



WB0001



RM00037



D0022



P.O.S. CATALOG/KATALOG P.O.S.

Um die Sichtbarkeit der HPX-Produkte in Ihrem Geschäft zu erhöhen, stehen Ihnen verschiedene Displays zur Auswahl. Wenn Sie darüber mehr erfahren möchten, können Sie gern jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen oder laden Sie den P.O.S. Katalog über untenstehenden QR-Code herunter.

If you want to increase visibility of the HPX products in your store, there are several displays at your disposal. If you would like to obtain more information about these point of sale possibilities, you can always contact us or download the P.O.S. catalog using the QR-code below.



●●● : ideal/highly suitable | ●● : geeignet/suitable | ● : mäßig geeignet/moderately suitable | X : nicht geeignet/unsuitable

GEWEBEBÄNDER DUCT TAPES		Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunst- stoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Con- crete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use	UV-beständig UV resistant
HPX 6200 REPAIR TAPE	6200	6, 33, 34	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	einige Tage couple of days
DUCT TAPE 2200 PREMIUM	2200	6	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	einige Tage couple of days
GAFFER TAPE 6400 MATT	6400	7	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	einige Tage couple of days
ALL WEATHER TAPE	6800	7	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●	●●●	●●●	verlängert prolonged

FIXIERBÄNDER MOUNTING TAPES		Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunst- stoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Con- crete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use	Belastung Load
MAXPOWER	3000	8	●●●	●●●	●	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
MAXPOWER OUTDOOR	3100	8	●●●	●●●	●	●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●
HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200	3200	9, 34	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
SIDE MOULDING TAPE	2400	9, 35	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK	2800	10	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
ULTRA MOUNT TAPE	1600	10, 36	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED CARPET TAPE	1100	11, 33	●●●	●●●	●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
DOUBLE SIDED TAPE	1200	11	n.a. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.a. n.a.	●	●●●	X	X
EMBLEM PRESS & MOUNT	1500	12	n.a. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.a. n.a.	●●	●●●	X	X
ZIP FIX	1800	12, 36	●●	●●	●	●●	●●	X	●●●	●●●	●
DUO GRIP	1830	13, 37	●●●	●●●	●	●●●	●	X	●●●	●●●	●●
BACKGRIP	1840	13	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●

ABDICHTUNGSBÄNDER SEALING TAPES		Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
BUTYL SEALING TAPE	8000	14	●●	●●	●	●	●●	●●	●●●	●●●
POWER SEALING TAPE	8100	14	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	●●●	●●●

ABDECKBÄNDER MASKING TAPES		Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
MASKING 4100 AUTOMOTIVE	4100	15	●●●	●●●	●●●	●●●	●	8 Stunden 8 hours	8 Stunden 8 hours
MASKING 4050 PAINT PRO	4050	15	●●●	●●●	●●●	●●●	●	2 Tage 2 days	8 Stunden 8 hours
MASKING 4400 FINE LINE	4400	16	●●●	●●●	●●●	●●●	X	4 Monate 4 months	4 Monate 4 months
MASKING 4900 EXTRA STRONG	4900	16	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	6 Monate 6 months	6 Monate 6 months
TRIM MASKING TAPE	4950	17	●●●	●●●	X	●●●	X	6 Monate 6 months	6 Monate 6 months
FINE LINE TAPE	7500	17	●●●	●●●	●●●	●●●	X	2 Wochen 2 weeks	X

●●● : ideal/highly suitable | ●● : geeignet/suitable | ● : mäßig geeignet/moderately suitable | X : nicht geeignet/unsuitable

SICHERHEIT UND MARKIERUNG SAFETY AND MARKING		Seite(n) Page(s)	Glatte Untergründe Smooth surfaces	Poröse Untergründe Porous surfaces	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
SAFETY TAPE	9000	18	●●●	●	●●●	●●●
BARRIER TAPE	9300	18	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●
SUPER BARRIER TAPE	9400	19	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●
SAFETY GRIP	9600	19	●●●	●	●●●	●●●

SPEZIALITÄTEN SPECIALTIES		Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
PAINT PROTECTION FILM	7600	20	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
BLACK PROTECTION FILM	7650	20	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
BODYWORK COVER PADS	7660	21	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
CHROME 2 BLACK	7550	22	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
ALUMINIUM TAPE CW	8300	23, 37	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●
REINFORCED ALUMINIUM TAPE	8400	23	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●

ISOLIERBÄNDER INSULATING TAPES		Seite(n) Page(s)	Dicke Thickness	Durchschlagspannung Breakdown voltage	Temperaturbeständigkeit Maximum temperature	Flammhemmend Flame retardant	Druckklasse Pressure class	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
INSULATION TAPE 5200	5200	24, 38	0,15 mm	6 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52100	52100	25	0,15 mm	6 kV	+90°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52400	52400	25	0,19 mm	7 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
PTFE TAPE GAS	7900	26	0,10 mm	n.a. n.a.	+260°C	n.a. n.a.	0,2 bar	●●●	●●●
SELF FUSION TAPE	52500	26, 39	0,50 mm	21 kV	+90°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●
STRETCH & FUSE	52700	27	0,50 mm	8 kV	+200°C (vorübergehend/ temporary: +260°C)	n.a. n.a.	8 bar	●●●	●●●
CABLE PROTECTION TAPE	52800	27, 39	0,30 mm	n.a. n.a.	+105°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	X
CLOTH INSULATION	52900	28	0,25 mm	n.a. n.a.	+105°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	X

Art. Nr. Art. No.	Seite Page	Art. Nr. Art. No.	Seite Page	Art. Nr. Art. No.	Seite Page	Art. Nr. Art. No.	Seite Page	Art. Nr. Art. No.	Seite Page	Art. Nr. Art. No.	Seite Page
135928	44	335962	41	CY5025	6	HT1916	8	MR1725	40	TM1010	17
135929	44	AL5010	23	DG1000	37	HW5033	18	MT1950	15	TP1900	27
135930	44	AL5050	23	DG2500	37	IB10033	24	MT2550	15	TP1910	39
135931	44	AL7550	23	DG2502	13	IB1510	24	MT3850	15	TP1925	27
135932	44	AT4805	7	DM1210	10	IB1910	24	MT5050	15	UM1910	10
135933	44	AT4825	7	DM1910	10	IB1920	25	OT1905	8	UM1950	10
135934	44	B50100	18	DM1950	10	IB5010	24	OT1916	8	VB5066	29
135935	44	B70100	18	DT0001	32	IB5033	24	OT2502	8	VB5066P	29
135936	44	BG1605	13	EP1020	12	IC1910	24	PB1000	35	VE4850	31
135939	44	BI5010	25	EW2550	16	IC1920	25	PD4825	6	VF5066	31
235920	44	BP1505	20	EW3850	16	IE1910	24	PD4850	6	VH5066	30
235929	44	BS80100	19	EW5050	16	IE1920	25	PD7550	6	VI5010	25
235930	44	BU2003	14	FL0333	17	IG1910	24	PE4850	6	VT5066	29
235931	44	CB10050	6	FL0633	17	IG1920	25	PP1002	20	VT5066P	29
235932	44	CB5005	33	FL0933	17	IG5033	24	PP1012	20	WI5010	25
235933	44	CB5010	6	FL1233	17	IL1510	24	PP1502	20	XB1910	25
235934	44	CB5025	6	FP0950	16	IL1910	24	PS3802	14	YI5010	25
235935	44	CB5050	6	FP1950	16	IL1920	25	PT0012	26	Z2005H	12
235936	44	CB7550	6	FP2525	16	IR1510	24	PT1212	26	Z2005L	12
235939	44	CD5025	6	FP2550	16	IR1910	24	RI5010	25	Z2025H	12
235940	44	CE5025	11	FP3850	16	IR1920	25	RW5033	18	Z2025L	12
335924	41	CG5025	6	FP5050	16	IT1910	38	SB2505	19	ZC0023	35
335925	41	CH2000	22	FS5050	30	IU1920	25	SB2518	19	ZC0025	35
335930	42	CL5025	6	GB4850	7	IV1510	24	SB3618	19	ZC03	9
335934	43	CR5025	6	GB5025	7	IW1510	24	SB5005	19	ZC04	9
335936	43	CS10050	6	GI5010	25	IW1910	24	SB5018	19	ZC05	9
335939	43	CS4805	34	HC1000	21	IW1920	25	SC2518	19	ZC06	9
335946	43	CS5005	33	HSA002	9	IY1510	24	SF1910	26	ZC10	36
335947	42	CS5010	6	HSA003	9	IY1910	24	SF2503	9	ZC11	38
335948	42	CS5025	6	HSA004	9	LI1925	28	SF2510	26	ZC30	37
335953	42	CS5050	6	HSA005	9	LI5010	25	SI2503	27	ZCRE04	45
335956	41	CS7550	6	HSA006	9	MA1950	15	SI2580	27	ZCRE07	45
335957	43	CT5005	33	HSA024	34	MA2550	15	SO2503	27	ZF1000	36
335958	42	CT5025	11	HSA025	34	MA3050	15	SY2518	19	ZF2001	36
335959	41	CW5005	33	HT1902	8	MA3850	15	SY5018	19		
335961	42	CW5025	6	HT1905	8	MA5050	15	SZ2503	27		



Offices & Production site
Temse - Belgium

www.hpx.eu - info@hpx.eu