

'26-'27  



**TOUGH JOB**  
**TOUGHER TAPE**





## 04 ÜBER UNS

HPX bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen, selbstklebenden Klebebändern, die für professionelle Endanwender entwickelt wurden.

### ABOUT US

HPX offers you an extensive selection of high-quality self-adhesive tapes designed for professional end users.



## 06 GEWEBEBÄNDER

Vielseitige und starke Klebebänder zum Befestigen, Bündeln, Abdichten und für temporäre Reparaturen.

### DUCT TAPES

Versatile and strong tapes for fixing, bundling, sealing and temporary repairs.



## 11 FIXIERBÄNDER

Doppelseitige Klebebänder für schnelle und dauerhafte Montage. Geeignet für verschiedenste Materialien und Anwendungen, von leicht bis schwer.

### MOUNTING TAPES

Double-sided tapes for fast and durable mounting. Suitable for a wide range of materials and applications, from light to heavy duty.



## 21 ABDICHTUNGSBÄNDER

Zuverlässige Klebebänder für wasser-, staub- und luftdichte Abdichtungen in verschiedenen Anwendungen.

### SEALING TAPES

Reliable tapes for water-, dust- and airtight sealing in various applications.



## 23 LANGLEBIGE, LUFTDICHTE PRODUKTE

Professionelle Klebebandlösungen für luftdichte und energieeffiziente Baukonstruktionen.

### DURABLE AIRTIGHT PRODUCTS

Professional tape solutions for airtight and energy-efficient building constructions.



## 27 ABDECKBÄNDER

Für scharfe Farbkanten und optimalen Schutz. Zuverlässige Haftung und sauberes Entfernen bei Malerarbeiten.

### MASKING TAPES

For sharp paint lines and optimal protection. Reliable adhesion and clean removal during painting work.



## 38 SICHERHEIT UND MARKIERUNG

Klebebänder für klare Signalisierung und Abgrenzung. Erhöhen Sicherheit und Sichtbarkeit an jedem Arbeitsplatz.

### SAFETY AND MARKING

Tapes for clear marking and demarcation. Increase safety and visibility in every workplace.



## 42 SPEZIALITÄTEN

Spezifische Klebebandlösungen für technische und Nischenanwendungen. Entwickelt für spezialisierte professionelle Anforderungen.

### SPECIALTIES

Specific tape solutions for technical and niche applications. Developed for specialised professional needs.



## 50 ISOLIERBÄNDER

Flexible Klebebänder zur elektrischen Isolierung und zum Schutz. Geeignet für Installation und Wartung.

### INSULATING TAPES

Flexible tapes for electrical insulation and protection. Suitable for installation and maintenance.



## 56 VERPACKEN

Starke Klebebänder zum sicheren Verschließen und Versenden von Verpackungen. Konstante Qualität für logistische Anwendungen.

### PACKAGING

Strong tapes for securely closing and shipping packages. Consistent quality for logistics applications.



## 60 KLEINE VERPACKUNGEN

Unsere Klebebänder aus verschiedenen Kategorien in kompakten Längen für mehr Benutzerfreundlichkeit und schnelleren Abverkauf.

### SMALL PACKAGING

Our tapes from various categories in compact lengths for greater ease of use and faster rotation.



## 69 FARBENZUBEHÖR

Praktisches Zubehör zur Unterstützung von Maler- und Ausbauprojekten.

### NON PAINT ARTICLES

Practical accessories to support painting and finishing projects.



## 70 KONZEPTE

Ein kompaktes und marktorientiertes Sortiment für optimale Rotation und zusätzlichen Verkauf.

### CONCEPTS

A compact, market-oriented range for optimal rotation and additional sales.



## 71 P.O.S.-MATERIAL


Durchdachte Displaylösungen, die die Sichtbarkeit und den Verkauf im Geschäft stärken.

### P.O.S. MATERIAL

Well-designed display solutions that enhance in-store visibility and sales.



+20



+20 Jahre  
Erfahrung  
+20 years  
of experience

Gutes Preis-  
Leistungs-Verhältnis  
Good price/quality-  
ratio

Viele Produktions- und  
Verpackungsmöglichkeiten  
Extensive production and  
packaging possibilities

Flexibele und effiziente  
Dienstleistung  
Flexible and smooth  
services

Export in mehr als  
35 Länder  
Export to more than  
35 countries



## Willkommen bei HPX!

HPX bietet Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen, selbstklebenden Klebebändern für den professionellen Endverbraucher. Seit der Gründung im Jahr 2004 hat HPX in mehr als 35 Ländern eine zuverlässige Markenbekanntheit aufgebaut. Als belgischer Hersteller sind wir stolz auf unsere langjährige **Markterfahrung**, die den Bedarf verschiedener Märkte wie Bau, Elektro, Farbe, Automobil und Eisenwaren deckt.

Qualität steht bei HPX absolut im Mittelpunkt. Deshalb streben wir ständig nach professioneller, nachhaltiger **Qualität** in unserer Produktauswahl. Unser Erfolg beruht unter anderem auf dem innovativen Ausbau unserer Klebebandleistung und dem starken Vertrauensverhältnis zu unseren Geschäftspartnern.

Darüber hinaus legt HPX großen Wert auf **Marktkennntnis** und **technische Beratung**. Unser Team steht Ihnen jederzeit gern mit Produktschulung, Labortests und technischer Unterstützung zur Verfügung. Unsere Kunden verdienen den besten Service – so finden Sie das beste Produkt für die richtige Anwendung!

Entdecken Sie unsere breite Produktpalette an maßgeschneiderten Klebelösungen und lassen Sie sich von unserer Qualität überzeugen.

## Welcome to HPX!

HPX offers you a wide selection of high-quality, self-adhesive tapes developed for professional end-users.

Since its establishment in 2004, HPX has built a reliable brand awareness in more than 35 countries. As a Belgian manufacturer, we are proud of our years of **market experience** responding to the needs of various markets including construction, electrics, paint, automotive and hardware.

Quality is absolutely key at HPX. We therefore constantly strive to ensure professional, consistent **quality** across our entire product range. We also owe our strong growth to the innovative expansion of our tape performance and the strong trust relationship with our business partners.

Moreover, HPX strongly invests in **market knowledge** and **technical advice**. Our team is there to help with product training, laboratory tests and technical support. Our customers deserve the best service - so you can find the best product for the right application!

Discover our wide product range of self-adhesive customized solutions and let our quality convince you.

## HPX kümmert sich um die Natur

Die Klebebandindustrie spielt eine wichtige Rolle im Hinblick auf den Bedarf verschiedener Sektoren. HPX legt daher großen Wert auf **Nachhaltigkeit** und **Umweltbewusstsein**. Wir fokussieren uns aktiv auf Erneuerbarkeit, Recycling und Abfallvermeidung in unseren täglichen Prozessen.

Wir engagieren uns weiterhin für eine Produktentwicklung mit **nachhaltigen Materialien**, die leicht zu recyceln sind. So stellen wir bei HPX unter anderem unsere Verpackungen von PVC auf Polyethylen und Karton um.

HPX fördert auch die Entwicklung von **wiederverwendbaren Materialien**. Unser ökologisches, selbstklebendes Abdeckpapier ersetzt also nicht nur Plastikfolien - es ist auch wiederverwendbar! Mit solchen nachhaltigen Initiativen beteiligen wir uns am Kampf gegen Verschwendung und Raubbau an Rohstoffen.

Dank unserer Investitionen in **erneuerbare Solarenergie** und **Regenwassernutzung** können wir unseren Energie- und Wasserverbrauch effizient steuern. Unsere Vision für eine grünere Zukunft ist es, uns weiterhin auf neue Möglichkeiten zu konzentrieren, um unsere Produkte und Prozesse zu verbessern im Sinne einer nachhaltigeren Welt.


## HPX takes care of nature

The tape industry plays an important role in the needs of various sectors. HPX therefore attaches great importance to **sustainability** and **environmental awareness**. We actively focus on renewability, recycling and waste reduction in our daily processes.

We remain committed to product development with **sustainable materials** that are easy to recycle. For instance, at HPX we are making the switch from PVC to polyethylene and cardboard in our packaging.

HPX also stimulates the development of **reusable materials**. Our ecological, self-adhesive masking paper thus not only replaces plastic masking films - it is also reusable! With such sustainable initiatives, we join the fight against waste and overexploitation of resources.

Thanks to investments in **renewable solar energy** and **rainwater recovery**, we manage our energy and water consumption efficiently. Our vision for a greener future is to continue focusing on new ways to keep improving our products and processes for a more sustainable world.




Verwendung von nachhaltigen  
Materialien

Use of sustainable  
materials



Erneuerbare Solarenergie &  
Regenwassernutzung

Renewable solar energy &  
rainwater recovery



Abfallvermeidung in  
unseren Prozessen

Waste reduction in  
our processes



**HPX 6200 REPAIR TAPE**

6200

- Sehr starkes, universelles, hochwertiges Gewebeband mit hoher Klebekraft
- Geeignet für die Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Gartenschläuchen, usw.
- Von Hand einreißbar
- Wasserdicht und witterungsbeständig

- Very strong, universal, high quality cloth tape with high adhesive strength
- Suitable for securing and repairing pipes, tubes, garden hoses, etc.
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant



Mehr Informationen?  
Scannen Sie den QR-Code!



More information?  
Scan the QR code!



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
CS5010	48 mm	10 m	silber/silver	12	5425014220537
CB5010	48 mm	10 m	schwarz/black	12	5425014220513
CS5025	48 mm	25 m	silber/silver	30	8711347114610
CB5025	48 mm	25 m	schwarz/black	30	8711347114573
CW5025	48 mm	25 m	weiß/white	30	5425014220018
CY5025	48 mm	25 m	gelb/yellow	30	5425014220674
CR5025	48 mm	25 m	rot/red	30	5425014220681
CL5025	48 mm	25 m	hellblau/light blue	30	5425014220698
CD5025	48 mm	25 m	dunkelblau/dark blue	30	5425014220704
CG5025	48 mm	25 m	olivgrün/olive green	30	5425014220711
CS5050	48 mm	50 m	silber/silver	18	8711347114634
CB5050	48 mm	50 m	schwarz/black	18	8711347114597
CS7550	75 mm	50 m	silber/silver	12	5425014224665
CB7550	75 mm	50 m	schwarz/black	12	5425014224740
CS10050	100 mm	50 m	silber/silver	12	5425014224764
CB10050	100 mm	50 m	schwarz/black	12	5425014222975

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
 (vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 183 N/25 mm  
**Klebkraft:** 13 N/25 mm  
**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C for short periods)  
**Tensile strength:** 183 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 13 N/25 mm  
**Thickness:** 0,30 mm

**DUCT TAPE 2000 PRO ORANGE**

2000

- Oranges, universelles Reparaturband
- Temporäre Befestigung und Reparatur
- Von Hand einreißbar
- Wasserdicht und witterungsbeständig


- Orange, universal repair tape
- Suitable for temporary fixation and repairs
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
EO3825	38 mm	25 m	orange/orange	48	5407004564876
EO5025	48 mm	25 m	orange/orange	36	5425014224603
EO4850	48 mm	50 m	orange/orange	24	5407004561370

**Klebeschicht:** Synthetikautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 75°C  
**Zugfestigkeit:** 95 N/25 mm  
**Klebkraft:** 24 N/25 mm  
**Dicke:** 0,20 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 75°C  
**Tensile strength:** 95 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 24 N/25 mm  
**Thickness:** 0,20 mm

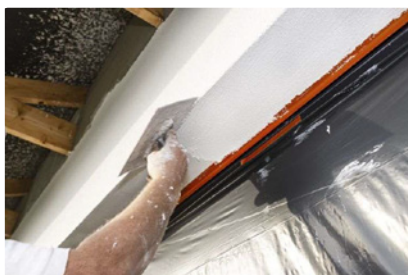

**DUCT TAPE 2300 PERFORMANCE PLUS**

2300

- Professionelles, flexibles Gewebeband mit hoher Anfangsklebkraft
- Geeignet für raue Untergründe wie Putz und Stein
- Verstärkt mit PET-Gewebe für eine hohe Reißfestigkeit
- Allgemeine Wartung, Verpacken, Abdecken, Bündeln, usw.
- Professional, flexible duct tape with high initial tack
- Suitable for rough substrates such as plaster and stone
- Reinforced with PET fabric for high tear resistance
- General maintenance, packaging, sealing, bundling, etc.



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
PG4850	48 mm	50 m	silber/silver	24	5407004564753

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** Polyethylenfilm  
**Temperaturbeständigkeit:** 93°C  
**Zugfestigkeit:** 79 N/25 mm  
**Klebkraft:** 12 N/25 mm  
**Dicke:** 0,20 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE film  
**Maximum temperature:** 93°C  
**Tensile strength:** 79 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 12 N/25 mm  
**Thickness:** 0,20 mm

**DUCT TAPE 2200 PREMIUM**

2200

- Premium Gewebeband mit hoher Klebkraft
- Gute Haftung auf den meisten Untergründen
- Vielseitig: verpacken, bündeln, abdichten, provisorische Reparaturen, usw.
- Von Hand einreißbar
- Premium duct tape with high adhesion
- Good adhesion to many surfaces
- Versatile: packaging, bundling, sealing, temporary reparations, etc.
- Hand tearable



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
PD4825	48 mm	25 m	silber/silver	20	5425014225556
PD4850	48 mm	50 m	silber/silver	20	5425014225501
PE4850	48 mm	50 m	schwarz/black	20	5425014225266
PD7550	75 mm	50 m	silber/silver	12	5425014225525

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
 (vorübergehend bis 70°C)  
**Zugfestigkeit:** 147 N/25 mm  
**Klebkraft:** 11 N/25 mm  
**Dicke:** 0,24 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 70°C for short periods)  
**Tensile strength:** 147 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 11 N/25 mm  
**Thickness:** 0,24 mm

**DUCT TAPE 1900 UNIVERSAL**

1900

- Universelles Gewebepband
- Vielseitig: verpacken, bündeln, abdichten, provisorische Reparaturen, usw.
- Von Hand einreißbar

- Universal duct tape
- Versatile: packaging, bundling, sealing, temporary repairs, etc.
- Hand tearable



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DC5050	48 mm	50 m	silber/silver	24	5425014223316
DN5050	48 mm	50 m	schwarz/black	24	5407004565545
DC7550	75 mm	50 m	silber/silver	16	5425014224689



**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 75°C  
**Zugfestigkeit:** 75 N/25 mm  
**Klebkraft:** 20 N/25 mm  
**Dicke:** 0,17 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 75°C  
**Tensile strength:** 75 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 20 N/25 mm  
**Thickness:** 0,17 mm

**GAFFER TAPE 6400 MATT**


6400

- Hochwertiges Leinenklebeband mit mattschwarzer Oberfläche
- Geeignet für den Einsatz in Studios und Theatern: keine Lichtreflexion
- Starke Haftung und wetterfest
- Auch nach langer Zeit rückstandsfrei entfernbar

- High quality cloth tape with a matt black surface
- Suitable for use in studios and theatres: no light reflection
- Strong adhesion and weather resistant
- Leaves no adhesive residues when being removed after long term use



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
GB5025	48 mm	25 m	mattschwarz/matt black	30	5425014220032
GB4850	48 mm	50 m	mattschwarz/matt black	18	5407004560939

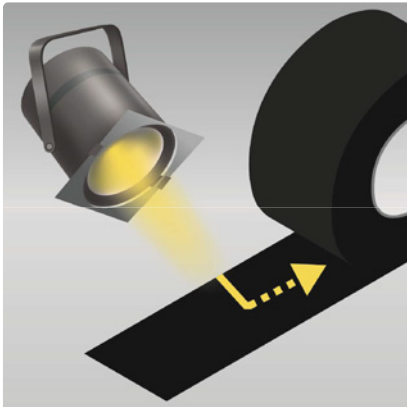

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C (vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 157 N/25 mm  
**Klebkraft:** 10 N/25 mm  
**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C for short periods)  
**Tensile strength:** 157 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 10 N/25 mm  
**Thickness:** 0,30 mm


**GAFFER TAPE 6100 FLUO**

6100

- Hochwertiges Leinenklebeband mit fluoreszierender Oberfläche
- Geeignet für den Einsatz in Studios und Theatern: keine Lichtreflexion
- Starke Haftung und wetterfest
- Auch nach langer Zeit rückstandsfrei entfernbar
- High quality cloth tape with a fluo surface
- Suitable for use in studios and theatres: no light reflection
- Strong adhesion and weather resistant
- Leaves no adhesive residues when being removed after long term use

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
FR2525	25 mm	25 m	fluo rosa/fluo pink	60	5407004565231
FR5025	50 mm	25 m	fluo rosa/fluo pink	30	5407004565194
FO2525	25 mm	25 m	fluo orange/fluo orange	60	5407004565248
FO5025	50 mm	25 m	fluo orange/fluo orange	30	5407004565200
FG2525	25 mm	25 m	fluo grün/fluo green	60	5407004565255
FG5025	50 mm	25 m	fluo grün/fluo green	30	5407004565217
FY2525	25 mm	25 m	fluo gelb/fluo yellow	60	5407004565262
FY5025	50 mm	25 m	fluo gelb/fluo yellow	30	5407004565224

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
 (vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 147 N/25 mm  
**Klebkraft:** 8 N/25 mm  
**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C  
 for short periods)  
**Tensile strength:** 147 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 8 N/25 mm  
**Thickness:** 0,30 mm

**GAFFER TAPE 6000 SOUND AND LIGHT**

6000

- Gafferband höchster Qualität
- Audiovisuelle Anwendungen: ideal für fixieren und abkleben von Leitungen und Kabeln
- Hohe Klebkraft, einfach von Hand einreißbar
- Leicht zu entfernen, hinterlässt keine Klebereste
- Highest quality Gaffer Tape
- Audiovisual applications: ideal for securing and taping up tubes and cables
- High adhesive strength, hand tearable
- Easy to remove, does not leave any residues



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
AB1950	19 mm	50 m	schwarz/black	9	5425014224337
AB2550	25 mm	50 m	schwarz/black	36	5425014224351
AB3850	38 mm	50 m	schwarz/black	24	5425014223552
AB5025	50 mm	25 m	schwarz/black	30	5425014223491
AB5050	50 mm	50 m	schwarz/black	18	5425014223194
AB10050	100 mm	50 m	schwarz/black	12	5425014223873
AW1950	19 mm	50 m	weiß/white	48	5425014223774
AW2550	25 mm	50 m	weiß/white	36	5425014224498
AW3850	38 mm	50 m	weiß/white	24	5425014223590
AW5025	50 mm	25 m	weiß/white	30	5425014223538
AW5050	50 mm	50 m	weiß/white	18	5425014223408
AW10050	100 mm	50 m	weiß/white	12	5425014224535

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
 (vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 195 N/25 mm  
**Klebkraft:** 9 N/25 mm  
**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C  
 for short periods)  
**Tensile strength:** 195 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 9 N/25 mm  
**Thickness:** 0,30 mm

**ALL WEATHER TAPE**

6800

- Unauffällige Verstärkung und Reparatur von Glasbruch, Gewächshäusern und Segeln
- Geeignet für alle Wetterbedingungen
- UV-beständiges Band, das klar bleibt und nicht vergilbt
- Von Hand einreißbar
- Geeignet für die meisten Oberflächen, einschließlich PVC und PE

- Inconspicuous reinforcement and repair of broken glass, greenhouses and canvases
- Suitable for all weather conditions
- UV-resistant tape that remains clear and does not yellow
- Hand tearable
- Suitable for most types of substrates, including PVC and PE



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AT4805	48 mm	5 m	transparent/transparent	24	5425014228199
AT4825	48 mm	25 m	transparent/transparent	36	5425014228205

Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code!



More information? Scan the QR code!



**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Polyethylen  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Zugfestigkeit:** 39 N/25 mm  
**Klebkraft:** 10 N/25 mm  
**Dicke:** 0,17 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** polyethylene  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Tensile strength:** 39 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 10 N/25 mm  
**Thickness:** 0,17 mm

**AGRITAPE**

6900

- Wasserabweisendes PVC-Band mit hoher Haftkraft
- Zur Reparatur von landwirtschaftlichen Kunststoffen und Folien, zur Bündelung und Kennzeichnung von Kabeln, zur elektrischen Isolierung, usw.
- Sehr elastisch und dehnbar, hohe Reißfestigkeit
- Flammhemmend
- UV-beständig
- Von Hand einreißbar

- Water-repellent PVC tape with high adhesive power
- For repairing agricultural plastic and film, bundling and labeling of cables, electrical insulation, etc.
- Very elastic and stretchable, high tear resistance
- Flame retardant
- UV-resistant
- Hand tearable



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
KB5010	50 mm	10 m	schwarz/black	48	5407004561059
KW5010	50 mm	10 m	weiß/white	48	5407004561097
KB10010	100 mm	10 m	schwarz/black	24	5407004561073
KW10010	100 mm	10 m	weiß/white	24	5407004561110



**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Zugfestigkeit:** 45 N/25 mm  
**Klebkraft:** 2,5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,18 mm

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Tensile strength:** 45 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 2,5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,18 mm



## MAXPOWER

3000

- Doppelseitiges Acrylklebeband, 100% transparent, mit hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für die Befestigung verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Auch geeignet für schwere Belastungen
- Feuchtigkeitsbeständig
- Für Innen- und Außengebrauch
- Ersetzt Schrauben, Blindniete, schweißen oder flüssige Klebstoffe

- Double sided, 100% transparent, high strength acrylic tape
- Highly suitable for mounting all types of objects
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Suitable for heavy loads
- Resistant to moisture
- For both indoor and outdoor use
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues

Mehr Informationen?  
Scannen Sie den QR-Code!



More information?  
Scan the QR code!

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
HT1902	19 mm	2 m	transparent/transparent	20	5425014224627
HT1905	19 mm	5 m	transparent/transparent	20	5425014229745
HT1916	19 mm	16,5 m	transparent/transparent	10	5425014223897



**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Acrylschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 93°C (vorübergehend bis 150°C)  
**Klebkraft:** 37 N/25 mm  
**Dicke:** 1,00 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** acrylic foam  
**Maximum temperature:** 93°C (up to 150°C for short periods)  
**Adhesive strength:** 37 N/25 mm  
**Thickness:** 1,00 mm

## MAXPOWER OUTDOOR

3100

- Doppelseitiges Acrylklebeband mit hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für die Befestigung verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Auch geeignet für schwere Belastungen
- Feuchtigkeitsbeständig
- Für Innen- und Außengebrauch
- Ersetzt Schrauben, Blindniete, schweißen oder flüssige Klebstoffe

- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Highly suitable for mounting different kinds of objects
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Suitable for heavy loads
- Resistant to moisture
- For both indoor and outdoor use
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues



Mehr Informationen?  
Scannen Sie den QR-Code!



More information?  
Scan the QR code!

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
OT2502	25 mm	1,5 m	schwarz/black	20	5425014226850
OT1905	19 mm	5 m	schwarz/black	10	5425014229868
OT1916	19 mm	16,5 m	schwarz/black	10	5425014229882

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Acrylschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 93°C (vorübergehend bis 150°C)  
**Klebkraft:** 53 N/25 mm  
**Dicke:** 1,10 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** acrylic foam  
**Maximum temperature:** 93°C (up to 150°C for short periods)  
**Adhesive strength:** 53 N/25 mm  
**Thickness:** 1,10 mm



## HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200

3200

- Doppelseitiges Acrylband mit sehr hoher Klebekraft
- Geeignet für (schwere) Zierleisten, Embleme, Verstärkungstücke, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Lösungsmittelbeständig
- Gut korrigierbar
- Ersetzt Schrauben, Blindniete, schweißen oder flüssige Klebstoffe
- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Specially designed for (heavy) trims, signs, strengtheners, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Solvent resistant
- Repositionable
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HSA002	6 mm	10 m	schwarz/black	10	5425014221596
HSA003	9 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347114269
HSA004	12 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347114283
HSA005	19 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347114306
HSA006	25 mm	10 m	schwarz/black	10	5425014221602

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Acrylschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 93°C  
 (vorübergehend bis 150°C)  
**Klebkraft:** 53 N/25 mm  
**Dicke:** 1,10 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** acrylic foam  
**Maximum temperature:** 93°C (up to 150°C for short periods)  
**Adhesive strength:** 53 N/25 mm  
**Thickness:** 1,10 mm



Mehr Informationen?  
Scannen Sie den QR-Code!



More information?  
Scan the QR code!



## SIDE MOULDING TAPE

2400

- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebekraft
- Mit MSE-Technologie
- Sehr gute Haftung auf Klarlack und Kunststoffen
- Geeignet für die Befestigung verschiedener Objekte, sowie Zierleisten, Embleme, usw.
- Wetterfest, geeignet für langfristigen Außengebrauch
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Lösungsmittelbeständig
- Double sided foam tape with high adhesive strength
- With MSE-technology
- Very good adhesion to clear coating and plastics
- Suitable for mounting all kinds of objects, such as: trims, signs, etc.
- Weather resistant, suitable for long term outdoor use
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Solvent resistant

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC03	9 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347300006
ZC04	12 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347400003
ZC05	19 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347500000
ZC06	25 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347600007

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Polyethylenschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Klebkraft:** 25 N/25 mm  
**Dicke:** 1,00 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** polyethylene foam  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Adhesive strength:** 25 N/25 mm  
**Thickness:** 1,00 mm




Mehr Informationen?  
Scannen Sie den QR-Code!



More information?  
Scan the QR code!



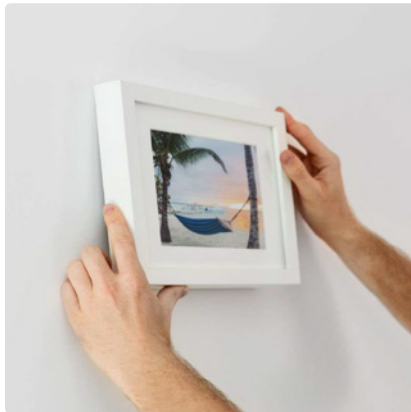

## DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE

2500

- Doppelseitiges Montageband
- Besonders geschickt für die Befestigung von Spiegeln, Haken, Kabelrinnen, usw.
- Für Innen- und Außengebrauch
- Geeignete Untergründe sind Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Es ist empfehlenswert 65 cm<sup>2</sup> Montageband pro Kilo Spiegelgewicht zu verwenden

- Double sided mounting tape
- Especially suitable for fitting mirrors, hooks, cable ducts, etc.
- For indoor and outdoor use
- Suitable substrates are glass, wood, metal and plastics
- For each kilo of mirror weight, it is recommended to use 65 cm<sup>2</sup> of tape

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DS1905	19 mm	5 m	weiß/white	24	5425014220124
DS1925	19 mm	25 m	weiß/white	10	5425014222531

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Polyethylenschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Klebkraft:** 20 N/25 mm  
**Dicke:** 1,10 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** polyethylene foam  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Adhesive strength:** 20 N/25 mm  
**Thickness:** 1,10 mm

## DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE 3MM

2600

- Doppelseitiges Schaumstoffband
- Geeignet für die Befestigung unterschiedlicher Objekte, sowie z. B. Paneele
- Geeignet für unregelmäßige Oberflächen
- Hohe Anfangshaftung dank der Synthesekautschuk-Klebmasse

- Double sided foam tape
- Suitable for the fixation of all kinds of objects, e.g. panels
- Fits well to irregular surfaces
- High initial tack thanks to the synthetic rubber glueing

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DA1225	12 mm	25 m	anthrazit/anthracite	20	5425014223910
DW1925	19 mm	25 m	weiß/white	12	5425014223934

**Klebeschicht:** Synthesekautschuk  
**Trägermaterial:** Polyethylenschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Klebkraft:** 25 N/25 mm  
**Dicke:** 3,00 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** polyethylene foam  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Adhesive strength:** 25 N/25 mm  
**Thickness:** 3,00 mm



## DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE WHITE

2700

- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebkraft
- Geeignet für eine permanente Befestigung verschiedener Objekte
- Haftet auch auf raue Oberflächen
- Für Innen- und Außengebrauch
- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Suitable for permanent fixation of all kinds of objects
- Adheres to irregular surfaces
- Indoor and outdoor use

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
MW1950	19 mm	50 m	weiß/white	12	5425014229349

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** Polyethylenschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Klebkraft:** 16 N/25 mm  
**Dicke:** 1,10 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** polyethylene foam  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Adhesive strength:** 16 N/25 mm  
**Thickness:** 1,10 mm

## DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK


2800

- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebkraft
- Geeignet für eine permanente Befestigung verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Für Innen- und Außengebrauch
- UV- und lösungsmittelbeständig
- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Suitable for permanent fixation of all kinds of objects
- Good adhesion to glass, wood, metal and most plastics
- Indoor and outdoor use
- UV and solvent resistant

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DM1210	12 mm	10 m	schwarz/black	20	5425014223958
DM1910	19 mm	10 m	schwarz/black	24	5425014223972
DM1950	19 mm	50 m	schwarz/black	12	5425014223996

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Polyethylenschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Klebkraft:** 20 N/25 mm  
**Dicke:** 0,95 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** polyethylene foam  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Adhesive strength:** 20 N/25 mm  
**Thickness:** 0,95 mm

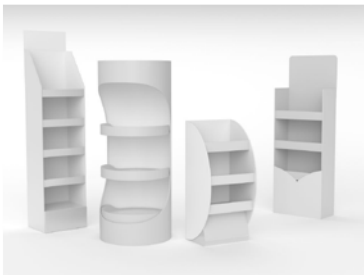



## ULTRA MOUNT TAPE

1600

- Transparentes, doppelseitiges Klebeband mit hoher Klebekraft
- Für die Befestigung von Namensschildern, Strips, usw.
- Geeignet für ABS, Polyester und EPDM
- Sehr temperatur-, UV- und feuchtigkeitsbeständig
- Transparent, double sided adhesive tape with high adhesive strength
- For fitting name plates, strips, etc.
- Suitable for ABS, polyester and EPDM
- Very resistant to moisture, UV and high temperatures

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
UM1910	19 mm	10 m	transparent/transparent	20	5425014226119
UM1950	19 mm	50 m	transparent/transparent	10	5425014220247

Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code!



More information? Scan the QR code!



**Klebeschicht:** modifiziertes Acrylat  
**Trägermaterial:** Polyesterfilm  
**Temperaturbeständigkeit:** 100°C (vorübergehend bis 200°C)  
**Klebkraft:** 18 N/25 mm  
**Dicke:** 0,20 mm

**Adhesive:** solvent-based acrylic  
**Carrier:** polyester film  
**Maximum temperature:** 100°C (up to 200° C for short periods)  
**Adhesive strength:** 18 N/25 mm  
**Thickness:** 0,20 mm

## MULTI TACK

1700

- Extra starkes doppelseitiges Montageband mit hoher Anfangshaftung für schnelles, einfaches und dauerhaftes Befestigen
- Ideal für die Montage von Paneelen, Plattenmaterial, Dekorationsobjekten, Profilen, Kabelkanälen, Sockelleisten und Zierleisten aus PE- oder PP-Schaum
- Geeignet für glatte, raue und poröse Innenflächen
- Montage ohne Nägel oder Schrauben
- Verstärktes Gewebe für zusätzliche Stärke
- Gute Haftung auf allen Kunststoffen (einschl. PE und PP)
- Extra-strong double-sided mounting tape with high initial tack for fast, easy and permanent fixing
- Perfect for mounting panels, sheet material, decorative objects, profiles, cable ducts, baseboards and ornaments made of PE or PP foam
- Suitable for smooth, rough and porous indoor surfaces
- Mounting without nails or screws
- Reinforced fabric for extra strength
- Good adhesion ALL plastics (incl. PE and PP)

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PA1925	19 mm	25 m	semi-transp./semi-transp.	10	5407004562056



Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code!



More information? Scan the QR code!



**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Polyesterfilm  
**Temperaturbeständigkeit:** 75°C  
**Klebkraft:** 55 N/25 mm  
**Dicke:** 0,80 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** polyester film  
**Maximum temperature:** 75°C  
**Adhesive strength:** 55 N/25 mm  
**Thickness:** 0,80 mm



Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code!



More information? Scan the QR code!



## MULTI TACK PROFILE

1700

- Extra starkes doppelseitiges Montageband mit hoher Anfangshaftung für schnelles, einfaches und dauerhaftes Befestigen
- Speziell entwickelt für die Montage von LED-Profilen
- Auch geeignet für die Montage von Paneelen, Plattenmaterial, Dekorationsobjekten, Kabelkanälen, Sockelleisten und Zierleisten aus PE- oder PP-Schaum
- Geeignet für glatte, raue und poröse Innenflächen
- Montage ohne Nägel oder Schrauben
- Verstärktes Gewebe für zusätzliche Stärke
- Gute Haftung auf allen Kunststoffen (einschl. PE und PP)

- Extra-strong double-sided mounting tape with high initial tack for fast, easy and permanent fixing
- Specifically developed for mounting LED profiles
- Also suitable for mounting panels, sheet material, decorative objects, cable ducts, baseboards and ornaments made of PE or PP foam
- Suitable for smooth, rough and porous indoor surfaces
- Mounting without nails or screws
- Reinforced fabric for extra strength
- Good adhesion ALL plastics (incl. PE and PP)

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PA1205	12 mm	5 m	semi-transp./semi-transp.	10	5407004563336
PA1225	12 mm	25 m	semi-transp./semi-transp.	10	5407004563060

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Polyesterfilm  
**Temperaturbeständigkeit:** 75°C  
**Klebkraft:** 55 N/25 mm  
**Dicke:** 0,80 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** polyester film  
**Maximum temperature:** 75°C  
**Adhesive strength:** 55 N/25 mm  
**Thickness:** 0,80 mm

## DOUBLE SIDED CARPET TAPE

1100

- Aus Gewebe hergestelltes Teppichbodenband
- Geeignet für die meisten Teppicharten
- Sehr hohe Klebekraft
- Geeignet für raue Oberflächen
- Von Hand einreißbar

- Carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- Very high adhesive strength
- Suitable for rough surfaces
- Hand tearable

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CT5025	50 mm	25 m	weiß/white	24	5425014224054

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Baumwollgewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 80 N/25 mm  
**Klebkraft:** 27 N/25 mm - 35 N/25mm  
**Dicke:** 0,24 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** cotton cloth  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 80 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 27 N/25 mm - 35 N/25mm  
**Thickness:** 0,24 mm



## DOUBLE SIDED TAPE

1200



- Aus Film hergestelltes, doppelseitiges Klebeband
- Zur allgemeinen Verwendung
- Geeignet für die Befestigung von Teppichen und Bodenbelägen

- Double sided tape manufactured from film
- Universal use
- Suitable for fixation of carpets and floor coverings

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CE5025	50 mm	25 m	weiß/white	24	5425014225440



**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Polypropylenfilm  
**Temperaturbeständigkeit:** 100°C  
**Zugfestigkeit:** 50 N/25 mm  
**Klebkraft:** 20 N/25 mm  
**Dicke:** 0,12 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** polypropylene film  
**Maximum temperature:** 100°C  
**Tensile strength:** 50 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 20 N/25 mm  
**Thickness:** 0,12 mm

## DOUBLE SIDED PAPER TAPE


1300



- Doppelseitiges Papierklebeband extra dünn mit hoher Klebkraft
- Geeignet für allgemeines Verkleben, Verschließen von Beuteln und Umschlägen, Einkleben von Bildern, Schaumlaminierung, usw.
- Montage von Verkaufsdiskontrollen
- Von Hand einreißbar

- High tack double sided paper tape extra thin
- Suitable for general bonding, sealing bags and envelopes, pasting pictures, foam lamination, etc.
- Assembling point-of-sales displays
- Hand tearable

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TT1250	12 mm	50 m	semi-transp./semi-transp.	100	5407004562094
TT1550	15 mm	50 m	semi-transp./semi-transp.	80	5407004562117
TT1950	19 mm	50 m	semi-transp./semi-transp.	65	5407004562131

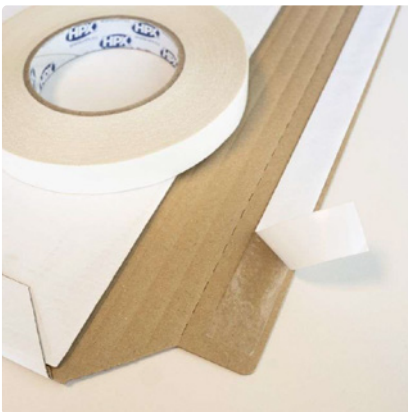

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Vlies  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Klebkraft:** 29 N/25 mm  
**Dicke:** 0,10 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** non-woven  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Adhesive strength:** 29 N/25 mm  
**Thickness:** 0,10 mm

## EXPO CARPET TAPE

1400


- Aus Gewebe hergestelltes Teppichbodenband
- Geeignet für die meisten Teppicharten
- Für eine temporäre Verwendung auf Messen und Veranstaltungen
- Rückstandsfrei entfernbar von den meisten Oberflächen
- Geeignet für raue Oberflächen
- Von Hand einreißbar

- Carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- For temporary use at trade fairs and events
- Removable without any residue on most surfaces
- Suitable for rough surfaces
- Hand tearable

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
EX3825	38 mm	25 m	transparent/transparent	30	5425014229387

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Baumwollgewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 75°C  
**Zugfestigkeit:** 80 N/25 mm  
**Klebkraft:** 10 N/25 mm - 20 N/25 mm  
**Dicke:** 0,23 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** cotton cloth  
**Maximum temperature:** 75°C  
**Tensile strength:** 80 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 10 N/25 mm - 20 N/25 mm  
**Thickness:** 0,23 mm

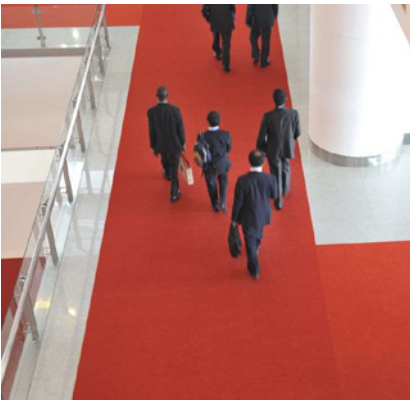

## EMBLEM PRESS & MOUNT

1500

- Innovative Klebestreifen für die Wiederverwendung von Emblemen
- Billigere und zeitsparende Alternative zum Neukauf von Emblemen
- Permanente Haftung
- Witterungsbeständig
- Autowaschanlagenbeständig
- 5 Streifen pro Umschlag

- Innovative glue strip for the replacement of emblems
- Cheaper and time-saving alternative to the repurchase of emblems
- Permanent adhesion
- Weather resistant
- Car wash resistant
- 5 sheets per envelope

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
EP1020	100 mm	200 mm	transparent/transparent	50	5425014225822

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C (vorübergehend bis 135°C)  
**Klebkraft:** 24 N/25 mm  
**Dicke:** 0,05 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Maximum temperature:** 120°C (up to 135°C for short periods)  
**Adhesive strength:** 24 N/25 mm  
**Thickness:** 0,05 mm





## ZIP FIX

1800

- Selbstklebendes, sehr starkes Klettband
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie z. B. Automatten, Autogeräte, Audiogeräte, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Holz, Keramik und Kunststoff
- Auch geeignet für Außengebrauch

- Very strong self-adhesive hook and loop tape
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Good adhesion to metal, glass, wood, ceramics and plastics
- Also suitable for outdoor use

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
Z2005H	20 mm	5 m	schwarz/black	10	5425014220377
Z2005L	20 mm	5 m	schwarz/black	10	5425014220957
Z2025H	20 mm	25 m	schwarz/black	12	5425014224078
Z2025L	20 mm	25 m	schwarz/black	12	5425014224092



**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Polyamide  
**Temperaturbeständigkeit:** 100°C  
**Dicke:** 1,50 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** polyamide  
**Maximum temperature:** 100°C  
**Thickness:** 1,50 mm

## DUO GRIP

1830

- Wiederverwendbarer Klettverschluss: eine optimale Haftung erhält man, indem man die Hakenstrukturen vollständig ineinander drückt
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie z. B. Automatten, Autogeräte, Audiogeräte, usw.
- Bis zu fünfmal größere Belastung möglich als bei klassischen "Haken-und-Ösen"-Verbindungen

- Resecurable click-fastening action: the best attachment is obtained by pressing the hook structures fully together
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Can withstand loads up to five times greater than with traditional "hook and loop" connections



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DG2502	25 mm	2 m	schwarz/black	10	5425014220759

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Polyamide  
**Temperaturbeständigkeit:** 93°C  
**Dicke:** 5,40 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** polyamide  
**Maximum temperature:** 93°C  
**Thickness:** 5,40 mm





## BACKGRIP

- Dreidimensionaler Folienbefestiger aus PP
- Die mikrostrukturelle Oberfläche haftet auf den meisten Geweben, sogar auf den feinsten Strukturen
- Flammhemmend
- Keine Beschädigung empfindlicher Kabel
- Kein Einklemmen von Kabeln
- Schnell und einfach anzubringen

- 3-dimensional film fastner in PP
- The micro-structured surface makes a strong connection to the woven surface
- Flame retardant
- Does not damage fragile cables
- Does not pinch cables
- Quick and easy to install

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BG1605	16 mm	5 m	schwarz/black	24	5407004561615

**Trägermaterial:** Polypropylen  
**Temperaturbeständigkeit:** 100°C  
**Dicke:** 0,90 mm

**Carrier:** polypropylene  
**Maximum temperature:** 100°C  
**Thickness:** 0,90 mm

Mehr Informationen?  
Scannen Sie den QR-Code!



More information?  
Scan the QR code!



## BUTYL SEALING TAPE

8000

- Abdichtungsband gegen Wasser, Staub und Zug für Autos und Wohnwagen (Kotflügel, Zier- und Türleisten), Häuser (Abdichtung von Lichtkuppeln, Fußleisten, Regenrinnen und Fensterrahmen) und Boote (Abdichtung zwischen Metall, Holz und Kunststoff)
- Langlebig, flexibel und alterungsbeständig
- Kann durchbohrt werden, ohne die Dichtwirkung zu verlieren
- Nach dem Auftragen überstreichbar
- Auch geeignet als Knetmasse für Löcher, Ecken und Fugen

- Sealing tape against water, dust and draughts for cars and caravans (mudguards, ornamental and door frames), houses (sealing skylights, baseboards, gutters and window frames) and boats (seals between metal, wood and plastics)
- Durable, flexible and ageing-resistant material
- Can be drilled through without losing its seal
- Paintable once applied
- Also suitable as a soft material for holes, corners and joints

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BU2003	20 mm	3 m	grau/grey	12	5425014223378

**Klebeschicht:** Butylkautschuk  
**Trägermaterial:** Butyl  
**Temperaturbeständigkeit:** 90°C  
**Klebkraft:** 20 N/25 mm  
**Dicke:** 2,00 mm

**Adhesive:** butyl rubber  
**Carrier:** butyl  
**Maximum temperature:** 90°C  
**Adhesive strength:** 20 N/25 mm  
**Thickness:** 2,00 mm



## POWER SEALING TAPE

8100

- Abdichtungsband mit sehr hoher Klebkraft
- Geeignet für mehrere Anwendungen und Reparaturen
- Hervorragende Dichtungseigenschaften und stark anpassungsfähig
- Für Innen- und Außengebrauch
- Wasserfest und witterungsbeständig

- Adhesive sealing tape with high adhesive strength
- Suitable for multiple applications and repairs
- Excellent sealing properties and strong adaptability
- Indoor and outdoor use
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PS3802	38 mm	1,5 m	semi-transp./semi-transp.	20	5425014227277

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Acrylschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 93°C (vorübergehend bis 150°C)  
**Klebkraft:** 100 N/25 mm  
**Dicke:** 1,00 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** acrylic foam  
**Maximum temperature:** 93°C (up to 150°C for short periods)  
**Adhesive strength:** 100 N/25 mm  
**Thickness:** 1,00 mm



Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code!



More information? Scan the QR code!



## ALUBUTYL

8200


- Geeignet für das Abdichten von Baufugen
- Bauwerke wasserdicht machen
- Wasserdicht und sehr nachhaltig
- Sehr widerstandsbeständig
- Wasserdampfdurchlässigkeit: 0,5g/m<sup>2</sup> - 24h
- For use in waterproofing construction joints
- For waterproofing of buildings
- Excellent durability and water resistance
- Excellent anti-aging resistance
- Water vapor permeability: 0,5 g/m<sup>2</sup> - 24h

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AY5020	50 mm	20 m	alu-schwarz/alu-black	18	5407004561240



**Klebeschicht:** Butylkautschuk  
**Trägermaterial:** Butyl + Aluminium  
**Temperaturbeständigkeit:** 90°C  
**Zugfestigkeit:** 118 N/25 mm  
**Klebkraft:** 20 N/25 mm  
**Dicke:** 0,50 mm

**Adhesive:** butyl rubber  
**Carrier:** butyl + aluminium  
**Maximum temperature:** 90°C  
**Tensile strength:** 118 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 20 N/25 mm  
**Thickness:** 0,50 mm

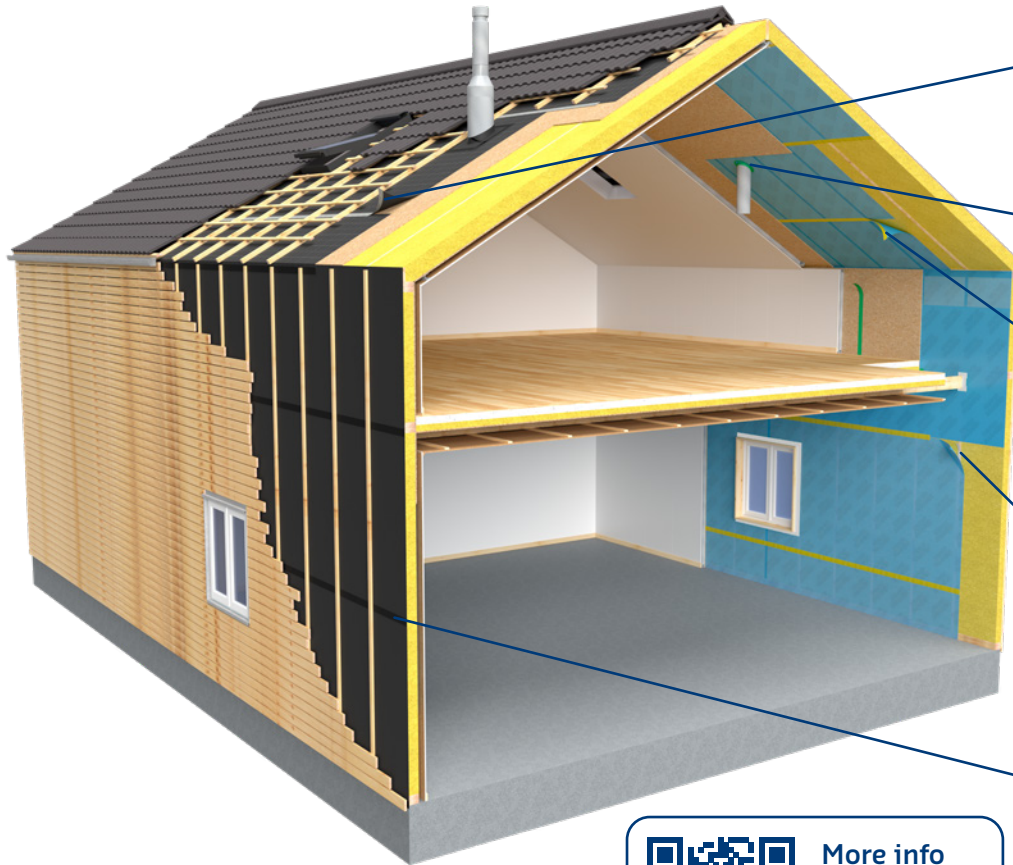

More info about the system? Scan the QR-code!

**AIRTIGHT FLEX**

8500


- Flexibles, einseitiges Polyethylenband für den Innenbereich
- Luftdichtes Abdichten von Durchbrüchen (z. B. Kabel, Rohre, ...) und anderen Anschlussstellen
- Geeignet zum Verkleben und Abdecken von Überlappungen von Dampfsperren
- Abdichten von Verbindungsstellen bei OSB- und DWD-Platten
- Gute Haftung auf unpolaren und LSE-Oberflächen
- Betriebstemperatur: bis -10°C (ideal zwischen 5°C und 35°C)
- DIN 4108/7 und DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Enthält keine Lösungsmittel

- Flexible, single sided, polyethylene tape for indoor use
- Airtight sealing of penetrations (e.g. cables, pipes, ...) and other connections
- Can be used for bonding and covering overlaps
- Sealing of joints of OSB and DWD panels
- Good adhesion to non-polar and low energy surfaces (LSE)
- Service temperature: until -10°C (ideally between 5°C and 35°C)
- DIN 4108/7 and DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Contains no solvents



Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code!

More information? Scan the QR code!

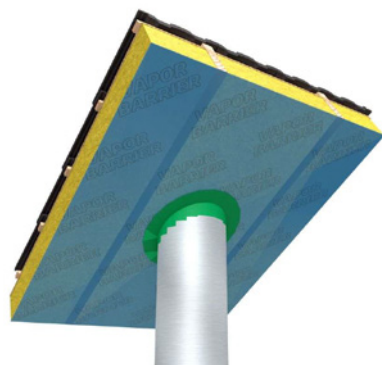

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
IS5025	50 mm	25 m	grün/green	30	5407004560076
IS6025	60 mm	25 m	grün/green	24	5425014228465

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Polyethylen mit verstärktem Gittergewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** -30°C - +100°C  
**Klebkraft:** 25 N/25 mm  
**Dicke:** 0,25 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** polyethylene with reinforced scrim  
**Maximum temperature:** -30°C - +100°C  
**Adhesive strength:** 25 N/25 mm  
**Thickness:** 0,25 mm

**AIRTIGHT FLEX GO**

8550



- Flexibles, einseitiges Polyethylenband ohne Trennfolie
- Dauerhaftes, luftdichtes Abdichten von Fugen und Durchdringungsstellen in Dampfsperren und anderen Innenraumanschlüssen
- Ohne Trennfolie für eine benutzerfreundlichere, zeitsparende Anwendung und weniger Verpackungsmüll
- Gute Haftung auf unpolaren und niederenergetischen Oberflächen (LSE)
- Anwendbar bei Temperaturen bis zu -10°C (ideal zwischen 5°C – 35°C)
- DIN 4108/7 und DIN 4108/11
- Emicode EC1 plus

- Flexible, single sided polyethylene tape without release liner
- Durable, airtight sealing of joints and penetration points in vapour barriers and other indoor connections
- Without liner for a more user-friendly, time-efficient application and less packaging waste
- Good adhesion to non-polar and low energy surfaces (LSE)
- Applicable at temperatures as low as -10°C (ideally at 5°C – 35°C)
- DIN 4108/7 and DIN 4108/11
- Emicode EC1 plus

Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code!



More information? Scan the QR code!

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AN6025	60 mm	25 m	weiß/white	24	5407004567181

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Polyethylen mit verstärktem Gittergewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** -30°C - +100°C  
**Klebkraft:** 25 N/25 mm  
**Dicke:** 0,25 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** polyethylene with reinforced scrim  
**Maximum temperature:** -30°C - +100°C  
**Adhesive strength:** 25 N/25 mm  
**Thickness:** 0,25 mm

**AIRTIGHT UV**

8600



- Flexibles, UV-beständiges Polyethylenband für den Außenbereich
- Unsichtbar abdichten und verbinden von Überlappungen zur witterungsbeständigen Kaschierung von Fassadenfolien
- Für (halb-)offene Fassaden
- Vollständig wasserdicht
- Gute Haftung auf unpolaren und LSE-Oberflächen
- Betriebstemperatur: bis -10°C (ideal zwischen 5°C und 35°C)
- DIN 4108/7 und DIN 4108/11
- Enthält keine Lösungsmittel

- Flexible, UV-resistant polyethylene tape for outdoor use
- Invisible sealing and bonding of overlaps for a weatherproof lamination of outside facade films
- For (semi-) open facades
- Impearable to water
- Good adhesion to non-polar and low energy surfaces (LSE)
- Service temperature: until -10°C (ideally between 5°C and 35°C)
- DIN 4108/7 and DIN 4108/11
- Contains no solvents

Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code!



More information? Scan the QR code!

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
US6025	60 mm	25 m	schwarz/black	24	5407004563299
US9025	90 mm	25 m	schwarz/black	12	5407004563312

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Polyethylen mit verstärktem Gittergewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** -30°C - +100°C  
**Klebkraft:** 25 N/25 mm  
**Dicke:** 0,27 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** polyethylene with reinforced scrim  
**Maximum temperature:** -30°C - +100°C  
**Adhesive strength:** 25 N/25 mm  
**Thickness:** 0,27 mm



**AIRTIGHT INDOOR**

8700

- Papierdichtband für eine Querverklebung von Membranen und Dampfsperren
- Einsatz im Innenbereich
- Abdichten von Verbindungsstellen bei OSB-Platten
- Gute Haftung auf unpolaren und LSE-Oberflächen
- Von Hand einreißbar
- Betriebstemperatur: bis -10°C (ideal zwischen 5°C und 35°C)
- DIN 4108/7 und DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Enthält keine Lösungsmittel

- Paper sealing tape for durable cross bonding bonding of membranes and vapour barriers
- Indoor use
- Sealing of butt joints of OSB-boards
- Good adhesion to non-polar and low energy surfaces (LSE)
- Hand tearable
- Service temperature: until -10°C (ideally between 5°C and 35°C)
- DIN 4108/7 and DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Contains no solvents



Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code!




More information? Scan the QR code!

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AI6025	60 mm	25 m	gelb/yellow	12	5407004563961

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Papier  
**Temperaturbeständigkeit:** -30°C - +100°C  
**Klebkraft:** 25 N/25 mm  
**Dicke:** 0,27 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** PE coated paper  
**Maximum temperature:** -30°C - +100°C  
**Adhesive strength:** 25 N/25 mm  
**Thickness:** 0,27 mm

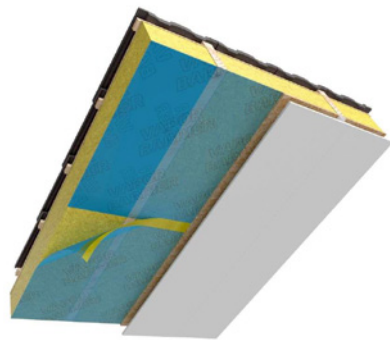

**AIRTIGHT ROOF**

8800

- Dicht- und Kleband zur Wind- und Regenabdichtung von Unterdachfolien von Steildächern
- Polypropylen-Spinnvliesband schützt vor Feuchtigkeit und Schimmel und verlängert so die Lebensdauer der Baumaterialien
- Guter Widerstand gegen thermische Ausdehnung und Bewegung der Gebäudehülle
- Kann überpflastert werden
- Gute Haftung auf unpolaren und LSE-Oberflächen, und HDPE/PP/PE-Vliesen
- Betriebstemperatur: bis -10°C (ideal zwischen 5°C und 35°C)
- DIN 4108/7 und DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Enthält keine Lösungsmittel

- Sealing and bonding tape for wind- and rainproofing the underlays of steep roofs
- Polypropylene spunbound tape protects against exposure to moisture and vapor, increasing the life expectancy of construction materials
- Copes well with thermal expansion and building movement
- Can be plastered over
- Good adhesion to non-polar and low energy surfaces (LSE), and HDPE/PP/PE fleeces
- Service temperature: until -10°C (ideally between 5°C and 35°C)
- DIN 4108/7 and DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Contains no solvents



Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code!



More information? Scan the QR code!

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AR6025	60 mm	25 m	schwarz/black	16	5407004563985

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Polypropylen Spinnvlies  
**Temperaturbeständigkeit:** -30°C - +100°C  
**Klebkraft:** 35 N/25 mm  
**Dicke:** 0,60 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** polypropylene spunbond  
**Maximum temperature:** -30°C - +100°C  
**Adhesive strength:** 35 N/25 mm  
**Thickness:** 0,60 mm





**AIRTIGHT FIX**

8900

- Doppelseitiges Klebeband mit verstärktem Gewebe
- Für die Verlegung von Dampfsperren auf Metall- und Holzkonstruktionen
- Sehr hohe Klebkraft
- Enthält keine Lösungsmittel
- Double sided tape with reinforced scrim
- To mount vapor barriers on metal and wooden structures
- Very high adhesive strength
- Contains no solvents

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AF3850	38 mm	50 m	transparent/transparent	24	5407004564005


Mehr Informationen?  
Scannen Sie den QR-Code!



More information?  
Scan the QR code!

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Polyestergewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Klebkraft:** 30 N/25 mm  
**Dicke:** 0,22 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** polyester scrim  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Adhesive strength:** 30 N/25 mm  
**Thickness:** 0,22 mm

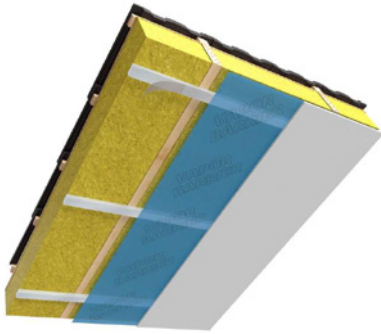

**MASKING 4100 AUTOMOTIVE**

4100



- Hochwertiges Abdeckband in Karosseriequalität
- Geeignet für das Abdecken verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Hinterlässt keine Klebereste beim Gebrauch bis zu 110°C
- Lösungsmittelbeständig
- Nicht UV-beständig (beim Außengebrauch innerhalb 8 Stunden nach Anbringung entfernen)
- High quality masking tape in automotive quality
- Suitable for masking all types of objects
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Does not leave any adhesive residues at temperatures up to 110°C
- Solvent resistant
- Not UV-resistant (when used outside, remove within 8 hours after application)

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
MT1950	19 mm	50 m	beige/beige	48	n/a
MT2550	25 mm	50 m	beige/beige	36	n/a
MT3850	38 mm	50 m	beige/beige	24	n/a
MT5050	50 mm	50 m	beige/beige	24	n/a

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** Krepppapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 100°C  
 (vorübergehend bis 110°C)  
**Zugfestigkeit:** 87,5 N/25 mm  
**Klebkraft:** 5,5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,13 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** crepe paper  
**Maximum temperature:** 100°C (up to 110°C for short periods)  
**Tensile strength:** 87,5 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 5,5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,13 mm

**MASKING 4050 PAINT PRO**

4050



- Abdeckband in Malerqualität
- Geeignet für Autos, Haushalt und Industrie
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Hinterlässt keine Klebereste beim Gebrauch bis zu 60°C
- Lösungsmittelbeständig
- Nicht UV-beständig (beim Außengebrauch innerhalb 8 Stunden nach Anbringung entfernen)
- Painter's grade masking tape
- Suitable for automotive, DIY and industrial use
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Does not leave any adhesive residues when used up to 60°C
- Solvent resistant
- Not UV-resistant (when used outside, remove within 8 hours after application)

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
MA1950	19 mm	50 m	cremeweiß/cream	48	8711347173259
MA2550	25 mm	50 m	cremeweiß/cream	36	8711347178773
MA3050	30 mm	50 m	cremeweiß/cream	40	5425014227871
MA3850	38 mm	50 m	cremeweiß/cream	24	8711347179060
MA5050	50 mm	50 m	cremeweiß/cream	24	8711347173273

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** Krepppapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
 (vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 90 N/25 mm  
**Klebkraft:** 5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,13 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** crepe paper  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C for short periods)  
**Tensile strength:** 90 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,13 mm

**MASKING 4600 UV**

4600



- UV-beständiges Abdeckband für den Außeneinsatz
- Für Innen- und Außengebrauch
- Leicht und rückstandsfrei entfernbar innerhalb 14 Tage
- Gute Klebkraft

- UV-resistant masking tape for outdoor use
- For outdoor and indoor applications
- Easy to remove without leaving residue up to 14 days
- Good adhesion

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
MU1950	19 mm	50 m	blau/blue	48	5425014224894
MU2550	25 mm	50 m	blau/blue	36	5425014224917
MU3050	30 mm	50 m	blau/blue	32	5407004566955
MU3850	38 mm	50 m	blau/blue	24	5425014224931
MU5050	50 mm	50 m	blau/blue	16	5407004566573



**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** Gesättigtes Papier  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 96 N/25 mm  
**Klebkraft:** 4,9 N/25 mm  
**Dicke:** 0,15 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** saturated paper  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 96 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 4,9 N/25 mm  
**Thickness:** 0,15 mm

**MASKING 4300 STUCCO**

4300



- Wasserfestes, imprägniertes Abdeckband
- Geeignet für Spachtel-, Putz- und Stuckarbeiten
- Geeignet für glatte und raue Untergründe
- Ausgezeichnete Hitze- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Sauber und rückstandsfrei entfernbar im Innenbereich innerhalb 6 Wochen
- Auch geeignet für Karosserieanwendungen

- Waterproof, impregnated masking tape
- Suitable for putty, plaster and stucco
- Suitable for smooth and rough substrates
- Excellent heat and moisture resistance
- Clean and residue free removable up to 6 weeks when used indoors
- Also suitable for automotive applications

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
MY2450	24 mm	50 m	gelb/yellow	36	5407004564814
MY3650	36 mm	50 m	gelb/yellow	24	5407004564838
MY4850	48 mm	50 m	gelb/yellow	24	5407004564852



**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** Krepppapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 100°C  
 (vorübergehend bis 120°C)  
**Zugfestigkeit:** 110 N/25 mm  
**Klebkraft:** 5,4 N/25 mm  
**Dicke:** 0,15 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** crepe paper  
**Maximum temperature:** 100°C (up to 120°C for short periods)  
**Tensile strength:** 110 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 5,4 N/25 mm  
**Thickness:** 0,15 mm

**MASKING 4400 FINE LINE**

4400



- Hochwertiges Abdeckband für extrem scharfe Farbkanten
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Lösungsmittelbeständig
- UV-beständig, auf den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernbar innerhalb 4 Monate
- Auch geeignet als FineLine Tape für Karosserieanwendungen
- High quality masking tape, for extremely sharp edges
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Solvent resistant
- UV-resistant, does not leave any residues on most substrates if removed within 4 months of application
- Also suitable as a fine line tape for automotive applications


Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
FP2525	25 mm	25 m	orange/orange	45	5425014223231
FP0950	9 mm	50 m	orange/orange	24	5407004564784
FP1950	18 mm	50 m	orange/orange	48	5425014224719
FP2550	24 mm	50 m	orange/orange	36	5425014220858
FP3850	36 mm	50 m	orange/orange	24	5425014220841
FP5050	48 mm	50 m	orange/orange	16	5425014223484

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Japanpapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 100°C  
 (vorübergehend bis 150°C)  
**Zugfestigkeit:** 75 N/25 mm  
**Klebkraft:** 4 N/25 mm  
**Dicke:** 0,09 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** washi paper  
**Maximum temperature:** 100°C (up to 150°  
 C for short periods)  
**Tensile strength:** 75 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 4 N/25 mm  
**Thickness:** 0,09 mm

**MASKING 4800 DELICATE SURFACES**

4800

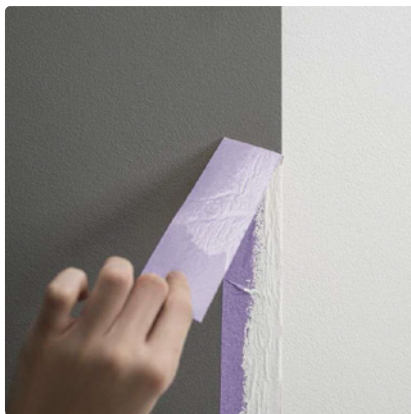

- Sehr dünnes Abdeckband für empfindliche Oberflächen
- Abdeckband für Trockenbauwände, Tapeten und andere delikate Untergründe
- Geeignet für allgemeine und Maleranwendungen, wobei ein qualitatives, hochwertiges Band mit geringer Klebkraft erforderlich ist
- Very thin masking tape for delicate surfaces
- Masking tape for dry walls, wallpaper and other delicate substrates
- Suitable for paint and general applications where low adhesion with high quality tape is required

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
SR2525	25 mm	25 m	violett/purple	45	5425014223309
PW2550	24 mm	50 m	violett/purple	36	5425014229462
PW3850	36 mm	50 m	violett/purple	24	5425014229486
PW5050	48 mm	50 m	violett/purple	16	5425014229509

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Japanpapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 102,5 N/25 mm  
**Klebkraft:** 2 N/25 mm  
**Dicke:** 0,08 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** washi paper  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 102,5 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 2 N/25 mm  
**Thickness:** 0,08 mm

**MASKING 4900 EXTRA STRONG**

4900



- UV-beständiges Abdeckband für leicht raue Oberflächen
- Für Innen- und Außengebrauch
- Ausgezeichnete Haftkraft
- Auch geeignet für hohe Temperaturen (bis zu +120°C/1h)
- Gute Haftung auf allerlei Untergründen
- Rückstandsfrei entfernbar innerhalb 6 Monate
- UV-resistant masking tape for slightly rough surfaces
- For both indoor and outdoor use
- Excellent holding power
- High temperature applications (up to +120°C/1h)
- Good adhesion on all kind of substrate
- Can be used for clean and residue free removal up to 6 months




Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
EW2550	24 mm	50 m	hellblau/light blue	36	5407004561479
EW3850	36 mm	50 m	hellblau/light blue	24	5407004561493
EW5050	48 mm	50 m	hellblau/light blue	16	5407004561516

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Japanpapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Zugfestigkeit:** 117 N/25 mm  
**Klebkraft:** 6 N/25 mm  
**Dicke:** 0,11 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** washi paper  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Tensile strength:** 117 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 6 N/25 mm  
**Thickness:** 0,11 mm

**EASY MASK PAPER**

4710

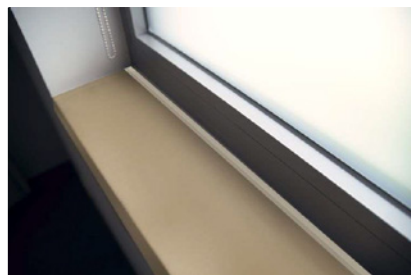

- Abdeckpapier mit Abdeckband in Malerqualität
- Ermöglicht schnelles Abkleben von Kanten und Flächen in einem Schritt
- Ideal zum schnellen Abdecken von Türrahmen, Sockelleisten und Fensterbänken
- Bietet gute Soforthaftung auf verschiedensten Oberflächen
- Starkes und dennoch leichtes Papier mit hoher Anpassungsfähigkeit
- Polyethylenbeschichtete Rückseite hilft, das Durchdringen von Lösungsmitteln zu verhindern
- Leicht von Hand abreißbar
- Masking paper with painter's grade masking tape
- Enables fast masking of edges and surfaces in one step
- Ideal for quickly covering door frames, skirting boards and window sills
- Provides good instant adhesion on a wide variety of Surfaces
- Strong yet lightweight paper with high conformability
- Polycoated backing helps prevent solvent bleed-through
- Easy to tear by hand

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
MP3025	300 mm	25 m	braun/brown	30	5407004567594

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** Krepppapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 87,5 N/25 mm  
**Klebkraft:** 6 N/25 mm  
**Dicke:** 0,15 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** crepe paper  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 87,5 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 6 N/25 mm  
**Thickness:** 0,15 mm

**EASY MASK FILM**

4720


- Transparente Folie mit Abdeckband in Malerqualität
- Automatische Haftung der Folie am Untergrund dank der statischen Aufladung
- Abdecken und maskieren von großen Flächen (z. B. Möbel, Wände)
- Geeignet für glatte und leicht raue Oberflächen
- Für den Innenbereich

- Transparent foil with painter's grade masking tape
- The foil adheres to the substrate by static charge
- For covering and masking large surfaces (e.g. furniture, walls)
- Suitable for smooth and slightly rough surfaces
- For indoor use

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
PM5533	550 mm	33 m		60	5425014225365
PM11033	1100 mm	33 m		30	5425014225389
PM180033	1800 mm	33 m		30	5407004564791
PM270016	2700 mm	16 m		18	5425014225662
PM300017	3000 mm	17 m		18	5407004565767

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** Krepppapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
 (vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 87,5 N/25 mm  
**Klebkraft:** 6 N/25 mm  
**Dicke:** 0,15 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** crepe paper  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C  
 for short periods)  
**Tensile strength:** 87,5 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 6 N/25 mm  
**Thickness:** 0,15 mm

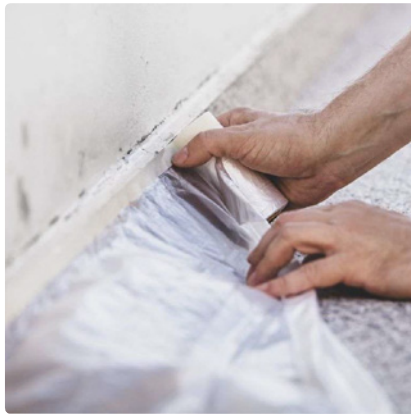
**EASY MASK FILM + DISPENSER**

4725

- Transparente Folie mit Abdeckband in Malerqualität in einem praktischen Abroller
- Automatische Haftung der Folie am Untergrund dank der statischen Aufladung
- Abdecken und maskieren von großen Flächen (z. B. Möbel, Wände)
- Geeignet für glatte und leicht raue Oberflächen
- Für den Innenbereich

- Transparent foil with painter's grade masking tape in a handy dispenser
- The foil adheres to the substrate by static charge
- For covering and masking large surfaces (e.g. furniture, walls)
- Suitable for smooth and slightly rough surfaces
- For indoor use

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
DE5533	550 mm	33 m		50	5425014227116
DE11033	1100 mm	33 m		25	5425014227178
DE270016	2700 mm	16 m		25	5425014227130

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** Krepppapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
 (vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 87,5 N/25 mm  
**Klebkraft:** 5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,13 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** crepe paper  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C  
 for short periods)  
**Tensile strength:** 87,5 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,13 mm



**EASY MASK FILM FINE LINE**

4730

- Transparente Folie mit hochwertigem Abdeckband für extrem scharfe Farbkanten
- Automatische Haftung der Folie am Untergrund dank der statischen Aufladung
- Abdecken und maskieren von großen Flächen (z. B. Möbel, Wände)
- Geeignet für glatte und leicht raue Oberflächen
- UV-beständig, auf den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernbar innerhalb 4 Monate
- Für den Innenbereich

- Transparent foil with high-quality masking tape for extremely sharp edges
- The foil adheres to the substrate by static charge
- For covering and masking large surfaces (e.g. furniture, walls)
- Suitable for smooth and slightly rough surfaces
- UV-resistant, does not leave any residues on most substrates if removed within 4 months after application
- For indoor use

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
EM5533	550 mm	33 m		60	5425014229523
EM11033	1100 mm	33 m		30	5425014229547
EM27020	2700 mm	20 m		30	5425014229561

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Japanpapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 100°C  
 (vorübergehend bis 150°C)  
**Zugfestigkeit:** 75 N/25 mm  
**Klebkraft:** 5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,09 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** washi paper  
**Maximum temperature:** 100°C (up to 150°C for short periods)  
**Tensile strength:** 75 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,09 mm


**EASY MASK FILM OUTDOOR**

4740

- Transparente Folie mit Gewebeband
- Automatische Haftung der Folie am Untergrund dank der statischen Aufladung
- Abdecken und abkleben von großen Flächen (z. B. Fenster und Türen)
- Geeignet für raue Oberflächen
- Für den Innen- und Außenbereich

- Transparent foil with cloth tape
- The foil adheres to the substrate by static charge
- For covering and masking of large surfaces (e.g. windows and doors)
- Suitable for rough surfaces
- For both indoor and outdoor use

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
PC5520	550 mm	20 m		30	5425014225426
PC1120	1100 mm	20 m		30	5407004562810
PC2117	2100 mm	17 m		30	5407004562834
PC2617	2600 mm	17 m		30	5407004562858

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
 (vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 147 N/25 mm  
**Klebkraft:** 7 N/25 mm  
**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C for short periods)  
**Tensile strength:** 147 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 7 N/25 mm  
**Thickness:** 0,30 mm



**EASY MASK FILM OUTDOOR UV**

4745

- Extra starke, transparente Folie mit Gewebeband
- UV-beständig, auf den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernbar innerhalb 3 Wochen
- Automatische Haftung der Folie am Untergrund dank der statischen Aufladung
- Abdecken und abkleben von großen Flächen (z. B. Fenster und Türen)
- Geeignet für raue Oberflächen
- Für den Innen- und Außenbereich

- Extra strong, transparent foil with cloth tape
- UV-resistant, does not leave any residues on most substrates if removed within 3 weeks of application
- The foil adheres to the substrate by static charge
- For covering and masking of large surfaces (e.g. windows and doors)
- Suitable for rough surfaces
- For both indoor and outdoor use

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
UC5520	550 mm	20 m		60	5407004565910
UC1420	1400 mm	20 m		30	5407004565934
UC2117	2100 mm	17 m		30	5407004565958

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
 (vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 147 N/25 mm  
**Klebkraft:** 7 N/25 mm  
**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C for short periods)  
**Tensile strength:** 147 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 7 N/25 mm  
**Thickness:** 0,30 mm


**STICKY COVER PAPER**

4700

- Umweltfreundliches, selbstklebendes Abdeckpapier zum Abdecken von (großen) Oberflächen wie Fußböden, Fensterbänken, Heizkörpern, Handläufen usw.
- Schnell und einfach anwendbar, korrigierbar und wiederverwendbar
- Rückstandsfrei entfernbar innerhalb 14 bis 60 Tage (abhängig vom Untergrund)

- Eco-friendly, self-adhesive masking paper for masking (large) indoor surfaces, such as floors, window sills, radiators, handrails, etc.
- Quick and easy to apply, correctable and reusable
- Clean removable within 14 till 60 days (depending on the substrate)

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
CP7530	74 mm	30 m	braun/brown	24	5407004564494
CP1530	148 mm	30 m	braun/brown	32	5407004564517
CP2230	222 mm	30 m	braun/brown	25	5407004564531
CP3030	296 mm	30 m	braun/brown	16	5407004564555

**Klebeschicht:** wasserbasiertes Acrylat  
**Trägermaterial:** Kraftpapier  
**Zugfestigkeit:** 96,5 N/25 mm  
**Klebkraft:** 0,3 N/25 mm  
**Dicke:** 65 µm


**Adhesive:** water-based acrylic  
**Carrier:** kraft paper  
**Tensile strength:** 96,5 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 0,3 N/25 mm  
**Thickness:** 65 µm



Mehr Informationen?  
Scannen Sie den QR-Code!



More information?  
Scan the QR code!

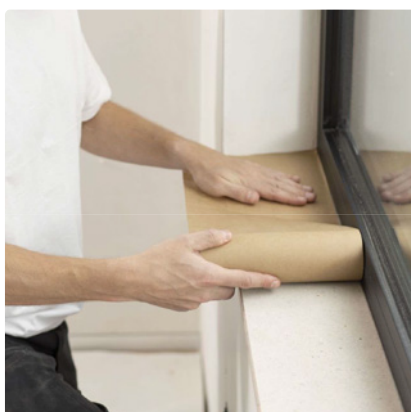



## STICKY COVER PAPER - STAIRS

4700


- Umweltfreundliches, selbstklebendes Abdeckpapier zum Abdecken von Treppen: ideales Format für eine Stufenbreite von 60 cm bis 1 m - ausreichend für eine Treppenauflänge
- Schnell und einfach anwendbar, korrigierbar und wiederverwendbar
- Rückstandsfrei entfernbar innerhalb 14 bis 60 Tage (abhängig vom Untergrund)
- In einem professionellen, informativen Displaykarton pro zwanzig Stück
- Eco-friendly, self-adhesive masking paper for masking stairs: ideal format for staircase width of 60 cm to 1 m - enough for one stairway
- Quick and easy to apply, correctable and reusable
- Clean removable within 14 till 60 days (depending on the substrate)
- In a professional, informative display box per twenty pieces
- For indoor use

Mehr Informationen?  
Scannen Sie den QR-Code!



More information?  
Scan the QR code!

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CP5015	500 mm	15 m	braun/brown	20	5407004564739

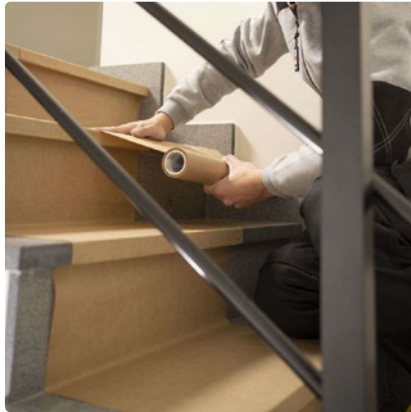

**Klebeschicht:** wasserbasiertes Acrylat  
**Trägermaterial:** Kraftpapier  
**Zugfestigkeit:** 96,5 N/25 mm  
**Klebkraft:** 0,3 N/25 mm  
**Dicke:** 65 µm

**Adhesive:** water-based acrylic  
**Carrier:** kraft paper  
**Tensile strength:** 96,5 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 0,3 N/25 mm  
**Thickness:** 65 µm



## PRO COVER

4750

- Selbstklebende Schutzfolie
- Einfacher Schutz und Abdeckung von Glas, Fenstern, Türen usw.
- Rückstandsfrei entfernbar bis zu 6 Monate im Innenbereich und 2 Wochen im Außenbereich
- Self-adhesive protective film
- Easily protect and cover glass, windows, doors, etc.
- Residue-free removable for 6 months indoors and 2 weeks outdoors

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
GF2510	25 cm	100 m	grün/green	12	5407004562728
GF5010	50 cm	100 m	grün/green	6	5407004562742
GF1001	100 cm	100 m	grün/green	6	5407004562766



**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** PE  
**Klebkraft:** 3 N/25 mm  
**Dicke:** 50 µm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** PE  
**Adhesive strength:** 3 N/25 mm  
**Thickness:** 50 µm

**PVC ORANGE**

7200



- Schutzband mit starke Klebekraft
- Geeignet für Bau- und Putzarbeiten
- Rissbeständig
- Flexibel, starke Klebekraft, einfach abrollbar
- Keine Klebereste beim kurzfristigen Außeneinsatz

- Protective tape with high adhesive strength
- Suitable for construction and plastering
- Tear-resistant
- Flexible, strong adhesion, easy unwinding
- Leaves no residue after short term outdoor use

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PT5033	50 mm	33 m	orange/orange	36	5425014220315
PT7533	75 mm	33 m	orange/orange	24	5425014223811



**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 29 N/25 mm  
**Klebkraft:** 4 N/25 mm  
**Dicke:** 0,13 mm

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 29 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 4 N/25 mm  
**Thickness:** 0,13 mm

**PRO PE PLASTERING TAPE**

7250



- Schutzband mit hoher Klebkraft und umweltfreundlichen Eigenschaften
- Nach dem Anbringen bis zu 12 Wochen sauber ablösbar
- Geeignet für Bau- und Putzarbeiten
- Reißfest
- Flexibel und leicht abrollbar

- Protective tape with high adhesive strength and environment-friendly properties
- Clean removable for up to 12 weeks after fixing
- Suitable for construction and plastering
- Tear-resistant
- Flexible and easy to unwind

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PE5033	50 mm	33 m	orange/orange	36	5407004565996



**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** PE  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 37,5 N/25 mm  
**Klebkraft:** 5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,12 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** PE  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 37,5 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,12 mm

**CLEAN REMOVAL TAPE**

7300



- Für die Befestigung von Malerabdeckvlies
- Schutzband für Kunststoffe, Fensterrahmen, Fußleisten, Treppen, usw.
- Leicht und rückstandsfrei entfernbar von den meisten Oberflächen für bis zu sechs Wochen nach der Anwendung - nicht geeignet für Glas, Naturstein, Marmor und poröse Untergründe
- Von Hand einreißbar
- Fixation of floor protection
- Protection tape for plastics, frames, plinths, stairways, etc.
- Easy to remove without adhesive residue from most surfaces for up to six weeks after application - not suitable for glass, natural stone, marble and porous substrates
- Hand tearable



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CR5033	50 mm	33 m	weiß/white	36	5425014225242

**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 29 N/25 mm  
**Klebkraft:** 4 N/25 mm  
**Dicke:** 0,13 mm

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 29 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 4 N/25 mm  
**Thickness:** 0,13 mm

**PVC FORM WORK TAPE**

7400



- Betonschalungsband
- Gute Haftung auf verschmutzten und feuchten Untergründen dank der dicken Klebeschicht
- Flexibel
- Formwork tape
- Good adhesion to dirty and humid surfaces thanks to the thick adhesive layer
- Flexible

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BT5033	50 mm	33 m	gelb/yellow	36	5425014224818

**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 65 N/25 mm  
**Klebkraft:** 9 N/25 mm  
**Dicke:** 0,14 mm

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 65 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 9 N/25 mm  
**Thickness:** 0,14 mm



**TRIM MASKING TAPE**

4950

- Abdeckband für Gummiteile rund um Autofenster
- Geeignet für fast alle Wagentypen
- Perforiert, leicht reißbar
- Hohe Klebkraft
- Pad = 9 + 11 mm

- Trim masking tape for rubber parts around car windows
- Suitable for practically all types of cars
- Perforated, easily tearable
- High adhesive strength
- Pad = 9 + 11 mm



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
TM1010	45 mm	10 m	hellblau/light blue	36	5425014220773



**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Japanpapier  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Zugfestigkeit:** 117 N/25 mm  
**Klebkraft:** 6 N/25 mm  
**Dicke:** 0,11 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** washi paper  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Tensile strength:** 117 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 6 N/25 mm  
**Thickness:** 0,11 mm

**FINE LINE TAPE**

7500

- Sehr dünnes, blaues Vinylband für kritische Abdeckenwendungen
- Dehnbar und flexibel für scharfe Farbkanten in scharfen Kurven und Ecken
- Geeignet für Custom- und Airbrushlackierung, Lackierkabinen, Ofentrocknung, Design- und Zweifarbenlackierung in der Automobilindustrie
- Maskieren von z.B. Logos, Nieten, Karosserienähten, usw.
- Maskieren von Metall-, Kunststoff- und Gummioberflächen
- Hitzebeständig bis zu 150°C
- Rückstandsfrei in einem Stück entfernbar

- Very thin, blue vinyl tape for critical masking applications
- Stretchable and flexible for accurate paint edges in sharp curves and edges
- Suitable for airbrushing, custom painting, spray booths, oven drying, design, and two-tone painting in the automotive industry
- Masking of logos, rivets, car body seams, etc.
- Masking of metal, plastic, and rubber surfaces
- Heat-resistant up to 150°C
- Removable in one piece without leaving any adhesive residue

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
FL0333	3 mm	33 m	blau/blue	40	8711347114658
FL0633	6 mm	33 m	blau/blue	36	8711347114672
FL0933	9 mm	33 m	blau/blue	40	5425014225808
FL1233	12 mm	33 m	blau/blue	20	8711347114696

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 150°C  
**Klebkraft:** 6,5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,15 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 150°C  
**Adhesive strength:** 6,5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,15 mm



Mehr Informationen?  
 Scannen Sie den QR-Code!



More information?  
 Scan the QR code!



## SAFETY TAPE

9000



- Selbstklebendes Sicherheitsmarkierungsband
- Geeignet für (Boden)Markierungen
- Mit extra Beschichtung für ein dauerhaftes Ergebnis
- Self-adhesive safety marking tape
- Suitable for (floor) markings
- With extra coating for durable result

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HW5033	50 mm	33 m	gelb-schwarz/yellow-black	36	5425014220308
RW5033	50 mm	33 m	rot-weiß/red-white	36	5425014221695



**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Zugfestigkeit:** 80 N/25 mm  
**Klebkraft:** 3 N/25 mm  
**Dicke:** 0,17 mm

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Tensile strength:** 80 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 3 N/25 mm  
**Thickness:** 0,17 mm


## SAFETY TEXTILE TAPE

6150



- Hochwertiges Sicherheitsgewebeband
- Geeignet für markieren, bündeln und provisorisch reparieren
- Von Hand einreißbar
- Wasserdicht und witterungsbeständig
- High quality safety cloth tape
- Suitable for marking, bundling and temporary repairs
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
RS4825	48 mm	25 m	rot-weiß/red-white	30	5425014229301
YS4825	48 mm	25 m	gelb-schwarz/yellow-black	30	5425014229325

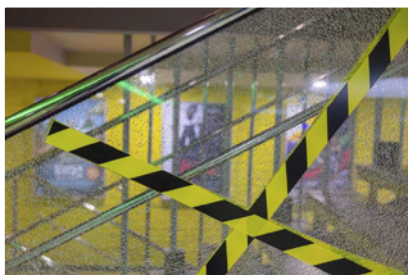

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C (vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 128 N/25 mm  
**Klebkraft:** 10 N/25 mm  
**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C for short periods)  
**Tensile strength:** 128 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 10 N/25 mm  
**Thickness:** 0,30 mm

**HEAVY DUTY MARKING TAPE**

9100



- Nachhaltiges, widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband das auf fast allen Oberflächen haftet
- Hält bis zu dreimal länger als andere übliche Markierungsbänder
- Beständig gegen Durchgangsverkehr, einschließlich Gabelstaplerverkehr
- Sofort nach der Befestigung begehbar

- Durable, wear resistant heavy duty marking tape that adheres to almost any surface
- Lasts up to three times longer than other common safety tapes
- Resistant to through traffic, including forklift traffic
- Immediately accessible after application

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
TB5033	48 mm	33 m	gelb-schwarz/yellow-black	24	5425014229721
TY5033	48 mm	33 m	gelb/yellow	24	5425014229707



**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Zugfestigkeit:** 59 N/25 mm  
**Klebkraft:** 4 N/25 mm  
**Dicke:** 0,19 mm

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Tensile strength:** 59 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 4 N/25 mm  
**Thickness:** 0,19 mm

**LANE MARKING TAPE**


9200



- Farbiges Markierungsband
- Zur Kennzeichnung von Fußböden, Leitungen, usw.

- Coloured marking tape
- For marking floors, pipes, etc.

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
LB5033	48 mm	33 m	blau/blue	36	5425014220285
LG5033	48 mm	33 m	grün/green	36	5407004560571
LR5033	48 mm	33 m	rot/red	36	5425014220261
LW5033	48 mm	33 m	weiß/white	36	5425014220292
LY5033	48 mm	33 m	gelb/yellow	36	5425014220278
LN5033	48 mm	33 m	schwarz/black	36	5407004563503

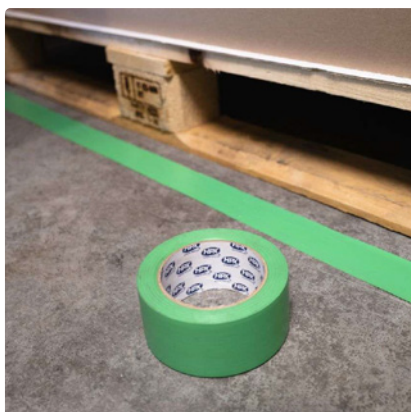

**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Zugfestigkeit:** 59 N/25 mm  
**Klebkraft:** 4,4 N/25 mm  
**Dicke:** 0,15 mm

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Tensile strength:** 59 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 4,4 N/25 mm  
**Thickness:** 0,15 mm



**BARRIER TAPE**

9300

- Weiß/rot bedrucktes Absperrband
- Gute Sichtbarkeit
- UV- und kratzbeständige Tinte
- White/red barrier tape
- Good visibility
- UV and scratch resistant ink

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
B50100	50 mm	100 m	rot-weiß/red-white	36	5425014223835
B70100	70 mm	500 m	rot-weiß/red-white	12	5425014222869

**Trägermaterial:** Polyethylen  
**Dicke:** 0,03 mm

**Carrier:** polyethylene  
**Thickness:** 0,03 mm



**SUPER BARRIER TAPE**

9400

- Sehr starkes, hochwertiges Absperrband aus umweltfreundlichem Spezialpolyethylen (mind. 80% recycelt)
- Extrem reißfest
- Beständig gegen zahlreiche Einflüsse, sowie UV-Strahlung, Hitze, Kälte und Feuchtigkeit
- Verpackt in einer einfach zu verwendenden Spenderbox
- Beidseitig rot-weiß bedruckt
- Very strong, high-quality barrier tape made from eco-friendly special polyethylene (min. 80% recycled)
- Extremely tear resistant
- Resistant to numerous influences, including UV rays, heat, cold and humidity
- Packed in a easy to use dispenser box
- White/red blocks printed on both sides

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BS80100	80 mm	500 m	rot-weiß/red-white	10	5407004561455

**Trägermaterial:** Polyethylen  
**Dicke:** 0,03 mm


**Carrier:** polyethylene  
**Thickness:** 0,03 mm



9600

## SAFETY GRIP

- Rutschschutz auf glatten Oberflächen
- Sowohl für Industrieanwendungen als im Haushalt verwendbar
- Hohe Klebkraft
- Öl- und wasserbeständig
- Für den Innen- und Außenbereich
- Anti-slip protection on smooth surfaces
- Suitable for both industrial applications and home use
- High adhesion
- Resistant to oil and water
- For both indoor and outdoor use

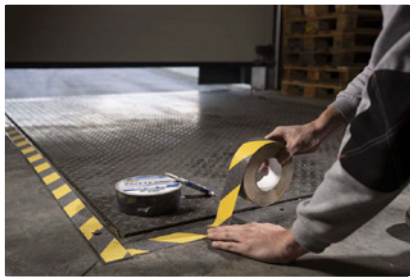

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
SB2505	25 mm	5 m	schwarz/black	36	5425014224986
SB2518	25 mm	18 m	schwarz/black	12	5425014224177
SC2518	25 mm	18 m	semi-transp./semi-transp.	12	5425014225020
SY2518	25 mm	18 m	gelb-schwarz/yellow-black	12	5425014224191
SB3618	36 mm	18 m	schwarz/black	12	5407004567105
SB5005	50 mm	5 m	schwarz/black	16	5407004561592
SB5018	50 mm	18 m	schwarz/black	12	5425014224214
SY5018	50 mm	18 m	gelb-schwarz/yellow-black	12	5425014225228

**Klebeschicht:** modifiziertes Acrylat  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 50°C  
**Zugfestigkeit:** > 40 N/25 mm  
**Klebkraft:** 15 N/25 mm  
**Dicke:** 0,90 mm

**Adhesive:** solvent-based acrylic  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 50°C  
**Tensile strength:** > 40 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 15 N/25 mm  
**Thickness:** 0,90 mm

## AQUA GRIP

9700

- Idealer Rutschschutz
- Anwendbar auf Beckenränder, Duschen, Bäder, Boote, Whirlpools, Leitersprossen, usw.
- Beständig gegen Salz- und Chlorwasser, Hitze und Reinigungsmittel
- Maximale Sicherheit
- UV-beständig
- Für Innen- und Außengebrauch
- 8 Streifen pro Umschlag
- Ideal for anti-slip protection
- Applicable on swimming pool edges, showers, baths, boats, jacuzzis, rungs, etc.
- Resistant to salt- and chlorine water, submersion in water, heat, detergents
- Maximum safety
- UV-resistant
- For both indoor and outdoor use
- 8 sheets per envelope



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
AG2024	20 mm	240 mm	transparent/transparent	15	5425014225006

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 50°C  
**Zugfestigkeit:** 147 N/25 mm  
**Klebkraft:** 12 N/25 mm  
**Dicke:** 0,72 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 50°C  
**Tensile strength:** 147 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 12 N/25 mm  
**Thickness:** 0,72 mm



**PAINT PROTECTION FILM**

7600

- Transparenter Schutzfilm gegen Steinschlag und Kratzer
- Auch geeignet für Auto- und Busfenster
- Vergilbt nicht, langfristig UV-beständig
- Beständig gegen Hochdruckreinigung
- Entferntbar ohne Beschädigung
- OEM-Qualität
- Transparent protective film against chippings and scratches
- Also suitable for car and bus windows
- Does not yellow, prolonged resistance to UV
- Resistant to high pressure cleaning
- Removable without damage
- OEM quality

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
PP1012	100 mm	1,2 m	transparent/transparent	10	5407004565170
PP1002	100 mm	2 m	transparent/transparent	12	5425014223354
PP1502	150 mm	2 m	transparent/transparent	12	5425014223453

Mehr Informationen?  
Scannen Sie den QR-Code!



More information?  
Scan the QR code!



**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Polyurethanefilm  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Zugfestigkeit:** 78 N/25 mm  
**Klebkraft:** 20 N/25 mm  
**Dicke:** 0,24 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** polyurethane film  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Tensile strength:** 78 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 20 N/25 mm  
**Thickness:** 0,24 mm

**BLACK PROTECTION FILM**

7650

- Selbstklebender Schutzfilm
- Bestimmt für den Schutz und Dekoration von Fensterpfosten, Stoßstangen, usw.
- Einfach anzubringen, nass und trocken
- Einfach in die gewünschte Form zu schneiden
- Langfristig widerstandsbeständig bei Außengebrauch
- OEM-Qualität
- Self-adhesive protective film
- Intended for protecting and decorating window uprights, bumpers, etc.
- Easy to apply, both wet and dry
- Can be easily cut to the desired shape
- Prolonged stability in outdoor use
- OEM quality

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
BP1505	150 mm	5 m	schwarz/black	12	5425014223798

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Vinyl  
**Temperaturbeständigkeit:** 140°C  
**Klebkraft:** 15 N/25 mm  
**Dicke:** 0,15 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** vinyl  
**Maximum temperature:** 140°C  
**Adhesive strength:** 15 N/25 mm  
**Thickness:** 0,15 mm





### BODYWORK COVER PADS

7660

- Selbstklebende Pads zum Abdichten von Karosserielöchern
  - Universelle, gewichtssparende Alternative zu markenspezifischen Stopfen
  - Schutz vor Feuchtigkeit, Luft und Staub
  - Schnelle und einfache Anwendung
  - OEM-Qualitätsstandard
  - 9 pads ø 20 mm, 9 pads ø 25 mm, 4 pads ø 40 mm
- Self-adhesive pads for sealing bodywork holes
  - Universal, weight-saving alternative to brand-specific plugs
  - Protection against moisture, air and dust
  - Quick and easy application
  - OEM quality standard
  - 9 pads ø 20 mm, 9 pads ø 25 mm, 4 pads ø 40 mm

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HC1000			schwarz/black	20	5407004567143

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Vinyl  
**Temperaturbeständigkeit:** 140°C  
**Klebkraft:** 13 N/25 mm  
**Dicke:** 0,35 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** vinyl  
**Maximum temperature:** 140°C  
**Adhesive strength:** 13 N/25 mm  
**Thickness:** 0,35 mm

### CHROME 2 BLACK

7550

- Selbstklebende, glänzend schwarze Folie zum Entchromen von Fensterrahmen, Dachrelingen, Stoßleisten und anderen Zierelementen am Auto
- 3D-verformbar für ein nahtloses Finish, auch auf komplexen Oberflächen
- Langlebige Leistung dank Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Hochdruckreinigung
- Set inklusive Rakel und Cuttermesser für eine einfache Selbstmontage

- Self-adhesive, glossy black film for dechroming window frames, roof rails, bumper strips and other car trims
- 3D-formable for a seamless finish, even on complex surfaces
- Long-lasting performance thanks to resistance to weather and high-pressure cleaning
- Set includes a squeegee and snap-off knife for an easy self-assembly



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CH2000	100/60	3/7 m	schwarz/black	14	5407004566924

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** PVC-Folie  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Klebkraft:** 8 N/25 mm  
**Dicke:** 0,28 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** PVC film  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Adhesive strength:** 8 N/25 mm  
**Thickness:** 0,28 mm

### ALUMINIUM TAPE CW

8300



- Aluminiumband zur Reparatur und Verbindung von Metall
- Geeignet für eine kurz- oder langfristige Verbindung unter extremen Umständen
- Auch verwendbar bei niedrigen Temperaturen
- Sehr nachhaltig

- Aluminium tape for repairing and binding of metal
- Suitable for temporary or permanent bonding under extreme circumstances
- Can also be used at low temperature
- Excellent durability

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AL5010	50 mm	10 m	aluminium/aluminium	54	5407004560113
AL5050	50 mm	50 m	aluminium/aluminium	24	5425014223026
AL7550	75 mm	50 m	aluminium/aluminium	16	5425014224238



**Klebeschicht:** modifiziertes Acrylat  
**Trägermaterial:** Aluminium  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Zugfestigkeit:** 55 N/25 mm  
**Klebkraft:** 20 N/25 mm  
**Dicke:** 0,08 mm

**Adhesive:** solvent-based acrylic  
**Carrier:** aluminium  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Tensile strength:** 55 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 20 N/25 mm  
**Thickness:** 0,08 mm

### REINFORCED ALUMINIUM TAPE

8400



- Glasfaserverstärktes Aluminiumband mit geringer Wasserdampfdurchlässigkeit
- Geeignet für allgemeine Reparatur-, Abdichtungs- und Wartungsarbeiten
- Dampf- und luftdichte Verarbeitung von Metallrohren, Paneelen, Lüftungsanlagen usw.

- Glass-fibre reinforced aluminium tape with low water vapour permeability
- Suitable for general repair, sealing and maintenance applications
- Vapour and airtight finishing of metal pipes, panels, ventilation ducts, etc.

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
RA5050	50 mm	50 m	aluminium/aluminium	24	5407004564586



**Klebeschicht:** modifiziertes Acrylat  
**Trägermaterial:** glasfaserverstärkte Aluminiumfolie  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Zugfestigkeit:** 120 N/25 mm  
**Klebkraft:** 25 N/25 mm  
**Dicke:** 0,05 mm

**Adhesive:** solvent-based acrylic  
**Carrier:** glass-fibre reinforced aluminium foil  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Tensile strength:** 120 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 25 N/25 mm  
**Thickness:** 0,05 mm

### ALUMINIUM TAPE MATT BLACK

8350

- Schwarzes mattes Aluminiumband zum Reparieren, Verbinden und Abdichten von Metalloberflächen
- Ideal für HVAC-Anwendungen in Kombination mit einer schwarzen Decke
- Starke Haftung für temporäre oder permanente Verklebungen
- Niedrige Wasserdampfdurchlässigkeit
- Kann bei niedrigen Temperaturen verarbeitet werden
- Witterungsbeständig für den Innen- und Außenbereich
- Einfach anzubringen dank silikonisierter Papierabdeckung

- Black matt aluminium tape for repairing, bonding and sealing metal surfaces
- Ideal for HVAC applications in combination with a black ceiling
- Strong adhesion for temporary or permanent bonding
- Low moisture vapour transmission rate
- Can be applied at low temperatures
- Weather resistant for indoor and outdoor use
- Easy to apply thanks to the silicone paper liner



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BA5025	50 mm	25 m	mattschwarz/matt black	20	5407004566832

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** schwarz lackierte Aluminiumfolie  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Zugfestigkeit:** 40 N/25 mm  
**Klebkraft:** 15 N/25 mm  
**Dicke:** 0,07 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** black lacquered aluminium foil  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Tensile strength:** 40 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 15 N/25 mm  
**Thickness:** 0,07 mm

### DRYWALL JOINTING TAPE

7700

- Selbstklebendes, reifestes, flexibles Glasfaserband
- Geeignet für die Verstärkung von Trockenbaufugen vor der Fertigstellung
- Geeignet für die Reparatur von Rissen in Wänden und Decken
- Haftet gut auf sauberen, trockenen und staubfreien Oberflächen
- Kann direkt überputzt werden für ein sauberes und nahtloses Ergebnis

- Self-adhesive, tear-resistant, flexible glass fibre tape
- Suitable for reinforcing drywall joints before finishing
- Suitable for repairing cracks in walls and ceilings
- Adheres well to clean, dry and dust-free surfaces
- Can be directly plastered over for a clean and seamless result



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
FT4845	48 mm	45 m	weiß/white	54	5407004560137
FT5090	50 mm	90 m	weiß/white	24	5407004560151
FT10090	100 mm	90 m	weiß/white	12	5407004560175

**Trägermaterial:** Fiberglas  
**Zugfestigkeit:** warp 260 N/2,54 cm - weft 550 N/2,54 cm  
**Dicke:** 0,26 mm

**Carrier:** fiberglass  
**Tensile strength:** warp 260 N/2,54 cm - weft 550 N/2,54 cm  
**Thickness:** 0,26 mm

**DRYWALL PAPER TAPE**

7710

- Starkes Papierfugenband mit hoher Zugfestigkeit
- Verstärkung der Fugen zwischen Gipskartonplatten und Decken
- Widerstandsfähig gegen Rissbildung, Dehnung, Falten und Reißen
- Nahtloses Endergebnis nach dem Verputzen
- Strong paper jointing tape with high tensile strength
- Reinforcing joints between interior drywall panels
- Resistant to cracking, stretching, creasing and tearing
- Seamless end result after plastering

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DR5075	50 mm	75 m	cremeweiß/cream	20	5407004567051
DR50150	50 mm	150 m	cremeweiß/cream	10	5407004567525

**Trägermaterial:** CE-geprüftes Papier  
**Dicke:** 0,22 mm

**Carrier:** CE approved paper  
**Thickness:** 0,22 mm


**DRYWALL FOAM TAPE**

7730

- Leichte, papierfreie Alternative zu herkömmlichem Papierband, ideal für gerade Fugen und ultraglatte Oberflächen
- Mattes, langlebiges Fugenband für den Trockenbau und die Reparatur von Rissen
- Ausgezeichnete mechanische Festigkeit ohne Blasenbildung
- Hochflexibel und dadurch einfach auf komplexen oder gebogenen Oberflächen anzubringen
- Geeignet als Bewehrungsband für Fugen, Innenecken und Deckenabschlüsse auf Gipskarton- und Gipsfaserplatten
- Lightweight, paper-free alternative to traditional paper tape, ideal for straight joints and ultra-smooth finishes
- Matt, durable joint tape for drywall finishing and crack repairs
- Excellent mechanical strength with no blisters or bubbles
- Highly flexible, ensuring easy application on complex or curved surfaces
- Suitable as reinforcing tape for joints, inside corners and ceiling finishes on plasterboard and fibre-gypsum boards

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
FM5025	50 mm	25 m	weiß/white	100	5407004567549

**Trägermaterial:** Glasfasergewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 85 N/25 mm  
**Dicke:** 0,41 mm

**Carrier:** fiberglass tissue  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 85 N/25 mm  
**Thickness:** 0,41 mm




### METAL CORNER STRIPS

7720

- Flexibles mikroperforiertes Papierfugenband mit galvanisierten Stahlstreifen
- Verstärken und schützen von Gipskarton-Eckverbindungen
- Gerade Ecklinien, verhindert Risse und Beulen
- Für Innen- und Außenecken
- Leicht mit einer Blechschere zu schneiden
- Nahtloses Endergebnis nach dem Verputzen

- Flexible micro-perforated paper jointing tape with galvanised steel strips
- Strengthen and protect plasterboard corner joints
- Straight corner lines, preventing cracks and dents
- For inner and outer corners
- Easy to cut with tin shears
- Seamless end result after plastering

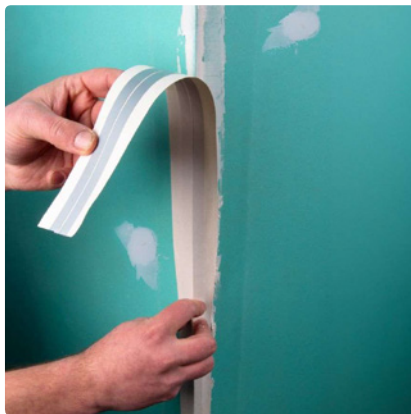

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CO5030	50 mm	30 m	cremeweiß/cream	10	5407004567075

**Trägermaterial:** Papier + galvanisierter Stahl  
**Dicke:** 0,60 mm

**Carrier:** paper + galvanised steel  
**Thickness:** 0,60 mm

### ANTI-CORROSION TAPE

7860

- Lang anhaltender Korrosionsschutz für Metalloberflächen
- Ideal für Rohrleitungen, Flansche, Ventile und Tanks
- Ausgezeichneter Schutz in maritimen, industriellen und unterirdischen Anwendungen
- Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an komplexe Formen
- Nicht aushärtend und nicht spröde für dauerhafte Abdichtung
- Beständig gegen Säuren, Laugen, Salze und Witterungseinflüsse
- Vibrationsbeständig für zuverlässige Langzeitleistung
- Einfach von Hand anzubringen

- Long-lasting corrosion protection for metal surfaces
- Ideal for pipes, flanges, valves and tanks
- Excellent protection in marine, industrial and underground applications
- High flexibility and conformability on complex shapes
- Non-hardening and non-brittle for permanent sealing
- Resistant to acids, alkalis, salts and weather influences
- Vibration-resistant for reliable long-term performance
- Easy to apply by hand



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AC5010	50 mm	10 m	braun/brown	24	5407004568348
AC10010	100 mm	10 m	braun/brown	12	5407004568362

**Klebeschicht:** Petrolatum  
**Trägermaterial:** synthetische faser  
**Temperaturbeständigkeit:** -50°C -+70°C  
**Zugfestigkeit:** 100 N/25 mm  
**Dicke:** 1,20 mm

**Adhesive:** petrolatum  
**Carrier:** synthetic fibre  
**Maximum temperature:** -50°C -+70°C  
**Tensile strength:** 100 N/25 mm  
**Thickness:** 1,20 mm

### MAGNETIC TAPE

- Selbstklebendes Magnetband mit starker Klebeschicht
- Magnetisiert leichte Objekte oder dient als Magnetstreifen zur Befestigung von leichten, metallischen Objekten
- Kann mit einer Schere geschnitten werden
- Für den Innen- und Außenbereich
- 10 cm Magnetband hält bis zu 300 g
- Self-adhesive magnetic tape with strong adhesive layer
- Magnetising light objects or use as a magnetic strip for fixing light, metal objects
- Can be cut with scissors
- For in- and outdoor usage
- 10 cm of magnetic tape can hold up to 300 g



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
MG2502	25 mm	2 m	schwarz/black	15	5407004563824

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Klebkraft:** 15 N/25 mm  
**Dicke:** 2,00 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Adhesive strength:** 15 N/25 mm  
**Thickness:** 2,00 mm

**INSULATION TAPE 5200**

5200

- PVC-Isolierband
- Geeignet für elektrische Isolierung und viele andere Zwecke
- Flammhemmend
- PVC insulation tape
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of other applications
- Flame retardant



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
IB1510	15 mm	10 m	schwarz/black	120	5425014220933
IL1510	15 mm	10 m	blau/blue	120	5425014221152
IR1510	15 mm	10 m	rot/red	120	5425014221176
IV1510	15 mm	10 m	grün/green	120	5407004561943
IW1510	15 mm	10 m	weiß/white	120	5425014221213
IY1510	15 mm	10 m	gelb/yellow	120	5425014221206
IB1910	19 mm	10 m	schwarz/black	120	8711347114412
IC1910	19 mm	10 m	gemischt/assorted (10 St./pcs)	12	8711347179534
IE1910	19 mm	10 m	gelb-grün/yellow-green	120	5425014223156
IG1910	19 mm	10 m	grau/grey	120	8711347114535
IL1910	19 mm	10 m	blau/blue	120	5425014220445
IR1910	19 mm	10 m	rot/red	120	5425014220452
IW1910	19 mm	10 m	weiß/white	120	5425014220469
IY1910	19 mm	10 m	gelb/yellow	120	5425014220476
IB5010	50 mm	10 m	schwarz/black	24	5425014220209
IB5033	50 mm	33 m	schwarz/black	24	5425014220223
IG5033	50 mm	33 m	grau/grey	24	5425014229042
IB10033	100 mm	33 m	schwarz/black	12	5425014220230

**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Zugfestigkeit:** 62,5 N/25 mm  
**Klebkraft:** 4 N/25 mm  
**Dicke:** 0,15 mm  
**Durchschlagspannung:** 6 kV

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Tensile strength:** 62,5 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 4 N/25 mm  
**Thickness:** 0,15 mm  
**Breakdown voltage:** 6 kV



## INSULATION TAPE 52100

52100

- Geeignet für sowohl elektrische Isolierung als auch Stabilisierung, Schutz und Reparatur
- Flammhemmend (ausschließlich XB1910)
- Mit VDE-Genehmigung (ausschließlich XB1910)
- Von Hand einreißbar
- Suitable for electrical insulation and for strengthening, protecting and repairing
- Flame retardant (excl. XB1910)
- With VDE approval (excl. XB1910)
- Hand tearable

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
XB1910	19 mm	10 m	schwarz/black	200	5425014225303
IB1920	19 mm	20 m	schwarz/black	250	5425014223613
IC1920	19 mm	20 m	gemischt/assorted (10 St./pcs)	25	5425014223682
IE1920	19 mm	20 m	gelb-grün/yellow-green	250	5425014223637
IG1920	19 mm	20 m	grau/grey	250	5425014223651
IL1920	19 mm	20 m	blau/blue	250	5425014223620
IR1920	19 mm	20 m	rot/red	250	5425014223644
IU1920	19 mm	20 m	braun/brown	250	5425014223675
IW1920	19 mm	20 m	weiß/white	250	5425014223668

**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 90°C  
**Klebkraft:** 4 N/25 mm  
**Dicke:** 0,15 mm  
**Durchschlagsspannung:** 6 kV

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 90°C  
**Adhesive strength:** 4 N/25 mm  
**Thickness:** 0,15 mm  
**Breakdown voltage:** 6 kV

## INSULATION TAPE 52300


52300

- PVC-Isolierband
- Geeignet für elektrische Isolierung und viele andere Zwecke
- PVC insulation tape
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of applications

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
IB5020	50 mm	20 m	schwarz/black	100	5425014224832
IG5020	50 mm	20 m	grau/grey	100	5425014224856
IL5020	50 mm	20 m	blau/blue	100	5425014227253
IR5020	50 mm	20 m	rot/red	100	5425014225181
IW5020	50 mm	20 m	weiß/white	100	5425014224870
IY5020	50 mm	20 m	gelb/yellow	100	5425014225204

**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Klebkraft:** 4 N/25 mm  
**Dicke:** 0,12 mm  
**Durchschlagsspannung:** 5 kV

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Adhesive strength:** 4 N/25 mm  
**Thickness:** 0,12 mm  
**Breakdown voltage:** 5 kV

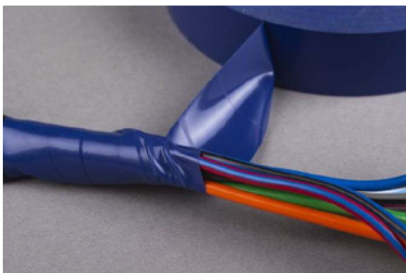

## INSULATION TAPE 52400

52400



- PVC-Isolierband
- Geeignet für elektrische Isolierung und viele andere Zwecke
- Leicht verwendbar bei kalten Temperaturen
- PVC insulation tape
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of applications
- Excellent cold weather handling

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
BI5010	50 mm	10 m	schwarz/black	100	5425014229073
GI5010	50 mm	10 m	grau/grey	100	5425014229158
LI5010	50 mm	10 m	blau/blue	100	5425014229172
RI5010	50 mm	10 m	rot/red	100	5425014229219
WI5010	50 mm	10 m	weiß/white	100	5425014229233
YI5010	50 mm	10 m	gelb/yellow	100	5425014229196
VI5010	50 mm	10 m	grün/green	100	5407004564463

**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Klebkraft:** 3 N/25 mm  
**Dicke:** 0,19 mm  
**Durchschlagspannung:** 7 kV

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Adhesive strength:** 3 N/25 mm  
**Thickness:** 0,19 mm  
**Breakdown voltage:** 7 kV

## PTFE TAPE GAS

7900



- PTFE-Band geeignet für das Abdichten von Gewindeanschlüssen aus Metall und Kunststoff
- Temperaturbeständig von -100°C bis zu +260°C
- Geeignet für Gas- und Wasserleitungen
- Gastec Qualitätssiegel
- PTFE tape suitable for sealing threaded connections made from metal or plastic
- Temperature range: -100°C up to +260°C
- Suitable for gas and water fittings
- Gastec quality label

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
PT0012	12 mm	12 m	weiß (blister)/white (blister)	20	5425014227079
PT1212	12 mm	12 m	weiß/white	48	5425014221305

**Klebeschicht:** PTFE  
**Temperaturbeständigkeit:** 260°C  
**Dicke:** 0,10 mm

**Adhesive:** PTFE  
**Maximum temperature:** 260°C  
**Thickness:** 0,10 mm

## PTFE TAPE WATER

7950



- PTFE-Band geeignet für das Abdichten von Gewindeanschlüssen aus Metall und Kunststoff
- Temperaturbeständig von -100°C bis zu +370°C
- Nur geeignet für Wasserleitungen

- PTFE tape suitable for sealing threaded connections made from metal or plastic
- Temperature range: -100°C up to +370°C
- Only suitable for water fittings

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
WT0012	2 x 12 mm	12 m	weiß (blister)/white (blister)	20	5425014227093
WT1212	12 mm	12 m	weiß/white	200	5425014227154



**Klebeschicht:** PTFE  
**Temperaturbeständigkeit:** 370°C  
**Zugfestigkeit:** > 10 MPa  
**Dicke:** 0,08 mm

**Adhesive:** PTFE  
**Maximum temperature:** 370°C  
**Tensile strength:** > 10 MPa  
**Thickness:** 0,08 mm

## SELF FUSION TAPE

52500



- Vulkanisierband, das nach dem Anbringen eine homogene Masse bildet, ohne Temperatur- oder Druckerhöhung
- Geeignet für die Isolierung und Abdichtung von Elektrokabeln, Schläuchen, usw.
- Für vorübergehende und definitive Reparaturen

- Vulcanising tape that forms a homogeneous mass after application, without the need for heat or pressure
- Suitable for insulating electric cables, sealing hoses, etc.
- For temporary and permanent repairs

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
SF1910	19 mm	10 m	schwarz/black	30	5425014220162
SF2510	25 mm	10 m	schwarz/black	44	5407004560526



**Trägermaterial:** Polyisobutylen  
**Temperaturbeständigkeit:** 90°C  
**Zugfestigkeit:** 2 MPa  
**Dicke:** 0,50 mm  
**Durchschlagspannung:** 21 kV

**Carrier:** PIB rubber  
**Maximum temperature:** 90°C  
**Tensile strength:** 2 MPa  
**Thickness:** 0,50 mm  
**Breakdown voltage:** 21 kV

52700

## STRETCH & FUSE

- Dauerhafte, wasserdichte Abdichtung
- Isolieren von Elektrokabeln
- Geeignet für alle Untergründe
- Hinterlässt keine Klebereste
- Benutzerfreundlich
- Druckfest bis 8 bar
- Permanent, waterproof sealing
- Insulation of electrical wires
- Suitable for all surfaces
- Leaves no residue
- Easy to use
- Pressure resistant up to 8 bar




Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
SI2580	25 mm	1,80 m	transparent/transparent	8	5425014225860
SI2503	25 mm	3 m	transparent/transparent	6	5425014225884
SO2503	25 mm	3 m	rot/red	6	5425014225907
SZ2503	25 mm	3 m	schwarz/black	6	5425014225921

Mehr Informationen?  
Scannen Sie den QR-Code!



More information?  
Scan the QR code!

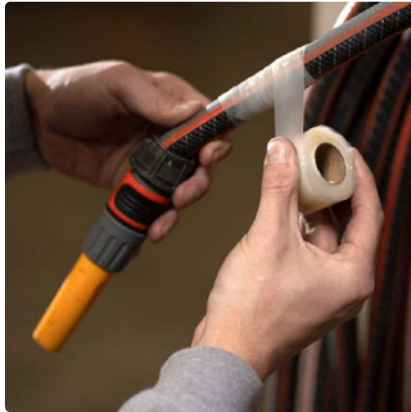

**Trägermaterial:** Silikone  
**Temperaturbeständigkeit:** 200°C  
 (vorübergehend bis 260°C)  
**Zugfestigkeit:** 5 MPa  
**Dicke:** 0,50 mm  
**Durchschlagsspannung:** 8 kV

**Carrier:** silicone  
**Maximum temperature:** 200°C (up to 260° C for short periods)  
**Tensile strength:** 5 MPa  
**Thickness:** 0,50 mm  
**Breakdown voltage:** 8 kV

## CABLE PROTECTION TAPE

52800

- Selbstklebendes Textilband
- Geeignet für das Bündeln und Schützen von Kabeln, wie z. B. im Auto, bei Stereoanlagen, usw.
- Lärmdämmend
- OEM-Qualität
- Self-adhesive textile tape
- Suitable for bundling and protecting cables, for example in cars, for sound systems, etc.
- Soundproofing
- OEM-quality



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
TP1900	5 x 19 mm	10 m	schwarz/black	10	5407004561264
TP1925	19 mm	25 m	schwarz/black	20	5425014221732



**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Polyester  
**Temperaturbeständigkeit:** 105°C  
**Zugfestigkeit:** 80 N/25 mm  
**Klebkraft:** 6,5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,30 mm


**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** polyester  
**Maximum temperature:** 105°C  
**Tensile strength:** 80 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 6,5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,30 mm

## CLOTH INSULATION TAPE

- Leinenband hochwertiger Qualität
- Geeignet für das Bündeln und Schützen von Kabeln
- Garantiert einen flexiblen und dauerhaften Kabelschutz
- OEM-Qualität
- High quality linen cloth tape
- Suitable for bundling and protecting cables
- Guarantees a flexible and durable cable protection
- OEM-quality



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
L11925	19 mm	25 m	schwarz/black	48	5425014221275

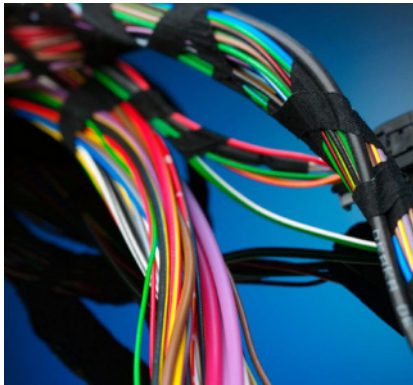

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Viskose  
**Temperaturbeständigkeit:** 105°C  
**Zugfestigkeit:** 200 N/25 mm  
**Klebkraft:** 9 N/25 mm  
**Dicke:** 0,25 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** viscose  
**Maximum temperature:** 105°C  
**Tensile strength:** 200 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 9 N/25 mm  
**Thickness:** 0,25 mm

**PACKAGING TAPE**

5600

- Transparentes und braunes Verpackungsband
- Wenig Lärm
- Starke Qualität
- Enthält kein PVC

- Brown and transparent packaging tape
- Low noise
- Strong quality
- Does not contain PVC



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VB5066	50 mm	66 m	braun/brown	36	5425014224276
VT5066	50 mm	66 m	transparent/transparent	36	5425014224290



**Klebeschicht:** wasserbasiertes Acrylat  
**Trägermaterial:** Polypropylenfilm  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 150 N/25 mm  
**Klebkraft:** 6 N/25 mm  
**Dicke:** 0,06 mm

**Adhesive:** water-based acrylic  
**Carrier:** polypropylene film  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 150 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 6 N/25 mm  
**Thickness:** 0,06 mm

**PACKAGING TAPE 6-PACK**

5600

- Transparentes und braunes Verpackungsband
- Wenig Lärm
- Starke Qualität
- Enthält kein PVC

- Brown and transparent packaging tape
- Low noise
- Strong quality
- Does not contain PVC



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VB5066P	50 mm	66 m	braun/brown	6	5407004561677
VT5066P	50 mm	66 m	transparent/transparent	6	5407004561639



**Klebeschicht:** wasserbasiertes Acrylat  
**Trägermaterial:** Polypropylenfilm  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 150 N/25 mm  
**Klebkraft:** 6 N/25 mm  
**Dicke:** 0,06 mm

**Adhesive:** water-based acrylic  
**Carrier:** polypropylene film  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 150 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 6 N/25 mm  
**Thickness:** 0,06 mm

**PREMIUM PACKAGING TAPE**

5700

- Transparentes, hochwertiges Premium-Verpackungsband
- Leise abrollbar und besonders reißfest
- Geeignet zum Einwickeln, Bündeln und Verschließen schwerer Kartons

- Transparent, high-quality premium packaging tape
- Low noise unwinding and high tear resistance
- Suitable for wrapping, bundling and sealing heavy boxes

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VH5066	50 mm	66 m	transparent/transparent	36	5407004563909

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 70°C  
**Zugfestigkeit:** > 90 N/25 mm  
**Klebkraft:** 5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,05 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 70°C  
**Tensile strength:** > 90 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,05 mm


**SUPER STRONG FILAMENT TAPE**

5750

- Filamentband mit kreuzgewebter Glasfaserverstärkung
- Bündelung, Verpackungsverstärkung und hochbelastbare Versiegelung
- Palettieren und Sichern von Transportgütern
- Extrem dauerhaft mit hoher Zugfestigkeit

- Filament tape with cross-woven glass fibre reinforcement
- Bundling, box reinforcing and heavy-duty sealing
- Palletising and securing transport loads
- Extremely durable with high tensile strength

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
FS5050	50 mm	50 m	transparent/transparent	36	5407004567167

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Glasfaser BOPP  
**Zugfestigkeit:** 490 N/25 mm  
**Klebkraft:** 15 N/25 mm  
**Dicke:** 0,13 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** glassfibre BOPP  
**Tensile strength:** 490 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 15 N/25 mm  
**Thickness:** 0,13 mm



**PAPER PACKAGING TAPE**

5800

- Umweltfreundliches Papierverpackungsklebeband ohne Lösungsmittel
- Produkt gewonnen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung (FSC-zertifiziert)

- Eco-friendly paper packaging tape without solvents
- Product derived from responsibly managed forests (FSC-certified)

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VE4850	48 mm	50 m	braun/brown	36	5407004563350

**Klebeschicht:** Synthetikgummi

**Trägermaterial:** Kraftpapier

**Temperaturbeständigkeit:** 60°C

**Zugfestigkeit:** 112,5 N/25 mm

**Klebkraft:** 21 N/25 mm

**Dicke:** 0,11 mm

**Adhesive:** synthetic rubber

**Carrier:** kraft paper

**Maximum temperature:** 60°C

**Tensile strength:** 112,5 N/25 mm

**Adhesive strength:** 21 N/25 mm

**Thickness:** 0,11 mm

 Mehr Informationen?  
Scannen Sie den QR-Code!

 More information?  
Scan the QR code!

**PACKAGING TAPE BREEKBAAR/FRAGILE**

5900

- Verpackungsband mit Text
- Packaging tape with text

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VF5066	50 mm	66 m	orange-schwarz/orange-black	36	5407004561288

**Klebeschicht:** wasserbasiertes Acrylat

**Trägermaterial:** Polypropylenfilm

**Temperaturbeständigkeit:** 60°C

**Zugfestigkeit:** 112,5 N/25 mm

**Klebkraft:** 6 N/25 mm

**Dicke:** 0,05 mm


**Adhesive:** water-based acrylic

**Carrier:** polypropylene film

**Maximum temperature:** 60°C

**Tensile strength:** 112,5 N/25 mm

**Adhesive strength:** 6 N/25 mm

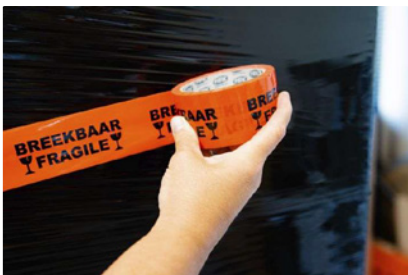**Thickness:** 0,05 mm




**TAPE DISPENSER**

5920

- Klebebandspender mit Bremse, geeignet für Rollen von 50 mm x 66 m
- Tape dispenser with brake, suitable for rolls of 50 mm x 66 m

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DT0001	18 cm	27 cm		20	5425014224313



## POWERPADS

1710

- Extra starke, doppelseitige Klebepads für Innen- und Außengebrauch; geeignet für glatte, raue und poröse Oberflächen
- Befestigung ohne Nägel oder Schrauben
- Aus verstärktem Material
- Perfekt für eine schnelle und leichte Befestigung von Fußleisten, Briefkästen, Paneelen, Fliesen, usw.
- Auch geeignet für dekorative Ornamente und Rahmen aus Polyurethan- und Styroporschaumstoff
- 10 Pads pro Umschlag

- Extra strong, double sided mounting pads for indoor and outdoor use, suitable for smooth, rough and porous surfaces
- Mounting without nails or screws
- With reinforced fabric
- Perfect for fast and easy mounting of baseboards, letterboxes, sheet material, tiles, etc.
- Also suitable for decorative ornaments and frames made of polyurethane and polystyrene foam
- 10 pads per envelope

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PA2040	20 mm	40 mm	semi-transp./semi-transp.	20	5407004560755

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Polyesterfilm  
**Temperaturbeständigkeit:** 75°C  
**Klebkraft:** 55 N/25 mm  
**Dicke:** 0,80 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** polyester film  
**Maximum temperature:** 75°C  
**Adhesive strength:** 55 N/25 mm  
**Thickness:** 0,80 mm

## REMOVABLE TRANSPARENT PADS

3050

- Sauber entfernbar, transparente und selbstklebende Pads
- Befestigung ohne Nägel oder Schrauben
- 1 Pad = 250 g
- Sowohl für Innen- als auch Außengebrauch
- 15 Pads pro Umschlag

- Cleanly removable, transparent, self adhesive pads
- Mounting without nails or screws
- 1 pad = 250g
- For both indoor and outdoor use
- 15 pads per envelope

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HT2525	25 mm	25 mm	transparent/transparent	20	5407004561813

**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Acrylschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Klebkraft:** 25 N/25 mm  
**Dicke:** 0,50 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** acrylic foam  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Adhesive strength:** 25 N/25 mm  
**Thickness:** 0,50 mm



**DOUBLE SIDED CARPET TAPE**

1100

- Aus Gewebe hergestelltes, doppelseitiges Teppichbodenband
- Geeignet für die meisten Teppicharten
- Sehr hohe Klebekraft
- Geeignet für raue Oberflächen
- Von Hand einreißbar

- Double sided carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- Very high adhesive strength
- Suitable for rough surfaces
- Hand tearable

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
CT5005	50 mm	5 m	weiß/white	24	5425014224726



**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Baumwollgewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 80 N/25 mm  
**Klebkraft:** 27 N/25 mm - 35 N/25mm  
**Dicke:** 0,24 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** cotton cloth  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 80 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 27 N/25 mm - 35 N/25mm  
**Thickness:** 0,24 mm

**HPX 6200 REPAIR TAPE**

6200

- Sehr starkes, universelles, hochwertiges Gewebepband mit hoher Klebekraft
- Geeignet für die Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Gartenschläuchen, usw.
- Von Hand einreißbar
- Wasserdicht und witterungsbeständig

- Very strong, universal, high quality cloth tape with high adhesive strength
- Suitable for securing and repairing pipes, tubes, garden hoses, etc.
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
CS5005	48 mm	5 m	schwarz/black	24	8711347125944
CB5005	48 mm	5 m	silber/silver	24	8711347179695
CW5005	48 mm	5 m	weiß/white	24	5425014222241



Mehr Informationen?  
Scannen Sie den QR-Code!



More information?  
Scan the QR code!



**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C (vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 183 N/25 mm  
**Klebkraft:** 13 N/25 mm  
**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C for short periods)  
**Tensile strength:** 183 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 13 N/25 mm  
**Thickness:** 0,30 mm


**HPX 6200 REPAIR TAPE - POCKET SIZE**

6200

- Hochwertiges, einseitiges Gewebband mit hoher Klebekraft
- Praktisches Taschenformat: passt in jeden Hosentaschen, Rucksäcken, Werkzeugkästen, Handschuhfächer, usw.
- Wasserdicht, witterungsbeständig und von Hand einreißbar
- Für den Innen- und Außenbereich

- Durable, single-sided cloth tape with high adhesive strength
- Handy pocket size: fits in every pocket, backpack, toolbox, glove compartment, etc.
- Waterproof, weather resistant and hand tearable
- Suitable for indoor and outdoor use

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CS4805	48 mm	5 m	silber/silver	20	5407004564715



Mehr Informationen? Scannen Sie den QR-Code!



More information? Scan the QR code!



**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C (vorübergehend bis 80°C)  
**Zugfestigkeit:** 183 N/25 mm  
**Klebkraft:** 13 N/25 mm  
**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 60°C (up to 80°C for short periods)  
**Tensile strength:** 183 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 13 N/25 mm  
**Thickness:** 0,30 mm


**CAMO TAPE**

6300

- Selbstklebendes, wasserfestes Textilband mit hoher Klebekraft
- Sehr stark
- Von Hand einreißbar
- Geeignet für Außengebrauch
- 1001 Anwendungen

- Self-adhesive, water resistant textile tape with high adhesive strength
- Very strong
- Hand tearable
- Suitable for outdoor use
- 1001 applications

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CA5005	48 mm	5 m	tarnfarbig/camouflage	10	5425014225686

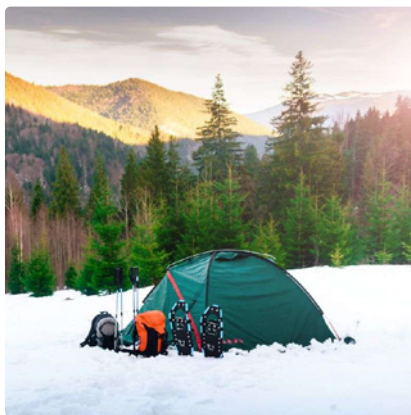

**Klebeschicht:** Naturkautschuk  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:** 60°C  
**Zugfestigkeit:** 157 N/25 mm  
**Klebkraft:** 7 N/25 mm  
**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** natural rubber  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 60°C  
**Tensile strength:** 157 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 7 N/25 mm  
**Thickness:** 0,30 mm



## HSA 3200 POWER BOND

3200

- Doppelseitiges Acrylband mit sehr hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für (schwere) Zierleisten, Embleme, Verstärkungstücke, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Gut korrigierbar (15 Min)

- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Specially designed for (heavy) trims, signs, strengtheners, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Repositionable (15 min)

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HSA024	12 mm	2 m	schwarz/black	32	8711347125005
HSA025	19 mm	2 m	schwarz/black	30	8711347125029

Mehr Informationen?  
Scannen Sie den QR-Code!



More information?  
Scan the QR code!



**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Acrylschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 93°C (vorübergehend bis 150°C)  
**Klebkraft:** 53 N/25 mm  
**Dicke:** 1,10 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** acrylic foam  
**Maximum temperature:** 93°C (up to 150°C for short periods)  
**Adhesive strength:** 53 N/25 mm  
**Thickness:** 1,10 mm

## POWER BOND

3200



- Doppelseitiges Acrylpads mit sehr hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für Embleme, PDA/Handyhalterungen, Innenspiegel, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Gut korrigierbar (15 Min)
- 2 Pads 28 x 40 mm, 2 Pads 28 x 15 mm

- Double sided acrylic tape pads with very high adhesive strength
- Specially designed for signs, telephone holders, rearview mirrors, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Repositionable (15 min)
- 2 pads 28 x 40 mm, 2 pads 28 x 15 mm

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PB1000			schwarz/black	20	5425014220346



**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Acrylschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 93°C (vorübergehend bis 150°C)  
**Klebkraft:** 53 N/25 mm  
**Dicke:** 1,10 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** acrylic foam  
**Maximum temperature:** 93°C (up to 150°C for short periods)  
**Adhesive strength:** 53 N/25 mm  
**Thickness:** 1,10 mm

### CAR MOUNTING TAPE

- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für die Befestigung von Zierleisten, Emblemen, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Wetterfest, geeignet für langfristigen Außeneinsatz

- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Highly suitable for mounting all kinds of objects, such as: trims, signs, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Weather resistant, suitable for long term outdoor use



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC0023	12 mm	2 m	schwarz/black	32	8711347124985
ZC0025	19 mm	2 m	schwarz/black	30	8711347124947

Mehr Informationen?  
Scannen Sie den QR-Code!



More information?  
Scan the QR code!



**Klebeschicht:** Acrylat  
**Trägermaterial:** Polyethylenschaumstoff  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Klebkraft:** 25 N/25 mm  
**Dicke:** 1,00 mm

**Adhesive:** acrylic  
**Carrier:** polyethylene foam  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Adhesive strength:** 25 N/25 mm  
**Thickness:** 1,00 mm

### ULTRA MOUNT TAPE

- Transparentes, doppelseitiges Klebeband mit hoher Klebekraft
- Für die Befestigung von Namensschildern, Strips, usw.
- Geeignet für ABS, Polyester und EPDM
- Sehr temperatur-, UV- und feuchtigkeitsbeständig

- Transparent, double sided adhesive tape with high adhesive strength
- For fitting name plates, strips, etc.
- Suitable for ABS, polyester and EPDM
- Very resistant to moisture, UV and high temperatures



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC10	19 mm	1,5 m	transparent/transparent	20	8711347100002

Mehr Informationen?  
Scannen Sie den QR-Code!



More information?  
Scan the QR code!



**Klebeschicht:** modifiziertes Acrylat  
**Trägermaterial:** Polyesterfilm  
**Temperaturbeständigkeit:** 100°C (vorübergehend bis 200°C)  
**Klebkraft:** 18 N/25 mm  
**Dicke:** 0,20 mm

**Adhesive:** solvent-based acrylic  
**Carrier:** polyester film  
**Maximum temperature:** 100°C (up to 200° C for short periods)  
**Adhesive strength:** 18 N/25 mm  
**Thickness:** 0,20 mm

**ZIP FIX**

1815

- Selbstklebendes, sehr starkes Klettband
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie z. B. Automatten, Auto- und Audiogeräte, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Holz, Keramik und Kunststoff
- Auch geeignet für Außengebrauch

- Very strong, self-adhesive hook and loop tape
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Good adhesion to metal, glass, wood, ceramics and plastics
- Also suitable for outdoor use

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
ZF1000	20 mm	50 mm	schwarz/black	20	5425014220766
ZF2001	2 x 20 mm	1 m	schwarz/black	24	5425014222388

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Polyamide  
**Temperaturbeständigkeit:** 100°C  
**Dicke:** 1,50 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** polyamide  
**Maximum temperature:** 100°C  
**Thickness:** 1,50 mm



**DUO GRIP**

1830

- Wiederverwendbarer Klettverschluss: eine optimale Haftung erhält man, indem man die Hakenstrukturen vollständig ineinander drückt
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie z. B. Automatten, Auto- und Audiogeräte, usw.
- Bis zu fünfmal größere Belastung möglich als bei klassischen "Haken-und-Ösen"-Verbindungen

- Resecurable click-fastening action: the best attachment is obtained by pressing the hook structures fully together
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Can withstand loads up to five times greater than with traditional "hook and loop" connections

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
DG1000	25 mm	25 mm	schwarz/black	20	5425014220926
DG2500	25 mm	0,5 m	schwarz/black	20	5425014225488

**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Polyamide  
**Temperaturbeständigkeit:** 93°C  
**Dicke:** 5,40 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** polyamide  
**Maximum temperature:** 93°C  
**Thickness:** 5,40 mm



## ALU TAPE

8300

- Aluminiumband zur Reparatur und Verbindung von Metall
- Geeignet für eine kurz- oder langfristige Verbindung unter extremen Umständen
- Auch verwendbar bei niedrigen Temperaturen
- Sehr nachhaltig

- Aluminium tape for repairing and binding of metal
- Suitable for temporary or permanent bonding under extreme circumstances
- Can also be used at low temperature
- Excellent durability



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
ZC30	50 mm	5 m	aluminium/aluminium	24	8711347320004

**Klebeschicht:** modifiziertes Acrylat  
**Trägermaterial:** Aluminium  
**Temperaturbeständigkeit:** 120°C  
**Zugfestigkeit:** 55 N/25 mm  
**Klebkraft:** 20 N/25 mm  
**Dicke:** 0,08 mm

**Adhesive:** solvent-based acrylic  
**Carrier:** aluminium  
**Maximum temperature:** 120°C  
**Tensile strength:** 55 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 20 N/25 mm  
**Thickness:** 0,08 mm



## REFLECT TAPE

9710

- Selbstklebendes, reflektierendes Band
- Für bessere Sichtbarkeit und größere Sicherheit im Dunkeln und bei schlechtem Wetter
- Stark reflektierend
- Geeignet für die Markierung von Fahr- und Motorrädern, usw.

- Self-adhesive reflective tape
- For better visibility and greater safety in the dark or during bad weather
- Highly reflective
- Suitable for marking car accessories, bicycles, motorcycles, etc.



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
ZC11	19 mm	1,5 m	reflektierend gelb/reflective yellow	20	8711347110001

**Klebeschicht:** modifiziertes Acrylat  
**Trägermaterial:** PE-beschichtetes Gewebe  
**Temperaturbeständigkeit:**  
**Klebkraft:** 15 N/25 mm  
**Dicke:** 0,11 mm

**Adhesive:** solvent-based acrylic  
**Carrier:** PE coated cloth  
**Maximum temperature:** 82°C  
**Adhesive strength:** 15 N/25 mm  
**Thickness:** 0,11 mm




**INSULATION TAPE 5200**

5200

- Allzweck PVC-Isolierband
- Geeignet für elektrische Isolierung und viele andere Zwecke
- Flammhemmend

- PVC insulation tape for universal use
- Suitable for electrical insulation and for a wide variety of other applications
- Flame retardant

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
IT1910	19 mm	10 m	1 schwarz/black, 1 rot/red	20	8711347173297

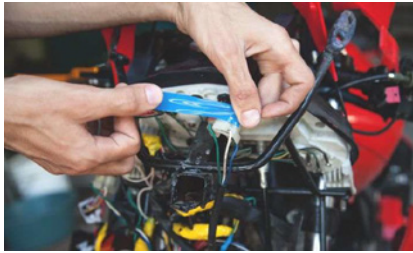

**Klebeschicht:** Kautschuk  
**Trägermaterial:** PVC  
**Temperaturbeständigkeit:** 80°C  
**Zugfestigkeit:** 62,5 N/25 mm  
**Klebkraft:** 4 N/25 mm  
**Dicke:** 0,15 mm  
**Durchschlagspannung:** 6 kV

**Adhesive:** rubber  
**Carrier:** PVC  
**Maximum temperature:** 80°C  
**Tensile strength:** 62,5 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 4 N/25 mm  
**Thickness:** 0,15 mm  
**Breakdown voltage:** 6 kV

**SELF FUSION TAPE**

52500

- Vulkanisierband, das nach dem Anbringen eine homogene Masse bildet, ohne Temperatur- oder Druckerhöhung
- Geeignet für die Isolierung und Abdichtung von Elektrokabeln, Schläuchen, usw.
- Für vorübergehende und definitive Reparaturen

- Vulcanising tape that forms a homogeneous mass after application, without the need for heat or pressure
- Suitable for insulating electric cables, sealing hoses, etc.
- For temporary and permanent repairs

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
SF2503	25 mm	3 m	schwarz/black	20	5425014220179



**Trägermaterial:** Polyisobutylen  
**Temperaturbeständigkeit:** 90°C  
**Zugfestigkeit:** 2 MPa  
**Dicke:** 0,50 mm  
**Durchschlagspannung:** 21 kV

**Carrier:** PIB rubber  
**Maximum temperature:** 90°C  
**Tensile strength:** 2 MPa  
**Thickness:** 0,50 mm  
**Breakdown voltage:** 21 kV



## CABLE PROTECTION TAPE

52800

- Selbstklebendes Textilband
- Geeignet für das Bündeln und Schützen von Kabeln, wie z. B. im Auto, bei Stereoanlagen, usw.
- Lärmdämmend
- OEM-Qualität
- Self-adhesive textile tape
- Suitable for bundling and protecting cables, for example in cars, for sound systems, etc.
- Soundproofing
- OEM-quality

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TP1910	19 mm	10 m	schwarz/black	30	5425014220254



**Klebeschicht:** Synthetikgummi  
**Trägermaterial:** Polyester  
**Temperaturbeständigkeit:** 105°C  
**Zugfestigkeit:** 80 N/25 mm  
**Klebkraft:** 6,5 N/25 mm  
**Dicke:** 0,30 mm

**Adhesive:** synthetic rubber  
**Carrier:** polyester  
**Maximum temperature:** 105°C  
**Tensile strength:** 80 N/25 mm  
**Adhesive strength:** 6,5 N/25 mm  
**Thickness:** 0,30 mm

## MIRROR REPAIR KIT

9730

- Notreparatur zur Wiederherstellung der Spiegelfunktion
- Geeignet für jede Art PKW oder LKW
- Einfach zu schneiden, ohne Spezialwerkzeug
- Sollte nicht als dauerhaften Ersatz des ursprünglichen Spiegels verwendet werden!
- Emergency kit to repair the mirror function
- Suitable for cars, trucks and any other vehicle
- Easy to cut, no special tools needed
- Not to be used as permanent replacement of the original mirror!



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
MR1725	175 mm	250 mm	silber/silver	24	5407004562872



**TAPE & STRIPING REMOVER / TAPE & STRIPING REMOVER**

9800

- Kunststoffscheibe zum Entfernen von Zierleisten und Kleberückständen von Aufklebern und doppelseitigem Klebeband
- Einschließlich Adapter (M8 x 1.0)
- Ideale Drehzahl: 1.200 U/min
- Zeitsparend und beschädigt den Untergrund nicht

- Synthetic disk suitable for removing trims and glue residues from stickers and double-sided tape
- Adaptor included (M8 x 1.0)
- Ideal speed: 1.200 RPM
- Time-saving and does not damage the substrate

Art. Nr.	Breite	Länge	Beschreibung	VE	EAN-Code
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
ZCRE04	15 mm	ø 89 mm	glatte Scheibe / smooth disc	20	5425014221756
ZCRE07	27 mm	ø 100 mm	gezahnte Scheibe / toothed disc	20	5425014223071



Mehr Informationen?  
Scannen Sie den QR-Code!





More information?  
Scan the QR code!



**EIN KOMPAKTES UND DENNOCH KOMPLETTES SORTIMENT**

1. Nach Kategorien geordnet
  - ✓ Übersichtlich und organisiert
  - ✓ Einfaches Nachfüllen durch das Verkaufspersonal
2. Zusätzliche Produktinformationen
  - ✓ Individuelle Produktinformationen auf der Verpackung und im Regal
  - ✓ Zusammenstellung für optimale Rotation
3. Gängigste Produkte, angepasst an die Bedürfnisse des Marktes
  - ✓ Kompakt und komplett

**Ergebnis = zusätzlicher Umsatz**

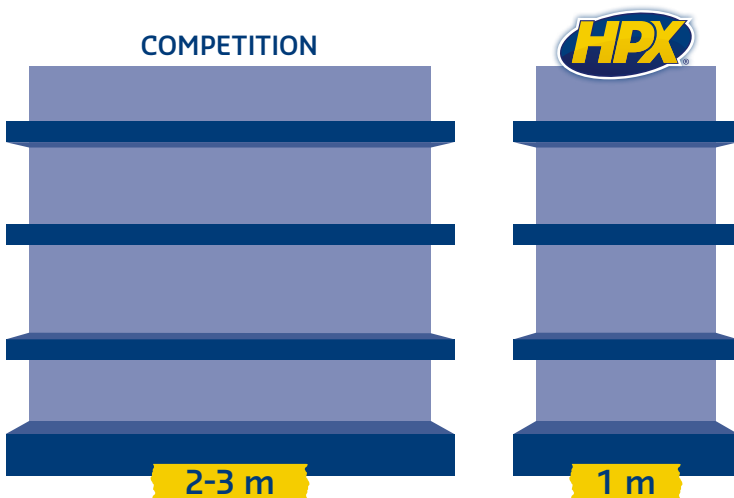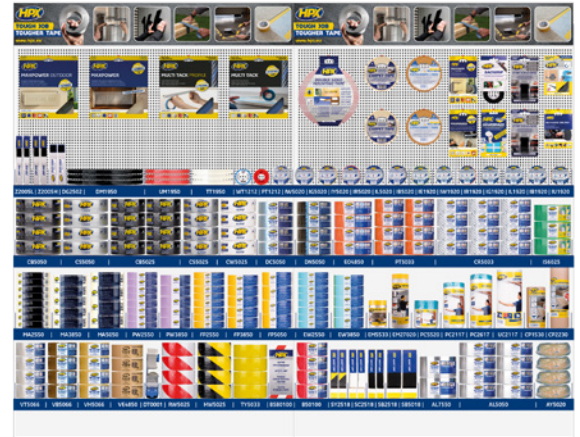

**A COMPACT YET COMPLETE RANGE**

1. Arranged by category
  - ✓ Clear and organised
  - ✓ Easy for sales staff to replenish
2. Additional product information
  - ✓ Individual product information on the packaging and on the shelves
  - ✓ Selection designed for optimal rotation
3. Most common products adapted to market needs
  - ✓ Compact and complete


**Result = generating additional turnover**



SEMI-PRO-KONZEPTE  
SEMI PRO CONCEPTS



PRO-KONZEPTE  
PRO CONCEPTS

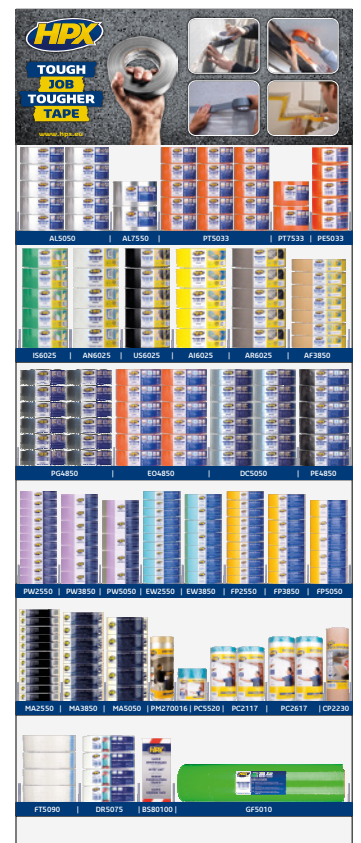

BAUKONZEPTE  
CONSTRUCTION CONCEPTS



APBG1605



AI9999



DP0062



RM00037



DP0029



DP0026



**P.O.S. CATALOG/KATALOG P.O.S.**

Um die Sichtbarkeit der HPX-Produkte in Ihrem Geschäft zu erhöhen, stehen Ihnen verschiedene Displays zur Auswahl. Wenn Sie darüber mehr erfahren möchten, können Sie gern jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen oder laden Sie den P.O.S. Katalog über untenstehenden QR-Code herunter.

If you want to increase visibility of the HPX products in your store, there are several displays at your disposal. If you would like to obtain more information about these point of sale possibilities, you can always contact us or download the P.O.S. catalog using the QR-code below.



●●● : ideal/highly suitable | ●● : geeignet/suitable | ● : mäßig geeignet/moderately suitable | X : nicht geeignet/unsuitable

GEWEBEBÄNDER DUCT TAPES		Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use	UV-beständig UV resistant
HPX 6200 REPAIR TAPE	6200	6, 61, 62	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	einige Tage couple of days
DUCT TAPE 2000 PRO ORANGE	2000	6	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	einige Tage couple of days
DUCT TAPE 2300 PERFORMANCE PLUS	2300	7	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	einige Tage couple of days
DUCT TAPE 2200 PREMIUM	2200	7	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	einige Tage couple of days
DUCT TAPE 1900 UNIVERSAL	1900	8	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	einige Tage couple of days
GAFFER TAPE 6400 MATT	6400	8	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	einige Tage couple of days
GAFFER TAPE 6100 FLUO	6100	9	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	einige Tage couple of days
GAFFER TAPE 6000 SOUND AND LIGHT	6000	9	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	einige Tage couple of days
ALL WEATHER TAPE	6800	10	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●	●●●	●●●	verlängert prolonged
AGRITAPE	6900	10	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	verlängert prolonged

FIXIERBÄNDER MOUNTING TAPES		Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use	Belastung Load
MAXPOWER TRANSPARENT	3000	11	●●●	●●●	●	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
MAXPOWER OUTDOOR	3100	11	●●●	●●●	●	●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●
HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200	3200	12, 63	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
SIDE MOULDING TAPE	2400	12, 64	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE	2500	13	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE 3MM	2600	13	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE WHITE	2700	14	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	X	●●●	●●● (vorübergehend/ temporary)	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK	2800	14	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
ULTRA MOUNT TAPE	1600	15, 64	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
MULTI TACK	1700	15	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●
MULTI TACK PROFILE	1700	16	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED CARPET TAPE	1100	16, 61	●●●	●●●	●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
DOUBLE SIDED TAPE	1200	17	n.a. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.a. n.a.	●	●●●	X	X
DOUBLE SIDED PAPER TAPE	1300	17	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	X	●●●	●	X
EXPO CARPET TAPE	1400	18	n.a. n.a.	●●	●●	●●	n.a. n.a.	X	●●●	X	X
EMBLEM PRESS & MOUNT	1500	18	n.a. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.a. n.a.	●●	●●●	X	X
ZIP FIX	1800	19, 65	●●	●●	●	●●	●●	X	●●●	●●●	●
DUO GRIP	1830	19, 65	●●●	●●●	●	●●●	●	X	●●●	●●●	●●
BACKGRIP	1840	20	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●

Diese Produktinformationen sind nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Die obengenannten Daten stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Ohne Unterziehung gründlicher Tests ist Option Tape Specialties N.V. nicht verantwortlich für Produktversagen.

This product information is given in good faith, but the user should assure himself that the performance of the product is sufficient for his application. Option Tape Specialties N.V. cannot be held responsible for product failure unless full testing has been carried out. The client has to decide on the tapes suitability for their own applications.

●●● : ideal/highly suitable | ●● : geeignet/suitable | ● : mäßig geeignet/moderately suitable | X : nicht geeignet/unsuitable

ABDICHTUNGSBÄNDER SEALING TAPES	Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
BUTYL SEALING TAPE	8000	21	●●	●●	●	●●	●●	●●●	●●●
POWER SEALING TAPE	8100	21	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
ALUBUTYL	8200	22	●●	●●	●●●	●●	●●	●●●	●●●

LANGLEBIGE LUFTDICHTE PRODUKTE DURABLE AIRTIGHT PRODUCTS	Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use	Flexibilität Flexibility	Alterungsbeständigkeit Aging resistance
AIRTIGHT FLEX	8500	23	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
AIRTIGHT FLEX GO	8550	24	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
AIRTIGHT UV	8600	24	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
AIRTIGHT INDOOR	8700	25	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●
AIRTIGHT ROOF	8800	25	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●
AIRTIGHT FIX	8900	26	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●

ABDECKBÄNDER MASKING TAPES	Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
MASKING 4100 AUTOMOTIVE	4100	27	●●●	●●●	●●●	●	8 Stunden 8 hours	8 Stunden 8 hours
MASKING 4050 PAINT PRO	4050	27	●●●	●●●	●●●	●	2 Tage 2 days	8 Stunden 8 hours
MASKING 4600 UV	4600	28	●●●	●●●	●●●	●	2 Wochen 2 weeks	2 Wochen 2 weeks
MASKING 4300 STUCCO	4300	28	●●●	●●●	●●●	●	6 Wochen 6 weeks	2 Wochen 2 weeks
MASKING 4400 FINE LINE	4400	29	●●●	●●●	●●●	X	4 Monate 4 months	4 Monate 4 months
MASKING 4800 DELICATE SURFACES	4800	29	●●●	●●●	●●●	X	4 Monate 4 months	4 Monate 4 months
MASKING 4900 EXTRA STRONG	4900	30	●●●	●●●	●●●	●●●	6 Monate 6 months	6 Monate 6 months
EASY MASK PAPER	4710	30	●●●	●●●	●●	●●●	2 Wochen 2 weeks	X
EASY MASK FILM	4720	31	●●●	●●●	●●●	●	2 Tage 2 days	X
EASY MASK FILM FINE LINE	4730	32	●●●	●●●	●●●	X	4 Monate 4 months	4 Monate 4 months
EASY MASK FILM OUTDOOR	4740	32	●●●	●●●	●●●	●●	2 Tage 2 days	2 Tage 2 days
EASY MASK FILM OUTDOOR UV	4745	33	●●●	●●●	●●●	●●	3 Wochen 3 weeks	3 Wochen 3 weeks
STICKY COVER PAPER	4700	33	●●●	●●●	●●●	●●	1 Monat 1 month	X
STICKY COVER PAPER - STAIRS	4700	34	●●●	●●●	●●●	●●	1 Monat 1 month	X
PRO COVER	4750	34	●●●	●●●	●●●	●●●	6 Monate 6 months	X
PVC ORANGE	7200	35	●●●	●●●	●●●	●	einige Tage couple of days	einige Tage couple of days
PRO PE PLASTERING TAPE	7250	35	●●●	●●●	●●●	●	3 Monate 3 months	3 Monate 3 months
CLEAN REMOVAL TAPE	7300	36	●●●	●●●	●●●	X	6 Wochen 6 weeks	einige Tage couple of days
PVC FORM WORK TAPE	7400	36	●●●	●●●	●●●	●	einige Tage couple of days	einige Tage couple of days
TRIM MASKING TAPE	4950	37	●●●	●●●	X	●●●	6 Monate 6 months	6 Monate 6 months
FINE LINE TAPE	7500	37	●●●	●●●	●●●	X	2 Wochen 2 weeks	X

Diese Produktinformationen sind nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Die obengenannten Daten stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Ohne Unterziehung gründlicher Tests ist Option Tape Specialties N.V. nicht verantwortlich für Produktversagen.

●●● : ideal/highly suitable | ●● : geeignet/suitable | ● : mäßig geeignet/moderately suitable | X : nicht geeignet/unsuitable

SICHERHEIT UND MARKIERUNG SAFETY AND MARKING		Seite(n) Page(s)	Glatte Untergründe Smooth surfaces	Poröse Untergründe Porous surfaces	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
SAFETY TAPE	9000	38	●●●	●	●●●	●●●
SAFETY TEXTILE TAPE	6150	38	●●●	●	●●●	●●
HEAVY DUTY MARKING TAPE	9100	39	●●●	●	●●●	●●●
LANE MARKING TAPE	9200	39	●●●	●	●●●	●●●
BARRIER TAPE	9300	40	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●
SUPER BARRIER TAPE	9400	40	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●
SAFETY GRIP	9600	41	●●●	●	●●●	●●●
AQUA GRIP	9700	41	●●●	●	●●●	●●●

SPEZIALITÄTEN SPECIALTIES		Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
CAR PAINT PROTECTION FILM	7600	42	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
BLACK PROTECTION FILM	7650	42	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
BODYWORK COVER PADS	7660	43	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
CHROME 2 BLACK	7550	44	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
ALUMINIUM TAPE CW	8300	45, 66	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●
REINFORCED ALUMINIUM TAPE	8400	45	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●
ALUMINIUM TAPE MATT BLACK	8350	46	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●
DRYWALL JOINTING TAPE	7700	46	●●●	●●	●	●●	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●
DRYWALL PAPER TAPE	7710	47	●●●	●●	●	●●	n.a. n.a.	●●	●●●	●
DRYWALL FOAM TAPE	7730	47	●●●	●●	●	●●	n.a. n.a.	●●	●●●	●
METAL CORNER STRIPS	7720	48	●●●	●●	●	●●	n.a. n.a.	●●	●●●	●
ANTI CORROSIVE TAPE	7680	48	●●●	●●	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●

ISOLIERBÄNDER INSULATING TAPES		Seite(n) Page(s)	Dicke Thickness	Durchschlagspannung Breakdown voltage	Temperaturbeständigkeit Maximum temperature	Flammhemmend Flame retardant	Druckklasse Pressure class	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
INSULATION TAPE 5200	5200	50, 67	0,15 mm	6 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52100	52100	51	0,15 mm	6 kV	+90°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52300	52300	51	0,12 mm	5 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52400	52400	52	0,19 mm	7 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
PTFE TAPE GAS	7900	52	0,10 mm	n.a. n.a.	+260°C	n.a. n.a.	0,2 bar	●●●	●●●
PTFE TAPE WATER	7950	53	0,10 mm	n.a. n.a.	+260°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●
SELF FUSION TAPE	52500	53, 67	0,50 mm	21 kV	+90°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●
STRETCH & FUSE	52700	54	0,50 mm	8 kV	+200°C (vorübergehend/ temporary: +260°C)	n.a. n.a.	8 bar	●●●	●●●
CABLE PROTECTION TAPE	52800	54,68	0,30 mm	n.a. n.a.	+105°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	X
CLOTH INSULATION	52900	55	0,25 mm	n.a. n.a.	+105°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	X

This product information is given in good faith, but the user should assure himself that the performance of the product is sufficient for his application. Option Tape Specialties N.V. cannot be held responsible for product failure unless full testing has been carried out. The client has to decide on the tapes suitability for their own applications.

Art. Nr. Art. No.	Seite Page	Art. Nr. Art. No.	Seite Page	Art. Nr. Art. No.	Seite Page	Art. Nr. Art. No.	Seite Page	Art. Nr. Art. No.	Seite Page	Art. Nr. Art. No.	Seite Page
AB10050	9	CP7530	33	FM5025	47	IL1510	50	MY4850	28	SR2525	29
AB1950	9	CR5025	6	FO2525	9	IL1910	50	OT1905	11	SY2518	41
AB2550	9	CR5033	36	FO5025	9	IL1920	51	OT1916	11	SY5018	41
AB3850	9	CS10050	6	FP0950	29	IL5020	51	OT2502	11	SZ2503	54
AB5025	9	CS4805	62	FP1950	29	IR1510	50	PA1205	16	TB5033	39
AB5050	9	CS5005	61	FP2525	29	IR1910	50	PA1225	16	TM1010	37
AC10010	48	CS5010	6	FP2550	29	IR1920	51	PA1925	15	TP1900	54
AC5010	48	CS5025	6	FP3850	29	IR5020	51	PA2040	60	TP1910	68
AF3850	26	CS5050	6	FP5050	29	IS5025	23	PB1000	63	TP1925	54
AG2024	41	CS7550	6	FR2525	9	IS6025	23	PC1120	32	TT1250	17
AI6025	25	CT5005	61	FR5025	9	IT1910	67	PC2117	32	TT1550	17
AL5010	45	CT5025	16	FS5050	57	IU1920	51	PC2617	32	TT1950	17
AL5050	45	CW5005	61	FT10090	46	IV1510	50	PC5520	32	TY5033	39
AL7550	45	CW5025	6	FT4845	46	IW1510	50	PD4825	7	UC1420	33
AN6025	24	CY5025	6	FT5090	46	IW1910	50	PD4850	7	UC2117	33
AR6025	25	DA1225	13	FY2525	9	IW1920	51	PD7550	7	UC5520	33
AT4805	10	DC5050	8	FY5025	9	IW5020	51	PE4850	7	UM1910	15
AT4825	10	DC7550	8	GB4850	8	IY1510	50	PE5033	35	UM1950	15
AW10050	9	DE11033	31	GB5025	8	IY1910	50	PG4850	7	US6025	24
AW1950	9	DE270016	31	GF1001	34	IY5020	51	PM11033	31	US9025	24
AW2550	9	DE5533	31	GF2510	34	KB10010	10	PM180033	31	VB5066	56
AW3850	9	DG1000	65	GF5010	34	KB5010	10	PM270016	31	VB5066P	56
AW5025	9	DG2500	65	GI5010	52	KW10010	10	PM300017	31	VE4850	58
AW5050	9	DG2502	19	HC1000	43	KW5010	10	PM5533	31	VF5066	58
AY5020	22	DM1210	14	HSA002	12	LB5033	39	PP1002	42	VH5066	57
B50100	40	DM1910	14	HSA003	12	LG5033	39	PP1012	42	VI5010	52
B70100	40	DM1950	14	HSA004	12	LI1925	55	PP1502	42	VT5066	56
BA5025	46	DN5050	8	HSA005	12	LI5010	52	PS3802	21	VT5066P	56
BG1605	20	DR50150	47	HSA006	12	LN5033	39	PT0012	52	WI5010	52
BI5010	52	DR5075	47	HSA024	63	LR5033	39	PT1212	52	WT0012	53
BP1505	42	DS1905	13	HSA025	63	LW5033	39	PT5033	35	WT1212	53
BS80100	40	DS1925	13	HT1902	11	LY5033	39	PT7533	35	XB1910	51
BT5033	36	DT0001	59	HT1905	11	MA1950	27	PW2550	29	YI5010	52
BU2003	21	DW1925	13	HT1916	11	MA2550	27	PW3850	29	YS4825	38
CA5005	62	EM11033	32	HT2525	60	MA3050	27	PW5050	29	Z2005H	19
CB10050	6	EM27020	32	HW5033	38	MA3850	27	RA5050	45	Z2005L	19
CB5005	61	EM5533	32	IB10033	50	MA5050	27	RI5010	52	Z2025H	19
CB5010	6	EO3825	6	IB1510	50	MG2502	49	RS4825	38	Z2025L	19
CB5025	6	EO4850	6	IB1910	50	MP3025	30	RW5033	38	ZC0023	64
CB5050	6	EO5025	6	IB1920	51	MR1725	68	SB2505	41	ZC0025	64
CB7550	6	EP1020	18	IB5010	50	MT1950	27	SB2518	41	ZC03	12
CD5025	6	EW2550	30	IB5020	51	MT2550	27	SB3618	41	ZC04	12
CE5025	17	EW3850	30	IB5033	50	MT3850	27	SB5005	41	ZC05	12
CG5025	6	EW5050	30	IC1910	50	MT5050	27	SB5018	41	ZC06	12
CH2000	44	EX3825	18	IC1920	51	MU1950	28	SC2518	41	ZC10	64
CL5025	6	FG2525	9	IE1910	50	MU2550	28	SF1910	53	ZC11	66
CO5030	48	FG5025	9	IE1920	51	MU3850	28	SF2503	67	ZC30	66
CP1530	33	FL0333	37	IG1910	50	MU5050	28	SF2510	53	ZCRE04	69
CP2230	33	FL0633	37	IG1920	51	MW1950	14	SI2503	54	ZCRE07	69
CP3030	33	FL0933	37	IG5020	51	MY2450	28	SI2580	54	ZF1000	65
CP5015	34	FL1233	37	IG5033	50	MY3650	28	SO2503	54	ZF2001	65



Offices & Production site  
Temse - Belgium

[www.hpx.eu](http://www.hpx.eu) - [info@hpx.eu](mailto:info@hpx.eu)



9013283