

'26-'27  



TOUGH JOB

TOUGHER TAPE



04 TIETOA MEISTÄ

HPX tarjoaa laajan valikoiman laadukkaita itsekiinnittyviä teippejä, jotka on suunniteltu ammattikäyttäjille.

OM OSS

HPX erbjuder ett omfattande urval av högkvalitativa självhäftande tejp, utformade för professionella slutanvändare.



06 ILMASTOINTITEIPIT

Monipuoliset ja vahvat teipit kiinnittämiseen, niputtamiseen, tiivistämiseen ja väliaikaisiin korjauksiin.

SILVERTEJP

Mångsidiga och starka tejp för fästning, buntning, tätning och tillfälliga reparationer.



11 KIINNITYSTEIPIT

Kaksipuoliset teipit nopeaan ja kestävään asennukseen. Soveltuvat monenlaisille materiaaleille ja käyttökohteisiin kevyistä raskaisiin.

MONTERINGSTEJP

Dubbelhäftande tejp för snabb och hållbar montering. Lämpliga för en mängd olika material och användningsområden, från lätta till tunga.



21 TIIVISTYSTEIPIT

Luotettavat teipit veden-, pölyn- ja ilmatiiviisiin tiivistyksiin erilaisissa käyttökohteissa.

TÄTNINGSTEJP

Tillförlitliga tejp för vatten-, damm- och lufttäta tätningar i olika användningsområden.



23 AIRTIGHT HÖYRYNSULKUTEIPIT

Ammattimaiset teippiratkaisut ilmatiiviisiin ja energiatehokkaisiin rakennusrakenteisiin.

AIRTIGHT ÅNGSPÄRRTEJPER

Professionella tejpösningar för lufttäta och energieffektiva byggkonstruktioner.



27 RAJAUSTEIPIT/ MAALARINTEIPIT

Teräviin maalirajoihin ja optimaaliseen suojaukseen. Luotettava tartunta ja siisti poisto maalaustöissä.

MASKERINGSTEJP/MÅLARTEJP

För skarpa målningslinjer och optimalt skydd. Tillförlitlig vidhäftning och ren borttagning vid målningsarbeten.



38 TURVALLISUUS JA MERKINTÄ

Teipit selkeään merkintään ja rajaukseen. Parantavat turvallisuutta ja näkyvyyttä jokaisella työpaikalla.

SÄKERHET OCH MÄRKNING

Tejp för tydlig signalering och avgränsning. Ökar säkerheten och synligheten på varje arbetsplats.



42 ERIKOISTEIPIT

Ertysiset teippiratkaisut teknisiin ja erikoiskäyttökohteisiin. Kehitetty ammattilaisten erikoistarpeisiin.

SPECIALTEJP

Specifika tejpösningar för tekniska och nischade användningsområden. Utvecklade för specialiserade professionella behov.



50 ERISTYSTEIPIT

Joustavat teipit sähköeristykseen ja suojaukseen. Soveltuvat asennukseen ja huoltoon.

ISOLERINGSTEJP

Flexibla tejp för elektrisk isolering och skydd. Lämpliga för installation och underhåll.



56 PAKKAUSTEIPIT

Vahvat teipit pakkausten turvalliseen sulkemiseen ja lähettämiseen. Tasainen laatu logistiikan käyttökohteisiin.

PACKTEJP

Starka tejp för säker förslutning och frakt av förpackningar. Jämn kvalitet för logistiska användningsområden.



60 PIENET PAKKAUKSET

Teippimme eri kategorioista kompakteissa pituuksissa helpompaan käyttöön ja nopeampaan kiertoon.

SMÅ FÖRPACKNINGAR

Våra tejp från olika kategorier i kompakta längder för enklare användning och snabbare omsättning.



69 MAALAUSTARVIKKEET

Käytännölliset tarvikkeet maalaus- ja viimeistelyprojektien tueksi.

MÅLNINGSTILLBEHÖR

Praktiska tillbehör som stöd för målnings- och efterbehandlingsprojekt.



70 KONSEPTIT

Kompakti, markkina- ja näkyvyystuote valikoima optimaaliseen kiertoon ja lisääntyntiin.

KONCEPT

Ett kompakt, marknadsorienterat sortiment för optimal rotation och marknadsföring.



71 POS-MATERIAALI

Hyvin suunnitellut esillepanoratkaisut, jotka parantavat näkyvyyttä myymälässä ja lisäävät myyntiä.

POS-MATERIAL

Välutformade displaylösningar som ökar synligheten i butik och försäljningen.



+20


+20 vuoden
kokemus
+20 års
erfarenhet



Hyvä hinta-
laatusuhde
Bra förhållande mellan
pris och kvalitet



Laajat tuotanto- ja
pakkaustilat
Omfattande produktions- och
förpackningsanläggningar



Joustava ja sujuva
palvelu
Flexibel och smidig
service



Vientiä yli
35 maahan
Export till mer
än 35 länder



Tervetuloa HPX:ään!

HPX tarjoaa sinulle kattavan valikoiman korkealaatuisia teippejä, jotka on suunniteltu ammattimaiseen käyttöön.

Vuonna 2004 perustettu HPX on kasvanut tunnetuksi, luotetuksi brändiksi yli 35 maassa. Belgialaisena valmistajana olemme ylpeitä pitkäaikaisesta **markkinakokemuksestamme**, jonka ansiosta voimme vastata eri markkinoiden, kuten rakennus-, sähkö-, maali-, auto- ja rautakaupan tarpeisiin.

HPX:ssä avainasemassa on laatu. Siksi pyrimme jatkuvasti varmistamaan ammattimaisen ja tasaisen **laadun** koko tuotevalikoimassamme. Vahva kasvumme johtuu myös teippivalikoimamme innovatiivisesta laajentamisesta ja vahvasta luottamussuhteesta kumppaneihimme.

Lisäksi HPX on investoinut vahvasti **markkinatuntemukseen** ja **tekniseen neuvontaan**. Tiimimme on valmis auttamaan tuotekoulutuksen, laboratoriotestauksen ja teknisen tuen avulla. Asiakkaamme ansaitsevat parasta palvelua - jotta löydät parhaan tuotteen kuhunkin käyttötarkoitukseen!

Tutustu laajaan tuotevalikoimaamme, josta löydät räätälöidyt ratkaisut eri tarpeisiin, ja anna laatumme vakuuttaa sinut.

Välkommen till HPX!

HPX erbjuder dig ett omfattande urval av högkvalitativa, självhäftande tejpser avsedda för professionella slutanvändare.

Sedan HPX grundades 2004 har vi nu ett välkänt varumärke i mer än 35 länder. Som belgisk tillverkare är vi stolta över vår långvariga **marknadserfarenhet** som uppfyller behoven på olika marknader, inklusive bygg, el, färg, fordon och hårdvara.

Kvalitet är absolut centralt för HPX. Vi strävar därför ständigt efter att säkerställa en professionell och konsekvent **kvalitet** i hela vårt produktsortiment. Vår starka tillväxt beror delvis på den innovativa expansionen av vår tejp och den starka förtroendefulla relationen med våra partners.

Dessutom är HPX starkt engagerad i **marknadskunskap** och **teknisk rådgivning**. Vårt team är redo att hjälpa till med produktutbildning, laboratorietester och teknisk support. Våra kunder förtjänar den bästa servicen - så att du kan hitta den bästa produkten för rätt tillämpning!

Upptäck vårt breda produktsortiment av självhäftande kundanpassade lösningar och låt vår kvalitet övertyga dig.

HPX pitää huolta luonnosta

Teippiteollisuudella on tärkeä rooli monien eri alojen tarpeissa. Siksi HPX pitää **kestävyyttä** ja **ympäristötietoisuutta** erittäin tärkeinä. Keskitymme aktiivisesti uusiutuvuuteen, kierrätykseen ja jätteiden vähentämiseen päivittäisissä prosesseissamme.

Olemme edelleen sitoutuneet tuotekehitykseen, jossa käytetään **kestäviä** materiaaleja, jotka on helppo kierrättää. HPX:ssä olemme esimerkiksi siirtymässä pakkauksissamme PVC:stä polyeteeniin ja pahviin.

HPX kannustaa myös **uudelleenkäytettävien** materiaalien käyttämiseen. Niinpä ekologinen, itseliimautuva suojapaperimme ei ainoastaan korvaa muovisia suojakalvoja - se on myös uudelleenkäytettävää! Tällaisilla kestäville ratkaisuilla liitymme taisteluun jätettä ja raaka-aineiden liikakäyttöä vastaan.

Uusiutuvaan **aurinkoenergiaan** ja **sadeveden talteenottoon** tehtyjen investointien ansiosta suhtaudumme energian- ja vedenkulutukseemme fiksusti. Visionemme vihreämmästä tulevaisuudesta on keskittyä jatkuvasti uusiin tapoihin parantaa tuotteitamme ja prosessejamme kestävämmän maailman puolesta.


HPX tar hand om naturen

Tejnbranschen spelar en viktig roll för behoven inom olika sektorer. HPX fäster därför stor vikt vid **hållbarhet** och **miljömedvetenhet**. Vi fokuserar aktivt på förnybarhet, återvinning och avfallsminskning i våra dagliga processer.

Vi fortsätter att satsa på produktutveckling med **hållbara material** som är lätta att återvinna. På HPX går vi t.ex. över från PVC till polyeten och kartong i våra förpackningar.

HPX uppmuntrar också utvecklingen av **återanvändbara** material. Så vårt ekologiska, självhäftande maskeringspapper ersätter inte bara plastmaskeringsfilmer - det är också återanvändbart! Med sådana hållbara initiativ hjälper vi till att bekämpa avfall och överexploatering av råvaror.

Tack vare investeringar i **förnybar solenergi** och **återvinning av regnvatten** är vi smarta när det gäller vår energi- och vattenförbrukning. Vår vision för en grönare framtid är att fortsätta fokusera på nya sätt att förbättra våra produkter och processer för en mer hållbar värld.




Kestävien materiaalien
käyttö

Användning av hållbara
material



Uusiutuva aurinkoenergia ja
sadeveden talteenotto

Förnybar solenergi och
återvinning av regnvatten



Jätteiden vähentäminen
prosesseissamme

Avfallsminskning i
våra processer



HPX 6200 MONITOIMITEIPPI/HPX 6200 REPAIR TAPE

6200

- Erittäin vahva yleiskäyttöön tarkoitettu, voimakkaasti tarttuva korkealaatuinen kangasteippi
- Sopii putkien, puutarhaletkujen jne. kiinnitykseen ja korjaukseen
- Käsin revittävä
- Vedenpitävä ja säänkestävä
- Mycket stark och kraftigt vidhäftande tygtejp av hög kvalitet, avsedd för allmänt bruk
- Lämpar sig för fastsättning och reparation av rör, trädgårdsslangar osv.
- Kan rivas av för hand
- Vattentät och väderbeständig

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Breidd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CS5010	48 mm	10 m	hopea/silver	12	5425014220537
CB5010	48 mm	10 m	musta/svart	12	5425014220513
CS5025	48 mm	25 m	hopea/silver	30	8711347114610
CB5025	48 mm	25 m	musta/svart	30	8711347114573
CW5025	48 mm	25 m	valkoinen/vit	30	5425014220018
CY5025	48 mm	25 m	keltainen/gul	30	5425014220674
CR5025	48 mm	25 m	punainen/röd	30	5425014220681
CL5025	48 mm	25 m	vaaleansininen/ljusblå	30	5425014220698
CD5025	48 mm	25 m	tummansininen/mörkblå	30	5425014220704
CG5025	48 mm	25 m	oliivinvihreä/olivgrön	30	5425014220711
CS5050	48 mm	50 m	hopea/silver	18	8711347114634
CB5050	48 mm	50 m	musta/svart	18	8711347114597
CS7550	75 mm	50 m	hopea/silver	12	5425014224665
CB7550	75 mm	50 m	musta/svart	12	5425014224740
CS10050	100 mm	50 m	hopea/silver	12	5425014224764
CB10050	100 mm	50 m	musta/svart	12	5425014222975

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 183 N/25 mm
Tartuntalujuus: 13 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 183 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 13 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm

ILMASTOINTITEIPPI 2000 PRO ORANGE/DUCT TAPE 2000 PRO ORANGE

2000


- Oranssi yleiskäyttöön tarkoitettu korjausteippi
- Sopii tilapäisiin kiinnityksiin ja korjauksiin
- Käsin revittävä
- Vedenpitävä ja säänkestävä
- Orange reparationstejp avsedd för allmänt bruk
- Lämpar sig för tillfälliga fastsättningar och reparationer
- Kan rivas av för hand
- Vattentät och väderbeständig

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Breidd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
EO3825	38 mm	25 m	oranssi/orange	48	5407004564876
EO5025	48 mm	25 m	oranssi/orange	36	5425014224603
EO4850	48 mm	50 m	oranssi/orange	24	5407004561370

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 75°C
Vetolujuus: 95 N/25 mm
Tartuntalujuus: 24 N/25 mm
Vahvuus: 0,20 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 75°C
Draghållfashet: 95 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 24 N/25 mm
Tjocklek: 0,20 mm


 Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!

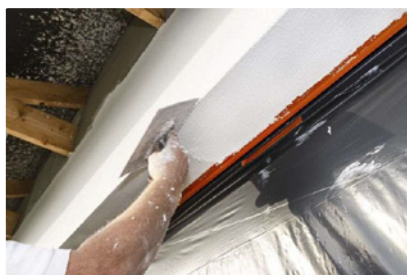 Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!


**ILMASTOINTITEIPPI 2300 PERFORMANCE PLUS/DUCT TAPE
2300 PERFORMANCE PLUS**

2300

- Ammattimainen, joustava ilmastointiteippi, jossa on korkea alkutarttuvuus
- Tarttuu karheisiin pintoihin, kuten rappaukseen ja kiveen
- Vahvistettu PET-kankaalla erinomaisen kestävyuden saavuttamiseksi
- Yleinen kunnossapito, pakkaaminen, tiivistys, niputtaminen jne.
- Professionell, flexibel silvertejp med hög initial klubbighet
- Lämplig för grova underlag som puts och sten
- Förstärkt med PET-tyg för hög rivbeständighet
- Allmänt underhåll, paketering, försegling, buntning, etc.



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PG4850	48 mm	50 m	hopea/silver	24	5407004564753

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: PE kalvo
Max. lämpötila: 93°C
Vetolujuus: 79 N/25 mm
Tartuntalujuus: 12 N/25 mm
Vahvuus: 0,20 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-folie
Max. temperatur: 93°C
Draghållfashet: 79 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 12 N/25 mm
Tjocklek: 0,20 mm

**ILMASTOINTITEIPPI 2200 PREMIUM/DUCT TAPE 2200
PREMIUM**

2200

- Voimakkaasti tarttuva Premium-tason ilmastointiteippi
- Tarttuu hyvin useimpiin pintoihin
- Monipuolinen: Sopii pakkaamiseen, niputtamiseen, tiivistämiseen ja tilapäisiin korjauksiin
- Käsin revittävä
- Kraftigt fästande silvertejp av Premium-kvalitet
- Fäster bra vid de flesta ytor
- Mångsidig: Kan användas som packtejp, till buntning, tätning och temporära reparationer
- Kan rivas av för hand



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PD4825	48 mm	25 m	hopea/silver	20	5425014225556
PD4850	48 mm	50 m	hopea/silver	20	5425014225501
PE4850	48 mm	50 m	musta/svart	20	5425014225266
PD7550	75 mm	50 m	hopea/silver	12	5425014225525

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 70°C)
Vetolujuus: 147 N/25 mm
Tartuntalujuus: 11 N/25 mm
Vahvuus: 0,24 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 70°C)
Draghållfashet: 147 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 11 N/25 mm
Tjocklek: 0,24 mm

**ILMASTOINTITEIPPI 1900 UNIVERSAL/DUCT TAPE 1900
UNIVERSAL**

1900

- Yleiskäyttöinen ilmastointiteippi
- Monipuolinen: Sopii pakkaamiseen, niputtamiseen, tiivistämiseen ja tilapäisiin korjauksiin
- Käsin revittävä
- Silvertejp avsedd för allmänt bruk
- Mångsidig: Kan användas som packtejp, till buntning, tätning och temporära reparationer
- Kan rivas av för hand

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
DC5050	48 mm	50 m	hopea/silver	24	5425014223316
DN5050	48 mm	50 m	musta/svart	24	5407004565545
DC7550	75 mm	50 m	hopea/silver	16	5425014224689

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 75°C
Vetolujuus: 75 N/25 mm
Tartuntalujuus: 20 N/25 mm
Vahvuus: 0,17 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 75°C
Draghållfashet: 75 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 20 N/25 mm
Tjocklek: 0,17 mm


ROUDARINTEIPPI 6400 MATTA/GAFFER TAPE 6400 MATT


6400

- Korkealaatuinen kangasteippi mattamustalla pinnalla
- Soveltuu studio- ja teatterikäyttöön: Ei heijasta valoa
- Voimakkaasti tarttuva ja säänkestävä
- Kiinnityskohtaan ei jää liimajälkiä, kun teippi irrotetaan pitkäaikaisen käytön jälkeen
- Högklassig tygtejp med mattsvart yta
- Lämpar sig för studio- och teaterbruk: Reflekterar inte ljus
- Fäster bra och är väderbeständig
- Det blir inget spår av lim på fastsättningsplatsen, då tejpens avlägsnas efter långvarig användning

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
GB5025	48 mm	25 m	mattamusta/mattsvart	30	5425014220032
GB4850	48 mm	50 m	mattamusta/mattsvart	18	5407004560939

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 157 N/25 mm
Tartuntalujuus: 10 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 157 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 10 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm

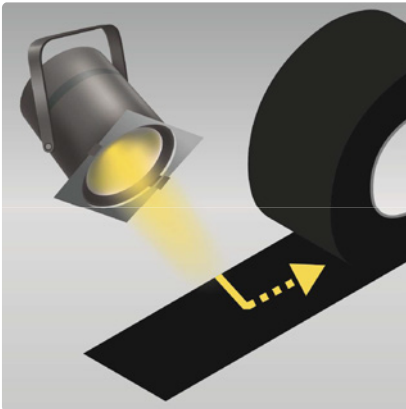


ROUDARINTEIPPI 6100 FLUO/GAFFER TAPE 6100 FLUO

6100

- Korkealaatuinen kangasteippi fluoresoivalla pinnalla
- Soveltuu studio- ja teatterikäyttöön: Ei heijasta valoa
- Voimakkaasti tarttuva ja säänkestävä
- Kiinnityskohtaan ei jää liimajälkiä, kun teippi irrotetaan pitkäaikaisen käytön jälkeen
- Tygtejp av hög kvalitet med fluorescerande yta
- Lämpär sig för studio- och teaterbruk: Reflekterar inte ljus
- Fäster bra och är väderbeständig
- Det blir inget spår av lim på fastsättningsplatsen, då tejpens avlägsnas efter långvarig användning

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
FR2525	25 mm	25 m	fluo vaaleanpunainen/fluorosa	60	5407004565231
FR5025	50 mm	25 m	fluo vaaleanpunainen/fluorosa	30	5407004565194
FO2525	25 mm	25 m	fluoranssi/fluo orange	60	5407004565248
FO5025	50 mm	25 m	fluoranssi/fluo orange	30	5407004565200
FG2525	25 mm	25 m	fluo vihreä/fluo green	60	5407004565255
FG5025	50 mm	25 m	fluo vihreä/fluo green	30	5407004565217
FY2525	25 mm	25 m	fluo keltainen/fluogul	60	5407004565262
FY5025	50 mm	25 m	fluo keltainen/fluogul	30	5407004565224

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 147 N/25 mm
Tartuntalujuus: 8 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 147 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 8 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm

ROUDARINTEIPPI 6000 ÄÄNI JA VALO/GAFFER TAPE 6000 SOUND AND LIGHT


6000

- Korkeimman laatuluokan studiotteippi
- Tarkoitettu audiovisuaalisiin sovelluksiin: Ihanteellinen vaihtoehto putkien ja johtojen turvaamiseen ja kiinnittämiseen
- Lujasti tarttuva, helposti irti vedettävä
- Helppo irroittaa, kiinnityskohtaan ei jää liimajäämiä
- Studiottejp av högsta kvalitet
- Avsedd för audiovisuella användningsändamål: Ett idealiskt alternativ för att säkra och fästa rör och ledningar
- Starkt fästande, lätt att dra loss
- Lätt att dra bort, det blir inget spår av lim på fastsättningsplatsen

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
AB1950	19 mm	50 m	musta/svart	9	5425014224337
AB2550	25 mm	50 m	musta/svart	36	5425014224351
AB3850	38 mm	50 m	musta/svart	24	5425014223552
AB5025	50 mm	25 m	musta/svart	30	5425014223491
AB5050	50 mm	50 m	musta/svart	18	5425014223194
AB10050	100 mm	50 m	musta/svart	12	5425014223873
AW1950	19 mm	50 m	valkoinen/vit	48	5425014223774
AW2550	25 mm	50 m	valkoinen/vit	36	5425014224498
AW3850	38 mm	50 m	valkoinen/vit	24	5425014223590
AW5025	50 mm	25 m	valkoinen/vit	30	5425014223538
AW5050	50 mm	50 m	valkoinen/vit	18	5425014223408
AW10050	100 mm	50 m	valkoinen/vit	12	5425014224535

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 195 N/25 mm
Tartuntalujuus: 9 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 195 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 9 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm

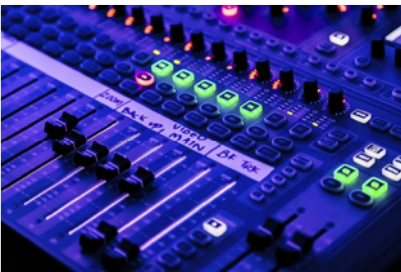

KASVIHUONETEIPPI/ALL WEATHER TAPE

6800

- Särkyneiden ikkunoiden, kasvihuoneiden ja repeytyneiden purjekankaiden vahvistukseen ja korjaukseen
- Sopii kaikkiin sääolosuhteisiin
- UV-kestävä teippi, joka pysyy kirkkaana eikä kellastu
- Käsin revittävä
- Sopii useimmille alustoille, myös PVC- ja PE-muoville
- Avsedd för förstärkning och reparation av trasiga fönster, växthus och rivna segeltyg
- Lämplig för alla väderförhållanden
- UV-beständig tejp som förblir klar och inte gulnar
- Kan rivas av för hand
- Lämpar sig för de flesta underlag, även PVC- och PE-plast


 Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!

 Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!


Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
AT4805	48 mm	5 m	läpinäkyvä/transparent	24	5425014228199
AT4825	48 mm	25 m	läpinäkyvä/transparent	36	5425014228205

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Polyeteeni
Max. lämpötila: 80°C
Vetolujuus: 39 N/25 mm
Tartuntalujuus: 10 N/25 mm
Vahvuus: 0,17 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Polyeten
Max. temperatur: 80°C
Draghållfashet: 39 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 10 N/25 mm
Tjocklek: 0,17 mm

AGRI-TEIPPI/AGRITAPE

6900

- Venyvä, vettä hylkivä PVC-teippi hyvällä tartuntavoimalla
- Maatalousmuovien ja -kalvojen korjaukseen, niputukseen sekä kaapelien, sähköeristeiden merkintään, jne...
- Erittäin elastinen ja venyvä, ei repeä tai katkea helposti
- Paloa hidastava
- UV-kestävä
- Voidaan katkaista käsin
- Töjbar vattenavvisande PVC-tejp med hög vidhäftningskraft
- För reparation av jordbruksplast och jordbruksfilm, buntning och märkning av kablar, elektrisk isolering, ...
- Mycket elastisk och töjbar och kommer därför inte att rivas eller gå av lätt
- Flamfördröjande
- UV-resistent
- Kan rivas för hand



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
KB5010	50 mm	10 m	musta/svart	48	5407004561059
KW5010	50 mm	10 m	valkoinen/vit	48	5407004561097
KB10010	100 mm	10 m	musta/svart	24	5407004561073
KW10010	100 mm	10 m	valkoinen/vit	24	5407004561110

Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 80°C
Vetolujuus: 45 N/25 mm
Tartuntalujuus: 2,5 N/25 mm
Vahvuus: 0,18 mm

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 80°C
Draghållfashet: 45 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 2,5 N/25 mm
Tjocklek: 0,18 mm



KIRKAS KAKSIPUOLINEN VOIMATEIPPI/MAXPOWER

3000

- Kaksipuolinen 100 % läpinäkyvä, erittäin luja akryyliteippi
- Soveltuu erinomaisesti kaikentyyppisten kohteiden kiinnittämiseen
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuihin
- Soveltuu raskaille kuormille
- Kestää kosteutta
- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Korvaa ruuvit, vetoniitit, hitsisaumat sekä nestemäiset liimat
- Dubbelhäftande 100 % transparent, mycket stark akryltejp
- Lämpär sig utmärkt för att fästa alla typer av objekt
- Fäster bra i metall, glas och de flesta plastkvaliteter
- Lämpär sig för tung belastning
- Resistent mot fukt
- Lämpär sig för både inom- och utomhusbruk
- Ersätter skruvar, popnitar, svetsfogar och flytande lim

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
HT1902	19 mm	2 m	läpinäkyvä/transparent	20	5425014224627
HT1905	19 mm	5 m	läpinäkyvä/transparent	20	5425014229745
HT1916	19 mm	16,5 m	läpinäkyvä/transparent	10	5425014223897

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Akryylivaakto
Max. lämpötila: 93°C (hetkellisesti jopa 150°C)
Tartuntalujuus: 37 N/25 mm
Vahvuus: 1,00 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Akryliskum
Max. temperatur: 93°C (temporärt upp till 150°C)
Vidhäftningshållfasthet: 37 N/25 mm
Tjocklek: 1,00 mm

**KAKSIPUOLINEN VOIMATEIPPI
ULKOKÄYTTÖÖN/MAXPOWER OUTDOOR**

3100

- Erittäin voimakkaasti tarttuva kaksipuolinen akryyliteippi
- Soveltuu erinomaisesti erityyppisten esineiden kiinnittämiseen
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuihin
- Soveltuu raskaille kuormille
- Kestää kosteutta
- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Korvaa ruuvit, vetoniitit, hitsisaumat sekä nestemäiset liimat
- Mycket starkt fästande dubbelhäftande akryltejp
- Lämpär sig utmärkt för att fästa olika typer av objekt
- Fäster bra i metall, glas och de flesta plastkvaliteter
- Lämpär sig för tung belastning
- Resistent mot fukt
- Lämpär sig för både inom- och utomhusbruk
- Ersätter skruvar, popnitar, svetsfogar och flytande lim

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
OT2502	25 mm	1,5 m	musta/svart	20	5425014226850
OT1905	19 mm	5 m	musta/svart	10	5425014229868
OT1916	19 mm	16,5 m	musta/svart	10	5425014229882

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Akryylivaakto
Max. lämpötila: 93°C (hetkellisesti jopa 150°C)
Tartuntalujuus: 53 N/25 mm
Vahvuus: 1,10 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Akryliskum
Max. temperatur: 93°C (temporärt upp till 150°C)
Vidhäftningshållfasthet: 53 N/25 mm
Tjocklek: 1,10 mm


 Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!

 Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!

 Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!

 Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!


**VOIMAKAS KAKSIPOULINEN AKRYYLITEIPPI 3200/HSA
HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200**

3200


 Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!

 Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!


- Erittäin voimakkaasti tarttuva kaksipuolinen akryyliteippi
- Suunniteltu erityisesti (painavien) esineiden ja merkkien kiinnittämiseen, vahvikkeeksi, jne.
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuihin
- Kestää liuotinaineita
- Irrotettavissa ja uudelleen kohdistettavissa
- Korvaa ruuvit, vetoniitit, hitsisaumat sekä nestemäiset liimat
- Mycket starkt fästande dubbelhäftande akryltejp
- Speciellt utvecklad för (grov) finish, skyltar, förstärkningar, osv.
- Fäster bra i metall, glas och de flesta plastkvaliteter
- Resistent mot lösningsmedel
- Kan vid behov tas bort och fästas på nytt
- Ersätter skruvar, popnitar, svetsfogar och flytande lim

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
HSA002	6 mm	10 m	musta/svart	10	5425014221596
HSA003	9 mm	10 m	musta/svart	10	8711347114269
HSA004	12 mm	10 m	musta/svart	10	8711347114283
HSA005	19 mm	10 m	musta/svart	10	8711347114306
HSA006	25 mm	10 m	musta/svart	10	5425014221602

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Akryylivaahto
Max. lämpötila: 93°C (hetkellisesti jopa 150°C)
Tartuntalujuus: 53 N/25 mm
Vahvuus: 1,10 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Akrylskum
Max. temperatur: 93°C (temporärt upp till 150°C)
Vidhäftningshållfasthet: 53 N/25 mm
Tjocklek: 1,10 mm

KAKSIPOULINEN VAAHTOTEIPPI/SIDE MOULDING TAPE

2400


 Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!

 Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!


- Voimakkaasti tarttuva kaksipuolinen vaahoteippi
- Rakenne perustuu MSE-teknologiaan
- Tarttuu erittäin hyvin kirkkaisiin ja sileisiin pinnoitteisiin sekä muoveihin
- Soveltuu kaikenlaisten esineiden kiinnittämiseen, kuten esim. koristelistat, kilvet, jne.
- Säänkestävä, soveltuu pitkäaikaiseen ulkokäyttöön
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuihin
- Kestää liuotinaineita
- Starkt fästande dubbelhäftande skumtejp
- Strukturen bygger på MSE-teknologi
- Fäster mycket bra i blanka och släta ytbeläggningar samt plaster
- Lämpar sig för att fästa alla typer av föremål, som t.ex.: Dekorationslister, skyltar, osv.
- Väderbeständig, lämpar sig för långvarigt utomhusbruk
- Fäster bra i metall, glas och de flesta plastkvaliteter
- Resistent mot lösningsmedel

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
ZC03	9 mm	10 m	musta/svart	10	8711347300006
ZC04	12 mm	10 m	musta/svart	10	8711347400003
ZC05	19 mm	10 m	musta/svart	10	8711347500000
ZC06	25 mm	10 m	musta/svart	10	8711347600007

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Polyeteenivaahto
Max. lämpötila: 120°C
Tartuntalujuus: 25 N/25 mm
Vahvuus: 1,00 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Polyetenskum
Max. temperatur: 120°C
Vidhäftningshållfasthet: 25 N/25 mm
Tjocklek: 1,00 mm


**KAKSIPOULEINEN VAAHTOTEIPPI/DOUBLE SIDED
MOUNTING TAPE**

2500



- Kaksipuolinen asennusteippi
- Soveltuu erityisen hyvin peilien, kiinnityskoukkujen, johtokanavien jne. kiinnittämiseen
- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Sopivia kiinnitysalustoja ovat lasi, puu, metalli ja erilaiset muovipinnat
- Jokaista peilin painokiloa kohden on suositeltavaa käyttää 65 cm² teippiä

- Dubbelhäftande monteringsstejp
- Lämpar sig utmärkt för att fästa speglar, fästkrökar, kabelkanaler osv.
- Lämpar sig för både inom- och utomhusbruk
- Lämpliga fastsättningsunderlag är glas, trä, metall och olika plastytor
- För varje kilo spegelvikt rekommenderas att använda 65 cm² tejp

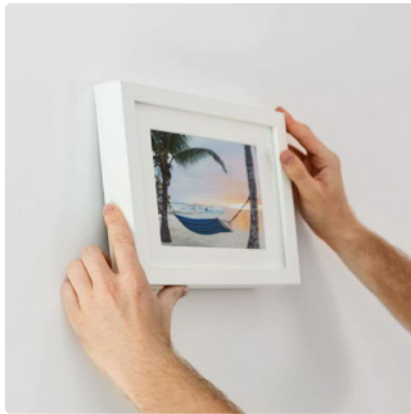

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
DS1905	19 mm	5 m	valkoinen/vit	24	5425014220124
DS1925	19 mm	25 m	valkoinen/vit	10	5425014222531

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Polyeteenivaahdo
Max. lämpötila: 120°C
Tartuntalujuus: 20 N/25 mm
Vahvuus: 1,10 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Polyetensikum
Max. temperatur: 120°C
Vidhäftningshållfasthet: 20 N/25 mm
Tjocklek: 1,10 mm

**KAKSIPOULEINEN VAAHTOTEIPPI 3MM/DOUBLE SIDED
MOUNTING TAPE 3MM**

2600



- Kaksipuolinen vaahoteippi
- Sopii kaiken tyyppisten tuotteiden kiinnittämiseen (esim. paneelit)
- Tarttuu hyvin epätasaisiin pintoihin
- Erinomainen tarttuvuus heti kiinnitettäessä

- Dubbelhäftande skumtejp
- Lämpar sig för att fästa alla typer av produkter (t.ex. paneler)
- Fäster bra vid ojämna ytor
- Fäster utmärkt genast vid fastsättningen

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
DA1225	12 mm	25 m	anthracite/antrasiitti	20	5425014223910
DW1925	19 mm	25 m	valkoinen/vit	12	5425014223934

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Polyeteenivaahdo
Max. lämpötila: 80°C
Tartuntalujuus: 25 N/25 mm
Vahvuus: 3,00 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Polyetensikum
Max. temperatur: 80°C
Vidhäftningshållfasthet: 25 N/25 mm
Tjocklek: 3,00 mm



**KAKSIPUOLINEN VAAHTOTEIPPI VALKOINEN/DOUBLE
SIDED MOUNTING TAPE WHITE**

2700

- Voimakkaasti tarttuva kaksipuolinen vaahroteippi
- Soveltuu kaikentyyppisten esineiden pysyvään kiinnittämiseen
- Tarttuu epätasaisiin pintoihin
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Starkt fästande dubbelhäftande skumtejp
- Lämpar sig för permanent fastsättning av olika typer av föremål
- Fäster bra vid ojämna ytor
- Avsedd för inom- och utomhusbruk

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
MW1950	19 mm	50 m	valkoinen/vit	12	5425014229349

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Polyeteenivaahto
Max. lämpötila: 60°C
Tartuntalujuus: 16 N/25 mm
Vahvuus: 1,10 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: Polyetenscum
Max. temperatur: 60°C
Vidhäftningshållfasthet: 16 N/25 mm
Tjocklek: 1,10 mm

**KAKSIPUOLINEN VAAHTOTEIPPI MUSTA/DOUBLE SIDED
MOUNTING TAPE BLACK**


2800

- Voimakkaasti tarttuva kaksipuolinen vaahroteippi
- Soveltuu kaikentyyppisten esineiden pysyvään kiinnittämiseen
- Tarttuu hyvin lasiin, puuhun, metalliin ja useimpiin muovilaatuihin
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Kestää UV-säteilyä ja liuottimia
- Starkt fästande dubbelhäftande skumtejp
- Lämpar sig för permanent fastsättning av olika typer av föremål
- Fäster bra i glas, trä, metall och de flesta plastkvaliteter
- Avsedd för inom- och utomhusbruk
- Resistent mot UV-strålning och lösningsmedel

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
DM1210	12 mm	10 m	musta/svart	20	5425014223958
DM1910	19 mm	10 m	musta/svart	24	5425014223972
DM1950	19 mm	50 m	musta/svart	12	5425014223996

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Polyeteenivaahto
Max. lämpötila: 120°C
Tartuntalujuus: 20 N/25 mm
Vahvuus: 0,95 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Polyetenscum
Max. temperatur: 120°C
Vidhäftningshållfasthet: 20 N/25 mm
Tjocklek: 0,95 mm

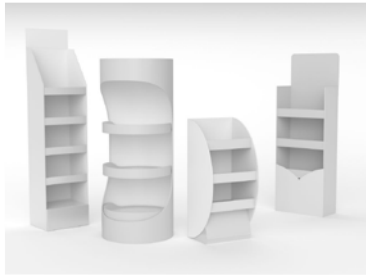

KAKSIPOULINEN ASENNUSTEIPPI KIRKAS/ULTRA MOUNT TAPE

1600


 Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!

 Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!


- Läpinäkyvä ja voimakkaasti tarttuva kaksipuolinen teippi
- Tarkoitettu nimikylttien, listojen jne. kiinnittämiseen
- Sopii yhteen mm. ABS-muovin, polyesterin ja EPDM-kumin kanssa
- Kestää erinomaisesti kosteutta, UV-säteilyä ja korkeita lämpötiloja
- Transparent och starkt fästande dubbelhäftande tejp
- Avsedd för att fästa namnskyltar, lister osv.
- Kompatibel med ABS-plast, polyester och EPDM-gummi
- Tål utmärkt fukt, UV-strålning och höga temperaturer

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
UM1910	19 mm	10 m	läpinäkyvä/transparent	20	5425014226119
UM1950	19 mm	50 m	läpinäkyvä/transparent	10	5425014220247

Liima-aine: Liuotinpohjainen akryyli
Selkämateriaali: Polyesterikalvo
Max. lämpötila: 100°C (hetkellisesti jopa 200°C)
Tartuntalujuus: 18 N/25 mm
Vahvuus: 0,20 mm

Lim: Lösningsmedelsbaserad akryl
Ryggmaterial: polyester film
Max. temperatur: 100°C (temporärt upp till 200°C)
Vidhäftningshållfasthet: 18 N/25 mm
Tjocklek: 0,20 mm

MULTI TACK/MULTI TACK

1700


 Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!

 Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!


- Erittäin vahva kaksipuolinen asennusteippi, jolla on korkea alkutarttuvuus nopeaan, helppoon ja pysyvään kiinnitykseen
- Sopii erinomaisesti paneelin, levyateriaalien, koriste-esineiden, profiilien, kaapelikanavien, jalkalistojen ja PE- tai PP-vaahdosta valmistettujen koristelosten kiinnitykseen
- Soveltuu sileille, karheille ja huokoisille sisäpinnoille
- Kiinnitys ilman nauvoja tai ruuveja
- Vahvistettu kangas lisää lujuutta
- Hyvä tarttuvuus kaikkiin muoveihin (mukaan lukien PE ja PP)
- Extra stark dubbelhäftande monteringsstejp med hög initial vidhäftning för snabb, enkel och permanent montering
- Perfekt för montering av paneler, skivmaterial, dekorativa föremål, profiler, kabelkanaler, golvlister och ornament av PE- eller PP-skum
- Lämplig för släta, grova och porösa inomhusytor
- Montering utan spik eller skruv
- Förstärkt väv för extra styrka
- God vidhäftning på alla plaster (inkl. PE och PP)

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PA1925	19 mm	25 m	puoliksi läpinäkyvä/halvtransparent	10	5407004562056

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Polyesterikalvo
Max. lämpötila: 75°C
Tartuntalujuus: 55 N/25 mm
Vahvuus: 0,80 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: polyester film
Max. temperatur: 75°C
Vidhäftningshållfasthet: 55 N/25 mm
Tjocklek: 0,80 mm



Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!


MULTI TACK PROFILE/MULTI TACK PROFILE

1700

- Erittäin vahva kaksipuolinen asennusteippi, jolla on korkea alkutarttuvuus nopeaan, helppoon ja pysyvään kiinnitykseen
- Kehitetty erityisesti LED-profiilien kiinnitykseen
- Sopii myös paneelien, levy materiaalien, koriste-esineiden, kaapelikanavien, jalkalistojen ja PE- tai PP-vaahdosta valmistettujen koristelolistojen kiinnitykseen
- Soveltuu sileille, karheille ja huokoisille sisäpinoille
- Kiinnitys ilman nauvoja tai ruuveja
- Vahvistettu kangas lisää lujuutta
- Hyvä tarttuvuus kaikkiin muoveihin (mukaan lukien PE ja PP)
- Extra stark dubbelhäftande monteringsstejp med hög initial vidhäftning för snabb, enkel och permanent montering
- Speciellt utvecklad för montering av LED-profiler
- Även lämplig för montering av paneler, skivmaterial, dekorativa föremål, kabelkanaler, golvlister och ornament av PE- eller PP-skum
- Lämplig för släta, grova och porösa inomhusytor
- Montering utan spik eller skruv
- Förstärkt väv för extra styrka
- God vidhäftning på alla plaster (inkl. PE och PP)

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PA1205	12 mm	5 m	puoliksi läpinäkyvä/halvtransparent	10	5407004563336
PA1225	12 mm	25 m	puoliksi läpinäkyvä/halvtransparent	10	5407004563060

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Polyesterikalvo
Max. lämpötila: 75°C
Tartuntalujuus: 55 N/25 mm
Vahvuus: 0,80 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: polyester film
Max. temperatur: 75°C
Vidhäftningshållfasthet: 55 N/25 mm
Tjocklek: 0,80 mm

KAKSIPUOLINEN MATTOTEIPPI/DOUBLE SIDED CARPET TAPE

1100

- Kankaasta valmistettu mattoteippi
- Sopii useimpiin mattojen tyypeihin
- Tarttuu erittäin voimakkaasti
- Soveltuu karkeille pinoille
- Voidaan irroittaa käsin
- Mattejp tillverkad av tyg
- Kompatibel med de flesta typer av mattor
- Fäster mycket kraftigt
- Lämpar sig för grova ytor
- Kan avlägsnas för hand

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CT5025	50 mm	25 m	valkoinen/vit	24	5425014224054

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Puuvillakangas
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 80 N/25 mm
Tartuntalujuus: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Vahvuus: 0,24 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Bomullstyng
Max. temperatur: 60°C
Draghållfasthet: 80 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Tjocklek: 0,24 mm



KAKSIPUOLINEN TEIPPI/DOUBLE SIDED TAPE

1200

- Kaksipuolinen kalvosta valmistettu teippi
- Tarkoitettu yleiskäyttöön
- Soveltuu mattojen ja erilaisten lattiapäällysteiden kiinnittämiseen
- Dubbelhäftande tejp tillverkad av film
- Avsedd för universalbruk
- Lämpär sig för att fästa heltäckningsmattor och olika golveläggningar



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CE5025	50 mm	25 m	valkoinen/vit	24	5425014225440


Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Polypropeeni kalvo
Max. lämpötila: 100°C
Vetolujuus: 50 N/25 mm
Tartuntalujuus: 20 N/25 mm
Vahvuus: 0,12 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Polypropenfilm
Max. temperatur: 100°C
Draghållfashet: 50 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 20 N/25 mm
Tjocklek: 0,12 mm

KAKSIPUOLINEN PAPERITEIPPI/DOUBLE SIDED PAPER TAPE

1300

- Erittäin ohut, hyvin tarttuva kaksipuolinen paperiteippi
- Soveltuu yleiseen liimaukseen, pussien ja kirjekuorien tiivistämiseen, kuvien liimaamiseen, vahtomuovilaminointiin jne.
- Myyntipisteiden näytöt
- Käsin repäistävissä
- Extra tunn, dubbelhäftande papperstejp med högt häftmotstånd
- Lämplig för allmän limning, försegling av påsar och kuvert, klistring av bilder, skumlaminering etc.
- Användning av displayer på försäljningsställen
- Rivbar för hand

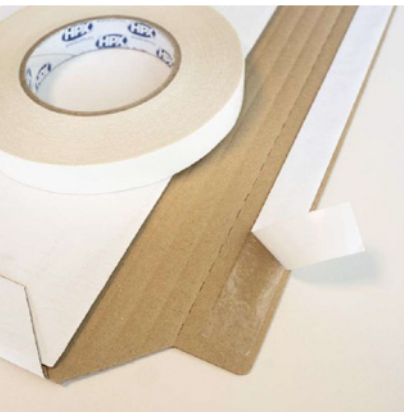

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
TT1250	12 mm	50 m	puoliksi läpinäkyvä/halvtransparent	100	5407004562094
TT1550	15 mm	50 m	puoliksi läpinäkyvä/halvtransparent	80	5407004562117
TT1950	19 mm	50 m	puoliksi läpinäkyvä/halvtransparent	65	5407004562131

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Non-woven
Max. lämpötila: 60°C
Tartuntalujuus: 29 N/25 mm
Vahvuus: 0,10 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Non-woven
Max. temperatur: 60°C
Vidhäftningshållfasthet: 29 N/25 mm
Tjocklek: 0,10 mm

EXPO MATTOTEIPPI/EXPO CARPET TAPE

1400

- Kangasvahvisteinen
- Sopii useimmille mattotyypeille
- Väliaikaiseen käyttöön messuilla ja tapahtumissa
- Irroitettavissa useimmilta pinnoilta ilman liimajäämiä
- Soveltuu karkeille pinnoille
- Voidaan irroittaa käsin
- Mattejp tillverkad av väv
- Lämplig för de flesta typer av mattor
- För tillfälligt bruk på mässor och evenemang
- Går att avlägsna utan att lämna spår av lim på de flesta underlag
- Lämplig för ojämna ytor
- Kan dras bort för hand

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
EX3825	38 mm	25 m	läpinäkyvä/transparent	30	5425014229387

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Puuvillakangas
Max. lämpötila: 75°C
Vetolujuus: 80 N/25 mm
Tartuntalujuus: 10 N/25 mm - 20 N/25 mm
Vahvuus: 0,23 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Bomullstyg
Max. temperatur: 75°C
Draghållfashet: 80 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 10 N/25 mm - 20 N/25 mm
Tjocklek: 0,23 mm


**MERKKIEN ASENUSTEIPPI - PAINA JA ASENN/EMBLEM
PRESS & MOUNT**

1500

- Innovatiivinen, tarrakiinnitteisten merkkien uudelleenkiinnittämiseen tarkoitettu tarraliuska
- Halvempi ja nopeampi vaihtoehto kuin uusien merkkien ostaminen
- Pysyvä kiinnitys
- Kestää kaikissa sääolosuhteissa
- Kestää autonpesua
- 5 liuskaa per arkki
- Innovativ klisterremsa, avsedd för att fästa märken med klisterfastsättning på nytt
- Ett billigare och snabbare alternativ än att köpa nya märken
- Permanent fastsättning
- Håller i alla väderförhållanden
- Håller biltvätt
- 5 remсор per ark

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
EP1020	100 mm	200 mm	läpinäkyvä/transparent	50	5425014225822

Liima-aine: Akryyli
Max. lämpötila: 120°C (hetkellisesti jopa 135°C)
Tartuntalujuus: 24 N/25 mm
Vahvuus: 0,05 mm

Lim: Akryl
Max. temperatur: 120°C (temporärt upp till 135°C)
Vidhäftningshållfashet: 24 N/25 mm
Tjocklek: 0,05 mm




ZIP FIX/ZIP FIX

1800

- Erittäin voimakkaasti tarttuva Velcro-teippi
- Sopii sekä kevyesti että voimakkaasti kuormitettuihin kohteisiin, esim.: Automatot, autojen lisävarusteet, äänentoistolaitteet jne.
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin, puuhun, keraamisiin materiaaleihin sekä useimpiin muovilaatuihin
- Soveltuu myös ulkokäyttöön
- Mycket kraftigt självhäftande Velcro-tejpi
- Lämpär sig för både lätt- och tungt belastade objekt, t.ex.: Bilmattor, biltillbehör, ljudanläggningar osv.
- Fäster bra i metall, glas, trä, keramiska material och de flesta plastkvaliteter
- Lämpär sig även för utomhusbruk


Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
Z2005H	20 mm	5 m	musta/svart	10	5425014220377
Z2005L	20 mm	5 m	musta/svart	10	5425014220957
Z2025H	20 mm	25 m	musta/svart	12	5425014224078
Z2025L	20 mm	25 m	musta/svart	12	5425014224092

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Polyamidi
Max. lämpötila: 100°C
Vahvuus: 1,50 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Polyamid
Max. temperatur: 100°C
Tjocklek: 1,50 mm

DUO GRIP/DUO GRIP

1830

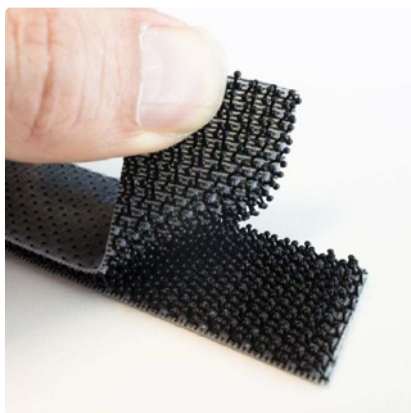

- Irrotettava ja uudelleenkiinnitettävä toimintaperiaate: Paras kiinnitys saavutetaan painamalla koukkurakenteet täysin yhteen
- Sopii sekä kevyesti että voimakkaasti kuormitettuihin kohteisiin, esim.: Automatot, autojen lisävarusteet, äänentoistolaitteet jne.
- Kestää jopa viisi kertaa suurempia kuormia kuin perinteiset "koukku ja silmukka"-kiinnitykset
- Funktionsprincip som bygger på, att tejpen kan tas bort och fästas på nytt: Den bästa fastsättningen uppnås genom att trycka hakstrukturerna helt ihop
- Lämpär sig för både lätt och tungt belastade objekt, t.ex.: Bilmattor, biltillbehör och extra utrustning för bilar, ljudanläggningar osv.
- Håller upp till fem gånger större belastning än traditionella "krok och ögla"-fastsättningar

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
DG2502	25 mm	2 m	musta/svart	10	5425014220759

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Polyamidi
Max. lämpötila: 93°C
Vahvuus: 5,40 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Polyamid
Max. temperatur: 93°C
Tjocklek: 5,40 mm



Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!



BACKGRIP/BACKGRIP

- kolmiulotteinen kiinnitysnauha polypropyleeniä
- Mikrostruktuuripinta tarttuu lujasti itse itseensä, korvaa perinteisen nippusiteen. Avattavissa ja uudelleenkiinnitettävissä tuhat kertaa
- Palamaton
- Ei vahingoita hauraita kaapeleita
- Ei litistä kaapeleita
- Nopea ja helppo asentaa

- 3-dimensionell film fastner i PP
- Den mikrostrukturerade ytan engagerar sig med de flesta vävda textilier och även finaste strukturer är möjliga
- Brandskyddad
- Skadar inte sköra kablar
- Klyver inte kablarna
- Snabb och enkelt att installera

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
BG1605	16 mm	5 m	musta/svart	24	5407004561615

Selkämateriaali: Polypropreeni
Max. lämpötila: 100°C
Vahvuus: 0,90 mm

Ryggmaterial: Polypropen
Max. temperatur: 100°C
Tjocklek: 0,90 mm

BUTYYLI TIIVISTYSTEIPPI/BUTYL SEALING TAPE

8000

- Vedeltä, pölyltä ja vedolta suojaava tiivisteteippi. Tarkoitettu autoihin ja matkailuperävaunuihin (lokasuojat, koristelista ja ovikehykset), taloihin (kattoikkunatiivisteet, jalkalistat, kourut ja ikkunanpuitteet) sekä veneisiin (metalli-, puu- ja muovimateriaalien väliset tiivisteet)
- Kestävä, joustava ja ikääntymistä kestävä
- Voidaan porata läpi tiiviyttä menettämättä
- Maalattavissa levityksen jälkeen
- Sopii myös pehmeäksi materiaaliksi reikiin, kulmiin ja liitoksiin
- Tätningslist som skyddar mot vatten, damm och drag. Avsedd för bilar och husvagnar (stänkskärmar, dekorationslister och dörrkarmar), hus (takfönstertätningar, golvlister, rännor och fönsterkarmar) och båtar (tätningar mellan metall-, trä- och plastmaterial)
- Hållbar, flexibel och åldringsbeständig
- Kan borras igenom utan att förlora tätningen
- Kan målas över efter applicering
- Lämpar sig även som mjukt material i hål, hörn och fogar

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
BU2003	20 mm	3 m	harmaa/grå	12	5425014223378

Liima-aine: Butyylikummi
Selkämateriaali: Butyyli
Max. lämpötila: 90°C
Tartuntalujuus: 20 N/25 mm
Vahvuus: 2,00 mm

Lim: Butylgummi
Ryggmateriaali: Butyl
Max. temperatur: 90°C
Vidhäftningshållfasthet: 20 N/25 mm
Tjocklek: 2,00 mm

VOIMA TIIVISTYSTEIPPI/POWER SEALING TAPE

8100

- Erittäin voimakkaasti tarttuva teippi tiivistämiseen
- Sopii monenlaisiin käyttö- ja korjauskohteisiin
- Erinomaiset tiivistysominaisuudet yhdistettynä monikäyttöisyyteen
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Vedenpitävä ja säänkestävä
- Kraftigt fästande tätningslist med limyta
- Lämplig för en mängd olika användnings- och reparationsändamål
- Utmärkta tätningsegenskaper kombinerade med en stark mångsidighet
- Avsedd för inom- och utomhusbruk
- Vattentät och väderbeständig

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PS3802	38 mm	1,5 m	puoliksi läpinäkyvä/halvtransparent	20	5425014227277

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Akryylivaaho
Max. lämpötila: 93°C (hetkellisesti jopa 150°C)
Tartuntalujuus: 100 N/25 mm
Vahvuus: 1,00 mm

Lim: Akryli
Ryggmateriaali: Akryyliskummi
Max. temperatur: 93°C (temporaarit upp till 150°C)
Vidhäftningshållfasthet: 100 N/25 mm
Tjocklek: 1,00 mm



Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!



ALUBUTYL/ALUBUTYL



- Käytetään rakennusliitosten tiivistämiseen ja vedeneristämiseen
- Rakenteiden tiivistämiseen ja vesieristämiseen
- Erinomainen kestävyys ja vesitiiviys. Sopii hyvin myös vesiohenteisten maalien kanssa.
- Kestää erinomaisesti ikääntymistä
- Vesihöyryn läpäisevyys: 0,5g/m² - 24h
- För användning vid vattentätning av byggnadsarbeten
- För vattentätning av byggnader
- Utmärkt hållbarhet och motståndskraft mot vatten
- Utmärkt motståndskraft mot åldrande
- Vattenångpermeabilitet 0,5 g/m² - 24 h



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
AY5020	50 mm	20 m	alu-musta/alu-svart	18	5407004561240

Liima-aine: Butyylikumi
Selkämateriaali: Butyyli + alumiini
Max. lämpötila: 90°C
Vetolujuus: 118 N/25 mm
Tartuntalujuus: 20 N/25 mm
Vahvuus: 0,50 mm

Lim: Butylgummi
Ryggmaterial: Butyl + aluminium
Max. temperatur: 90°C
Draghållfashet: 118 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 20 N/25 mm
Tjocklek: 0,50 mm

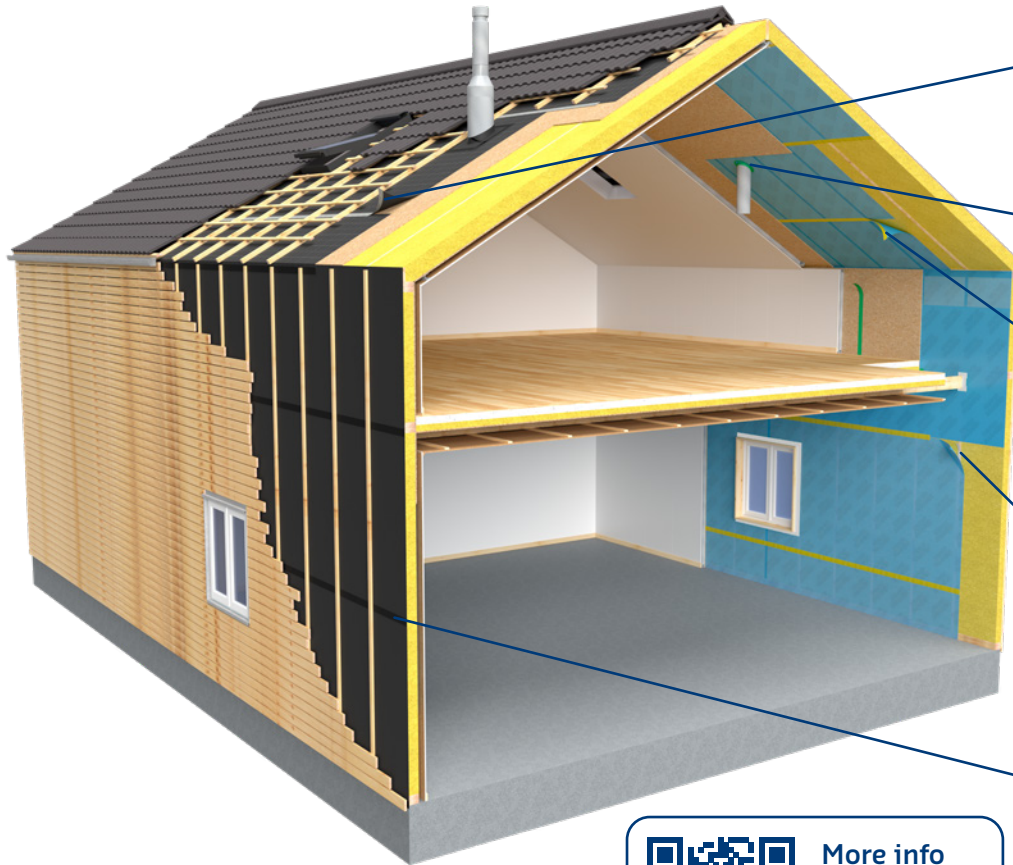

More info
about the
system?
Scan the
QR-code!

AIRTIGHT FLEX HÖYRYNSULKUTEIPPI/AIRTIGHT FLEX

8500

- Joustava, yksipuolinen polyeteeniteippi sisäkäyttöön
- Läpivientien ja muiden (esim. kaapelit, putket, jne) ilmatiiviiden liitosten tiivistämiseen
- Voidaan käyttää limityksien tiivistämiseen
- OSD- ja DWD- paneelien liitosten tiivistys
- Tarttuu hyvin ei-polaarisiin ja matalaenergisiihin pintoihin (LSE)
- Käyttölämpötila: -10°C (ihanteellisesti 5°C ja 35°C välillä)
- DIN 4108/7 ja DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Ei sisällä liuottimia
- Flexibla, enkelhäftande tejp för inomhusbruk
- Lufttät försegling vid penetrering (t.ex. kablar, rör, rör, ...) och andra kopplingar
- Kan användas för sammanbindning och att täcka överlappningar
- Försegling vid sammanfogningar av OSB- och DWD-paneler
- Fäster bra vid icke-polära ytor och lågenergiytor (LSE)
- Arbetstemperatur: -10 °C (optimalt mellan 5 °C och 35 °C)
- DIN 4108/7 och DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Innehåller inga lösningsmedel



Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!




Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
IS5025	50 mm	25 m	vihreä/grön	30	5407004560076
IS6025	60 mm	25 m	vihreä/grön	24	5425014228465

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Verkkovahvisteinen polyeteeni
Max. lämpötila: -30°C - +100°C
Tartuntalujuus: 25 N/25 mm
Vahvuus: 0,25 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: polyetylen med förstärkt kant
Max. temperatur: -30°C - +100°C
Vidhäftningshållfasthet: 25 N/25 mm
Tjocklek: 0,25 mm

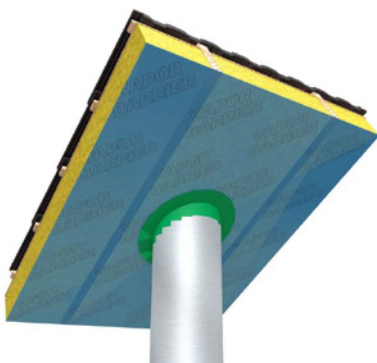



Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!

AIRTIGHT FLEX GO HÖYRYNSULKUTEIPPI/AIRTIGHT FLEX GO


8550

- Joustava, yksipuolinen polyeteeniteippi ilman irrotettavaa suojakalvoa.
- Kestävä, ilmatiivis saumojen ja läpivientikohtien tiivistys höyrynsuluissa ja muissa sisätilojen liitoksissa
- Ilman suojakalvoa käyttäjäystävällisemmän ja ajallisesti tehokkaamman levityksen ja pienemmän pakkausjätteen vuoksi.
- Hyvä tarttuvuus poolittomille ja matalaenergisisille pinnoille (LSE).
- Soveltuu jopa -10 °C:n lämpötiloissa (ihanteellisesti 5 °C - 35 °C:n lämpötiloissa).
- DIN 4108/7 ja DIN 4108/11
- Emicode EC1 plus
- Flexibel, enkelsidig polyetentejp utan skyddsliner
- Hållbar, lufttät tätning av skarvar och genomföringar i ångspärrar och andra anslutningar inomhus
- Utan liner för en mer användarvänlig, tidseffektiv applicering och mindre förpackningsavfall
- God vidhäftning till icke-polära ytor och lågenergiytor (LSE)
- Kan användas vid temperaturer så låga som -10°C (idealiskt vid 5°C - 35°C)
- DIN 4108/7 och DIN 4108/11
- Emicode EC1 plus

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
AN6025	60 mm	25 m	valkoinen/vit	24	5407004567181

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Verkkovahvisteinen polyeteeni
Max. lämpötila: -30°C - +100°C
Tartuntalujuus: 25 N/25 mm
Vahvuus: 0,25 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: polyetylen med förstärkt kant
Max. temperatur: -30°C - +100°C
Vidhäftningshållfasthet: 25 N/25 mm
Tjocklek: 0,25 mm

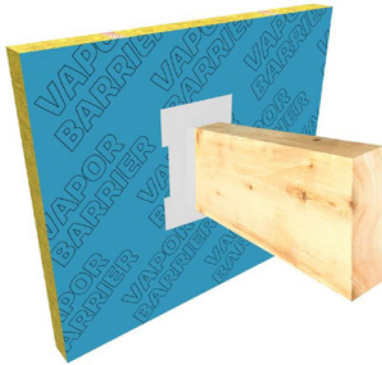

AIRTIGHT UV/AIRTIGHT UV

8600

- Joustava, UV-säteilyn kestävä höyrynsulkuteippi ulkokäyttöön
- Tuulensuojalevyjen ja -kankaiden liitosten säänkestävään tiivistykseen
- Myös osittain avoimeksi jääviin julkisivurakenteisiin
- Vedenkestävä
- Tarttuu hyvin ei-polaariisiin ja matalaenergiisiin pintoihin (LSE)
- Käyttölämpötila: -10°C (ihanteellisesti 5°C ja 35°C välillä)
- DIN 4108/7 ja DIN 4108/11
- Ei sisällä liuottimia
- Flexibel, UV-resistent polyetentejp för utomhus bruk
- Osynlig tätning och bindning av överlappningar för en väderbeständig laminering av utomhusfasadfilmer
- För (semi-) öppna fasader
- Vattentät
- Fäster bra vid icke-polära ytor och lågenergiytor (LSE)
- Arbetstemperatur: -10 °C (optimalt mellan 5 °C och 35 °C)
- DIN 4108/7 och DIN 4108/11
- Innehåller inga lösningsmedel

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
US6025	60 mm	25 m	musta/svart	24	5407004563299
US9025	90 mm	25 m	musta/svart	12	5407004563312

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Verkkovahvisteinen polyeteeni
Max. lämpötila: -30°C - +100°C
Tartuntalujuus: 25 N/25 mm
Vahvuus: 0,27 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: polyetylen med förstärkt kant
Max. temperatur: -30°C - +100°C
Vidhäftningshållfasthet: 25 N/25 mm
Tjocklek: 0,27 mm

Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!



AIRTIGHT INDOOR/AIRTIGHT INDOOR

8700

- Venymätön höyrynsulkuteippi pitkien liitosten tiivistämiseen
- Sisäkäyttöön
- OSB-levyjen kulmien tiivistämiseen
- Tarttuu hyvin ei-polaarisiin ja matalaenergiisiin pintoihin (LSE)
- Käsin revittävä
- Käyttölämpötila: -10°C (ihanteellisesti 5°C ja 35°C välillä)
- DIN 4108/7 ja DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Ei sisällä liuottimia
- Förseglande papperstejp för tvärgående fogning av membran och fuktspärrar
- Inomhusbruk
- Försegling av ändfogar på OBS-plattor
- Fäster bra vid icke-polära ytor och lågenergiytor (LSE)
- Går att riva för hand
- Arbetstemperatur: -10 °C (optimalt mellan 5 °C och 35 °C)
- DIN 4108/7 och DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Innehåller inga lösningsmedel



Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!




Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
AI6025	60 mm	25 m	keltainen/gul	12	5407004563961

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: PE-pinnoitettu paperi
Max. lämpötila: -30°C - +100°C
Tartuntalujuus: 25 N/25 mm
Vahvuus: 0,27 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: PE-täckt papper
Max. temperatur: -30°C - +100°C
Vidhäftningshållfasthet: 25 N/25 mm
Tjocklek: 0,27 mm

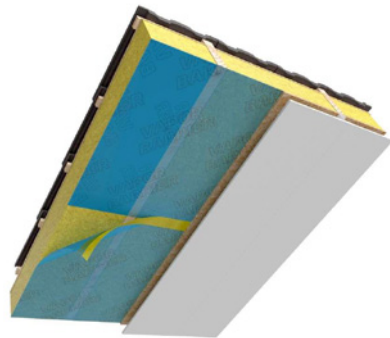

AIRTIGHT ROOF/AIRTIGHT ROOF

8800

- Tiivistää kattojen aluskatteet tuulen- ja sateenpitäviksi
- Kehrätty polypropeeniteippi suojaa kosteudelta ja höyryltä, sekä pidentää rakennusmateriaalien elinkaarta
- Kestää hyvin lämpölaajenemista ja rakenteiden elämistä
- Voidaan rapata ja päällemaalata
- Hyvä tarttuvuus ei-polaarisiin ja matalaenergiisiin pintoihin (LSE), sekä HDPE/PP/PE -kankaisiin
- Käyttölämpötila: -10°C (ihanteellisesti 5°C ja 35°C välillä)
- DIN 4108/7 ja DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Ei sisällä liuottimia
- Förseglings- och fogningstejp för vind- och regnskydd under sluttande tak
- Spunnen polypropylentejp skyddar mot exponering av fukt och ånga, ökar livslängden på byggmaterialen
- Fungerar bra med termisk expansion och sättningar
- Kan spacklas över
- God vidhäftningsförmåga och låga energiitor (LSE), samt HDPE/PP/PE-fleece
- Arbetstemperatur: -10 °C (optimalt mellan 5 °C och 35 °C)
- DIN 4108/7 och DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Innehåller inga lösningsmedel



Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
AR6025	60 mm	25 m	musta/svart	16	5407004563985

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Kehrätty polypropeeni
Max. lämpötila: -30°C - +100°C
Tartuntalujuus: 35 N/25 mm
Vahvuus: 0,60 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Spunnen polypropylen
Max. temperatur: -30°C - +100°C
Vidhäftningshållfasthet: 35 N/25 mm
Tjocklek: 0,60 mm





Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!

AIRTIGHT FIX/AIRTIGHT FIX


8900

- Kaksipuolinen kuituvahvisteinen teippi
- Höyrynsulkumuovin kiinnittämiseen metallisiin ja puisiin rakenteisiin
- Erittäin korkea tarttuvuus
- Ei sisällä liuottimia
- Dubbelsidig tejp med förstärkt kant
- För montering av fuktspärrar på metall- och trästrukturer
- Mycket stark vidhäftande förmåga
- Innehåller inga lösningsmedel

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
AF3850	38 mm	50 m	läpinäkyvä/transparent	24	5407004564005

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Polyesterikudos
Max. lämpötila: 120°C
Tartuntalujuus: 30 N/25 mm
Vahvuus: 0,22 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: polyesterkant
Max. temperatur: 120°C
Vidhäftningshållfasthet: 30 N/25 mm
Tjocklek: 0,22 mm

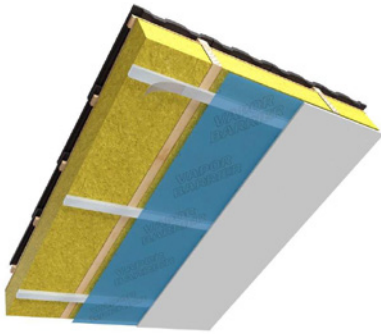

**MAALARINTEIPPI 4100 AUTOTEOLLISUUS/MASKING 4100
AUTOMOTIVE**

4100



- Korkealaatuinen, autoalan vaatimukset täyttävä rajaus-/maalarinteippi
- Soveltuu kaikentyyppisten kohteiden rajaukseen
- Tarttuu hyvin metalli-, lasi-, muovi- ja kumipintoihin
- Kiinnityskohtaan ei jää liimajälkiä korkeissa lämpötiloissa (max. 110°C)
- Kestää liuotainaineita
- Ei kestä UV-säteilyä (kun teippiä käytetään ulkotiloissa, se on irrotettava 8 tunnin kuluessa)
- Högklassig maskerings-/målartejp, som uppfyller kraven inom bilindustrin
- Lämpar sig för att maskera alla typer av föremål
- Fäster bra på metall-, glas-, plast- och gummiytor
- Det blir inget spår av lim på fastsättningsplatsen, inte ens vid höga temperaturer (max. 110°C)
- Tål lösningsmedel
- Tål inte UV-strålning (då tejpens används utomhus, måste den avlägsnas inom 8 timmar)

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
MT1950	19 mm	50 m	beige/beige	48	n/a
MT2550	25 mm	50 m	beige/beige	36	n/a
MT3850	38 mm	50 m	beige/beige	24	n/a
MT5050	50 mm	50 m	beige/beige	24	n/a

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kreppipaperi
Max. lämpötila: 100°C (hetkellisesti jopa 110°C)
Vetolujuus: 87,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 5,5 N/25 mm
Vahvuus: 0,13 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: Kräppapper
Max. temperatur: 100°C (temporärt upp till 110°C)
Draghållfashet: 87,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 5,5 N/25 mm
Tjocklek: 0,13 mm

**MAALARINTEIPPI 4050 AMMATTIMAALARI/MASKING 4050
PAINT PRO**

4050



- Ammattilaistason maalarinteippi
- Sopii autoalan käyttöön, tee-se-itse- sekä teollisuuskäyttöön
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin, muoviin ja kumiin
- Kiinnityskohtaan ei jää liimajäämiä, kun käyttölämpötila on max. 60°C
- Kestää liuotainaineita
- Ei kestä UV-säteilyä (kun teippiä käytetään ulkotiloissa, se on irrotettava 8 tunnin kuluessa)
- Maskeringstejp i målerikvalitet
- Lämpar sig för användning inom bil- och övrig industri samt för gör-det-själv-bruk
- Fäster bra på metall, glas, plast och gummi
- Det blir inget spår av lim på fastsättningsplatsen, då drifttemperaturen är max. 60°C
- Tål lösningsmedel
- Tål inte UV-strålning (då tejpens används utomhus, måste den avlägsnas inom 8 timmar)

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
MA1950	19 mm	50 m	kermankeltainen/gräddgul	48	8711347173259
MA2550	25 mm	50 m	kermankeltainen/gräddgul	36	8711347178773
MA3050	30 mm	50 m	kermankeltainen/gräddgul	40	5425014227871
MA3850	38 mm	50 m	kermankeltainen/gräddgul	24	8711347179060
MA5050	50 mm	50 m	kermankeltainen/gräddgul	24	8711347173273

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kreppipaperi
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 90 N/25 mm
Tartuntalujuus: 5 N/25 mm
Vahvuus: 0,13 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: Kräppapper
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 90 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 5 N/25 mm
Tjocklek: 0,13 mm

MAALARINTEIPPI 4600 UV/MASKING 4600 UV

4600



- Ulko- ja sisäkäyttöön
- Helppo irroittaa: Kiinnityskohtaan ei jää liimajäämiä, vaikka teippi irroitettaisiin vasta 14 päivän kuluttua kiinnittämisestä
- Tarttuu hyvin ja kestää UV-säteilyä
- Avsedd för utom- och inomhusbruk
- Lätt att dra bort: Det blir inget spår av lim på fastsättningsplatsen, fastän teipen skulle avlägsnas först 14 dagar efter fastsättningen
- Fäster bra och tål UV-strålning

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
MU1950	19 mm	50 m	sininen/blå	48	5425014224894
MU2550	25 mm	50 m	sininen/blå	36	5425014224917
MU3050	30 mm	50 m	sininen/blå	32	5407004566955
MU3850	38 mm	50 m	sininen/blå	24	5425014224931
MU5050	50 mm	50 m	sininen/blå	16	5407004566573

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kyllästetty paperi
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 96 N/25 mm
Tartuntalujuus: 4,9 N/25 mm
Vahvuus: 0,15 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: Impregnerat papper
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 96 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 4,9 N/25 mm
Tjocklek: 0,15 mm


MAALARINTEIPPI 4300 RAPPAUS/MASKING 4300 STUCCO

4300



- Vedenpitävä, kyllästetty maalarinteippi
- Soveltuu kitti-, rappaus- ja kipsitöihin
- Voidaan käyttää sileillä ja karkeilla pinnoilla
- Kestää erinomaisesti lämpöä ja kosteutta
- Sisätiloissa käytettäessä ei jätä liimajäämiä, jos irroitetaan 6 viikon kuluessa kiinnittämisestä
- Soveltuu myös autosovelluksiin
- Vattentät, impregnerad maskeringstejp
- Lämplig för spackel-, puts- och stuckarbeten
- Lämplig för släta och grova underlag
- Utmärkt värme- och fuktbeständighet
- Rengör och restfria avtagbara upp till 6 veckor när de används inomhus
- Lämpar sig även för inom bilindustrin

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
MY2450	24 mm	50 m	keltainen/gul	36	5407004564814
MY3650	36 mm	50 m	keltainen/gul	24	5407004564838
MY4850	48 mm	50 m	keltainen/gul	24	5407004564852

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kreppipaperi
Max. lämpötila: 100°C (hetkellisesti jopa 120°C)
Vetolujuus: 110 N/25 mm
Tartuntalujuus: 5,4 N/25 mm
Vahvuus: 0,15 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: Kräppapper
Max. temperatur: 100°C (temporärt upp till 120°C)
Draghållfashet: 110 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 5,4 N/25 mm
Tjocklek: 0,15 mm



**MAALARINTEIPPI 4400 TARKKAAN RAJAUKSEEN/MASKING
4400 FINE LINE**

4400



- Korkealaatuinen maalarinteippi, joka sopii äärimmäisen teräviin reunoihin
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin, muoviin ja kumiin
- Kestää liuotainaineita
- Kestää UV-säteilyä: Useimpiin materiaaleihin ei jää liimajäämiä, vaikka teippi irroitettaisiin vasta 4 kuukauden kuluttua kiinnittämisestä
- Sopii myös ohuiden viivojen rajaamiseen autoteollisuudessa
- Högkvalitativ maskeringstejp för extremt skarpa kanter
- Fäster bra på metall, glas, plast och gummi
- Tål lösningsmedel
- Tål UV-strålning: På de flesta material blir det inga spår av lim, fastän tejpjen skulle avlägsnas först om 4 månader efter fastsättningen
- Lämpar sig även för att avgränsa smala linjer inom bilindustrin


Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
FP2525	25 mm	25 m	oranssi/orange	45	5425014223231
FP0950	9 mm	50 m	oranssi/orange	24	5407004564784
FP1950	18 mm	50 m	oranssi/orange	48	5425014224719
FP2550	24 mm	50 m	oranssi/orange	36	5425014220858
FP3850	36 mm	50 m	oranssi/orange	24	5425014220841
FP5050	48 mm	50 m	oranssi/orange	16	5425014223484

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Washi-paperi
Max. lämpötila: 100°C (hetkellisesti jopa 150°C)
Vetolujuus: 75 N/25 mm
Tartuntalujuus: 4 N/25 mm
Vahvuus: 0,09 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Japanskt Washi-papper
Max. temperatur: 100°C (temporärt upp till 150°C)
Draghållfashet: 75 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 4 N/25 mm
Tjocklek: 0,09 mm

**MAALARINTEIPPI 4800 ARKOJEN PINTOJEN/MASKING 4800
DELICATE SURFACES**

4800

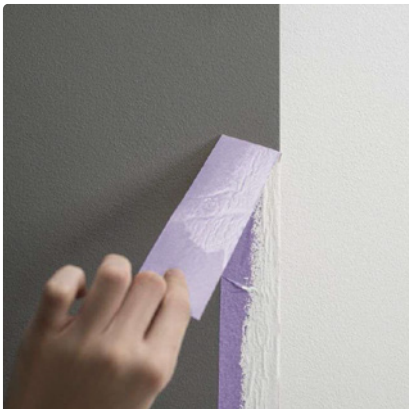

- Maalarinteippi väliseinien, tapetoitujen ja muitten arkojen pintojen suojaamiseen
- Soveltuu maalaukseen ja muihin tarpeisiin, joissa vaaditaan korkealuokkaista teippiä matalalla tarttuvuudella
- Lämpelig för gipsväggar, tapetpapper, nyapplicerade färglager och andra känsliga underlag
- Lämpelig för allmän användning och för måleri där det krävs en tejp med låg vidhäftning och hög kvalitet

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
SR2525	25 mm	25 m	purppuranpunainen/lila	45	5425014223309
PW2550	24 mm	50 m	purppuranpunainen/lila	36	5425014229462
PW3850	36 mm	50 m	purppuranpunainen/lila	24	5425014229486
PW5050	48 mm	50 m	purppuranpunainen/lila	16	5425014229509

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Washi-paperi
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 102,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 2 N/25 mm
Vahvuus: 0,08 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Japanskt Washi-papper
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 102,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 2 N/25 mm
Tjocklek: 0,08 mm

**MAALARINTEIPPI 4900 EXTRA TARTTUVA/MASKING 4900
EXTRA STRONG**

4900



- UV:n kestävä maalarinteippi karheille pinnoille
- Sekä sisä-että ulkokäyttöön
- Erinomainen pysyvyys
- Korkea lämpötilan kesto (+120°C korkeintaan tunnin ajan)
- Hyvä liimauslujuus kaikenlaisiin pintoihin
- Voidaan poistaa ilman liimajäämiä jopa 6kk kuluttua.
- UV-maskeringstejp för något ojämna ytor
- För både inomhus- och utomhusbruk
- Utmärkt hållkraft
- Applicering i hög temperatur (upp till + 120°C under högst 1 timme)
- God vidhäftning på alla typer av substrat
- Kan användas för ren och restfri borttagning upp till 6 månader



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
EW2550	24 mm	50 m	vaaleansininen/ljusblå	36	5407004561479
EW3850	36 mm	50 m	vaaleansininen/ljusblå	24	5407004561493
EW5050	48 mm	50 m	vaaleansininen/ljusblå	16	5407004561516

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Washi-paperi
Max. lämpötila: 120°C
Vetolujuus: 117 N/25 mm
Tartuntalujuus: 6 N/25 mm
Vahvuus: 0,11 mm


Lim: Akryl
Ryggmaterial: Japanskt Washi-papper
Max. temperatur: 120°C
Draghållfashet: 117 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 6 N/25 mm
Tjocklek: 0,11 mm

EASY MASK PAPER/EASY MASK PAPER

4710



- Paperisuoja premium-maalarinteipillä sisäkäyttöön
- Mahdollistaa reunojen ja pintojen nopean suojaamisen yhdellä työvaiheella
- Ihanteellinen ovenkarmien, jalkalistojen ja ikkunautojen nopeaan peittämiseen
- Takaa hyvän välittömän tarttuvuuden monenlaisille pinnoille
- Vahva mutta kevyt paperi, joka mukautuu hyvin
- Polyetenipinnoitettu tausta auttaa estämään liuottimien läpipääsyn
- Helppo repiä käsin
- Pappersmaskerare med premium maskeringstejp för inomhusbruk
- Möjliggör snabb maskering av kanter och ytor i ett steg
- Idealisk för att snabbt täcka dörrkarmar, golvlister och fönsterbänkar
- Ger god omedelbar vidhäftning på en mängd olika ytor
- Starkt men lätt papper med hög följsamhet
- Polyetenbelagd baksida hjälper till att förhindra genomträngning av lösningsmedel
- Lätt att riva av för hand

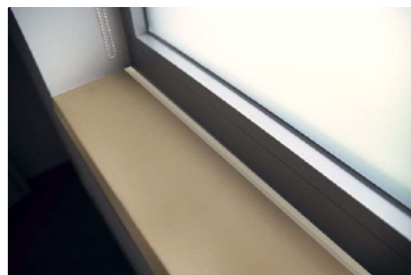

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
MP3025	300 mm	25 m	ruskea/brun	30	5407004567594

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kreppipaperi
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 87,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 6 N/25 mm
Vahvuus: 0,15 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: Kräppapper
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 87,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 6 N/25 mm
Tjocklek: 0,15 mm

EASY MASK FILM/EASY MASK FILM


4720

- Läpinäkyvä suojakalvo 60°C maalarinteipillä
- Kalvo tarttuu elektrostaattisten ominaisuuksiensa ansiosta tehokkaasti alustaan
- Tarkoitettu suurikokoisten pintojen suojaukseen ja rajaukseen (esim. huonekalut, seinät)
- Soveltuu sileille ja lievästi karheille pinnoille
- Sisäkäyttöön
- En transparent film med 60°C maskeringstejp
- Filmen fäster tack vare sina elektrostatiska egenskaper effektivt vid underlaget
- Avsedd för att skydda och avgränsa stora ytor (t.ex. möbler, väggar)
- Lämpar sig för släta och något grövre ytor
- Avsedd för inomhusbruk

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PM5533	550 mm	33 m		60	5425014225365
PM11033	1100 mm	33 m		30	5425014225389
PM180033	1800 mm	33 m		30	5407004564791
PM270016	2700 mm	16 m		18	5425014225662
PM300017	3000 mm	17 m		18	5407004565767

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kreppipaperi
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 87,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 6 N/25 mm
Vahvuus: 0,15 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: Kräppapper
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 87,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 6 N/25 mm
Tjocklek: 0,15 mm

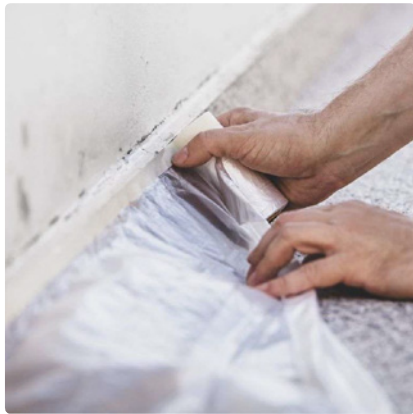
EASY MASK FILM + ANNOSTELIJA/EASY MASK FILM + DISPENSER

4725

- Läpinäkyvä suojakalvo 60°C maalarinteipillä kätevään annostelijaan pakattuna
- Kalvo tarttuu elektrostaattisten ominaisuuksiensa ansiosta tehokkaasti alustaan
- Tarkoitettu suurikokoisten pintojen suojaukseen ja rajaukseen (esim. huonekalut, seinät)
- Soveltuu sileille ja lievästi karheille pinnoille
- Sisäkäyttöön
- En transparent film med 60°C maskeringstejp förpackad i en praktisk dispenser
- Filmen fäster tack vare sina elektrostatiska egenskaper effektivt vid underlaget
- Avsedd för att skydda och avgränsa stora ytor (t.ex. möbler, väggar)
- Lämpar sig för släta och något grövre ytor
- Avsedd för inomhusbruk

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
DE5533	550 mm	33 m		50	5425014227116
DE11033	1100 mm	33 m		25	5425014227178
DE270016	2700 mm	16 m		25	5425014227130

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kreppipaperi
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 87,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 5 N/25 mm
Vahvuus: 0,13 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: Kräppapper
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 87,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 5 N/25 mm
Tjocklek: 0,13 mm



**EASY MASK FILM TARKKAAN RAJAUKSEEN/EASY MASK
FILM FINE LINE**

4730



- Läpinäkyvä suojakalvo korkealaatuisella maalarinteipillä, soveltuu äärimmäisen tarkkojen rajausten tekemiseen
- Kalvo tarttuu elektrostaattisten ominaisuuksiensa ansiosta tehokkaasti alustaan
- Tarkoitettu suurikokoisten pintojen suojaukseen ja rajaukseen (esim. huonekalut, seinät)
- Soveltuu sileille ja lievästi karheille pinnoille
- Kestää UV-säteilyä: Useimpiin materiaaleihin ei jää liimajäämiä, vaikka teippi irroitettaisiin vasta 4 kuukauden kuluttua kiinnittämisestä
- Sisäkäyttöön

- En transparent film med högkvalitativ maskeringstejp för extremt skarpa kanter
- Filmen fäster tack vare sina elektrostatiska egenskaper effektivt vid underlaget
- Avsedd för att skydda och avgränsa stora ytor (t.ex. möbler, väggar)
- Lämpar sig för släta och något grövre ytor
- UV-beständig (efterlämnar inga limrester på de flesta underlag efter avlägsnande upp till 4 månader efter applicering)
- Avsedd för inomhusbruk

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
EM5533	550 mm	33 m		60	5425014229523
EM11033	1100 mm	33 m		30	5425014229547
EM27020	2700 mm	20 m		30	5425014229561

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Washi-paperi
Max. lämpötila: 100°C (hetkellisesti jopa 150°C)
Vetolujuus: 75 N/25 mm
Tartuntalujuus: 5 N/25 mm
Vahvuus: 0,09 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Japanskt Washi-papper
Max. temperatur: 100°C (temporärt upp till 150°C)
Draghållfashet: 75 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 5 N/25 mm
Tjocklek: 0,09 mm

**EASY MASK FILM ULKOTILOIHIN/EASY MASK FILM
OUTDOOR**

4740



- Läpinäkyvä suojakalvo kangasteipillä
- Kalvo tarttuu elektrostaattisten ominaisuuksiensa ansiosta tehokkaasti alustaan
- Tarkoitettu suurikokoisten pintojen suojaukseen ja rajaukseen (esim. ikkunat, ovet)
- Soveltuu karheille pinnoille
- Sekä sisä- että ulkokäyttöön

- En transparent film med tygtejp
- Filmen fäster tack vare sina elektrostatiska egenskaper effektivt vid underlaget
- Avsedd för att skydda och avgränsa stora ytor (t.ex. Fönster, dörrar)
- Lämpar sig för grövre ytor
- Avsedd för inom- och utomhusbruk

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PC5520	550 mm	20 m		30	5425014225426
PC1120	1100 mm	20 m		30	5407004562810
PC2117	2100 mm	17 m		30	5407004562834
PC2617	2600 mm	17 m		30	5407004562858

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 147 N/25 mm
Tartuntalujuus: 7 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 147 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 7 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm

**EASY MASK FILM ULKOTILOIHIN UV/EASY MASK FILM
OUTDOOR UV**

4745

- Erittäin vahva läpinäkyvä suojakalvo kangasteipillä
- Kestää UV-säteilyä: Useimpiin materiaaleihin ei jää liimajäämiä, vaikka teippi irroitettaisiin vasta 3 viikkoa kuluttua kiinnittämisestä
- Kalvo tarttuu elektrostaattisten ominaisuuksiensa ansiosta tehokkaasti alustaan
- Tarkoitettu suurikokoisten pintojen suojaukseen ja rajaukseen (esim. ikkunat, ovet)
- Soveltuu karheille pinnoille
- Sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Extra stark transparent film med tygtejp
- Tål UV-strålning: På de flesta material blir det inga spår av lim, fastän tejpen skulle avlägsnas först om 3 veckor efter fastsättningen
- Filmen fäster tack vare sina elektrostatiska egenskaper effektivt vid underlaget
- Avsedd för att skydda och avgränsa stora ytor (t.ex. Fönster, dörrar)
- Lämpar sig för grövre ytor
- Avsedd för inom- och utomhusbruk

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
UC5520	550 mm	20 m		60	5407004565910
UC1420	1400 mm	20 m		30	5407004565934
UC2117	2100 mm	17 m		30	5407004565958

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 147 N/25 mm
Tartuntalujuus: 7 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 147 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 7 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm


ITSETARTTUVA SUOJAPAPERI/STICKY COVER PAPER

4700


- Ympäristöystävällinen, itseliimautuva suojapaperi (suurten) alueiden suojaamiseen; esim. lattiat, ikkunalaudat, patterit, kaiteet jne.
- Nopea ja helppo asentaa, korjattavissa ja uudelleenkäytettävä
- Irrotettavissa ilman liimajäämiä 14–60 päivän kuluessa (pinnasta riippuen)
- Sisäkäyttöön
- Miljövänligt, självhäftande maskeringspapper för maskering av (stora) ytor, såsom golv, fönsterbrädor, värmeelement, ledstänger, etc.
- Snabb och enkel att applicera, korrigerbar och återanvändbar
- Ren vid borttagning inom 14 till 60 dagar (beroende på underlag)

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CP7530	74 mm	30 m	ruskea/brun	24	5407004564494
CP1530	148 mm	30 m	ruskea/brun	32	5407004564517
CP2230	222 mm	30 m	ruskea/brun	25	5407004564531
CP3030	296 mm	30 m	ruskea/brun	16	5407004564555

Liima-aine: Vesipohjainen akryyli
Selkämateriaali: voimapaperi
Vetolujuus: 96,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 0,3 N/25 mm
Vahvuus: 65 µm

Lim: Vattenbaserad akryl
Ryggmaterial: pysselpapper
Draghållfashet: 96,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 0,3 N/25 mm
Tjocklek: 65 µm

 Lisää tietoa?
 Skanna QR-koodi!

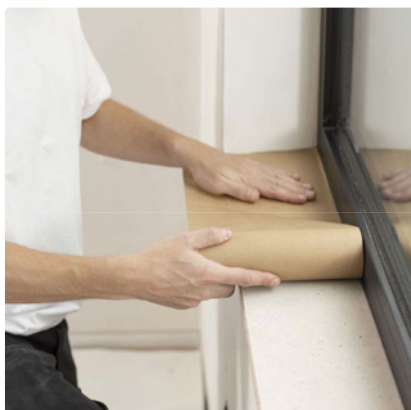 Vill du ha mer
 information?
 Skanna
 QR-koden!



**ITSETARTTUVA SUOJAPAPERI - PORTAAT/STICKY COVER
PAPER - STAIRS**

4700

- Ympäristöystävällinen, itseliimautuva suojapaperi portaiden suojaamiseen: ihanteellinen muotoilu 60-100 cm leveille portaalle - riittää yhdelle portaikolle
- Nopea ja helppo asentaa, korjattavissa ja uudelleenkäytettävä
- Irrotettavissa ilman liimajäämiä 14-60 päivän kuluessa (pinnasta riippuen)
- Ammattimaisessa, informatiivisessa laatikossa kaksikymmentä rullaa
- Sisäkäyttöön
- Miljövänligt, självhäftande maskeringspapper för maskering av trappor: idealiskt format för trappbredder på 60 cm till 1 m (tillräckligt för en trappa)
- Snabb och enkel att applicera, korrigerbar och återanvändbar
- Ren vid borttagning inom 14 till 60 dagar (beroende på underlag)
- I en professionell, informativ visningslåda per tjugo stycken

 Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!

 Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CP5015	500 mm	15 m	ruskea/brun	20	5407004564739

Liima-aine: Vesipohjainen akryyli
Selkämateriaali: voimapaperi
Vetolujuus: 96,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 0,3 N/25 mm
Vahvuus: 65 µm

Lim: Vattenbaserad akryl
Ryggmaterial: pysselpapper
Draghållfashet: 96,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 0,3 N/25 mm
Tjocklek: 65 µm


PRO-SUOJAKALVO/PRO COVER

4750

- Itsekiinnittyvä suojakalvo
- Helppo suojata ja peittää lasia, ikkunoita, ovia jne.
- Jäännöksettömästi poistettavissa 6 kuukautta sisällä ja 2 viikkoa ulkona
- Självhäftande skyddsfilm
- Skyddar och täcker enkelt glas, fönster, dörrar osv.
- Avlägsnas utan rester i upp till 6 månader inomhus och 2 veckor utomhus

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
GF2510	25 cm	100 m	vihreä/grön	12	5407004562728
GF5010	50 cm	100 m	vihreä/grön	6	5407004562742
GF1001	100 cm	100 m	vihreä/grön	6	5407004562766

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: PE
Tartuntalujuus: 3 N/25 mm
Vahvuus: 50 µm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: PE
Vidhäftningshållfasthet: 3 N/25 mm
Tjocklek: 50 µm



ORANSSI SUOJATEIPPI/PVC ORANGE

7200



- Hyvin tarttuva rajausteippi
- Monikäyttöinen, sopii esimerkiksi rakennustyömaille ja suojamuovien kiinnitykseen
- Kestää repimistä
- Joustava, tarttuu hyvin, helppo vetää rullalta
- Kiinnityskohtaan ei jää liimajäämiä lyhytaikaisen ulkokäytön jälkeen

- Maskeringstejp som fäster bra
- Lämpar sig för byggnads- och gipsarbeten
- Håller att riva i
- Flexibel, fäster bra, lätt att dra av rullen
- Det blir inget spår av lim på fastsättningsplatsen efter kortvarigt utomhusbruk

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PT5033	50 mm	33 m	oranssi/orange	36	5425014220315
PT7533	75 mm	33 m	oranssi/orange	24	5425014223811

Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 29 N/25 mm
Tartuntalujuus: 4 N/25 mm
Vahvuus: 0,13 mm

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 29 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 4 N/25 mm
Tjocklek: 0,13 mm

PRO PE RAPPATTUSTEIPPI/PRO PE PLASTERING TAPE

7250



- Suojateippi, jolla on korkea liimauslujuus ja ympäristöystävälliset ominaisuudet
- Puhtaasti irrotettavissa jopa 12 viikon ajan kiinnittämisen jälkeen
- Soveltuu rakentamiseen ja rappaukseen
- Repimätön
- Joustava ja helposti purettava

- Skyddstejp med hög vidhäftningsförmåga och miljövänliga egenskaper
- Ren borttagbar i upp till 12 veckor efter fixering
- Lämplig för byggnation och putsning
- Rivbeständig
- Flexibel och lätt att rulla ut

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PE5033	50 mm	33 m	oranssi/orange	36	5407004565996

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: PE
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 37,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 5 N/25 mm
Vahvuus: 0,12 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: PE
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 37,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 5 N/25 mm
Tjocklek: 0,12 mm

HELPOSTI IRROITTUVA SUOJATEIPPI/CLEAN REMOVAL TAPE

7300

- Suojapahvien kiinnitykseen
- Tarkoitettu muovipintoihin, listoihin, karmeihin, kynnyksiin, portaikkoihin jne.
- Poistuu helposti ilman liimajäämiä useimmilta pinnoilta jopa kuuden viikon ajan levityksen jälkeen - ei sovellu lasille, luonnonkivelle, marmorille ja huokoisille alustoille.
- Käsien revittävä
- Avsedd för fastsättning av skyddskartong
- Avsedd för plastytor, ramar, stativ, trapphus osv.
- Det blir inget spår av lim på fastsättningsplatsen, om tejpens avlägsnas inom 6 veckor (gäller ej glas)
- Kan rivas av för hand



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CR5033	50 mm	33 m	valkoinen/vit	36	5425014225242

Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 29 N/25 mm
Tartuntalujuus: 4 N/25 mm
Vahvuus: 0,13 mm

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 29 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 4 N/25 mm
Tjocklek: 0,13 mm

RAPPAUSTEIPPI/PVC FORM WORK TAPE

7400

- Suojausteippi hankaliin kohteisiin, kuten betonille
- Paksun liimakerroksen ansiosta teippi tarttuu hyvin likaiseen ja kosteisiin pintoihin
- Joustava
- Maskeringstejp avsedd för bruk i formar
- Tack vare det tjocka limlagret fäster tejpens bra vid mycket smutsiga och fuktiga ytor
- Flexibel



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
BT5033	50 mm	33 m	keltainen/gul	36	5425014224818

Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 65 N/25 mm
Tartuntalujuus: 9 N/25 mm
Vahvuus: 0,14 mm

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 65 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 9 N/25 mm
Tjocklek: 0,14 mm

LISTANNOSTOTEIPPI/TRIM MASKING TAPE

4950

- Auton ikkunoita ympäröivien kumitiivisteiden peittämiseen tarkoitettu rajausteippi
- Sopii käytännöllisesti katsoen kaikäntyyppiin autoihin
- Rei'tetty, helppo repiä sopivan pituiseksi
- Hyvä tarttuvuus
- Pala = 9+11 mm
- Maskeringstejp avsedd för att täcka de gummitister som omger bilrutor
- Passar praktiskt taget alla biltyper
- Perforerad, lätt att riva av i lämpliga längder
- Fäster bra
- Kudde = 9+11 mm



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
TM1010	45 mm	10 m	vaaleansininen/ljusblå	36	5425014220773

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Washi-paperi
Max. lämpötila: 120°C
Vetolujuus: 117 N/25 mm
Tartuntalujuus: 6 N/25 mm
Vahvuus: 0,11 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Japanskt Washi-papper
Max. temperatur: 120°C
Draghållfashet: 117 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 6 N/25 mm
Tjocklek: 0,11 mm

RAJAUSTEIPPI/FINE LINE TAPE

7500

- Erittäin ohut, sininen vinyyliteippi kriittisiin naamiointisovelluksiin
- Venyvä ja joustava tarkkojen maalausreunojen tekemiseen terävissä kaarissa ja reunoissa
- Soveltuu ilmapensselöintiin, mittatilausmaalaukseen, ruiskukoppeihin, uunikuivaukseen, muotoiluun ja kaksivärimaalaukseen autoteollisuudessa
- Logojen, niittien, korin saumojen jne. peittäminen
- Metall-, muovi- ja kumipintojen peittäminen
- Lämmönkestävyys jopa 150 °C:seen asti
- Irrotetaan yhdessä kappaleessa jättämättä liimajäämiä
- Mycket tunn, blå vinyltejp för kritiska maskeringsapplikationer
- Töjbar och flexibel för exakta färgkanter i skarpa kurvor och kanter
- Lämplig för airbrush, speciallackering, sprutboxar, ugnstorkning, design och tvåfärgslackering inom fordonsindustrin
- Maskering av logotyper, nitar, karossömmar m.m.
- Maskering av metall-, plast- och gummiytor
- Värmebeständig upp till 150°C
- Avtagbar i ett stycke utan att lämna några häftämnesrester

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
FL0333	3 mm	33 m	sininen/blå	40	8711347114658
FL0633	6 mm	33 m	sininen/blå	36	8711347114672
FL0933	9 mm	33 m	sininen/blå	40	5425014225808
FL1233	12 mm	33 m	sininen/blå	20	8711347114696

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 150°C
Tartuntalujuus: 6,5 N/25 mm
Vahvuus: 0,15 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 150°C
Vidhäftningshållfasthet: 6,5 N/25 mm
Tjocklek: 0,15 mm


 Lisää tietoa?
 Skanna QR-koodi!

 Vill du ha mer
 information?
 Skanna
 QR-koden!


VAROITUSTEIPPI /SAFETY TAPE

9000

- Itsekiinnittyvä turvamerkintäteippi
- Sopii lattioihin tehtäviin merkintöihin
- Varustettu kestävä lopputuloksen takaavalla ylimääräisellä pintakerroksella
- Självhäftande säkerhetsmarkeringstejp
- Lämpar sig för golvmärkingar
- Försedd med ett extra ytskikt, som garanterar ett hållbart resultat



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
HW5033	50 mm	33 m	keltainen-musta/gul-svart	36	5425014220308
RW5033	50 mm	33 m	punainen-valkoinen/röd-vit	36	5425014221695


Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 80°C
Vetolujuus: 80 N/25 mm
Tartuntalujuus: 3 N/25 mm
Vahvuus: 0,17 mm

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 80°C
Draghållfashet: 80 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 3 N/25 mm
Tjocklek: 0,17 mm

VAROITUSTEIPPI KANGAS/SAFETY TEXTILE TAPE

6150

- Korkealaatuinen kangasvalmisteinen turvateippi
- Sopii merkintään, niputtamiseen ja tilapäisiin korjauksiin
- Käsin revittävä
- Vedenpitävä ja säänkestävä
- Högkvalitativ säkerhetstejp tillverkad av tyg
- Lämplig för märkning, buntning och tillfälliga reparationer
- Kan rivas av för hand
- Vattentät och väderbeständig

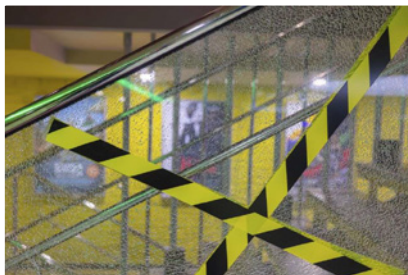

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
RS4825	48 mm	25 m	punainen-valkoinen/röd-vit	30	5425014229301
YS4825	48 mm	25 m	keltainen-musta/gul-svart	30	5425014229325

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 128 N/25 mm
Tartuntalujuus: 10 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 128 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 10 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm

**ERITTÄIN KESTÄVÄ MERKINTÄTEIPPI/HEAVY DUTY
MARKING TAPE**

9100



- Kulutusta kestävä Heavy duty merkkausteippi, joka tarttuu lähes kaikkiin pintoihin
- Kestää kolme kertaa pidempään kuin tavalliset varoitusteipit
- Kestää liikennettä, myös trukkiliikennettä
- Voidaan ottaa käyttöön heti asennuksen jälkeen
- Slitstark, kraftig Heavy duty märkningstejp som fäster bra på nästan alla underlag
- Håller upp till 3 gånger längre jämfört med vanlig tejp
- Beständig mot arbetstrafik, även trucktrafik
- Kan beträdas direkt efter anbringandet



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
TB5033	48 mm	33 m	keltainen-musta/gul-svart	24	5425014229721
TY5033	48 mm	33 m	keltainen/gul	24	5425014229707

Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 80°C
Vetolujuus: 59 N/25 mm
Tartuntalujuus: 4 N/25 mm
Vahvuus: 0,19 mm

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 80°C
Draghållfashet: 59 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 4 N/25 mm
Tjocklek: 0,19 mm


MERKINTÄTEIPPI/LANE MARKING TAPE

9200



- Värillinen merkintäteippi
- Lattioiden, putkistojen yms. merkitsemiseen
- Färgad märktejp
- För märkning av t.ex. golv och rör

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
LB5033	48 mm	33 m	sininen/blå	36	5425014220285
LG5033	48 mm	33 m	vihreä/grön	36	5407004560571
LR5033	48 mm	33 m	punainen/röd	36	5425014220261
LW5033	48 mm	33 m	valkoinen/vit	36	5425014220292
LY5033	48 mm	33 m	keltainen/gul	36	5425014220278
LN5033	48 mm	33 m	musta/svart	36	5407004563503

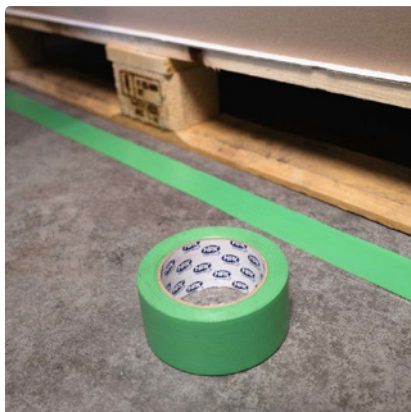

Liima-aine: rubber
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 80°C
Vetolujuus: 59 N/25 mm
Tartuntalujuus: 4,4 N/25 mm
Vahvuus: 0,15 mm

Lim: rubber
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 80°C
Draghållfashet: 59 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 4,4 N/25 mm
Tjocklek: 0,15 mm



SULKUNAUHA/BARRIER TAPE

9300

- Valkoinen/punainen sulkuteippi
- Näkyy hyvin
- UV-säteilyä ja naarmuuntumista kestävä muste
- Vit/röd barriärtejp
- Syns bra
- UV-strålningsbeständigt och reptåligt bläck

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
B50100	50 mm	100 m	punainen-valkoinen/röd-vit	36	5425014223835
B70100	70 mm	500 m	punainen-valkoinen/röd-vit	12	5425014222869

Selkämateriaali: Polyeteeni
Vahvuus: 0,03 mm

Ryggmaterial: Polyeten
Tjocklek: 0,03 mm

SUPER SULKUNAUHA/SUPER BARRIER TAPE

9400



- Todella vahva, korkealaatuinen sulkunauha, joka on valmistettu ympäristöystävällisestä polyeteenistä (vähintään 80 % kierrätettyä)
- Kestää äärimmäisen kovaa räsitusta
- Kestää lukuisia erilaisia olosuhteita, kuten UV-säteily, kuumuus, kylmyys, ilmankosteus
- Pakattu helppokäyttöiseen annostelupakkaukseen
- Punavalkoinen kuviointi molemmilla puolilla
- Mycket stark högkvalitativ barriärband av miljövänlig specialpolyeten (min. 80% återvunnet)
- Extremt rivningsresistent
- Resistent mot många influensenser, inklusive UV-strålar, värme, kyla och fuktighet
- Packad i en lättanvänd dispensersats
- Röd/vit tryck på båda sidor

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
BS80100	80 mm	500 m	punainen-valkoinen/röd-vit	10	5407004561455

Selkämateriaali: Polyeteeni
Vahvuus: 0,03 mm

Ryggmaterial: Polyeten
Tjocklek: 0,03 mm

LIUKUESTETEIPPI/SAFETY GRIP

9600

- Tasaisiin pintoihin tarkoitettu Anti-slip-liukumisenesto
- Soveltuu sekä teollisuussovelluksiin että kotikäyttöön
- Erinomainen tarttuvuus
- Kestää öljyä ja vettä
- Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön

- Anti-slip-halkskydd avsett för släta ytor
- Lämpär sig både för industriell användning och hemmabruk
- Utmärkt vidhäftning
- Tål olja och vatten
- Lämpär sig både för inom- och utomhusbruk



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
SB2505	25 mm	5 m	musta/svart	36	5425014224986
SB2518	25 mm	18 m	musta/svart	12	5425014224177
SC2518	25 mm	18 m	puoliksi läpinäkyvä/halvtransparent	12	5425014225020
SY2518	25 mm	18 m	keltainen-musta/gul-svart	12	5425014224191
SB3618	36 mm	18 m	musta/svart	12	5407004567105
SB5005	50 mm	5 m	musta/svart	16	5407004561592
SB5018	50 mm	18 m	musta/svart	12	5425014224214
SY5018	50 mm	18 m	keltainen-musta/gul-svart	12	5425014225228

Liima-aine: Liuotinpohjainen akryyli
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 50°C
Vetolujuus: > 40 N/25 mm
Tartuntalujuus: 15 N/25 mm
Vahvuus: 0,90 mm

Lim: Lösningsmedelsbaserad akryl
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 50°C
Draghållfashet: > 40 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 15 N/25 mm
Tjocklek: 0,90 mm

LIUKUESTETEIPPI/AQUA GRIP

9700

- Ihanteellinen ratkaisu Anti-slip-liukumisenestosovelluksiin
- Voidaan käyttää uima-altaiden reunoissa, suihkuissa, kylpyammeissa, veneissä, porealtaissa, tikkaiden puolissa jne.
- Kestää suola- ja kloorivettä, veteen upottamista, kuumuutta, pesuaineita
- Maksimaalista turvallisuutta
- Kestää UV-säteilyä
- Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön
- 8 liuskaa per arkki

- En idealisk lösning för Anti-slip-halkskyddsbruk
- Kan användas vid simbassängskanter samt i duschar, badkar, båtar, bubbelpooler, på stegen på stegar osv.
- Tål salt- och klorvatten, nedsänkning i vatten, hetta, tvättmedel
- Maximal säkerhet
- Tål UV-strålning
- Lämpär sig både för inom- och utomhusbruk
- 8 remsor per ark



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
AG2024	20 mm	240 mm	läpinäkyvä/transparent	15	5425014225006

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 50°C
Vetolujuus: 147 N/25 mm
Tartuntalujuus: 12 N/25 mm
Vahvuus: 0,72 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 50°C
Draghållfashet: 147 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 12 N/25 mm
Tjocklek: 0,72 mm

KIVENISKUTEIPPI/PAINT PROTECTION FILM

7600

- Läpinäkyvä suojakalvo suojaa kiveniskuilta ja naarmuilta
- Sopii myös henkilö- ja linja-autojen ikkunoihin
- Ei kellastu, kestää pitkäaikaista UV-säteilyä
- Kestää korkeapainepesua
- Irrotettavissa ilman vahinkoja
- Ensiasennuslaatua (OEM)
- Transparent skyddsfilm skyddar mot stenskott och repor
- Kan även användas på personbilars och bussars fönsterrutor
- Gulnar inte, tål långvarig UV-strålning
- Håller högtrycksvätt
- Kan avlägsnas utan skador
- OEM-kvalitet


 Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!

 Vill du ha mer
information?
Skannaa
QR-koden!


Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PP1012	100 mm	1,2 m	läpinäkyvä/transparent	10	5407004565170
PP1002	100 mm	2 m	läpinäkyvä/transparent	12	5425014223354
PP1502	150 mm	2 m	läpinäkyvä/transparent	12	5425014223453

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: polyurethane film
Max. lämpötila: 120°C
Vetolujuus: 78 N/25 mm
Tartuntalujuus: 20 N/25 mm
Vahvuus: 0,24 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Polyuretanfilm
Max. temperatur: 120°C
Draghållfashet: 78 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 20 N/25 mm
Tjocklek: 0,24 mm

OVENKARMITEIPPI/BLACK PROTECTION FILM

7650

- Itseliimautuva suojakelmu
- Tarkoitettu pystysuuntaisten ikkunoiden, puskureiden ja vastaavanlaisten pintojen suojaukseen ja koristeluun
- Helppo kiinnittää, sekä märkinä että kuivana
- Helppo leikata haluttuun muotoon
- Kestää pitkään ulkokäytössä
- Ensiasennuslaatua (OEM)
- Självhäftande skyddsfilm
- Avsedd för att skydda och dekorera vertikala fönsterrutor, stötfångare och motsvarande ytor
- Lätt att fästa, både våt och torr
- Lätt att klippa till önskad form
- Håller länge i utomhusbruk
- OEM-kvalitet



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
BP1505	150 mm	5 m	musta/svart	12	5425014223798

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: vinyyl
Max. lämpötila: 140°C
Tartuntalujuus: 15 N/25 mm
Vahvuus: 0,15 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: vinyl
Max. temperatur: 140°C
Vidhäftningshållfashet: 15 N/25 mm
Tjocklek: 0,15 mm



KORIN SUOJAPEHMUSTEET / BODYWORK COVER PADS

7660

- Itseliimautuvat tyynyt korin reikien tiivistämiseen
- Universaali ja painoa säästävä vaihtoehto merkikohtaisille tulpille.
- Suojaa kosteudelta, ilmalta ja pölyltä
- Nopea ja helppo levitys
- OEM-laatustandardi
- 9 pads ø 20 mm, 9 pads ø 25 mm, 4 pads ø 40 mm
- Självhäftande kuddar för tätning av hål i karosseriet
- Universellt och viktbesparande alternativ till märkesspecifika pluggar
- Skyddar mot fukt, luft och damm
- Snabb och enkel applicering
- OEM-kvalitetsstandard
- 9 pads ø 20 mm, 9 pads ø 25 mm, 4 pads ø 40 mm

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Breidd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
HC1000			musta/svart	20	5407004567143

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: vinyyli
Max. lämpötila: 140°C
Tartuntalujuus: 13 N/25 mm
Vahvuus: 0,35 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: vinyl
Max. temperatur: 140°C
Vidhäftningshållfasthet: 13 N/25 mm
Tjocklek: 0,35 mm



KROMISTA MUSTAKSI -TEIPPI/CHROME 2 BLACK

7550

- Itsekiinnittyvä, kiiltävänmusta kalvo ikkunakehysten, kattokaiteiden, puskurilistojen ja muiden auton koristelilistojen dechrome-käsittelyyn
- 3D-muovautuva saumattoman lopputuloksen aikaansaamiseksi myös monimutkaisilla pinnoilla
- Pitkäkestoinen suorituskyky sään- ja painepesun kestävyuden ansiosta
- Sarja sisältää lastan ja katkoteräveitsen helppoa itseasennusta varten
- Självhäftande, glansig svart film för avkromning av fönsterramar, takrails, stötfångarlister och andra dekorlister på bilen
- 3D-formbar för en sömlös finish, även på komplexa ytor
- Långvarig prestanda tack vare motståndskraft mot väder och högtryckstvätt
- Satsen innehåller en skrapa och brytbladskniv för enkel självmontering



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CH2000	100/60	3/7 m	musta/svart	14	5407004566924

Liima-aine: akryyli
Selkämateriaali: PVC-kalvo
Max. lämpötila: 80°C
Tartuntalujuus: 8 N/25 mm
Vahvuus: 0,28 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: PVC-film
Max. temperatur: 80°C
Vidhäftningshållfasthet: 8 N/25 mm
Tjocklek: 0,28 mm

ALUMIINITEIPPI CW/ALUMINIUM TAPE CW

8300

- Metallipintaisten materiaalien tiivistämiseen ja kiinnittämiseen tarkoitettu alumiiniteippi
- Soveltuu väliaikaiseen tai pysyvään kiinnittämiseen äärimmäisissä olosuhteissa
- Voidaan myös käyttää alhaisissa lämpötiloissa
- Erinomainen kulutuskestävyys
- Aluminiumtejp avsedd för reparation och fästning av metallföremål
- Lämplig för tillfällig eller permanent fixering i extrema förhållanden
- Kan även användas vid låga temperaturer
- Mycket hållbar



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
AL5010	50 mm	10 m	alumiini/aluminium	54	5407004560113
AL5050	50 mm	50 m	alumiini/aluminium	24	5425014223026
AL7550	75 mm	50 m	alumiini/aluminium	16	5425014224238

Liima-aine: Liuotinpohjainen akryyli
Selkämateriaali: Alumiini
Max. lämpötila: 120°C
Vetolujuus: 55 N/25 mm
Tartuntalujuus: 20 N/25 mm
Vahvuus: 0,08 mm

Lim: Lösningemedelsbaserad akryl
Ryggmaterial: Aluminium
Max. temperatur: 120°C
Draghållfashet: 55 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 20 N/25 mm
Tjocklek: 0,08 mm

VAHVISTETTU ALUMIINITEIPPI/REINFORCED ALUMINIUM TAPE

8400

- Lasikuituvahvisteinen alumiiniteippi, jossa on alhainen vesihöyrynläpäisevyys
- Soveltuu yleiseen korjaukseen, tiivistämiseen ja kunnossapitoon
- Metalliputkien, paneelien, ilmanvaihtokanavien jne. höyry- ja ilmatiiviiseen viimeistelyyn
- Glasfiberförstärkt aluminiumtejp med låg genomtränglighet för vattenånga
- Lämplig för allmänna reparations-, tättnings- och underhållsapplikationer
- Ång- och lufttät efterbehandling av metallrör, paneler, ventilationskanaler, etc.



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
RA5050	50 mm	50 m	alumiini/aluminium	24	5407004564586

Liima-aine: Liuotinpohjainen akryyli
Selkämateriaali: Lasikuituvahvistettu alumiinifolio
Max. lämpötila: 120°C
Vetolujuus: 120 N/25 mm
Tartuntalujuus: 25 N/25 mm
Vahvuus: 0,05 mm

Lim: Lösningemedelsbaserad akryl
Ryggmaterial: glasfiberförstärkt aluminiumfolie
Max. temperatur: 120°C
Draghållfashet: 120 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 25 N/25 mm
Tjocklek: 0,05 mm

**ALUMIINITEIPPI MATTAMUSTA/ALUMINIUM TAPE MATT
BLACK**

8350

- Musta mattapintainen alumiiniteippi metallipintojen korjaukseen, liittämiseen ja tiivistämiseen
- Ihanteellinen HVAC-sovelluksiin yhdistettynä mustaan kattoon
- Vahva tarttuvuus tilapäiseen tai pysyvään kiinnitykseen
- Alhainen vesihöyryn läpäisyaste
- Voidaan asentaa myös alhaisissa lämpötiloissa
- Säänkestävä sisä- ja ulkokäyttöön
- Helppo asentaa silikonipaperisen suoja-paperin ansiosta

- Svart matt aluminiumtejp för reparation, sammanfogning och tätning av metalltytor
- Idealisk för HVAC-applikationer i kombination med ett svart tak
- Stark vidhäftning för tillfällig eller permanent sammanfogning
- Låg genomsläpplighet för fuktånga
- Kan appliceras vid låga temperaturer
- Väderbeständig för inom- och utomhusbruk
- Enkel att applicera tack vare skyddslinor av silikonpapper

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
BA5025	50 mm	25 m	mattamusta/mattsvart	20	5407004566832

Liima-aine: akryli
Selkämateriaali: sortlakeret aluminiumsfolie
Max. lämpötila: 120°C
Vetolujuus: 40 N/25 mm
Tartuntalujuus: 15 N/25 mm
Vahvuus: 0,07 mm

Lim: Akryli
Ryggmaterial: svartlackerad aluminiumfolie
Max. temperatur: 120°C
Draghållfashet: 40 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 15 N/25 mm
Tjocklek: 0,07 mm

LASIKUITUSAUMANAUHA/DRYWALL JOINTING TAPE

7700

- Itseliimautuva, repeämätön, joustava lasikuitusaumanauha
- Soveltuu kipsilevyjen liitosten vahvistamiseen ennen viimeistelyä
- Soveltuu seinien ja kattojen halkeamien korjaamiseen
- Tarttuu hyvin puhtaasiin, kuiviin ja pölyttömiin pintoihin
- Teipin päälle levitetään kitti, jolloin saadaan siisti ja saumaton lopputulos

- Självhäftande, rivtålig, flexibel glasfibrtejp
- Lämplig för förstärkning av gipsfogar före efterbehandling
- Lämplig för reparation av sprickor i väggar och tak
- Fäster väl på rena, torra och dammfria ytor
- Kan gipsas direkt över för ett rent och sömlöst resultat

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
FT4845	48 mm	45 m	valkoinen/vit	54	5407004560137
FT5090	50 mm	90 m	valkoinen/vit	24	5407004560151
FT10090	100 mm	90 m	valkoinen/vit	12	5407004560175

Selkämateriaali: Lasikuitua
Vetolujuus: warp 260 N/2,54 cm - weft 550 N/2,54 cm
Vahvuus: 0,26 mm

Ryggmaterial: glasfiber
Draghållfashet: warp 260 N/2,54 cm - weft 550 N/2,54 cm
Tjocklek: 0,26 mm



KIPSILEVY PAPERITEIPPI/DRYWALL PAPER TAPE

7710

- Paperinen liitosnauha, jolla on korkea vetolujuus optimaalisen lujuuden saavuttamiseksi.
- Kipsilevyjen ja sisäkattojen välisten saumojen vahvistamiseen
- Kestää halkeilua, venymistä, rypistymistä ja repeämistä.
- Saumaton lopputulos rappauksen jälkeen
- Skarvtejp av papper med hög draghållfasthet för optimal styrka
- Förstärkning av skarvar mellan invändiga gipsskivor och tak
- Beständig mot sprickbildning, töjning, veck och rivning
- Sömlöst slutresultat efter putsning

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
DR5075	50 mm	75 m	kermankeltainen/gräddgul	20	5407004567051
DR50150	50 mm	150 m	kermankeltainen/gräddgul	10	5407004567525

Selkämateriaali: CE-hyväksytty paperi
Vahvuus: 0,22 mm

Ryggmaterial: CE-godkänt papper
Tjocklek: 0,22 mm


KIPSILEVYSAUMOJEN VAAHTOTEIPPI/DRYWALL FOAM TAPE

7730

- Kevyt, paperiton vaihtoehto perinteiselle paperiteipille, ihanteellinen suoriin saumoihin ja erittäin sileisiin pintoihin
- Mattapintainen ja kestävä saumateippi kipsilevyjen viimeistelyyn ja halkeamien korjaukseen
- Erinomainen mekaaninen lujuus ilman kuplia tai rakkuloita
- Erittäin joustava, mikä takaa helpon asennuksen monimuotoisille tai kaareville pinnoille
- Soveltuu vahvikenauhaksi saumoihin, sisäkulmiin ja kattoviimeistelyyn kipsikartonki- ja kipsikuitulevyillä
- Lätt, pappersfritt alternativ till traditionell papperstejp, idealiskt för raka skarvar och ultrasläta ytbehandlingar
- Matt och slitstark skarvremsa för gipsfinish och reparation av sprickor
- Utmärkt mekanisk styrka utan blåsor eller bubblor
- Mycket flexibel, vilket säkerställer enkel applicering på komplexa eller böjda ytor
- Lämplig som armeringstejp för skarvar, innerhorn och takfinish på gipsskivor och fibergipsskivor

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
FM5025	50 mm	25 m	valkoinen/vit	100	5407004567549

Selkämateriaali: lasikuitukangas
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 85 N/25 mm
Vahvuus: 0,41 mm

Ryggmaterial: glasfiberväv
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 85 N/25 mm
Tjocklek: 0,41 mm



METALLISET KULMALISTAT/METAL CORNER STRIPS


7720

- Joustava mikroperforoitu paperiliitosnauha, jossa on sinkittyjä teräsnauhoja.
- Vahvistaa ja suojaa kipsilevyn kulmaliitoksia
- Suorat kulmalinjat, estävät halkeamat ja kolhut
- Sisä- ja ulkokulmiin
- Helppo leikata peltisaksilla
- Saumaton lopputulos rappauksen jälkeen
- Flexibel fogtejp av mikroperforerat papper med galvaniserade stålremsor
- Förstärker och skyddar hörnfogar av gipsskivor
- Raka hörnlinjer som förhindrar sprickor och bucklor
- För inner- och ytterhörn
- Lätt att klippa med plåtsax
- Sömlöst slutresultat efter putsning

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CO5030	50 mm	30 m	kermankeltainen/gräddgul	10	5407004567075

Selkämateriaali: paperi + sinkitty teräs
Vahvuus: 0,60 mm

Ryggmaterial: papper + galvaniserat stål
Tjocklek: 0,60 mm

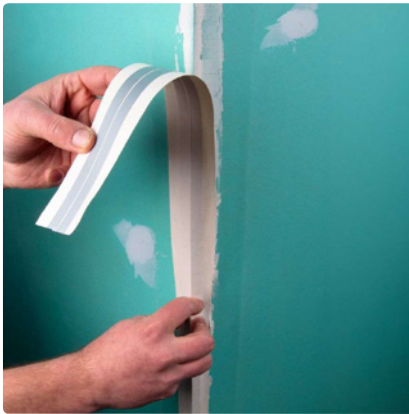
KORROOSIONESTORASVANAUHA/ANTI-CORROSION TAPE

7860

- Pitkäkestoinen korroosiosuoja metallipinnoille
- Ihanteellinen putkille, laipoille, venttiileille ja säiliöille
- Erinomainen suojaa meri-, teollisuus- ja maanalaisissa sovelluksissa
- Korkea joustavuus ja mukautuvuus monimutkaiseen muotoihin
- Ei kovetu eikä haurastu, mikä takaa pysyvän tiivistyksen
- Kestää happoja, emäksiä, suoloja ja sääolosuhteita
- Tärinänkestävä luotettavaan pitkäaikaiseen suorituskäyttöön
- Helppo levittää käsin
- Långvarigt korrosionsskydd för metalltytor
- Idealisk för rör, flänsar, ventiler och tankar
- Utmärkt skydd i marina, industriella och underjordiska tillämpningar
- Hög flexibilitet och följsamhet på komplexa former
- Icke-härdande och icke-spröd för permanent tätning
- Beständig mot syror, alkalier, salter och väderpåverkan
- Vibrationsbeständig för tillförlitlig långtidsprestanda
- Enkel att applicera för hand

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
AC5010	50 mm	10 m	ruskea/brun	24	5407004568348
AC10010	100 mm	10 m	ruskea/brun	12	5407004568362

Liima-aine: petrolatumi
Selkämateriaali: synteettinen kuitu
Max. lämpötila: -50°C -+70°C
Vetolujuus: 100 N/25 mm
Vahvuus: 1,20 mm

Lim: petrolatum
Ryggmaterial: syntetfiber
Max. temperatur: -50°C -+70°C
Draghållfashet: 100 N/25 mm
Tjocklek: 1,20 mm



MAGNEETTITEIPPI/MAGNETIC TAPE

7800

- Itsekiinnittyvä magneettinauha, jossa on vahva liimakerros
- Kevyiden esineiden magnetisointi tai käyttö magneettinauhana kevyiden, metallisten esineiden kiinnittämiseen
- Voidaan leikata saksilla
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- 10 cm:n magneettinauhaan mahtuu jopa 300 g:n paino
- Självhäftande magnetband med starkt självhäftande skikt
- Magnetiserar lätta föremål eller används som magnetremsa för att fästa lätta metallföremål
- Kan klippas med sax
- För användning inom- och utomhus
- 10 cm magnetband kan hålla upp till 300 g



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
MG2502	25 mm	2 m	musta/svart	15	5407004563824

Liima-aine: Akryyli
Tartuntalujuus: 15 N/25 mm
Vahvuus: 2,00 mm

Lim: Akryl
Vidhäftningshållfasthet: 15 N/25 mm
Tjocklek: 2,00 mm

ERISTYSTEIPPI 5200/INSULATION TAPE 5200

5200

- PVC-eristysteipit
- Soveltuu sähköeristeeksi sekä moniin muihin sovelluksiin
- Tulenkestävä
- PVC-isoleringstejp
- Går att använda som elisolering och till många andra ändamål
- Eldfast



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
IB1510	15 mm	10 m	musta/svart	120	5425014220933
IL1510	15 mm	10 m	sininen/blå	120	5425014221152
IR1510	15 mm	10 m	punainen/röd	120	5425014221176
IV1510	15 mm	10 m	vihreä/grön	120	5407004561943
IW1510	15 mm	10 m	valkoinen/vit	120	5425014221213
IY1510	15 mm	10 m	keltainen/gul	120	5425014221206
IB1910	19 mm	10 m	musta/svart	120	8711347114412
IC1910	19 mm	10 m	lajitelma/assorterad (10 kpl/st)	12	8711347179534
IE1910	19 mm	10 m	keltainen-vihreä/gul-grön	120	5425014223156
IG1910	19 mm	10 m	harmaa/grå	120	8711347114535
IL1910	19 mm	10 m	sininen/blå	120	5425014220445
IR1910	19 mm	10 m	punainen/röd	120	5425014220452
IW1910	19 mm	10 m	valkoinen/vit	120	5425014220469
IY1910	19 mm	10 m	keltainen/gul	120	5425014220476
IB5010	50 mm	10 m	musta/svart	24	5425014220209
IB5033	50 mm	33 m	musta/svart	24	5425014220223
IG5033	50 mm	33 m	harmaa/grå	24	5425014229042
IB10033	100 mm	33 m	musta/svart	12	5425014220230

Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 80°C
Vetolujuus: 62,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 4 N/25 mm
Vahvuus: 0,15 mm
Läpilyöntijännite: 6 kV

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 80°C
Draghållfashet: 62,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 4 N/25 mm
Tjocklek: 0,15 mm
Genomslagsspänning: 6 kV

ERISTYSTEIPPI 52100/INSULATION TAPE 52100

52100

- Soveltuu sähköeristeeksi sekä vahvike-, suojaus- ja korjauskäyttöön
- Tulenkestävä (paitsi XB1910)
- VDE hyväksytty (paitsi XB1910)
- Helposti irroitettavissa
- Lämplig som elisolering och till förstärknings-, skydds- och reparationsbruk
- Eldfast (exklusive XB1910)
- VDE-godkänd (exklusive XB1910)
- Lätt att dra loss



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
XB1910	19 mm	10 m	musta/svart	200	5425014225303
IB1920	19 mm	20 m	musta/svart	250	5425014223613
IC1920	19 mm	20 m	lajitelma/assorterad (10 kpl/st)	25	5425014223682
IE1920	19 mm	20 m	keltainen-vihreä/gul-grön	250	5425014223637
IG1920	19 mm	20 m	harmaa/grå	250	5425014223651
IL1920	19 mm	20 m	sininen/blå	250	5425014223620
IR1920	19 mm	20 m	punainen/röd	250	5425014223644
IU1920	19 mm	20 m	ruskea/brun	250	5425014223675
IW1920	19 mm	20 m	valkoinen/vit	250	5425014223668


Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 90°C
Tartuntalujuus: 4 N/25 mm
Vahvuus: 0,15 mm
Läpilyöntijännite: 6 kV

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 90°C
Vidhäftningshållfasthet: 4 N/25 mm
Tjocklek: 0,15 mm
Genomslagsspänning: 6 kV

ERISTYSTEIPPI 52300/INSULATION TAPE 52300

52300

- PVC-eristesteipit
- Soveltuu sähköeristeeksi sekä lisäksi myös moniin muihin sovelluksiin
- PVC-isoleringstejp
- Går att använda som elisolering och till många andra ändamål

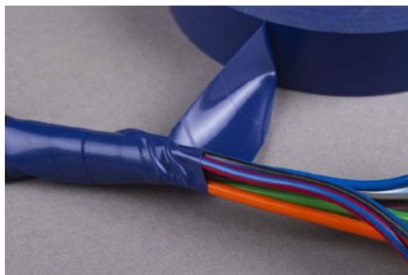

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
IB5020	50 mm	20 m	musta/svart	100	5425014224832
IG5020	50 mm	20 m	harmaa/grå	100	5425014224856
IL5020	50 mm	20 m	sininen/blå	100	5425014227253
IR5020	50 mm	20 m	punainen/röd	100	5425014225181
IW5020	50 mm	20 m	valkoinen/vit	100	5425014224870
IY5020	50 mm	20 m	keltainen/gul	100	5425014225204

Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 80°C
Tartuntalujuus: 4 N/25 mm
Vahvuus: 0,12 mm
Läpilyöntijännite: 5 kV

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 80°C
Vidhäftningshållfasthet: 4 N/25 mm
Tjocklek: 0,12 mm
Genomslagsspänning: 5 kV

ERISTYSTEIPPI 52400/INSULATION TAPE 52400

52400

- PVC-eristesteipit
- Soveltuu sähköeristeeksi ja lisäksi myös moniin muihin sovelluksiin
- Toimii erinomaisesti kylmässä säässä
- PVC-isoleringstejp
- Lämplig som elisolering och till många andra användningsändamål
- Fungerar utmärkt i kallt väder



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
BI5010	50 mm	10 m	musta/svart	100	5425014229073
GI5010	50 mm	10 m	harmaa/grå	100	5425014229158
LI5010	50 mm	10 m	sininen/blå	100	5425014229172
RI5010	50 mm	10 m	punainen/röd	100	5425014229219
WI5010	50 mm	10 m	valkoinen/vit	100	5425014229233
YI5010	50 mm	10 m	keltainen/gul	100	5425014229196
VI5010	50 mm	10 m	vihreä/grön	100	5407004564463

Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 80°C
Tartuntalujuus: 3 N/25 mm
Vahvuus: 0,19 mm
Läpilyöntijännite: 7 kV

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 80°C
Vidhäftningshållfasthet: 3 N/25 mm
Tjocklek: 0,19 mm
Genomslagsspänning: 7 kV

PUTKIKIERRETEIPPI KAASU/PTFE TAPE GAS

7900

- Metallisten tai muovisten kierreltiösten tiivistykseen sopiva PTFE-teippi
- Lämpötila-alue: -100°C - +260°C
- Sopii sekä kaasu- että vesijohtoputkistöjen liittimiin
- Gastec-laatumerkki
- PTFE-tejp som lämpar sig för tätning av skruvförband i metall eller plast
- Temperaturområde: -100°C - +260°C
- Passar till skruvförband i gas- och vattenledningsrör
- Gastec-kvalitetsmärke



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PT0012	12 mm	12 m	valkoinen/vit	20	5425014227079
PT1212	12 mm	12 m	valkoinen/vit	48	5425014221305

Liima-aine: PTFE
Max. lämpötila: 260°C
Vahvuus: 0,10 mm

Lim: PTFE
Max. temperatur: 260°C
Tjocklek: 0,10 mm

PUTKIKIERRETEIPPI VESI/PTFE TAPE WATER

7950

- Metallisten tai muovisten kierreltiösten tiivistykseen sopiva PTFE-teippi
- Lämpötila-alue: -100°C - +370°C
- Sopii ainoastaan vesijohtoputkistöjen liittimiin
- PTFE-tejpp som lämpar sig för tätning av skruvförband i metall eller plast
- Temperaturområde: -100°C - +370°C
- Passar enbart till skruvförband i vattenledningsrör

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
WT0012	2 x 12 mm	12 m	valkoinen/vit	20	5425014227093
WT1212	12 mm	12 m	valkoinen/vit	200	5425014227154

Liima-aine: PTFE
Max. lämpötila: 370°C
Vetolujuus: > 10 MPa
Vahvuus: 0,08 mm

Lim: PTFE
Max. temperatur: 370°C
Draghållfashet: > 10 MPa
Tjocklek: 0,08 mm


VULGANOINTITEIPPI/SELF FUSION TAPE

52500

- Vulkanoituva teippi, joka kiinnityksen jälkeen muodostaa yhteneväisen massan (kuumentamista tai painetta ei tarvita)
- Soveltuu sähköjohtojen eristämiseen, letkujen tiivistämiseen jne.
- Väliaikaisiin tai pysyviin korjauksiin
- Vulkaniserande tejpp som efter fastsättningen bildar en enhetlig massa (upphettning eller tryck behövs inte)
- Lämpar sig för att isolera elledningar, täta slangar osv.
- Avsedd för temporära eller bestående reparationer

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
SF1910	19 mm	10 m	musta/svart	30	5425014220162
SF2510	25 mm	10 m	musta/svart	44	5407004560526

Selkämateriali: Polyisobuteenikumi (PIB)
Max. lämpötila: 90°C
Vetolujuus: 2 MPa
Vahvuus: 0,50 mm
Läpilyöntijännite: 21 kV

Ryggmaterial: Polyisobutengummi (PIB)
Max. temperatur: 90°C
Draghållfashet: 2 MPa
Tjocklek: 0,50 mm
Genomslagsspänning: 21 kV




ITSEVULKANOITUVA ERISTYSTEIPPI/STRETCH & FUSE

52700

- Pysyvä vedenkestävä tiivistys
- Sähköliitännöiden eristykseen
- Sopii kaikenlaisille pinnoille
- Ei jätä liimajäämiä
- Helppokäyttöinen
- Paineenkestävä aina 8 baariin asti
- Permanent vattentät tätning
- Avsedd för att isolera elanslutningar
- Lämplig för alla typer av ytor
- Lämnar inga limrester
- Lätt att använda
- Trycktålig upp till 8 bar


 Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!

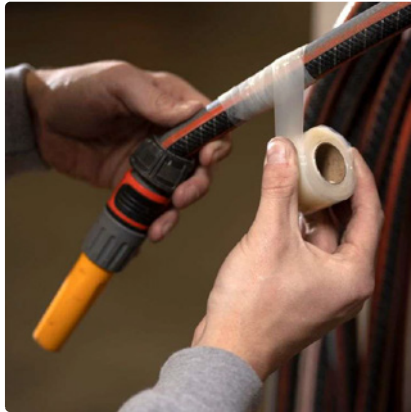 Vill du ha mer
information?
Skannaa
QR-koden!


Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
SI2580	25 mm	1,80 m	läpinäkyvä/transparent	8	5425014225860
SI2503	25 mm	3 m	läpinäkyvä/transparent	6	5425014225884
SO2503	25 mm	3 m	punainen/röd	6	5425014225907
SZ2503	25 mm	3 m	musta/svart	6	5425014225921

Selkämateriaali: silicone
Max. lämpötila: 200°C (hetkellisesti jopa 260°C)
Vetolujuus: 5 MPa
Vahvuus: 0,50 mm
Läpilyöntijännite: 8 kV

Ryggmaterial: Silikon
Max. temperatur: 200°C (temporärt upp till 260°C)
Draghållfashet: 5 MPa
Tjocklek: 0,50 mm
Genomslagsspänning: 8 kV

KAAPELIN SUOJATEIPPI/CABLE PROTECTION TAPE

52800

- Itsekiinnittyvä tekstiiliteippi
- Soveltuu johtojen kiinnitykseen ja suojaukseen, esim. autoissa, äänentoistojärjestelmissä jne.
- Ääntä eristävä
- Ensiasennuslaatua (OEM)
- Självhäftande textiltejp
- Lämpär sig för att fästa och skydda ledningar i t.ex. bilar, ljudanläggningar osv.
- Ljudisolerande
- OEM-kvalitet



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
TP1900	5 x 19 mm	10 m	musta/svart	10	5407004561264
TP1925	19 mm	25 m	musta/svart	20	5425014221732

Liima-aine: synteettinen kumi
Selkämateriaali: polyester
Max. lämpötila: 105°C
Vetolujuus: 80 N/25 mm
Tartuntalujuus: 6,5 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: polyester
Max. temperatur: 105°C
Draghållfashet: 80 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 6,5 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm


KANGASERISTYSTEIPPI/CLOTH INSULATION TAPE

52900

- Korkealaatuinen kangasteippi
- Sopii sähköjohtojen niputtamiseen ja suojaukseen
- Tarjoaa joustavan ja kestäväen johtojen suojauksen
- Ensiasennuslaatua (OEM)
- Tygtejp av hög kvalitet
- Lämpär sig för att bunta och skydda elledningär
- Erbjuder ett flexibelt och hållbart skydd för ledningarna
- OEM-kvalitet



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
LI1925	19 mm	25 m	musta/svart	48	5425014221275

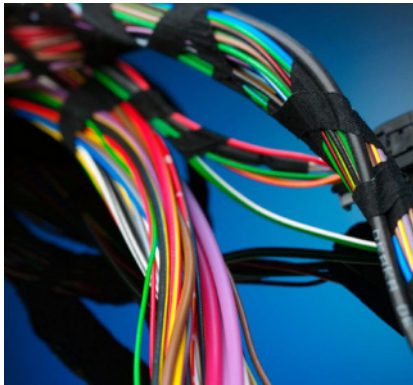

Liima-aine: synteettinen kumi
Selkämateriaali: viskoosi
Max. lämpötila: 105°C
Vetolujuus: 200 N/25 mm
Tartuntalujuus: 9 N/25 mm
Vahvuus: 0,25 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: viskos
Max. temperatur: 105°C
Draghållfashet: 200 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 9 N/25 mm
Tjocklek: 0,25 mm

PAKKAUSTEIPPI/PACKAGING TAPE

5600

- Ruskeat ja läpinäkyvät äänettömät pakkausteipit
- Äänetön
- Vahva laatu
- Brun och transparent packtejp
- Ljudlös
- Stark kvalitet



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
VB5066	50 mm	66 m	ruskea/brun	36	5425014224276
VT5066	50 mm	66 m	läpinäkyvä/transparent	36	5425014224290

Liima-aine: Vesipohjainen akryyli
Selkämateriaali: Polypropeeni kalvo
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 150 N/25 mm
Tartuntalujuus: 6 N/25 mm
Vahvuus: 0,06 mm

Lim: Vattenbaserad akryl
Ryggmaterial: Polypropenfilm
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 150 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 6 N/25 mm
Tjocklek: 0,06 mm


PAKKAUSTEIPPI 6-PACK/PACKAGING TAPE 6-PACK

5600

- Ruskeat ja läpinäkyvät äänettömät pakkausteipit
- Äänetön
- Vahva laatu
- Brun och transparent packtejp
- Ljudlös
- Stark kvalitet



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
VB5066P	50 mm	66 m	ruskea/brun	6	5407004561677
VT5066P	50 mm	66 m	läpinäkyvä/transparent	6	5407004561639

Liima-aine: Vesipohjainen akryyli
Selkämateriaali: Polypropeeni kalvo
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 150 N/25 mm
Tartuntalujuus: 6 N/25 mm
Vahvuus: 0,06 mm

Lim: Vattenbaserad akryl
Ryggmaterial: Polypropenfilm
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 150 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 6 N/25 mm
Tjocklek: 0,06 mm



PAKKAUSTEIPPI PREMIUM/PREMIUM PACKAGING TAPE

5700

- Läpinäkyvä, korkealaatuinen pakkausteippi
- Hiljainen käytössä, erittäin vahva laatu
- Soveltuu raskaiden laatikoiden pakkaamiseen
- Transparent premiumpacktejp av hög kvalitet
- Lågt ljud vid avlindning och hög rivbeständighet
- Lämplig för att slå in, bunta och försegla tunga lådor

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
VH5066	50 mm	66 m	läpinäkyvä/transparent	36	5407004563909

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 70°C
Vetolujuus: > 90 N/25 mm
Tartuntalujuus: 5 N/25 mm
Vahvuus: 0,05 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 70°C
Draghållfashet: > 90 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 5 N/25 mm
Tjocklek: 0,05 mm


**ERITTÄIN VAHVA FILAMENTTITEIPPI/SUPER STRONG
FILAMENT TAPE**

5750

- Filamenttiteippi, jossa on ristiin kudottu lasikuituvahvike
- Niputtaminen, laatikoiden vahvistaminen ja raskaan sarjan tiivistäminen.
- kuormalavojen asettelu ja kuljetuskuormien kiinnittäminen
- Erittäin kestävä ja vetolujuudeltaan suuri
- Filamenttejp med korsvävd glasfiberarmering
- Buntning, lådförstärkning och kraftig försegling
- Palettering och säkring av transportlaster
- Extremt slitstark med hög draghållfashet

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
FS5050	50 mm	50 m	läpinäkyvä/transparent	36	5407004567167

Liima-aine: syntetinen kumi
Selkämateriaali: lasikuitu BOPP
Vetolujuus: 490 N/25 mm
Tartuntalujuus: 15 N/25 mm
Vahvuus: 0,13 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: glasfiber BOPP
Draghållfashet: 490 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 15 N/25 mm
Tjocklek: 0,13 mm





Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!


PAPERIPAKKAUSTEIPPI/PAPER PACKAGING TAPE

5800

- Ympäristöystävällinen paperipakkausteippi ilman liuottimia
- Miljövänligt papperstejp utan lösningsmedel
- Tuote on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä (FSC-sertifioitu)
- Produkt som härstammar från ansvarsfullt skötta skogar (FSC-certifierad)

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
VE4850	48 mm	50 m	ruskea/brun	36	5407004563350

Liima-aine: synteettinen kumi
Selkämateriaali: voimapaperi
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 112,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 21 N/25 mm
Vahvuus: 0,11 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: pysseppapper
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 112,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 21 N/25 mm
Tjocklek: 0,11 mm

**PAKKAUSTEIPPI BREEKBAAR/FRAGILE/PACKAGING TAPE
BREEKBAAR/FRAGILE**


5900

- Pakkausteippi tekstillä
- Förpackningstejp med text

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
VF5066	50 mm	66 m	oranssi-musta/orange-svart	36	5407004561288

Liima-aine: Vesipohjainen akryyli
Selkämateriaali: Polypropeeni kalvo
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 112,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 6 N/25 mm
Vahvuus: 0,05 mm

Lim: Vattenbaserad akryl
Ryggmaterial: Polypropenfilm
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 112,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 6 N/25 mm
Tjocklek: 0,05 mm

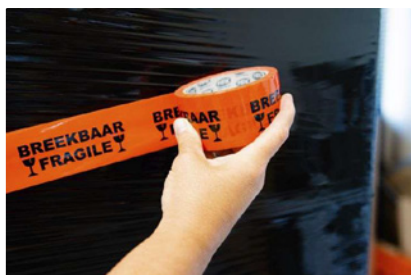



TEIPPIKONE/TAPE DISPENSER

5920

- Jarrullinen teippauslaite - tarkoitettu teippirullille, joiden koko on 50 mm x 66 m
- Tejphållare med broms - avsedd för tejprullar i storlek 50 mm x 66 m

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
DT0001	18 cm	27 cm		20	5425014224313





Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!



POWERPADS/POWERPADS

1710

- Erittäin vahvat kaksipuoleiset teippipalat sisä- ja ulkokäyttöön. Tarttuu sileille, karkeille ja huokoisille pinoille
- Kiinnittämiseen ilman nautoja tai ruuveja
- Ertiyisen kestävä koostumus vahvistetulla kankaalla
- Täydellinen ratkaisu nopeaan ja helppoon kiinnittämiseen mm. sokkelit, postilaatikot, erilaiset levymateriaalit, laatat ja yms.
- Sopii hyvin myös keveiden koriste-esineiden ja taulujen kiinnittämiseen seinään
- Extra starka dubbelsidiga monteringspads för inomhus- och utomhusbruk för bruk på släta, skrovliga och porösa ytor
- Montering utan spik eller skruv
- Förstärkt material
- Perfekt för snabb och lätt montering av t.ex. plintar, postlådor och skivor
- Lämpar sig även för dekorativa utsmyckningar och ramar av polyuretan och polystyrenskum
- 10 monteringspads per packning

• 10 teippipalaa per pakkaus

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PA2040	20 mm	40 mm	puoliksi läpinäkyvä/halvtransparent	20	5407004560755

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: polyester film
Max. lämpötila: 75°C
Tartuntalujuus: 55 N/25 mm
Vahvuus: 0,80 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: polyester film
Max. temperatur: 75°C
Vidhäftningshållfasthet: 55 N/25 mm
Tjocklek: 0,80 mm

IRROTETTAVAT LÄPIKUULTAVAT TEIPPIPALAT/REMOVABLE TRANSPARENT PADS

3050



- Läpikuultavat kaksipuoleiset teippipalat, jotka voidaan käytön jälkeen poistaa
- Kiinnittämiseen ilman nautoja ja ruuveja
- 1 pala = 250 g
- sekä sisä- että ulkokäyttöön
- 15 teippipalaa per pakkaus
- Helt borttagningsbara, transparenta, självhäftande kuddar
- Montering utan spik eller skruv
- 1 kudde = 250g
- För både inomhus- och utomhusbruk
- 15 monteringspads per packning

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
HT2525	25 mm	25 mm	läpinäkyvä/transparent	20	5407004561813

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Akryylivaaho
Max. lämpötila: 120°C
Tartuntalujuus: 25 N/25 mm
Vahvuus: 0,50 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Akrylskum
Max. temperatur: 120°C
Vidhäftningshållfasthet: 25 N/25 mm
Tjocklek: 0,50 mm

MATTOTEIPPI/DOUBLE SIDED CARPET TAPE

1100

- Kaksipuolinen kankaasta valmistettu kokolattiamattoteippi
- Sopii yhteen useimpien kokolattiamattolaatujen kanssa
- Tarttuu erittäin lujasti
- Soveltuu karkeille pinnoille
- Käsin revittävä
- Dubbelsidig mattejp av tyg
- Passar ihop med de flesta kvaliteter av heltäckningsmatta
- Fäster mycket kraftigt
- Lämpar sig för grova ytor
- Kan rivas av för hand

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CT5005	50 mm	5 m	valkoinen/vit	24	5425014224726

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Puuvillakangas
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 80 N/25 mm
Tartuntalujuus: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Vahvuus: 0,24 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Bomullstygg
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 80 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Tjocklek: 0,24 mm


HPX 6200 MONITOIMITEIPPI/HPX 6200 REPAIR TAPE

6200

- Erittäin vahva ja korkealaatuinen, yleiskäyttöön tarkoitettu lujasti tarttuva kangasteippi
- Soveltuu putkien, puutarhaletkujen jne. kiinnittämiseen ja korjaamiseen
- Käsin revittävä
- Vedenpitävä ja säänkestävä
- Mycket stark och kraftigt häftande tygtejp av hög kvalitet, avsedd för generellt bruk
- Lämpar sig för att fästa och reparera rör, trädgårdsslangar osv.
- Kan dras av för hand
- Vattentät och väderbeständig

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CS5005	48 mm	5 m	musta/svart	24	8711347125944
CB5005	48 mm	5 m	hopea/silver	24	8711347179695
CW5005	48 mm	5 m	valkoinen/vit	24	5425014222241

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 183 N/25 mm
Tartuntalujuus: 13 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 183 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 13 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm


 Lisää tietoa?
 Skanna QR-koodi!

 Vill du ha mer
 information?
 Skanna
 QR-koden!


**HPX 6200 MONITOIMITEIPPI - TASKUKOKO/HPX 6200
REPAIR TAPE - POCKET SIZE**

6200

- Kestävä, yksipuoleinen kangasteippi erittäin voimakkaalla liimalla
- Kätevä taskukoko: sopii jokaiseen taskuun, reppuun, työkalupakkiin, hansikaslokeroon jne.
- Vedenpitävä, säänkestävä, käsin revittävä
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- Slitstark, enkelsidig tygtejp med hög vidhäftningsstyrka
- Praktisk fickstorlek: passar i alla fickor, ryggsäckar, verktygsådor, handskfack, etc.
- Vattentät, väderbeständig och rivbar för hand
- Lämpig för inomhus- och utomhusbruk


 Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!

 Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!


Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CS4805	48 mm	5 m	hopea/silver	20	5407004564715

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C (hetkellisesti jopa 80°C)
Vetolujuus: 183 N/25 mm
Tartuntalujuus: 13 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C (temporärt upp till 80°C)
Draghållfashet: 183 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 13 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm

METSÄSTYSTEIPPI/CAMO TAPE

6300


- Itsekiinnittyvä ja vesitiivis, lujasti kiinnittyvä tekstiiliteippi
- Erittäin kestävä
- Käsin revittävä
- Soveltuu ulkokäyttöön
- 1001 käyttökohdetta
- Självhäftande och vattentät, kraftigt häftande textiltejp
- Mycket hållbar
- Kan dras bort för hand
- Lämpar sig för utomhusbruk
- 1001 användningsområden



Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
CA5005	48 mm	5 m	suojaväri/kamouflage	10	5425014225686

Liima-aine: Luonnonkumi
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 60°C
Vetolujuus: 157 N/25 mm
Tartuntalujuus: 7 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Naturgummi
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 60°C
Draghållfashet: 157 N/25 mm
Vidhäftningshållfashet: 7 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm

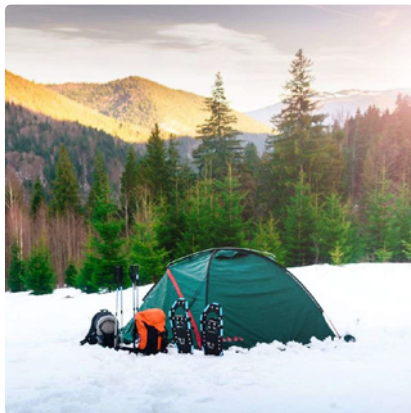



Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!



KAKSIPIUOLINEN 3200 AKRYYLIKIINNITYSTEIPPI/HSA 3200 POWER BOND

3200

- Kaksipuolinen, erittäin lujasti tarttuva akryyliteippi
- Suunniteltu erityisesti (painavien) esineiden ja merkkien kiinnittämiseen, vahvikkeeksi, jne.
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuihin
- Irrotettavissa ja uudelleen kohdistettavissa
- Dubbelsidig, mycket starkt häftande akryltejp
- Avsedd speciellt för (grov) finish, till skyltar, som förstärkning osv.
- Fäster bra i metall, glas och de flesta plastkvaliteter
- Kan vid behov dras bort och fästas på nytt

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
HSA024	12 mm	2 m	musta/svart	32	8711347125005
HSA025	19 mm	2 m	musta/svart	30	8711347125029

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Akryylivaakto
Max. lämpötila: 93°C (hetkellisesti jopa 150°C)
Tartuntalujuus: 53 N/25 mm
Vahvuus: 1,10 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Akrylskum
Max. temperatur: 93°C (temporärt upp till 150°C)
Vidhäftningshållfasthet: 53 N/25 mm
Tjocklek: 1,10 mm

KAKSIPIUOLINEN AKRYYLIKIINNITYSTYYNYT/POWER BOND

3200



- Kaksipuoliset, erittäin lujasti kiinnittyvät akryyliteippityynyt
- Suunniteltu erityisesti kilpien, tablettien/puhelimien kojetaulukiinnikkeiden ja taustapeilien kiinnittämiseen jne.
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuihin
- Irrotettavissa ja uudelleen kohdistettavissa
- 2 pads 28 x 40 mm, 2 pads 28 x 15 mm
- Dubbelsidiga, mycket kraftigt fästande akryltejpdynor
- Utvecklats speciellt för att fästa skyltar, hållare för tabletdatorer/telefoner samt backspeglar osv.
- Fäster bra i metall, glas och de flesta plastkvaliteter
- Kan vid behov dras bort och fästas på nytt
- 2 pads 28 x 40 mm, 2 pads 28 x 15 mm

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
PB1000			musta/svart	20	5425014220346

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Akryylivaakto
Max. lämpötila: 93°C (hetkellisesti jopa 150°C)
Tartuntalujuus: 53 N/25 mm
Vahvuus: 1,10 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Akrylskum
Max. temperatur: 93°C (temporärt upp till 150°C)
Vidhäftningshållfasthet: 53 N/25 mm
Tjocklek: 1,10 mm





Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!



AUTON KIINNITYSNEULA/CAR MOUNTING TAPE

2400

- Lujasti kiinnittyvä kaksipuolinen vaahroteippi
- Soveltuu erinomaisesti kaikenlaisten esineiden kiinnittämiseen, kuten esim. koristelilat, kilvet jne.
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuihin
- Säänkestävä, soveltuu pitkäaikaiseen ulkokäyttöön
- Starkt häftande dubbelsidig skumtejp
- Lämpär sig utmärkt för att alla slags föremål, som t.ex.: Hållare för väggpanel, skyltar osv.
- Fäster bra i metall, glas och de flesta plastkvaliteter
- Väderbeständig, lämpar sig för långvarigt utomhusbruk

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
ZC0023	12 mm	2 m	musta/svart	32	8711347124985
ZC0025	19 mm	2 m	musta/svart	30	8711347124947

Liima-aine: Akryyli
Selkämateriaali: Polyeteeni-vaahto
Max. lämpötila: 120°C
Tartuntalujuus: 25 N/25 mm
Vahvuus: 1,00 mm

Lim: Akryl
Ryggmaterial: Polyetensikum
Max. temperatur: 120°C
Vidhäftningshållfasthet: 25 N/25 mm
Tjocklek: 1,00 mm

KAKSIPUOLINEN ASENNUSTEIPPI KIRKAS/ULTRA MOUNT TAPE

1600



Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!



- Läpinäkyvä ja voimakkaasti tarttuva kaksipuolinen teippi
- Tarkoitettu nimikylttien, listojen jne. kiinnittämiseen
- Sopii yhteen mm. ABS-muovin, polyesterin ja EPDM-kumin kanssa
- Kestää erinomaisesti kosteutta, UV-säteilyä ja korkeita lämpötiloja
- Transparent och starkt fästande dubbelhäftande tejp
- Avsedd för att fästa namnskylltar, lister osv.
- Kompatibel med ABS-plast, polyester och EPDM-gummi
- Tål utmärkt fukt, UV-strålning och höga temperaturer

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
ZC10	19 mm	1,5 m	läpinäkyvä/transparent	20	8711347100002

Liima-aine: Liuotinpohjainen akryyli
Selkämateriaali: Polyesterikalvo
Max. lämpötila: 100°C (hetkellisesti jopa 200°C)
Tartuntalujuus: 18 N/25 mm
Vahvuus: 0,20 mm

Lim: Lösningmedelsbaserad akryl
Ryggmaterial: polyester film
Max. temperatur: 100°C (temporärt upp till 200°C)
Vidhäftningshållfasthet: 18 N/25 mm
Tjocklek: 0,20 mm

ZIP FIX/ZIP FIX

1815

- Erittäin vahva itsekiinnittyvä Velcro-teippi
- Soveltuu sekä kevyille että raskaille kuormille, kuten esim.: Automattojen, autojen lisävarusteiden, äänentoistolaitteiden kiinnittämiseen jne.
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin, puuhun, keraamisiin materiaaleihin sekä useimpiin muovilaatuihin
- Sopii myös ulkokäyttöön
- Mycket stark självhäftande Velcro-tejp
- Lämpär sig för både lätt- och tungt belastade objekt, t.ex.: Bilmattor, biltillbehör, ljudanläggningar osv.
- Fäster bra i metall, glas, trä, keramiska material och de flesta plastkvaliteter
- Lämpär sig även för utomhusbruk

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
ZF1000	20 mm	50 mm	musta/svart	20	5425014220766
ZF2001	2 x 20 mm	1 m	musta/svart	24	5425014222388

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Polyamidi
Max. lämpötila: 100°C
Vahvuus: 1,50 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Polyamid
Max. temperatur: 100°C
Tjocklek: 1,50 mm


DUO GRIP/DUO GRIP


1830

- Irrotettava ja uudelleenkiinnitettävä toimintaperiaate: Paras kiinnitys saavutetaan painamalla koukkurakenteet täysin yhteen
- Sopii sekä kevyesti että voimakkaasti kuormitettuihin kohteisiin, esim.: Automatot, autojen lisävarusteet, äänentoistolaitteet jne.
- Kestää jopa viisi kertaa suurempia kuormia kuin perinteiset "koukku ja silmukka"-kiinnitykset
- Funktionsprincip, som bygger på att tejpen kan dras loss och fästas på nytt: Den bästa fastsättningen uppnås genom att trycka hakstrukturerna helt och hållet ihop
- Lämpär sig för både lätt- och tungt belastade objekt, t.ex.: Bilmattor, biltillbehör, ljudanläggningar osv.
- Håller upp till fem gånger större belastning än traditionella fastsättningar av typ "krok och ögla"

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
DG1000	25 mm	25 mm	musta/svart	20	5425014220926
DG2500	25 mm	0,5 m	musta/svart	20	5425014225488

Liima-aine: Synteettinen kumi
Selkämateriaali: Polyamidi
Max. lämpötila: 93°C
Vahvuus: 5,40 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: Polyamid
Max. temperatur: 93°C
Tjocklek: 5,40 mm

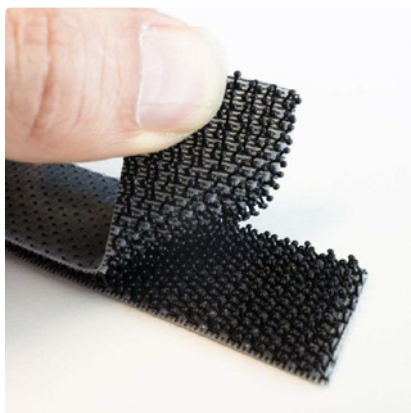

ALUMIINITEIPPI/ALU TAPE

8300

- Metallipintaisten materiaalien tiivistämiseen ja kiinnittämiseen tarkoitettu alumiiniteippi
- Soveltuu väliaikaiseen tai pysyvään kiinnittämiseen äärimmäisissä olosuhteissa
- Voidaan myös käyttää alhaisissa lämpötiloissa
- Erinomainen kulutuskestävyys
- Aluminiumtejp avsedd för att reparera och fästa metallföremål
- Lämpar sig för tillfällig eller permanent fogning under extrema förhållanden
- Kan även användas i låga temperaturer
- Mycket hållbar

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
ZC30	50 mm	5 m	alumiini/aluminium	24	8711347320004

Liima-aine: Liuotinpohjainen akryyli
Selkämateriaali: Alumiini
Max. lämpötila: 120°C
Vetolujuus: 55 N/25 mm
Tartuntalujuus: 20 N/25 mm
Vahvuus: 0,08 mm

Lim: Lösningemedelsbaserad akryl
Ryggmaterial: Aluminium
Max. temperatur: 120°C
Draghållfashet: 55 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 20 N/25 mm
Tjocklek: 0,08 mm



HEIJASTINTEIPPI/REFLECT TAPE

9710

- Itsekiinnittyvä heijastinteippi
- Parantaa näkyvyyttä ja lisää turvallisuutta pimeässä tai huonossa säässä
- Voimakkaasti heijastava
- Soveltuu autotarvikkeiden, polkupyörien, moottoripyörien jne. merkintään
- Självhäftande reflextejp
- Bättrar synligheten och ökar säkerheten i mörker eller dåligt väder
- Kraftigt reflekterande
- Lämpar sig för märkning av biltillbehör, cyklar, motorcyklar osv.

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
ZC11	19 mm	1,5 m	heijastava keltainen/reflekterande	20	8711347110001

Liima-aine: Liuotinpohjainen akryyli
Selkämateriaali: Kangas PE-pinnoitteella
Max. lämpötila: 82°C
Tartuntalujuus: 15 N/25 mm
Vahvuus: 0,11 mm

Lim: Lösningemedelsbaserad akryl
Ryggmaterial: PE-belagd tygduk
Max. temperatur: 82°C
Vidhäftningshållfasthet: 15 N/25 mm
Tjocklek: 0,11 mm



ERISTYSTEIPPI 5200/INSULATION TAPE 5200


5200

- PVC-eriste- tai -yleisteippi
- Sopii sähköeristeeksi sekä useisiin muihin sovelluksiin
- Tulenkestävä
- PVC-isolerings- eller universaltejp
- Går att använda som elisolering och till många andra användningsändamål
- Eldfast

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
IT1910	19 mm	10 m	1x musta/svart, 1x punainen/röd	20	8711347173297

Liima-aine: Kumi
Selkämateriaali: PVC
Max. lämpötila: 80°C
Vetolujuus: 62,5 N/25 mm
Tartuntalujuus: 4 N/25 mm
Vahvuus: 0,15 mm
Läpilyöntijännite: 6 kV

Lim: Gummi
Ryggmaterial: PVC
Max. temperatur: 80°C
Draghållfashet: 62,5 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 4 N/25 mm
Tjocklek: 0,15 mm
Genomslagsspänning: 6 kV

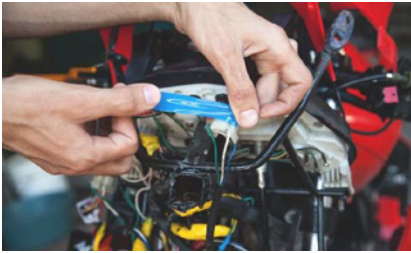
VULGANOINTITEIPPI/SELF FUSION TAPE

52500

- Itsevulkanoituva teippi, joka kiinnityksen jälkeen muodostaa yhteneväisen massan (kuumentamista tai painetta ei tarvita)
- Soveltuu sähköjohtojen eristämiseen, letkujen tiivistämiseen jne.
- Väliaikaisesti tai pysyviin korjauksiin
- Självvulkaniserande tejp, som efter fastsättningen bildar en enhetlig massa (upphettning eller tryck behövs inte)
- Lämpar sig för att isolera elledningar, täta slangar osv.
- Till temporära eller beständiga reparationer

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
SF2503	25 mm	3 m	musta/svart	20	5425014220179

Selkämateriaali: Polyisobuteenikumi (PIB)
Max. lämpötila: 90°C
Vetolujuus: 2 MPa
Vahvuus: 0,50 mm
Läpilyöntijännite: 21 kV

Ryggmaterial: Polyisobutengummi (PIB)
Max. temperatur: 90°C
Draghållfashet: 2 MPa
Tjocklek: 0,50 mm
Genomslagsspänning: 21 kV




KAAPELINSUOJATEIPPI/CABLE PROTECTION TAPE

52800

- Itsekiinnittyvä tekstiiliteippi
- Soveltuu johtojen kiinnitykseen ja suojaukseen, esim. autoissa, äänentoistolaitteissa jne.
- Ääntä eristävä
- Ensiasennuslaatua (OEM)
- Itsekiinnittyvä tekstiiliteippi
- Soveltuu johtojen kiinnitykseen ja suojaukseen, esim. autoissa, äänentoistolaitteissa jne.
- Ljudisolerande
- OEM-kvalitet

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
TP1910	19 mm	10 m	musta/svart	30	5425014220254



Liima-aine: syntetinen kumi
Selkämateriaali: polyester
Max. lämpötila: 105°C
Vetolujuus: 80 N/25 mm
Tartuntalujuus: 6,5 N/25 mm
Vahvuus: 0,30 mm

Lim: Syntetiskt gummi
Ryggmaterial: polyester
Max. temperatur: 105°C
Draghållfashet: 80 N/25 mm
Vidhäftningshållfasthet: 6,5 N/25 mm
Tjocklek: 0,30 mm

PEILIN KORJAUSSARJA /MIRROR REPAIR KIT

9730

- Sivupeilien väliaikaiseen kiinnittämiseen
- Sopii autoihin, kuorma-autoihin ja kaikkiin muihin ajoneuvoihin
- Helppo leikata, ei tarvita erikoistyökaluja
- Ei saa käyttää peilien pysyvään korjaukseen!
- Nödsituationssats för att reparera spegelfunktionen
- Lämplig för bilar, lastbilar och andra fordon
- Lätt att skära, inga specialverktyg behövs
- Ska inte användas för att permanent ersätta originalspeglarna!

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Färg	Pack	EAN-kod
MR1725	175 mm	250 mm	hopea/silver	24	5407004562872





Lisää tietoa?
Skannaa
QR-koodi!



Vill du ha mer
information?
Skanna
QR-koden!

KUMINEN TEIPINPOISTOLAIKKA/TAPE & STRIPING REMOVER

9800

- Ammattimainen kumilaikka teipin, tarrojen ja liimajäämien nopeaan ja tehokkaaseen poistoon ilman maalipinnan vahingoittamista
- Sovitin sisältyy toimitukseen (M8 x 1,0)
- Ihanteellinen nopeus: 1 200 k/min
- Professionell gummiskiva för snabb och effektiv borttagning av tejp-, klistermärkes- och limrester utan att skada lacken
- Adapter medföljer (M8 x 1,0)
- Ideal hastighet: 1 200 varv/min



Tuote no.	Leveys	Pituus	Kuvaus	Pkt	EAN-koodi
Produkt nr.	Bredd	Längd	Beskrivning	Pack	EAN-kod
ZCRE04	15 mm	ø 89 mm	sileä laikka / slät skiva	20	5425014221756
ZCRE07	27 mm	ø 100 mm	hammastettu laikka / tandad skiva	20	5425014223071



KOMPAKTI MUTTA TÄYDELLINEN VALIKOIMA

1. Järjestetty kategoriottain
 - ✓ Selkeä ja järjestelmällinen
 - ✓ Myyntihenkilöstön on helppo täydentää
2. Lisätietoja tuotteesta
 - ✓ Yksilölliset tuotetiedot pakkauksessa ja hyllyissä
 - ✓ Koostumus optimaalista kiertoa varten
3. Yleisimmät tuotteet mukautettu markkinoiden tarpeisiin
 - ✓ Kompakti ja täydellinen

Tulos = **lisämyynnin tuottaminen**

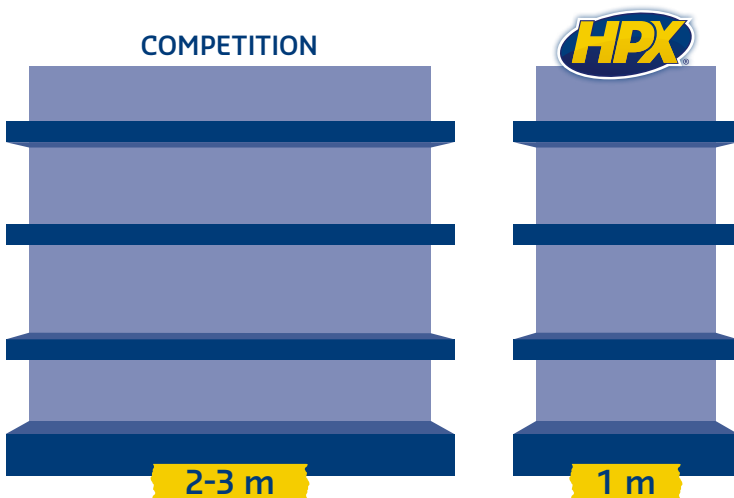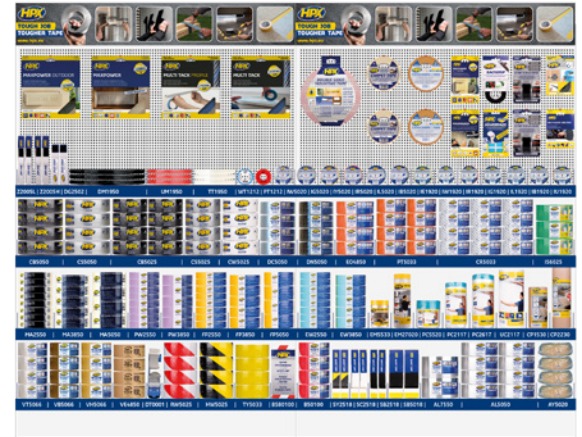

ETT KOMPAKT MEN KOMPLETT SORTIMENT

1. Indelat efter kategori
 - ✓ Överskådligt och organiserat
 - ✓ Enkelt för säljpersonalen att fylla på
2. Extra produktinformation
 - ✓ Individuell produktinformation på förpackningen och i hyllorna
 - ✓ Sammansättning för optimal rotation
3. De vanligaste produkterna anpassade efter marknadens behov
 - ✓ Kompakt och komplett


Resultat = **generering av extra omsättning**



SEMI PRO-KONSEPTIT
SEMI PRO-KONCEPT



PRO-KONSEPTIT
PRO-KONCEPT

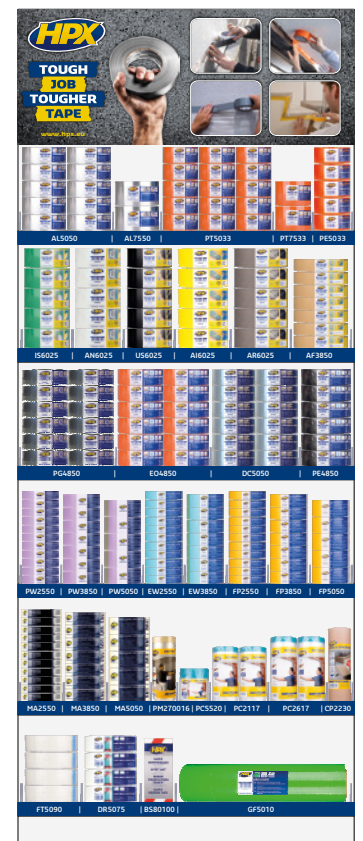

RAKENNUSKONSEPTIT
BYGGKONCEPT



APBG1605



AI9999



DP0062



RM00037



DP0029



DP0026



P.O.S. CATALOG

Jos haluat nostaa HPX-tuotteiden näkyvyyttä jo liikkeessäsi, meiltä löytyy useita erilaisia myyntitelineitä. Jos haluat saada enemmän tietoa näistä yksittäisistä myyntitelineistä, voit aina olla yhteydessä meihin tai ladata P.O.S. luettelo käyttäen alla olevaa QR-koodia.

För att göra HPX-produkter mer synliga i din butik finns det skyltningsställ tillgängliga. Om du vill ha mer information om våra POS-möjligheter är du välkommen att ta kontakt med oss eller ladda ner P.O.S. katalog med QR-koden nedan.



●●● : erittäin sopiva/mycket lämpliga | ●● : sopiva/lämplig | ● : kohtalaisen sopiva/måttligt lämplig | X : ei sovellu/olämplig

ILMASTOINTITEIPIT SILVERTEJP	Sivu(t) Sida(s)	Metalli Metall	Muovit Plast	PE/PP PE/PP	Puu Trä	Lasi Glas	Kivi/ Betoni Sten / Betong	Sisäkäyttöön inomhus	Ulkokäyttöön utomhus	UV-kesto UV-resistent
HPX 6200 REPAIR TAPE	6200	6, 61, 62	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●●●	pari päivää några dagar
DUCT TAPE 2000 PRO ORANGE	2000	6	●●●	●●●	●●●	●●	●	●●●	●●●	pari päivää några dagar
DUCT TAPE 2300 PERFORMANCE PLUS	2300	7	●●●	●●●	●●●	●●	●	●●●	●●●	pari päivää några dagar
DUCT TAPE 2200 PREMIUM	2200	7	●●●	●●●	●●●	●●	●	●●●	●●●	pari päivää några dagar
DUCT TAPE 1900 UNIVERSAL	1900	8	●●●	●●●	●●●	●●	●	●●●	●●●	pari päivää några dagar
GAFFER TAPE 6400 MATT	6400	8	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●●●	pari päivää några dagar
GAFFER TAPE 6100 FLUO	6100	9	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●●●	pari päivää några dagar
GAFFER TAPE 6000 SOUND AND LIGHT	6000	9	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●●●	pari päivää några dagar
ALL WEATHER TAPE	6800	10	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●●●	pitkäaikainen långtids
AGRITAPE	6900	10	●●●	●●●	●●●	●●	●	●●●	●●●	pitkäaikainen långtids

KIINNITYSTEIPIT MONTERINGSTEJP	Sivu(t) Sida(s)	Metalli Metall	Muovit Plast	PE/PP PE/PP	Puu Trä	Lasi Glas	Kivi/ Betoni Sten / Betong	Sisäkäyttöön inomhus	Ulkokäyttöön utomhus	Kuormitus Belastning
MAXPOWER TRANSPARENT	3000	11	●●●	●●●	●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
MAXPOWER OUTDOOR	3100	11	●●●	●●●	●	●●●	●	●●●	●●●	●●●
HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200	3200	12, 63	●●●	●●●	X	●●●	X	●●●	●●●	●●●
SIDE MOULDING TAPE	2400	12, 64	●●●	●●●	X	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE	2500	13	●●●	●●●	X	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE 3MM	2600	13	●●●	●●●	X	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE WHITE	2700	14	●●●	●●●	●●	●●●	X	●●●	● (hetkellisesti/ temporärt)	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK	2800	14	●●●	●●●	X	●●●	X	●●●	●●●	●●
ULTRA MOUNT TAPE	1600	15, 64	●●●	●●●	X	●●●	X	●●●	●●●	●●
MULTI TACK	1700	15	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●
MULTI TACK PROFILE	1700	16	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED CARPET TAPE	1100	16, 61	●●●	●●●	●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
DOUBLE SIDED TAPE	1200	17	n.a. n.a.	●●●	●●●	n.a. n.a.	●	●●●	X	X
DOUBLE SIDED PAPER TAPE	1300	17	●●●	●●●	●●	●●●	X	●●●	●	X
EXPO CARPET TAPE	1400	18	n.a. n.a.	●●	●●	n.a. n.a.	X	●●●	X	X
EMBLEM PRESS & MOUNT	1500	18	n.a. n.a.	●●●	●●●	n.a. n.a.	●●	●●●	X	X
ZIP FIX	1800	19, 65	●●	●●	●	●●	X	●●●	●●●	●
DUO GRIP	1830	19, 65	●●●	●●●	●	●●●	X	●●●	●●●	●●
BACKGRIP	1840	20	●●●	●●●	X	●●●	X	●●●	●●●	●●

Tuote tiedot on annettu hyvässä uskossa, mutta käyttäjän on varmistuttava siitä, että tuote soveltuu käyttökohteeseen. Option Tape Specialties N.V. ei ole vastuussa mahdollisista vioista, ellei täyttää testausta ole suoritettu. Asiakkaalla on viimekädessä vastuu tuotteen käytöstä.

Produktinformationen ges i god tro, men användaren bör se till att produkten är lämplig för användning till. Option Tape Specialties N.V. är inte ansvarig för eventuella fel, om inte fullständig provning har utförts. Kunden har det yttersta ansvaret för användningen av produkten.

●●● : erittäin sopiva/mycket lämpliga | ●● : sopiva/lämplig | ● : kohtalaisen sopiva/måttligt lämplig | X : ei sovellu/olämplig

TIIVISTYSTEIPIT TÄTNINGSTEJP	Sivu(t) Sida(s)	Metalli Metall	Muovit Plast	PE/PP PE/PP	Puu Trä	Lasi Glas	Kivi/ Betoni Sten / Betong	Sisäkäyttöön inomhus	Ulkokäyttöön utomhus
BUTYL SEALING TAPE	8000	21	●●	●●	●	●●	●●	●●●	●●●
POWER SEALING TAPE	8100	21	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
ALUBUTYL	8200	22	●●	●●	●●●	●●	●●	●●●	●●●

AIRTIGHT HÖYRYNSULKUTEIPIT AIRTIGHT ÄNGSPÄRTEJPER	Sivu(t) Sida(s)	Metalli Metall	Muovit Plast	PE/PP PE/PP	Puu Trä	Sisäkäyttöön inomhus	Ulkokäyttöön utomhus	Joustavuus Flexibilitet	Vanhenemisen vastus Åldersresistent
AIRTIGHT FLEX	8500	23	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
AIRTIGHT FLEX GO	8550	24	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
AIRTIGHT UV	8600	24	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
AIRTIGHT INDOOR	8700	25	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●
AIRTIGHT ROOF	8800	25	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●
AIRTIGHT FIX	8900	26	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●

RAJAUSTEIPIT/MAALARINTEIPIT MASKERINGSTEJP/MÅLARTEJPER	Sivu(t) Sida(s)	Metalli Metall	Muovit Plast	Puu Trä	Lasi Glas	Kivi/ Betoni Sten / Betong	Sisäkäyttöön inomhus	Ulkokäyttöön utomhus
MASKING 4100 AUTOMOTIVE	4100	27	●●●	●●●	●●●	●●●	●	8 tuntia 8 timmar
MASKING 4050 PAINT PRO	4050	27	●●●	●●●	●●●	●●●	●	2 päivää 2 dagar
MASKING 4600 UV	4600	28	●●●	●●●	●●●	●●●	●	2 viikkoa 2 veckor
MASKING 4300 STUCCO	4300	28	●●●	●●●	●●●	●●●	●	6 viikkoa 6 veckor
MASKING 4400 FINE LINE	4400	29	●●●	●●●	●●●	●●●	X	4 kuukautta 4 månader
MASKING 4800 DELICATE SURFACES	4800	29	●●●	●●●	●●●	●●●	X	4 kuukautta 4 månader
MASKING 4900 EXTRA STRONG	4900	30	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	6 kuukautta 6 månader
EASY MASK PAPER	4710	30	●●●	●●●	●●	●●	●●●	2 viikkoa 2 veckor
EASY MASK FILM	4720	31	●●●	●●●	●●●	●●●	●	2 päivää 2 dagar
EASY MASK FILM FINE LINE	4730	32	●●●	●●●	●●●	●●●	X	4 kuukautta 4 månader
EASY MASK FILM OUTDOOR	4740	32	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	2 päivää 2 dagar
EASY MASK FILM OUTDOOR UV	4745	33	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	3 viikkoa 3 veckor
STICKY COVER PAPER	4700	33	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	1 kuukausi 1 månad
STICKY COVER PAPER - STAIRS	4700	34	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	1 kuukausi 1 månad
PRO COVER	4750	34	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	6 kuukautta 6 månader
PVC ORANGE	7200	35	●●●	●●●	●●●	●	●●	pari päivää nägra dagar
PRO PE PLASTERING TAPE	7250	35	●●●	●●●	●●●	●	●●	3 kuukautta 3 månader
CLEAN REMOVAL TAPE	7300	36	●●●	●●●	●●●	X	●●●	6 viikkoa 6 veckor
PVC FORM WORK TAPE	7400	36	●●●	●●●	●●●	●	●●●	pari päivää nägra dagar
TRIM MASKING TAPE	4950	37	●●●	●●●	X	●●●	X	6 kuukautta 6 månader
FINE LINE TAPE	7500	37	●●●	●●●	●●●	●●●	X	2 viikkoa 2 veckor

Tuote tiedot on annettu hyvässä uskossa, mutta käyttäjän on varmistuttava siitä, että tuote soveltuu käyttökohteeseen. Option Tape Specialties N.V. ei ole vastuussa mahdollisista vioista, ellei täyttää testausta ole suoritettu. Asiakkaalla on viimekädessä vastuu tuotteen käytöstä.

●●● : erittäin sopiva/mycket lämpliga | ●● : sopiva/lämplig | ● : kohtalaisen sopiva/måttligt lämplig | X : ei soveltu/olämplig

TURVALLISUUS JA MERKINTÄ SÄKERHET OCH MÄRKNING		Sivu(t) Sida(s)	Sileät pinnat Släta ytor	Huokoiset materiaalit Porösa ytor	Sisäkäyttöön inomhus	Ulkokäyttöön utomhus
SAFETY TAPE	9000	38	●●●	●	●●●	●●●
SAFETY TEXTILE TAPE	6150	38	●●●	●	●●●	●●
HEAVY DUTY MARKING TAPE	9100	39	●●●	●	●●●	●●●
LANE MARKING TAPE	9200	39	●●●	●	●●●	●●●
BARRIER TAPE	9300	40	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●
SUPER BARRIER TAPE	9400	40	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●
SAFETY GRIP	9600	41	●●●	●	●●●	●●●
AQUA GRIP	9700	41	●●●	●	●●●	●●●

ERIKOISTEIPIT SPECIALTEJP		Sivu(t) Sida(s)	Metalli Metall	Muovit Plast	PE/PP PE/PP	Puu Trä	Lasi Glas	Kivi/ Betoni Sten / Betong	Sisäkäyttöön inomhus	Ulkokäyttöön utomhus
CAR PAINT PROTECTION FILM	7600	42	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
BLACK PROTECTION FILM	7650	42	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
BODYWORK COVER PADS	7660	43	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
CHROME 2 BLACK	7550	44	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
ALUMINIUM TAPE CW	8300	45, 66	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●
REINFORCED ALUMINIUM TAPE	8400	45	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●
ALUMINIUM TAPE MATT BLACK	8350	46	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●
DRYWALL JOINTING TAPE	7700	46	●●●	●●	●	●●	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●
DRYWALL PAPER TAPE	7710	47	●●●	●●	●	●●	n.a. n.a.	●●	●●●	●
DRYWALL FOAM TAPE	7730	47	●●●	●●	●	●●	n.a. n.a.	●●	●●●	●
METAL CORNER STRIPS	7720	48	●●●	●●	●	●●	n.a. n.a.	●●	●●●	●
ANTI CORROSIVE TAPE	7680	48	●●●	●●	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●

ERISTYSTEIPIT ISOLERINGSTEJP		Sivu(t) Sida(s)	Vahvuus Tjocklek	Läpilyöntijännite Genombrotsspän- ningen	Maksimilämpötila Maximal temperatur	Palonsuoja Brand säkert	Paineluokka Tryckklass	Sisäkäyttöön inomhus	Ulkokäyttöön utomhus
INSULATION TAPE 5200	5200	50, 67	0,15 mm	6 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52100	52100	51	0,15 mm	6 kV	+90°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52300	52300	51	0,12 mm	5 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52400	52400	52	0,19 mm	7 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
PTFE TAPE GAS	7900	52	0,10 mm	n.a. n.a.	+260°C	n.a. n.a.	0,2 bar	●●●	●●●
PTFE TAPE WATER	7950	53	0,10 mm	n.a. n.a.	+260°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●
SELF FUSION TAPE	52500	53, 67	0,50 mm	21 kV	+90°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●
STRETCH & FUSE	52700	54	0,50 mm	8 kV	+200°C (hetkellisesti/ temporärt: +260°C)	n.a. n.a.	8 bar	●●●	●●●
CABLE PROTECTION TAPE	52800	54,68	0,30 mm	n.a. n.a.	+105°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	X
CLOTH INSULATION	52900	55	0,25 mm	n.a. n.a.	+105°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	X

Produktinformationen ges i god tro, men användaren bör se till att produkten är lämplig för användning till. Option Tape Specialties N.V. är inte ansvarig för eventuella fel, om inte fullständig provning har utförts. Kunden har det yttersta ansvaret för användningen av produkten.

Tuote no. Produkt nr.	Sivu Sida	Tuote no. Produkt nr.	Sivu Sida	Tuote no. Produkt nr.	Sivu Sida	Tuote no. Produkt nr.	Sivu Sida	Tuote no. Produkt nr.	Sivu Sida	Tuote no. Produkt nr.	Sivu Sida
AB10050	9	CP7530	33	FM5025	47	IL1510	50	MY4850	28	SR2525	29
AB1950	9	CR5025	6	FO2525	9	IL1910	50	OT1905	11	SY2518	41
AB2550	9	CR5033	36	FO5025	9	IL1920	51	OT1916	11	SY5018	41
AB3850	9	CS10050	6	FP0950	29	IL5020	51	OT2502	11	SZ2503	54
AB5025	9	CS4805	62	FP1950	29	IR1510	50	PA1205	16	TB5033	39
AB5050	9	CS5005	61	FP2525	29	IR1910	50	PA1225	16	TM1010	37
AC10010	48	CS5010	6	FP2550	29	IR1920	51	PA1925	15	TP1900	54
AC5010	48	CS5025	6	FP3850	29	IR5020	51	PA2040	60	TP1910	68
AF3850	26	CS5050	6	FP5050	29	IS5025	23	PB1000	63	TP1925	54
AG2024	41	CS7550	6	FR2525	9	IS6025	23	PC1120	32	TT1250	17
AI6025	25	CT5005	61	FR5025	9	IT1910	67	PC2117	32	TT1550	17
AL5010	45	CT5025	16	FS5050	57	IU1920	51	PC2617	32	TT1950	17
AL5050	45	CW5005	61	FT10090	46	IV1510	50	PC5520	32	TY5033	39
AL7550	45	CW5025	6	FT4845	46	IW1510	50	PD4825	7	UC1420	33
AN6025	24	CY5025	6	FT5090	46	IW1910	50	PD4850	7	UC2117	33
AR6025	25	DA1225	13	FY2525	9	IW1920	51	PD7550	7	UC5520	33
AT4805	10	DC5050	8	FY5025	9	IW5020	51	PE4850	7	UM1910	15
AT4825	10	DC7550	8	GB4850	8	IY1510	50	PE5033	35	UM1950	15
AW10050	9	DE11033	31	GB5025	8	IY1910	50	PG4850	7	US6025	24
AW1950	9	DE270016	31	GF1001	34	IY5020	51	PM11033	31	US9025	24
AW2550	9	DE5533	31	GF2510	34	KB10010	10	PM180033	31	VB5066	56
AW3850	9	DG1000	65	GF5010	34	KB5010	10	PM270016	31	VB5066P	56
AW5025	9	DG2500	65	GI5010	52	KW10010	10	PM300017	31	VE4850	58
AW5050	9	DG2502	19	HC1000	43	KW5010	10	PM5533	31	VF5066	58
AY5020	22	DM1210	14	HSA002	12	LB5033	39	PP1002	42	VH5066	57
B50100	40	DM1910	14	HSA003	12	LG5033	39	PP1012	42	VI5010	52
B70100	40	DM1950	14	HSA004	12	LI1925	55	PP1502	42	VT5066	56
BA5025	46	DN5050	8	HSA005	12	LI5010	52	PS3802	21	VT5066P	56
BG1605	20	DR50150	47	HSA006	12	LN5033	39	PT0012	52	WI5010	52
BI5010	52	DR5075	47	HSA024	63	LR5033	39	PT1212	52	WT0012	53
BP1505	42	DS1905	13	HSA025	63	LW5033	39	PT5033	35	WT1212	53
BS80100	40	DS1925	13	HT1902	11	LY5033	39	PT7533	35	XB1910	51
BT5033	36	DT0001	59	HT1905	11	MA1950	27	PW2550	29	YI5010	52
BU2003	21	DW1925	13	HT1916	11	MA2550	27	PW3850	29	YS4825	38
CA5005	62	EM11033	32	HT2525	60	MA3050	27	PW5050	29	Z2005H	19
CB10050	6	EM27020	32	HW5033	38	MA3850	27	RA5050	45	Z2005L	19
CB5005	61	EM5533	32	IB10033	50	MA5050	27	RI5010	52	Z2025H	19
CB5010	6	EO3825	6	IB1510	50	MG2502	49	RS4825	38	Z2025L	19
CB5025	6	EO4850	6	IB1910	50	MP3025	30	RW5033	38	ZC0023	64
CB5050	6	EO5025	6	IB1920	51	MR1725	68	SB2505	41	ZC0025	64
CB7550	6	EP1020	18	IB5010	50	MT1950	27	SB2518	41	ZC03	12
CD5025	6	EW2550	30	IB5020	51	MT2550	27	SB3618	41	ZC04	12
CE5025	17	EW3850	30	IB5033	50	MT3850	27	SB5005	41	ZC05	12
CG5025	6	EW5050	30	IC1910	50	MT5050	27	SB5018	41	ZC06	12
CH2000	44	EX3825	18	IC1920	51	MU1950	28	SC2518	41	ZC10	64
CL5025	6	FG2525	9	IE1910	50	MU2550	28	SF1910	53	ZC11	66
CO5030	48	FG5025	9	IE1920	51	MU3850	28	SF2503	67	ZC30	66
CP1530	33	FL0333	37	IG1910	50	MU5050	28	SF2510	53	ZCRE04	69
CP2230	33	FL0633	37	IG1920	51	MW1950	14	SI2503	54	ZCRE07	69
CP3030	33	FL0933	37	IG5020	51	MY2450	28	SI2580	54	ZF1000	65
CP5015	34	FL1233	37	IG5033	50	MY3650	28	SO2503	54	ZF2001	65



Offices & Production site
Temse - Belgium

www.hpx.eu - info@hpx.eu



9013285